



De Elephant Beta 230-V elektrische kettingtakels zijn zeer compact en ideaal om op karwei en in de bedrijfsbussen mee te nemen doordat ze licht in gewicht zijn en weinig ruimte in beslag nemen.

## KENMERKEN

- slipkoppeling tegen overbelasting
- lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt
- direct gestuurd
- gegalvaniseerde grade 100 lastketting
- laag eigen gewicht

## OPTIES


- hijshoogtes t/m 10 meter
- duwloopkat

## STANDAARD LEVERING

- 3 meter hijshoogte
- 3 meter voedingskabel
- 1,8 meter besturingskabel met trekontlasting
- kettingmagazijn max. 10 meter




### 125 KG

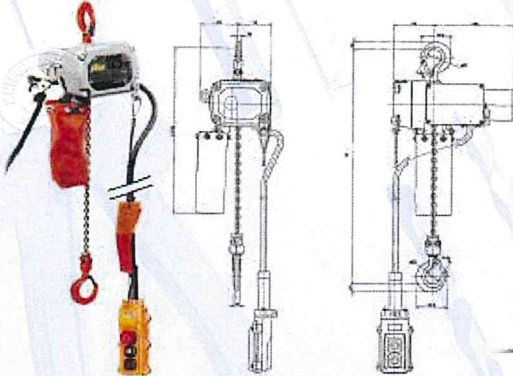

## TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal parten	1
Lastketting (mm)	3x9
Veilige werklust (kg)	125
Inschakelduur 180 sch/h (%)	30
Vermogen (kW)	0.18
Max. hijshoogte (m)	10
Hijssnelheid (m/min)	6.5
Bedrijfsspanning (V) AC	230
Bouwhoogte (mm)	280
Beschermingsklasse	IP54
Gewicht (kg)	7,5

### 200 KG

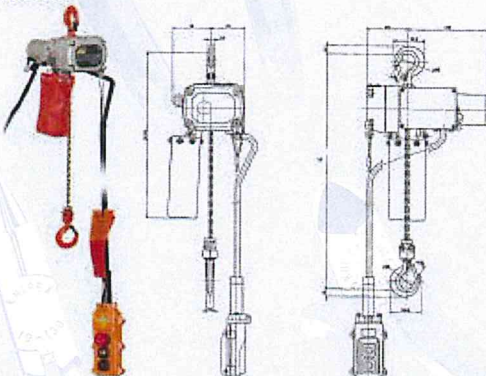

## TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal parten	1
Lastketting (mm)	3x9
Veilige werklust (kg)	200
Inschakelduur 180 sch/h (%)	30
Vermogen (kW)	0.18
Max. hijshoogte (m)	10
Hijssnelheid (m/min)	3.8
Bedrijfsspanning (V) AC	230
Bouwhoogte (mm)	280
Beschermingsklasse	IP54
Gewicht (kg)	7,5