

Product selection

Produktauswahl




Part-no. Artikel- nummer	Size Größe	Total weight Gesamt- gewicht [kg/m]	Diameter Durch- messer [mm]	Max. hang length Maximal Hängelänge [m]	Loop diameter* Biegedurch- messer* [mm]
420112044	CC075	1,12	24	160	610
420149044	CC10	1,49	26	160	610
420223044	CC15	2,24	32	130	610
420298044	CC20	2,98	37	160	660
420372044	CC25	3,73	42	180	660
420446044	CC30	4,47	44	180	660
420521044	CC35	5,22	48	150	690
420595044	CC40	5,96	52	150	690

* Measured from middle of the chain to middle of the chain (deviation of $\pm 10\%$ possible)

* Gemessen von Mitte Kette bis Mitte Kette (Abweichung von $\pm 10\%$ möglich)

Installation kits

Aufhängesatz



Part-no. Artikel- nummer	Size Größe
420IK1051	CC075 & CC10
420IK1551	CC15
420IK2051	CC20
420IK3051	CC25 & CC30
420IK4051	CC35 & CC40

Each installation hardware kit includes:


3 U-Bolt (includes nuts, and washers), 1 shackle, 1 heavy duty grip for safe and economical installation of the compensating cable.

Jeder Aufhängesatz enthält:

3 U-Bolzen (einschl. Muttern und Scheiben), 1 Schäkel, 1 Edelstahl-Aufhängenetz zur sicheren und wirtschaftlichen Installation der Gewichtsausgleichskette.

Steel u-bolt

U-Bolzen




Part-no. Artikel- nummer	For use on cable Geeignet für	A	B	C	T	MBF [kN] MBK [kN]
420UB1075	CC075 & CC10	6,0	120	50	75	13,8
420UB1500	CC15	8,0	120	50	75	22,2
420UB2000	CC20	10,0	120	50	75	36,7
420UB2530	CC25 & CC30	12,0	120	50	75	57,1
420UB3540	CC35 & CC40	14,0	120	50	75	74,7

All dimensions in [mm]

Alle Maße in [mm]

Steel shackle

Schäkel aus Stahl

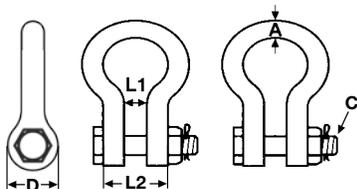

Part-no. Artikel- nummer	for use on cable geeignet für	A	C	D	L1	L2	MBF [kN] MBK [kN]
420SCH1075	CC10 & CC75	12,0	M8 x 45	23	12,5	28,5	22,2
420SCH1520	CC15 & CC20	12,0	M10 x 50	23	12,5	28,5	36,7
420SCH2530	CC25 & CC30	12,0	M12 x 50	23	12,5	28,5	57,1
420SCH3540	CC35 & CC40	16,0	M14 x 60	27	18,0	36,0	74,7

MBL = Minimum breaking force

MBK = Mindestbruchkraft