

Toolspecial

oktober - december 2025

GEK OP GEREEDSCHAP

EV Gereedschap
pagina 94 t/m 100

Werkplaatsuitrusting
pagina 58 t/m 93

SONIC NEXT **SE**
equipment

**Nu exclusief
met extra inlay**

Bekijk alle gereedschapswagens
op pagina 62 t/m 71

**Toolspecial
TOPDEAL**

**Momentsleutel
voordeelset**
pagina 72

**Krachtige 2-in-1
Bandenpomp & Startbooster**



**Bekijk deze en alle andere
scherpe aanbiedingen**



Bandenwagen



www.toolspecial.com

Inhoudsopgave *op thema*

	Pagina		Pagina
WERKPLAATS VERLICHTING	4 t/m 8	WERKPLAATS UITRUSTING	58 t/m 93
VOERTUIG VERLICHTING	9 t/m 13	EV GEREEDSCHAP	94 t/m 100
DIAGNOSE	14 t/m 18	ACCU GEREEDSCHAP	101 t/m 111
BANDEN GEREEDSCHAP	19 t/m 38	MARTER BESCHERMING	112 t/m 113
SCHADE HERSTEL	39 t/m 45	PERSOONLIJKE BESCHERMING	114 t/m 120
WERKPLAATS INRICHTING	46 t/m 57	KLEIN MATERIAAL	121

Bekijk de complete inhoudsopgave op pagina 123






Lade assortiment configurator

NIEUW!

Optimaliseer het assortiment in uw gereedschapswagen in een paar klikken:

1. Kies het model gereedschapswagen
2. Selecteer per lade het gewenste assortiment en voeg extra laden toe
3. Uw configuratie opslaan, delen of afdrucken

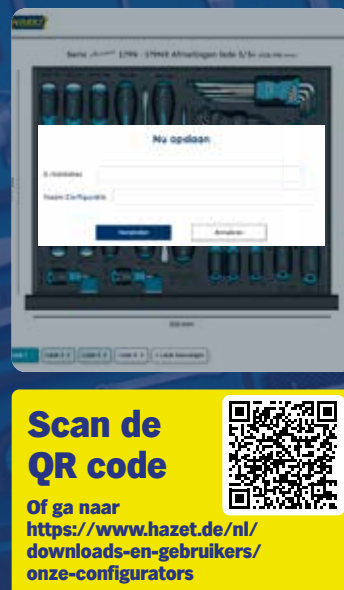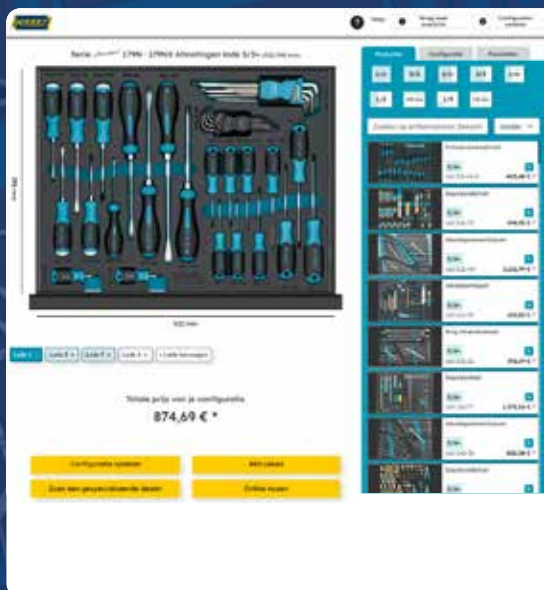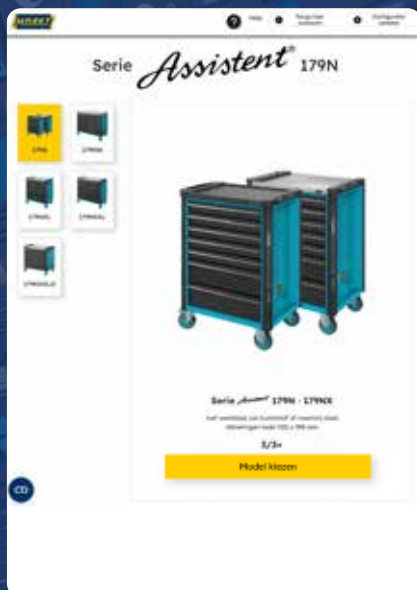

Scan de
QR code



Of ga naar
<https://www.hazet.de/nl/downloads-en-gebruikers/ onze-configurators>



Slagmoersleutel 1/2"

1.500 Nm

ART. 9012SPC-2

Hoge vermogensafgifte, efficiënte luchtstroom en verbeterd reactiekoppel van de luchtmotoren. Speciaal warmtebehandelde binnendelen voor minimale slijtage. Uitlaatlucht wordt via de handgreep naar beneden geleid. Verminderde trillingen.

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Maximale koppel: 1.500 Nm
- Toerental onbelast: 8.491 tr/min
- Luchtverbruik: 198 l/min
- Geluidsniveau: 91,33 dB(A)
- Gewicht: 2,15 kg



~~225,00~~

89,-



Universele sleutelverlenger

340 mm

ART. FX0776

Universele sleutelverlenger, te gebruiken in combinatie met een steeksleutel om extra kracht te zetten.



NIEUW

~~25,50~~

19,95



GEDORE

Verlooppoppenset 90°

6-delig

ART. KL-4007-260

Universeel toepasbaar in alledaags werkplaatsgebruik.

- Unieke offset adapterset voor 1/4", 3/8" en 1/2" aandrijvingen
- Speciaal voor het bereiken van schroefverbindingen die zeer moeilijk bereikbaar zijn
- Kan ook gecombineerd worden met andere adapters en verlengstukken voor extreem moeilijk bereikbare plaatsen
- De set bevat 2 adapters per maat
- Een must-have voor elke monteur!



~~51,75~~

45,-



Loop- en inspectielampen

Lichtopbrengst in Lumen oplopend



PHILIPS


POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

#	Art.	Merk	Lichtopbrengst	Lamptype	Brandtijd	Laadtijd	Accucapaciteit	Lengte	IP klasse	Prijs
1	03.5400	Scangrip	150 / 300 Lm	SMD Led	5 h	4 h	2,2 Ah	260 mm	IP20	€ 46,95
2	SIN-100.1060	Powerhand	175 / 300 Lm	COB led	2,5 / 5 h	3 h	2,2 Ah	365 en 190 mm	IP54	€ 45,95
3	SIN-100.2026	Powerhand	80 - 350 Lm	SMD led	3 - 7 h	5 h	2 Ah	250 mm	IP20	€ 36,95
4	X30PILLX1	Philips	120 - 500 Lm	COB led	2,5/8 h	3,5 h	2,5 Ah	282 mm	IP20	€ 24,95
5	X60SLIMX1	Philips	500 Lm (spot 150 Lm)	COB led	4,5 / 7 h	4 h	2,6 Ah	195 mm	IP64	€ 39,95
6	SIN-100.2035	Powerhand	60 - 600 Lm (spot 100 Lm)	COB led (spot SMD led)	2,5 - 12 h	3,5 (kabel) 4,5 (inductie) h	2,6 Ah	311 mm	IP42	€ 49,95

Loop- en inspectielampen

Lichtopbrengst in Lumen oplopend

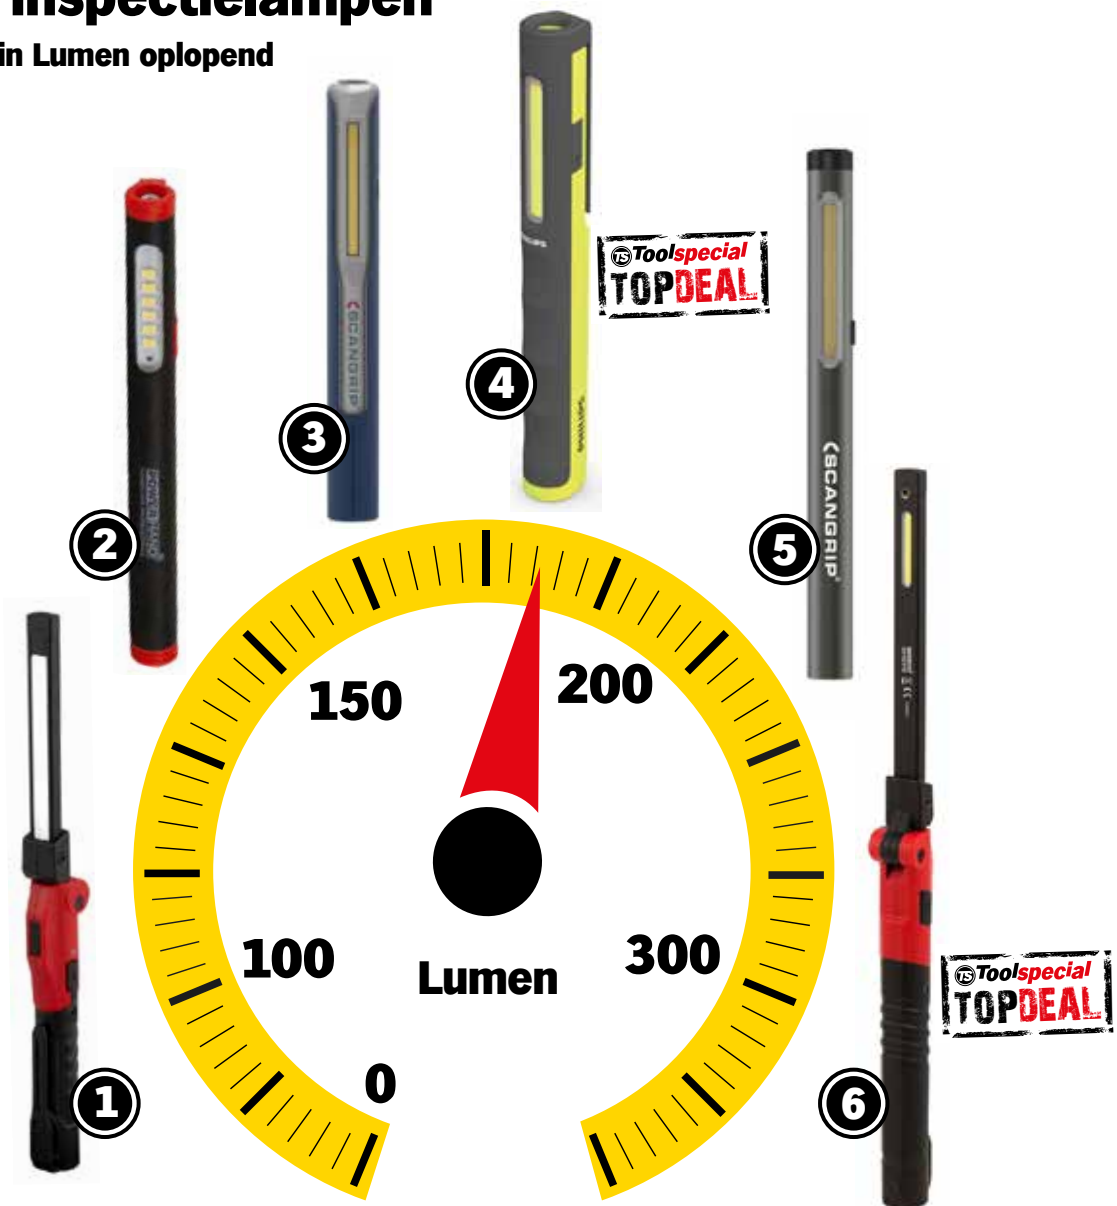

PHILIPS

POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

#	Art.	Merk	Lichtopbrengst	Lamptype	Brandtijd	Laadtijd	Accucapaciteit	Lengte	IP klasse	Prijs
1	SIN-100.2125-R	Powerhand	50 - 100 Lm	COB & SMD led	3 h	2,5 h	350 mAh	225 mm	IP54	€29,75
2	SIN-100.2009	Powerhand	70 / 150 Lm	SMD led	2,5 - 4 h	2 h	600 mAh	190 mm	IP20	€19,95
3	03.5116	Scangrip	15 / 150 Lm	COB led / CREE XP-G2 Led	2 - 20 h	3,5 h	750 mAh	174 mm	IP20	€37,90
4	X60PENX1	Philips	120 / 200 Lm	COB led	3 - 5,5 h	1,6 h	1,2 Ah	187 mm	IP65	€34,95
5	03.5127	Scangrip	150 / 200 Lm	COB led	10 h	2,5 h	750 mAh	206 mm	IP30	€29,90
6	SIN-100.2150-R	Powerhand	80 / 300 Lm	COB & SMD led	3 - 6 h	3 h	1,1 Ah	300 mm	IP54	€35,95



Motorkaplampen

Lichtopbrengst in Lumen oplopend



PHILIPS

POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

SCANGRIP®
INNOVATION FROM GERMANY

#	Art.	Merk	Lichtopbrengst	Lamptype	Brandtijd	Laadtijd	Accucapaciteit	Aantal accu's	IP klasse	Lengte	Prijs
1	X30B0NNX1	Philips	300 - 1.200 Lm	SMD led	3 - 12 h	4 h	5,2 Ah	1	IP54	411 mm	€ 64,95
2	03.5240	Scangrip	1.400 Lm	SMD led	3 h	4 h	5,2 Ah	-	IP65	1017 mm	€ 149,95
3	SIN-100.1019	Powerhand	1.500 Lm	SMD led	3 - 6 h	5 h	4,4 Ah	1	IP65	1.153 mm	€ 105,00
4	03.5457	Scangrip	2.000 Lm	COB led	20 h	5 h	4 Ah	-	IP67	1.135 mm	€ 149,90
5	X61B0NNX1	Philips	300 - 2.400 Lm	SMD led	3 - 12 h	2,5 h	2,6 Ah	2	IP54	690 - 2.100 mm	€ 152,00

WERKPLAATSVERLICHTING

POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS



Zaklamp led 30 - 1.000 Lm

ART. SIN-100.3034

Unieke oplaadbare zaklamp van Powerhand met een verstelbare focus. De zaklamp kent 4 verschillende lichtmodes variërend van 30 lumen tot en met 1.000 lumen. Door zijn focusfunctie heeft de zaklamp een bereik van 920 meter. De zaklamp bevat ook een powerbank functie voor het opladen van mobiele apparaten. Wordt geleverd met USB-C kabel.

- Lichtopbrengst: 30 - 1.000 Lm
- Lamptype: Led
- Brandtijd: 3 - 60 h
- Laadtijd: 3 h
- Spanning: 3,7 V
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 4 Ah
- Aantal accu's: 1
- IP klasse: IPX7
- Lengte: 190 mm

~~57,50~~
44,95

SCANGRIP®
RECHTSTREEKS VAN DE FABRIEK



Zaklamp led Colourmatch 100 Lm

ART. 03.5117

Colourmatch led inspectielamp. Deze inspectielamp heeft een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin welke het daglicht benadert en is daardoor ideaal voor het inspecteren van autolakken op imperfecties en kleurverschil. Zeer compact en licht gewicht waardoor eenvoudig mee te nemen en voorzien van instelbare focus.

- Lichtopbrengst: 100 Lm
- Lamptype: COB led
- Brandtijd: 2 h
- Batterijformaat: AAA
- Batterijtype: Alkaline
- Aantal batterijen: 2
- Batterijen inbegrepen: Ja
- IP klasse: IP54

~~42,90~~
38,95



POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS



Hoofdlamp led 150 Lm

ART. SIN-100.2010

Oplaadbare hoofdlamp met een COB led voor veel lichtopbrengst. Voorzien van comfortabele hoofdband en met bewegingssensor voor makkelijk in- en uitschakelen. Micro USB oplaadbaar. Kabel wordt meegeleverd.

- Lichtopbrengst: 150 Lm
- Lamptype: COB led
- Brandtijd: 4 - 12 h
- Laadtijd: 5 h
- Spanning: 3,7 V
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 2,2 Ah
- Aantal accu's: 1
- IP klasse: IP54

~~28,75~~
22,95

PHILIPS

Hoofdlamp led 120 / 300 Lm

ART. X60HEADX1

Lichtgewicht, oplaadbare hoofdlamp met 6.000 K wit licht. Met bewegingssensor voor aan- en uitschakelen en twee voorinstellingen van 120 en 300 lm. Water- en stofdicht en bestand tegen schokken en vallen (IK07). 60 graden draaibaar.

- Lichtopbrengst: 120 / 300 Lm
- Lamptype: COB led
- Brandtijd: 2,5 / 4,5 h
- Laadtijd: 2,5 h
- Spanning: 3,7 V
- Accutype: LFP
- Accucapaciteit: 1,2 Ah
- Aantal accu's: 1
- IP klasse: IP65



~~44,50~~
39,95

POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS



Looplamp led inductie zwart

ART. SIN-100.1035

Oplaadbare led looplamp met een COD led als hoofdverlichting en 1 spot led aan de bovenzijde van de lamp. Extra smalle looplamp waarmee u ook op moeilijk bereikbare plaatsen kunt komen. Vervaardigd van robuust en schokbestendig ABS kunststof. Voorzien van sterke magneet en ophanghaak. Handige led indicator voor accustatus. Wordt geleverd met bureaulader welke ook geschikt is voor muurmontage incl. USB snoer.

- Lichtopbrengst: 100 - 400 Lm
- Lamptype: COB led
- Brandtijd: 3 - 7 h
- Laadtijd: 3,5 (kabel) / 4,5 (inductie) h
- Spanning: 3,7 V
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 2,6 Ah
- Aantal accu's: 1
- Lengte: 311 mm
- IP klasse: IP42

~~59,50~~
52,95



POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

Neklamp led 2x 15 - 300 Lm

ART. SIN-100.2165

Werk met je handen vrij met de Neklamp van Powerhand. Het alternatief voor de hoofdlamp, met twee afzonderlijk te bedienen, flexibele lampen van elk 15-150 Lm. Lichtgewicht, voorzien van een magneet en gemakkelijk te bedienen. USB-C oplaadbaar. Kabel wordt meegeleverd.

- Lichtopbrengst: 2x 15 - 300 Lm
- Lamptype: SMD led
- Brandtijd: 5 - 10 h
- Laadtijd: 4 h
- Spanning: 3,7 V
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 2 Ah
- Aantal accu's: 1
- IP klasse: IP42

~~41,75~~
37,95



WERKPLAATSVERLICHTING

POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

Werklamp led 500 / 1.500 / 5.000 Lm

ART. SIN-100.2185

Compacte hybride werklamp van Powerhand. De Powerhand lamp heeft 2 werklampen met 3 verschillende lichtstanden. De maximale vermogen van de werklamp is 5000 lumen. Naast zijn krachtige vermogen is de werklamp voorzien van SMD LED en IK07 schokbestendig en heeft het een IP54 bescherming. De bedrijfstemperatuur is -20 ~ 50 ° C en is koolwaterstof- en UV-bestendig. De Powerhand lamp heeft een brandtijd van max. 5 uur en is uit te schuiven tot een maximale lengte van 1920 mm. Wordt geleverd met een oplaadkabel van 520 cm.

- Lichtopbrengst: 500 / 1.500 / 5.000 Lm
- Lamptype: SMD led
- Spanning: 7,4 V
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 7,4 Ah
- Aantal accu's: 2
- Brandtijd: 1 - 5 h
- Laadtijd: 6 h
- IP klasse: IP54
- IK klasse: IK07
- L x B x H: 890-1.920 x 120 x 120 mm
- Kleurtemperatuur: 4.000 - 7.000 K
- Gewicht: 4,5 kg



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

Werklamp led 2.500 / 5.000 Lm

ART. 03.6105C



De Tower 5 Connect werklamp van Scangrip is een compacte werklamp met een geïntegreerde statief voor 18 / 20 V accu's. De Tower 5 Connect beschikt over een uitschuifbaar statief tot 2 meter en heeft een lichtopbrengst op 2 niveaus (50-100 %) waardoor het licht kan worden aangepast aan de werkzaamheden. Met de 360° flexibele en draaibare schijnwerpers kunnen de lampen in veel verschillende posities worden geplaatst om de gewenste verlichtingshoek te verkrijgen, waardoor de perfecte lichtomstandigheden worden gecreëerd. Werklamp is compatibel met het METABO / CAS 18 V accusysteem en alle andere 18/20 V accupacks van toonaangevende merken elektrisch gereedschap door gebruik te maken van de SCANGRIP CONNECTOR. Daarnaast kan de SCANGRIP POWER SUPPLY worden gebruikt voor directe voeding, waardoor licht onbeperkt beschikbaar is. Wordt geleverd zonder accu.

- Lichtopbrengst: 2.500 / 5.000 Lm
- Lichtsterkte: 4.000 / 8.000 lx
- Lamptype: Led
- IP klasse: IP30
- IK klasse: IK07
- L x B x H: 121 x 153 x 892 mm
- Kleurtemperatuur: 6.000 K
- Gewicht: 5,2 kg





Uw reis, onze verlichting

Meer dan 160 referenties voor personen- en bedrijfswagens (12V en 24V), goed voor 98% dekking van het Europese wagenpark. Volwaardige vervangende autolampen, met onze vertrouwde focus op kwaliteit, efficiëntie en prestaties.


 Direct te bestellen bij LKQ en partner grossiers.



Mastering the art of
electric spare parts

Uw reis, onze verlichting

Dimlicht / Grootlicht / Dagrijverlichting

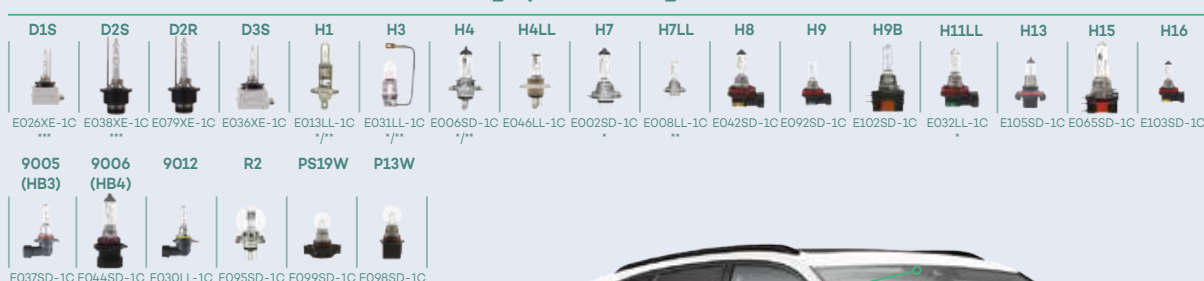


Interieurverlichting / Leeslampje



Richtingaanzijzer zijkant




Mistlicht voorkant

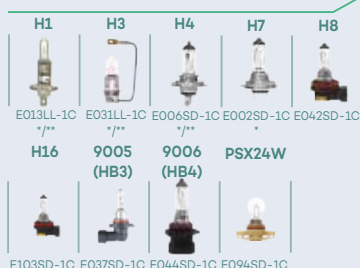

Richtingaanzijzer voorkant



Tweewielers




* Ook beschikbaar in performance en/of upgrade-versie.

** Ook beschikbaar in 24V

*** Ook beschikbaar in 5000 en 6000K

Direct te bestellen bij LKQ en partnergrossiers.

www.emotive.group



PHILIPS

Xenonlampen



D1S

47,-

Art.	Lamptype	Afname	Prijs
85415VIC1	D1S	2	€ 47,00
85126VIC1	D2R	2	€ 35,00
85122VIC1	D2S	2	€ 36,00
42403VIC1	D3S	2	€ 65,00
42402VIC1	D4S	2	€ 55,55
12410VIC1	D5S	1	€ 141,40

PIERA

Xenonlampen



D1S

29,50

Art.	Lamptype	Afname	Prijs
E026XE-1C	D1S	2	€ 29,50
E079XE-1C	D2R	2	€ 25,20
E038XE-1C	D2S	2	€ 22,45
E036XE-1C	D3S	2	€ 39,00
E081XE-1C	D4S	2	€ 28,00

PHILIPS

Halogeenlampen 12 V



H7

2,95

Art.	Lamptype	Afname	Prijs
12258 PRST	H1	20	€ 1,75
12336 PRST	H3	20	€ 2,20
12342 PRST	H4	20	€ 1,80
12972 PRST	H7	20	€ 2,95

PIERA

Halogeenlampen 12 V



H7

1,45

Art.	Lamptype	Afname	Prijs
E013LL-1C	H1	20	€ 0,90
E031LL-1C	H3	20	€ 1,00
E006SD-1C	H4	20	€ 0,97
E002SD-1C	H7	20	€ 1,45

PHILIPS

Halogeenlampen Longlife



H4 LL

4,05

Art.	Lamptype	Afname	Prijs
12342 LLECO	H4	10	€ 4,05
12972 LLECO	H7	20	€ 4,60

PIERA

Halogeenlampen Longlife



H4 LL

1,95

Art.	Lamptype	Afname	Prijs
E046LL-1C	H4	20	€ 1,95
E008LL-1C	H7	20	€ 1,99



PHILIPS



H9

Halogeenlampen 12 V

14,⁹⁰

Art.	Lamptype	Afname	Prijs
12361	H9	2	€ 14,90
9145C1	H10	2	€ 14,05
12580C1	H15	2	€ 20,75
12366	H16	2	€ 16,20
12356	H21W	2	€ 4,15
12060	H27W/2	2	€ 5,55
12271AC1	G16,4	2	€ 12,00
12276	PSX24W	2	€ 11,15

PIERA



H9

Halogeenlampen 12 V

5,¹⁵

Art.	Lamptype	Afname	Prijs
E092SD-1C	H9	2	€ 5,15
E082SD-1C	H10	2	€ 4,05
E065SD-1C	H15	2	€ 9,05
E103SD-1C	H16	2	€ 7,45
E035SD-10C	H21W	2	€ 3,10
E104SD-1C	H27	2	€ 3,40
E091SD-1C	PCY16W	2	€ 8,50
E094SD-1C	PSX24W	2	€ 7,20

PHILIPS



H8

Halogeenlampen 12 V

11,⁰⁵

Art.	Lamptype	Afname	Prijs
12360	H8	2	€ 11,05
12362 LLECO	H11	2	€ 11,50
9005 PRST	HB3	2	€ 5,35
9006 PRST	HB4	2	€ 6,50
9012LLC1	HIR2	2	€ 16,70

PIERA



H8

Halogeenlampen 12 V

5,³⁵

Art.	Lamptype	Afname	Prijs
E042SD-1C	H8	2	€ 5,35
E032LL-1C	H11	2	€ 3,95
E037SD-1C	HB3	2	€ 3,40
E044SD-1C	HB4	2	€ 3,40
E030LL-1C	9012	20	€ 6,95

DIAGNOSE



LASER

Kabelset multimeter

11,95

ART. 77011

Multimeter kabelset ter vervanging. Past op de meeste multimeters.



LASER

Testnaaldenset 8-delig

22,50

ART. 6544

Meetsondeset te gebruiken met 4 mm banana connectors. Ideaal voor aansluiten op luchtmassameters, gaskleppepositiesensoren en verstuivers en injectoren.

LASER

Accessoireset multimeter

59,95

ART. 77019

Accessoireset voor multimeters met aansluitkabels, krokodilklampen groot en klein en verlengkabels.



Breakout meetsnoerenset

240,-

ART. AT31022

Volledige kabelkit voor automotive diagnose. Bevat nagenoeg alle aansluitingskabels voor sensoren, kleppen, connectoren, injectoren... Alle kabels zijn gerangschikt in paren "mannelijk en vrouwelijk" en volgens de grootte van de klemmen.



DIAGNOSE



~~37,50~~

29,95


LASER

Multimeter 0 - 600 V

ART. 8801

Digitale CATII multimeter met een meetbereik tot 600 V, zowel wisselspanning als gelijkspanning. Ook kun je de stroomsterkte tot 10 A DC meten, weerstand tot 2 M ohm, diodes controleren en heeft de multimeter een functie om een stroomkring te identificeren door middel van een geluidssignaal. Deze multimeter heeft een verlicht LCD scherm en wordt geleverd met 2 meetsnoeren.

- Meetbereik AC spanning: 0 - 600 V
- Meetbereik DC spanning: 0 - 600 V
- Meetbereik DC stroomsterkte: 10 A
- Meetbereik weerstand: 2 M Ohm
- Isolatieklasse: CAT.II - 600 V
- L x B x H: 138 x 69 x 31 mm
- Gewicht: 320 g

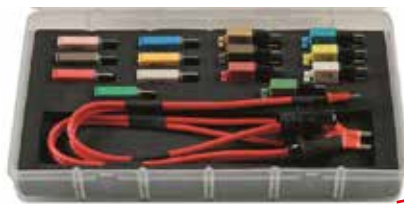

~~102,00~~

78,50

LASER

Kortsluitingsdetector

ART. 7386

Kortsluiting opsporen? Bespaar tijd met deze handige diagnoseset!

Vervang eenvoudig de zekering door een herbruikbare testzekering, die net als een gewone zekering het circuit veilig onderbreekt, maar keer op keer opnieuw kan worden ingesteld.

Inclusief 7 mini- en 7 standaardzekeringen (5A t/m 30A) en twee 300 mm verlengkabels voor lastig bereikbare plekken.

LASER

Stroomtang 1.000 A

ART. 8820

129,-

Digitale stroomtang CATIII 600V, geschikt voor wissel- en gelijkstroom, wissel- en gelijkspanning, weerstand, continuïteit, capacitantie, frequentie, diodes en temperatuur. Auto-Range voor gemakkelijk instellen en een grote klemopening van 42 mm. Wordt geleverd met testkabels en temperatuursonde.

- Meetbereik: 0 - 1.000 A
- Meetbereik weerstand: 40 MOhm
- Meetbereik AC spanning: tot 700 V
- Meetbereik DC spanning: tot 700 V
- Meetbereik frequentie: tot 10 KHz



LASER

Milliohm meter

ART. 8894

Milliohm weerstandmeter om componenten te meten met een zeer lage weerstand. Onmisbaar voor technici die werken aan elektromotoren en kabels waar de weerstand problemen veroorzaakt bij waarden veel lager dan een standaard multimeter. Door de vier aderige "Kelvin" kabels en de standaard kabels biedt de milliohm meter een zeer accurate meting van de weerstand.

- Meetbereik AC stroomsterkte: 400µA - 400 mA
- Meetbereik DC stroomsterkte: 400µA - 400 mA
- Isolatieklasse: 40 mF
- Batterijformaat: AA
- Batterijtype: Alkaline
- Aantal batterijen: 6
- Batterijen inbegrepen: Ja

289,-



Multimeter 0 - 600 V

ART. FX0540

Digitale CATII multimeter met een meetbereik tot 600 V, zowel wisselspanning als gelijkspanning. Ook kun je de stroomsterkte tot 10 A DC meten, weerstand tot 2 M ohm, diodes controleren en heeft de multimeter een functie om een stroomkring te identificeren door middel van een geluidssignaal. De multimeter heeft een verlicht LCD scherm en wordt geleverd met 2 meetsnoeren.

- Meetbereik AC spanning: 0 - 600 V
- Meetbereik DC spanning: 0 - 600 V
- Meetbereik DC stroomsterkte: 10 A
- Meetbereik weerstand: 2 M Ohm
- Isolatieklasse: CAT.II - 600 V
- L x B x H: 138 x 69 x 31 mm
- Gewicht: 320 g

19,95



DIAGNOSE

POWER PROBE

Circuittester digitaal 12/24 V

ART. PP3CSCARB

Digitale circuittester voor 12 en 24 V. Onder andere geschikt om te gebruiken als digitale spanningstester, om spanning en aarde te leveren, relais te testen, componenten te activeren op het voertuig, trailerverlichting te testen, slechte massa's te vinden, polariteit en continuïteit te meten.



170,-

POWER PROBE

Lekstroomtester

ART. PPDRAWCBINT

Ontworpen om de spanning en lekstroom van de auto te controleren en om als reservevoeding te dienen bij het vervangen van de batterij.

Het product wordt via een OBDII-verbindingkabel aangesloten op de OBDII-poort van de auto deze van 12 V stroom te voorzien en de lekstroom van het autosysteem te bewaken voor het diagnosticeren van diverse storingen.



220,-

POWER PROBE

Circuittester digitaal 12/24 V

ART. PP3EZREDCS

Digitale circuittester voor 12 en 24 V. De PPEZREDCS heeft de modi EZ learning, om nieuwe gebruikers snel wegwijs te maken met de circuittester en EZ Diagnostics, waarmee de gebruiker stap voor stap diagnose kan stellen. Onder andere geschikt om te gebruiken als digitale spanningstester, om spanning en aarde te leveren, relais te testen, componenten te activeren op het voertuig, trailerverlichting te testen, slechte massa's te vinden, polariteit en continuïteit te meten.



210,-

POWER PROBE

Kortsluitingsdetector

ART. PPECT3000

Met de kortsluitingsdetector van Power Probe kun je gemakkelijk kortsluitingen vinden in kabels, circuits en schakelaars zonder onnodig panelen en bekleding te verwijderen.

- Batterijformaat: AAA
- Batterijtype: Alkaline
- Aantal batterijen: 2
- Batterijen inbegrepen: Ja



252,-

POWER PROBE

Circuittester digitaal 12/24 V

ART. PPTM01AS

Digitale circuittester voor 12 en 24 V. De Power Probe Maestro is voor de professional de beste keuze. De Maestro kan een scope genereren en duty cycles tonen.

De maestro heeft tevens de modi EZ learning, om nieuwe gebruikers snel wegwijs te maken met de circuittester en EZ Diagnostics, waarmee de gebruiker stap voor stap diagnose kan stellen.



415,-

POWER PROBE

Multimeter 0 - 1.000 V

ART. PPDM300AUTO

De DM300AUTO is veel meer dan een complete True-RMS digitale multimeter. Hij bevat ook een aantal andere functies die zeer nuttig zijn voor professionals in de automotive, zoals het controleren van het verbruik in milliampere van rechtstreeks op zekeringen, het controleren van het laadproces van de dynamo of het meten van de startspanningen in het circuit.

Het kleurenscherm en het gebruiksvriendelijke menu maken dit instrument tot een onmisbaar instrument voor AUTO-professionals.

- Meetbereik AC spanning: 0 - 1.000 V
- Meetbereik DC spanning: 0 - 1.000 V
- Meetbereik DC stroomsterkte: 30 A
- Meetbereik weerstand: 40 M Ohm
- Meetbereik frequentie: 20 kHz



300,-

DIAGNOSE

REDLINE
INSTRUMENTEN

Rookmachine SPEEDSMOKE

2.499,-

ART. SPEEDSMOKE

De rookdiagnose machine voor turbo motoren. Voor het uitvoeren van een lekkagetest op turbo- en gedownsizede motoren is het noodzakelijk om de luchtdoorstroming en druk te simuleren alsof de motor draait. De Speedsmoke is de eerste in zijn soort en speciaal ontwikkeld voor de aftermarket. Inmiddels is een aanzienlijk deel van het wagenpark uitgerust met dergelijke motoren. SpeedSmoke heeft de complete diagnostische capaciteit om gebreken bij atmosferische motoren te constateren, maar ook om bij hoge druk turbo, diesel, supercharged, boost lekkages te vinden, met 100% betrouwbaarheid, in enkele minuten. De Speedsmoke is ontwikkeld met dezelfde technologie als voorgeschreven door OEM's. De speedsmoke levert 20x meer druk en 40x meer doorstroming dan conventionele rookmachines, waardoor de turbodruk gesimuleerd kan worden terwijl de motor veilig uit is. Deze machine is voorzien van een ingebouwde compressor en heeft dus slechts alleen een 12 V aansluiting nodig,

- Temperatuurbereik: -17 - +60 °C
- Werkdruk: 0,14 - 1 bar
- Spanning: 12 V
- Afmetingen: 100 x 230 x 380 mm
- Gewicht: 16,8 kg

Alleen te gebruiken met Rookvloeistof Art. 96-0039



TS Toolspecial TOPDEALS



~~999,00~~

899,-

REDLINE
INSTRUMENTEN

Rookmachine Smoke Pro Total-Tech

ART. TOTAL-TECH

Total-Tech Smoke Pro® diagnose apparaat detecteert makkelijk en snel lekkages in diverse systemen door middel van rook te produceren. De Total-Tech heeft als extra opties een regelventiel waarmee u de hoeveelheid afgegeven rook kunt reguleren en een manometer waarop u de druk/vacuüm terugloop kunt aflezen voor een nog nauwkeuriger diagnose. Incl. accessoires.

- Temperatuurbereik: -17 tot 42 °C
- Afmetingen: 127,0 x 152,4 x 279,4 mm
- Gewicht: 2,95 kg

NIEUW



~~356,70~~

299,-

LASER

Rookmachine 12 V

ART. 8831

Rookmachine, helpt om lekkages te vinden in bijvoorbeeld een inlaat, uitlaat, PCV kleppen te zoeken. Voeding via 12V-voertuigaccu. Max. stroomverbruik 5,5 ampère.

Geleverd met 2 opblaasbare balgen, 3 conische rubberen balgen en een bajonetadapter voor koelsysteem.

- Werkdruk: 0.24 bar
- Spanning: 12 V



DIAGNOSE



HAZET

Endoscoop 3,9 mm 1280p

ART. 4812-24/4AF

Endoscoop met unieke 360 radiaal en 180 graden axiaal draaiende 3,9 mm sonde met HD camera. Zowel radiaal als axiaal beweegbaar voor maximaal zicht. Makkelijk te gebruiken in combinatie met een IOS of Android smartphone.

- Diameter sonde: 3,9 mm
- Lengte sonde: 1 m
- Resolutie: 1.280 x 720 PX
- Opslagmedium: Smartphone
- IP klasse: IP67
- Brandtijd: 2 h
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 3,35 Ah
- Aantal accu's: 1
- Gewicht: 1 kg

685,-



GEDORE

Endoscoop 3,9 mm 1280p

ART. KL-0880-10 K

Endoscoop met 1 meter lange extra slanke 3,9 mm sonde en los display. Sonde is beide kanten 180 graden draaibaar. Video's kunnen worden opgeslagen op de bijgeleverde 8GB micro SD kaart of live bekeken worden via het 1.280 x 720 5" kleurendisplay. Tevens via Bluetooth te verbinden met je laptop, telefoon of tablet.

- Diameter sonde: 3,9 mm
- Lengte sonde: 1 m
- Resolutie: 1.280 x 720 PX
- Interface: 5"
- Opslagmedium: MicroSD
- Accutype: Li-ion

875,-

Toolspecial
TOPDEAL



LASER

NIEUW

Endoscoop 3,9 mm, 480p

ART. 9196

Draagbare inspectiecamera. Uitgerust met een vaste 3,9mm camerakop op een flexibele 1000mm camera-sonde. Neemt foto's en video, die kunnen worden gedownload naar een PC of laptop via Micro SD of USB-C datakabel. Meertalig: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Russisch, Pools, Chinees & Koreaans.

- Diameter sonde: 3,9 mm
- Lengte sonde: 1 meter
- Resolutie: 480 x 272
- Interface: 4,3"
- Opslagmedium: SD kaart 32GB
- Brandtijd: 3 uur



260,-

185,-

NIEUW

Halve maten
voor Ford

LASER

Kracht doppen- set 1/2" 2-delig

ART. 8618

Deze slagmoerdoppen in halve maat (18,5 mm en 19,5 mm) zijn speciaal voor 19 mm wielmoeren met verchroomde doppen. Door corrosie en het gebruik van slaggereedschap kunnen doppen opzwellen of losraken. De 19,5 mm dop past over gezwollen of beschadigde doppen, terwijl de 18,5 mm dop geschikt is voor wielmoeren zonder dop.

- Aandrijfgrootte inwendig: 18,5 / 19,5 mm
- Dopplengte: 78 mm

~~24,80~~
19,50



LASER

Center lock sleutel Porsche

ART. 7339

Centerlock sleutel voor Porsche 911, 991, GT3, GT3 RS, Turbo, Turbo S (vanaf 2010), Carrera GTS (vanaf 2011), Panamera, Boxster en Cayman.



~~139,70~~
125,-

**Toolspecial
TOPDEALS**



LASER

Kracht doppen set 1/2" 4-delig

ART. 7752

Wielbout dopsleutelset met speciale maten en dunne wanden en beschermhuls ter bescherming van lichtmetalen velgen. Inhoud: 15 mm voor Smart Car 17 mm speciaal profiel voor Mercedes-Benz 21 mm speciaal profiel voor Kia en Hyundai 22 mm voor Opel Geleverd in kunststof opbergkoffer.

- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2"
- Materiaal: Chroom molybdeen
- Dopplengte: 85 mm

~~45,80~~
25,-



KRAFTWERK

Wieldopverwijderaar

ART. 3337-300

Voor het veilig en snel verwijderen van uw wieldoppen.

~~11,20~~
7,50



AT

Kracht doppen set 1/2" 3-delig

ART. M3322

3-delige krachtdoppen set welke zijn voorzien van een kunststof huls om schade aan aluminium velgen te voorkomen. Inhoud: 17 - 19 - 21 mm.

- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2"

~~19,40~~
14,95



LASER

Wielbout dop demonteer gereedschap VAG

ART. 8574

Handige tang om beschermkappen van de wielbouten van VAG auto's te demonteren.



~~4,70~~
3,95



POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

Wielslotbout verwijderset

ART. SIN-170.0110

Universele wielslotbout / slotmoer verwijderingsset welke eenvoudig en makkelijk in gebruik is. Verwijdert alle typen wielslotbouten en -moeren. Veroorzaakt geen schade aan het lichtmetalen wiel.

Vervangende adapters verkrijgbaar per 10 stuks, artikelnummer SIN-170.0110C.



~~189,00~~
159,-



Wielslotbout verwijderset

ART. AT42025

De Lugdriller is het ideale gereedschap om zelfs de moeilijkste wiel(slot) bouten snel en veilig te verwijderen. Door de jaren heen zijn wiel(slot) bouten steeds beter geworden. Het ontwerp ervan is steeds complexer en het materiaal zelf is steeds harder. Beschadigde wiel(slot) bouten of verloren sleutels zijn bekende problemen in de werkplaats van bandengarages. Deze universele set:

- Is geschikt voor nagenoeg alle typen wiel(slot) bouten, zelfs vrij draaiende bouten!
- Is met ca. 4 minuten de bout los.
- Kan gemiddeld 100 bouten met één boor gedaan worden.
- Zijn onderdelen los van leverbaar.



~~338,90~~
279,-



LASER

Bout-/moerverwijderaarsset

ART. 7524

Speciaal ontworpen set om tot wel 65% rondgedraaide bouten en moeren los te draaien. Simpel te gebruiken in combinatie met een 12-kant dop of ringsleutel. Geschikt voor de maten 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.



~~15,50~~
13,95



Ergonomie op de werkvloer



Slagmoersleutelsteun

ART. 063136

De Trolley IW1 is een ergonomische mobiele ondersteuning speciaal ontwikkeld voor het gebruik van slagmoersleutels. Deze innovatieve trolley maakt reparaties eenvoudiger, minder vermoeiend en draagt bij aan een gezondere werkomgeving voor professionele automonteurs.

Belangrijkste voordelen:

- Ondersteunt het gewicht van de slagmoersleutel en vermindert fysieke belasting
- Vangt een deel van de trillingen op tijdens het werken aan vrachtauto's
- Verlicht dagelijkse inspanningen bij intensief gebruik van slagmoersleutels
- Verbeterd de ergonomie en draagt bij aan een veilige en stabiele werkhouding
- Geschikt voor een breed scala aan slagmoersleutels
- Eenvoudig in gebruik en moeiteloos te integreren in elke werkplaats dankzij het doordachte ontwerp

- L x B x H: 860 x 860 x 950 mm

~~2.149,00~~

1.795,-



Wielheffer 40 kg

ART. 061385

De Manual Wheel Lift verbetert de werkomstandigheden en verlicht de dagelijkse inspanningen van de professionele automonteur.

- Capaciteit: 40 kg
- Geschikt voor: Wielen tot 22"
- Lifthoogte bereik: 1.400 mm



~~925,00~~

795,-



BANDENGEREEDSCHAP



COMPAC

Wielheffer 250 kg

ART. WD MOBILE

Ideaal voor onderhoud aan vrachtwagens. Makkelijk en veilig monteren, demonteren en hanteren van zware wielen van vrachtwagens en bussen. Dankzij de ergonomisch gevormde hendel is de wielheffer gemakkelijk te bedienen door slechts één monteur. De kogelgelagerde rollers zorgen voor eenvoudig roteren en positioneren van de wielen op de naven.

- Capaciteit: 250 kg
- Geschikt voor: Wielen tot 445/65 - 22.5"

~~177,00~~
165,-

COMPAC

Wielheffer 60 kg

ART. WD 60 G2

De wielheffer is een ergonomisch uitgevoerde oplossing voor het eenvoudig en veilig demonteren, hanteren en monteren van wielen. De wielheffer tilt het wiel rechtstreeks van de grond en voorkomt daarmee zwaar tilwerk. Moeiteloos heffen dankzij de voetbediening. De kogelgelagerde rollers zorgen voor eenvoudig draaien en positioneren van het wiel.

- Capaciteit: 60 kg
- Geschikt voor: Wielen tot 24"
- Lifthoogte bereik: 1.100 mm

~~1.074,00~~

995,-



**Ergonomie op
de werkvloer**



COMPAC

Wielheffer 500 kg

ART. WD500

Deze wielheffer is geschikt voor het werken met wielen van trucks, bussen en bestelwagens. De WD500 beschikt over verstelbare armen en onafhankelijk functionerende rollers.

- Capaciteit: 500 kg
- Geschikt voor: Wielen 260 - 1.380 mm
- Lifthoogte bereik: 115 - 730 mm

~~1.646,00~~

1.495,-

COMPAC

Wielheffer 1.600 kg

ART. WD1600

Makkelijk en veilig monteren, demonteren en hanteren van grote wielen van landbouw- en graafmachines. De top-wiel verbindingstang houdt het wiel veilig in balans. De rollen kunnen worden aangepast aan de breedte van het wiel. Het dubbelwerkend hydraulische systeem zorgt voor handenvrij schakelen tussen heffen en dalen.

- Capaciteit: 1.600 kg
- Geschikt voor: Wielen 1.250 - 2.400 mm

~~2.210,00~~

1.995,-





Balanceeradapter

ART. H-405400108

Geschikt voor naafloze 3 - 4 - 5 gats velgen.
Centrering van 95 - 205 mm.
Made in Germany!

Wordt geleverd met 3 centreerringen (58, 60, 65mm)
en PCD meetgereedschap.

- Spanbereik: 95 - 205 mm



~~747,00~~
625,-



Wiellift pneumatisch 70 kg

ART. H-916000017

Comfortabel wielen heffen kan aan de hand van de airgolift
van Haweke. Een uiterst handige wiellift met een maximale
hefcapaciteit van 70 kg. Bedienbaar met één hand en uitgerust
met een handige klemmenhouder. Een ideale toevoeging aan uw
werkplaats.

- Max. wielgewicht: 70 kg



~~1.395,00~~
1.295,-





NIEUW



IR Ingersoll Rand

Slagmoersleutel 1/2" 20 V 1.500 Nm zonder accu **479,-** ART. W7153

Ervaar snoerloos vermogen en het beste koppel in zijn klasse. De nieuwe W7153 DXS slagmoersleutel van Ingersoll Rand heeft het DXS Drive Xchange-systeem voor snel verwisselbare aandrijvingen, zodat u meerdere klussen met één tool aanpakt.

Profiteer van pneumatische kracht in een compact 20 V ontwerp zonder luchtslangen. Nauwsluitende DXS-doppen leveren tot 15% meer koppel zonder adapters. Minder uitvaltijd, meer efficiëntie en ideaal voor krappe ruimtes.

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Spanning: 20V
- Maximale koppel: 1500 Nm
- Uitvoering: Vierkant


IR Ingersoll Rand

Slagmoersleutelset 1/2" 20 V 1,500 Nm met 2 accu's **679,-** ART. W7153-K22B-EU

Ervaar snoerloos vermogen met het beste koppel in zijn klasse. De nieuwe Ingersoll Rand W7153 DXS slagmoersleutel heeft het gepatenteerde DXS Drive Xchange-systeem voor snel verwisselbare aandrijvingen. Eén gereedschap voor meerdere klussen!

Krachtig als een pneumatische tool, maar in een flexibel 20V snoerloos ontwerp zonder luchtslangen. Nauwsluitende DXS-doppen leveren tot 15% meer motorkoppel zonder adapters. Vervang versleten aandrijvingen en verminder uitvaltijd. Compact ontwerp voor krappe ruimtes. Inclusief 2 accu's en lader.

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Spanning: 20V
- Maximale koppel: 1500 Nm
- Uitvoering: Vierkant
- Accutype: BL2022 IQV20
- Accucapaciteit: 5.0 Ah
- Aantal accu's: 2

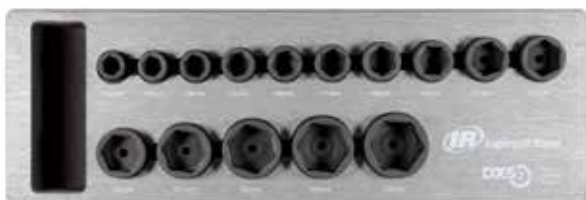

IR Ingersoll Rand

Doppenset 1/2" 15-delig **118,-** ART. DXSK2M15

Vooromkrachtverlies met de Drive Xchange System doppen. Tot 1,9 cm korter voor makkelijker werken in krappe ruimtes. Tot 15% beter koppel en 20% langere levensduur. Gereedschapsloos wisselen met bolvormige borgpen.

Met goed zichtbare maatmarkeringen, verlichte 6-punts profielen en EVA-schuim organizer. Gemaakt van sterk CR-MO staal.

- Aandrijfgrootte: 1/2"
- Afmetingen: 12-33 mm
- Materiaal: chroommolybdeen
- Uitvoering: Zeskant
- Verpakking: Schuim bord

NIEUW



IR Ingersoll Rand

Doppenset 1/2" 15-delig **139,-** ART. DXSK2M15L

Vooromkrachtverlies met de compacte Drive Xchange System doppen (tot 1,9 cm). In combinatie met Ingersoll Rand DXS slagmoersleutels werk je moeiteloos in krappe ruimtes. De direct drive doppen bieden 15% betere koppeloverdracht, 20% langere levensduur en snelle, gereedschapsloze montage via de bolvormige borgpen.

Voorzien van lasergeëtste maatmarkeringen, verlichte 6-punts hoeken en EVA-schuim organizer. Gemaakt van sterk CR-MO gelegeerd staal.

- Aandrijfgrootte: 1/2"
- Afmetingen: 12-33 mm
- Materiaal: chroommolybdeen
- Uitvoering: Zeskant
- Verpakking: Schuim bord

BANDENGEREEDSCHAP



Compact
96 mm

~~176,00~~

87,95

Slagmoersleutel 1/2" 1.100 Nm

ART. EG2460-A

- Maximale koppel: 1.100 Nm
- Luchtverbruik: 132 l/min
- Toerental onbelast: 12.000 tr/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4"



Compact
117 mm

IR Ingersoll Rand

Slagmoersleutel 1/2" 815 Nm

ART. 36QMAX

- Maximale koppel: 815 Nm
- Luchtverbruik: 113 l/min
- Toerental onbelast: 8.000 tr/min
- Aantal slagen: 1.300 1/min



~~193,00~~

179,-



TS Toolspecial
TOPDEALS

~~96,60~~

84,95

Slagmoersleutel 1/2" 1.600 Nm

ART. EG1460A

- Maximale koppel: 1.600 Nm
- Luchtverbruik: 170 l/min
- Toerental onbelast: 8.500 tr/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4"



Met verwisselbaar
aandrijfvierkant

IR Ingersoll Rand

Slagmoersleutel 1/2" 2.034 Nm

ART. 2236QTIMAX

- Maximale koppel: 2.034 Nm
- Luchtverbruik: 150 l/min
- Toerental onbelast: 7.500 tr/min
- Aantal slagen: 1.350 1/min

~~484,00~~

399,-



~~234,00~~

159,-

Slagmoersleutel 1/2" 2.100 Nm

ART. EG2565

- Maximale koppel: 2.100 Nm
- Luchtverbruik: 158 l/min
- Toerental onbelast: 8.500 tr/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4"



IR Ingersoll Rand

Slagmoersleutel 20 V 1/2" 1.360 Nm

ART. 47665717001

- Maximale koppel: 1.360 Nm
- Accucapaciteit: 5,0 Ah
- Spanning: 20 V
- Schroefdraadaansluiting: 1/2"

~~634,95~~

599,-



BANDENGEREEDSCHAP

HAZET

Slagmoersleutel 1/2" 1.200 Nm met onderhoudsset

255,-

ART. 9012M-1/4N

Onderhoud is behoud van goed gereedschap. Deze set combineert de korte en krachtige 9012M-1 met een onderhoudsset. Plaats de olievernelaar tussen je luchtslang en je 9012M-1 en je gereedschap blijft in topconditie zolang er olie in de vernelaar zit. 9012M-1: Zeer krachtige, compacte en trilling arme pneumatische slagmoersleutel met een lengte van slechts 80 mm (krachtiger en korter dan de 9012 M!) voor moeilijk bereikbare plaatsen. Links- en rechtsdraaiend en met één hand te bedienen. In de set zit ook: 9400-100 pneumatische olie, 9070-1 olievernelaar en handschoenen 1987N-4

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Maximale koppel: 1.200 Nm
- Werkdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 127 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4"
- Koppeling: Euro 7.2
- Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
- Geluidsniveau: 103,2 dB(A)
- Gewicht: 1,27 kg



Slagmoersleutel 1/2" 850 Nm

219,-

ART. 9012SPC

Krachtige, trillingsarme slagmoersleutel voor rechts- en linksdraaiend gebruik. Voorzien van koude isolerende handgreep. Kracht instelbaar in 3 standen.

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Maximale koppel: 850 Nm
- Toerental onbelast: 7.000 tr/min
- Werkdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 127 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4"
- Koppeling: Euro 7.2
- Totale lengte: 178 mm
- Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
- Geluidsniveau: 92,1 dB(A)
- Gewicht: 2,6 kg

HAZET

Slagmoersleutel 1/2" 2.200 Nm inclusief 5-delig doppenset

450,-

ART. 9012TT/6

Inclusief doppenset 903SLG-SR/5 op magnetische doppenrail met 3 x 17 mm en 2 x 19 mm krachtdoppen met velgbescherming.

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Maximale koppel: 2.200 Nm
- Toerental onbelast: 8.300 tr/min
- Werkdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 147,2 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4"
- Koppeling: Euro 7.2
- Totale lengte: 128 mm
- Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
- Geluidsniveau: 110,7 dB(A)
- Gewicht: 1,6 kg



Krachtdoppenassortiment 1/2" 40-delig

ART. AT3032

- Inhoud:
- 19 lange krachtdoppen 1/2" 9 t/m 30 mm
 - 19 korte krachtdoppen 1/2" 9 t/m 30 mm
 - 1 verlengstuk 1/2" 125 mm
 - 1 krachtcardangewricht 1/2"

~~134,20~~
99,-

Toolspecial TOPDEALS



NIEUW

LASER

Accugereedschaphouder

ART. 8378

Opbergrek voor accugereedschap dat over de rand van gereedschapswagens of andere metalen werkbanken haakt en voorzien is van een sterke, met rubber beklede magneet op de onderste steun om de houder op zijn plaats te houden en het lakwerk te beschermen.

Er passen maximaal drie gereedschappen in, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn en er minder opbergruimte overblijft in de gereedschapswagen.

~~58,60~~
29,95

**TS Toolspecial
TOPDEALS**



~~44,25~~

35,-

~~49,00~~

37,-

Bandenreparatieset handmatig voor auto's

ART. 50050

Compressor kit met knijpfles.
Gereedschap om binnenventiel te demonteren is inbegrepen.

- Uitvoering: Handmatig
- Type aansluiting: Sigarettenaansteker
- Inhoud dichtmiddel: 473 ml
- Dicht gaten tot: 6 mm
- Voedingsspanning: 12 V
- Stroomsterkte: 15 A
- Ventiel doorlaat: Nee

Bandenreparatieset Smart Repair Plus

ART. 50138-51

Compressorkit met Slime lekvulmiddel om snel in enkele stappen, zonder gereedschap, een lekke band onderweg te repareren. Universeel toepasbaar bij compacte tot hogere middelklasse auto. Alles opgeborgen in een compacte afsluitbare tas.

- Uitvoering: Semi-automatisch
- Type aansluiting: Sigarettenaansteker
- Inhoud dichtmiddel: 450 ml
- Dicht gaten tot: 6 mm
- Voedingsspanning: 12 V
- Stroomsterkte: 15 A
- Ventiel doorlaat: Ja



~~18,60~~

13,-

Bandendichtmiddel navulling 473 ml

ART. 10125

Navulverpakkingen voor het vervangen van het dichtmiddel in de Slime bandenreparatiesystemen.

- Inhoud: 473 ml
- Toepassing via ventiel: Nee



~~32,50~~

22,-

Bandendichtmiddel navulling Smart Repair Plus

ART. 10188-51

Navulverpakkingen voor het vervangen van het dichtmiddel in de Slime Smart Repair Plus bandenreparatiesystemen.

- Inhoud: 450 ml
- Toepassing via ventiel: Ja



BANDENGEREEDSCHAP



**Compressor
50 l, 2 pk**

ART. 1129102752

Direct aangedreven, oliegesmeerde compressor met extra oliecapaciteit voor een langere levensduur.

~~250,00~~

195,-

- Tankinhoud: 50 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 170 l/min
- Vermogen: 2 pk
- Geluidgedempt: Nee
- Geluidsniveau: 72 dB(A)

- Krachtbron: Elektriciteit
- Spanning: 230 V
- Aantal fasen: 1



**Compressor
geluidsgedempt 50 l,
2 pk**

ART. 1129981145

De Fiac supersilent is stil en mobiel. Met een geluidsniveau van slechts 58 dB(A) en de stevige wielen, is deze compressor zeer comfortabel in gebruik.

~~330,00~~

295,-

- Tankinhoud: 50 l
- Luchtopbrengst: 260 l/min
- Vermogen: 2 pk

- Geluidsniveau: 59 dB(A)
- Spanning: 230 V
- Aantal fasen: 1



**Compressor
150 l, 3 pk**

ART. 1129741194

Riem aangedreven, oliegesmeerde compressor.

~~740,70~~

595,-

- Tankinhoud: 150 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 260 l/min
- Vermogen: 3 pk
- Geluidgedempt: Nee
- Geluidsniveau: 72 dB(A)

- Krachtbron: Elektriciteit
- Spanning: 230 V
- Aantal fasen: 1



**Compressor
270 l, 7,5 pk**

ART. 1121570307

Riem aangedreven, oliegesmeerde compressor. Met extra koeling, gietijzeren cilinder en stalen lager lagercover voor extra lange levensduur.

~~1.593,00~~

1.345,-

- Tankinhoud: 270 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 830 l/min
- Vermogen: 7,5 pk
- Geluidgedempt: Nee
- Geluidsniveau: 76 dB(A)

- Krachtbron: Elektriciteit
- Spanning: 400 V
- Aantal fasen: 3



Bandenpomp analoog 0 - 12 bar

ART. 9041-1

Gemakkelijke 1-handsbandenpomp met speciale rubberen ommanteling ter bescherming van de manometer. In de handgreep is een ophangoog geïntegreerd.

- Meetbereik: 0 - 12 bar
- Schaal: 0,1 bar
- Aansluiting: Euro clip-on
- Slanglengte: 0,4 m
- Gewicht: 340 g



~~44,20~~
38,95



~~107,00~~
89,50




Bandenpomp analoog 0 - 10 bar

ART. 9041G-1

Geijkte bandenvulmeter met optimaal afleesbare, grote manometer. Voor het precies vullen van banden en het controleren van de luchtdruk. Speciale rubberen ommanteling beschermt de manometer tegen lichte stoten. 1-handsbediening voor vullen en legen. Voorzien van in de greep geïntegreerd ophangoog.

- Meetbereik: 0 - 10 bar
- Schaal: 0,1 bar
- Aansluiting: Euro clip-on
- Slanglengte: 1,0 m
- Gewicht: 580 g



~~106,60~~
89,50



Bandenpomp digitaal 0 - 12 bar

ART. 9041D-1

Gemakkelijke 1-handsbandenpomp met speciale rubberen ommanteling ter bescherming van de manometer. In de handgreep is een ophangoog geïntegreerd.

- Meetbereik: 0 - 12 bar
- Schaal: 0,01 bar
- Slanglengte: 0,4 m
- Maximale druk: 12 bar
- Gewicht: 385 g





Bandenpomp analoog 0 - 12 bar

ART. 150120-134

Handzame bandenpomp met praktisch handvat en klemnippel.

- Meetbereik: 0 - 12 bar
- Schaal: 0,1 bar
- Aansluiting: Euro clip-on
- Slanglengte: 0,5 m



~~44,30~~
39,-



Bandenpomp analoog QT connector 0 - 12 bar

ART. 151120-134

Handzame bandenpomp van JWL uitgevoerd met de innovatieve 'Quick & Tight connector'. De QT connector zorgt voor een volledig luchtdichte afsluiting en is gemakkelijk met 1 hand te bedienen. Het artikel is getest op duurzaamheid en kan meer dan 100.000 keer gebruiken aan.

- Meetbereik: 0 - 12 bar
- Schaal: 0,1 bar
- Aansluiting: QT connector
- Slanglengte: 0,5 m



~~53,60~~
49,-



Bandenpomp digitaal QT connector 0 - 10 bar

ART. 156100-134

AirBoy® eXact is een volledig nieuwe digitale bandenpomp van JWL, ontworpen voor hoge precisie, duurzaamheid en optimale ergonomie. De hoge meetnauwkeurigheid in combinatie met de luchtdichte QT-aansluiting maakt het de perfecte keuze voor het oppompen van banden met TMPS-ventielen.

- Meetbereik: 0 - 10 bar
- Schaal: 0,01 bar
- Aansluiting: QT connector
- Slanglengte: 0,5 m
- Maximale druk: 12 bar
- Flow: 500 l/min
- Totale lengte: 230 mm
- DIN / ISO: EN 12645: 2014



~~99,00~~
92,-



Bandenpomp analoog 0 - 12 bar

ART. 67605

Schokbestendige, analoge bandenspanningsmeter geschikt voor een nauwkeurige meting. Geschikt voor intensief gebruik. Wordt geleverd inclusief ijkrapport.

- Meetbereik: 0 - 12 bar
- Schaal: 0,1 bar
- Aansluiting: Euro clip-on
- Slanglengte: 1,8 m
- Maximale druk: 12 bar



~~90,²⁰~~
85,-



Bandenpomp digitaal 0 - 12 bar

ART. 67607

Schokbestendige, moderne digitale bandenspanningsmeter. Het LCD scherm bevat verlichting en schakelt automatisch uit. Geschikt voor intensief gebruik. Wordt geleverd inclusief ijkrapport.

- Meetbereik: 0 - 12 bar
- Schaal: 0,1 bar
- Aansluiting: Euro clip-on
- Slanglengte: 1,8 m
- Maximale druk: 12 bar



~~102,³⁰~~
89,-



Bandenpomp digitaal 0 - 12 bar met keramische sensor

ART. 67606

Schokbestendige, moderne digitale bandenspanningsmeter. Geschikt voor intensief gebruik.

- Meetbereik: 0 - 12 bar
- Schaal: 0,1 bar
- Aansluiting: Euro clip-on
- Slanglengte: 1,8 m
- Maximale druk: 12 bar



~~201,⁴⁰~~
173,⁵⁰





Bandenpomp analoog 0 - 9,6 bar

ART. AFG4H081

Kwalitatief hoogwaardige aluminium bandenpomp van PCL geschikt voor intensief gebruik. De bandenpomp is voorzien van een ijkrapport en behoudt zijn nauwkeurigheid tot meer dan 400.000 gebruiksbeurten. Dit product is dan ook zeer geschikt voor gebruik in de garage en bandencentra.

- Meetbereik: 0 - 9,6 bar
- Aansluiting: Euro clip-on
- Slanglengte: 1,2 m
- Maximale druk: 17,9 bar
- Flow: 500 l/min
- Totale lengte: 265 mm
- DIN / ISO: BS EN 12645: 2014
- Materiaal: Aluminium
- Gewicht: 920 g



~~98,30~~
89,-



~~469,60~~
399,-



Bandenvulstation

ART. QUBE9

Handig en eenvoudig te bedienen. Stel de juiste bandenspanning in, plaats de nippel op de band en de ingebouwde auto-start functie doet de rest. Wordt geleverd inclusief 5 meter lange slang met Euro connector. Ook geschikt voor stikstof.

- Meetbereik: 0 - 10 bar
- Capaciteit: Oppompen 2.500 - Aflaten 2.400 l/min
- Slanglengte: 5 m
- Isolatie: IP 41 (druppel dicht)
- L x B x H: 150 x 92 x 150 mm
- Spanning: 230 V
- Gewicht: 2,3 kg



Bandenprofielmeter digitaal

ART. DTDG1D04

Lichtgewicht, sterke en robuuste uitvoering. Groot afleesbare display en gemakkelijk op nul te zetten. Inclusief SR44 1.5V batterij.

- Meetbereik: 0 - 25 mm
- Uitvoering: Digitaal
- Gewicht: 40 g



~~24,90~~
16,50

NOCO

Bandenpomp 12 V 10 A

149,⁵⁰

ART. AIR10

Draagbare 12 V bandenpomp. De AIR10 heeft een 138 watt motor, wat betekent dat een compleet lege 205/65-16 band in 3,8 minuten van leeg tot 2,7 bar kan worden opgepompt. De pomp is te gebruiken via de 12 V aansluiting van de auto, heeft een sterke aluminium behuizing, zeer goede demping door de rubber voeten en een 60 lumen lamp.

- Slanglengte: 1 m
- Maximale luchtdruk: 4 bar
- Gewicht: 2,44 kg
- Motorvermogen: 138 W
- Duty cycle automatisch: 25 minuten pompen op 2 bar - 35 minuten rusten
- Duty cycle handmatig: 5 minuten pompen - 30 minuten rusten
- Kabellengte: 3 m



NOCO

Bandenpomp 12 V 15 A

178,-

ART. AIR15

Draagbare 12 V bandenpomp. De AIR15 heeft een 200 watt motor, wat betekent dat een compleet lege 205/65-16 band in 2,9 minuten van leeg tot 2,7 bar kan worden opgepompt. De pomp is te gebruiken via de 12 V aansluiting van de auto, heeft een sterke aluminium behuizing, zeer goede demping door de rubber voeten en een 60 lumen lamp.

- Slanglengte: 1 m
- Maximale luchtdruk: 5,5 bar
- Gewicht: 2,59 kg
- Motorvermogen: 200 W
- Duty cycle automatisch: 15 minuten pompen op 2 bar - 45 minuten rusten
- Duty cycle handmatig: 5 minuten pompen - 30 minuten rusten
- Kabellengte: 3 m



NOCO

Bandenpomp 12 V 20 A

228,-

ART. AIR20

Draagbare 12 V bandenpomp. De AIR20 heeft een 280 watt motor, wat betekent dat een compleet lege 205/65-16 band in 2,5 minuten van leeg tot 2,7 bar kan worden opgepompt. De pomp is te gebruiken via de 12 V accu van de auto, heeft een sterke aluminium behuizing, zeer goede demping door de rubber voeten en een 60 lumen lamp.

- Slanglengte: 1 m
- Maximale luchtdruk: 6,9 bar
- Gewicht: 3,09 kg
- Motorvermogen: 280 W
- Duty cycle automatisch: 15 minuten pompen op 2 bar - 45 minuten rusten
- Duty cycle handmatig: 5 minuten pompen - 30 minuten rusten
- Kabellengte: 3 m



~~58,10~~

49,95

Bandenlichter 500 mm

ART. 650 K-20

Voorzien van verwisselbare kunststof bekleding. Geschikt voor gebruik bij stalen en aluminium velgen. Duits fabrikaat.

- Totale lengte: 500 mm
- Materiaal: Chroom vanadium
- Gewicht: 711 g



Bandenlichter 535 mm

61,50


ART. 650RF/2

Deze bandenlichter is speciaal geschikt voor Runflat banden door zijn versterkte, afgeronde en stompe kanten om beschadigingen aan het karkas te voorkomen. Voorzien van kunststof huls tegen het beschadigen van de velg. Duits fabrikaat.

- Totale lengte: 535 mm
- Gewicht: 943 g



650-8



650-12



650-16



650-20



650-24



Bandenlichters

Art.	Lengte	Geschikt voor	Gewicht	Prijs
650-8	199 mm	Motorfiets	79 g	€ 14,50
650-12	303 mm	Personenauto's en bestelwagens	220 g	€ 17,50
650-16	396 mm	Personenauto's en bestelwagens	340 g	€ 23,50
650-20	500 mm	Personenauto's en bestelwagens	616 g	€ 34,50
650-24	598 mm	Personenauto's en bestelwagens	770 g	€ 49,00



Bandenlichters

Art.	Totale lengte	Gewicht	Prijs
48212380	380 mm	342 g	€ 9,22
48212530	530 mm	928 g	€ 20,99
48222500	500 mm	744 g	€ 20,99
48212650	650 mm	1,122 kg	€ 24,99



Momentsleutel digitaal
1/2" 17 - 340 Nm

~~525,00~~
395,-

ART. FX0920

Met hoekverdraaiing in koffer. Akoestisch signaal wanneer het gewenste koppel bereikt is. Nauwkeurigheid van instelbaar van 17 - 340 Nm, met venster voor fijnafstelling tot op 0,1 Nm. Geleverd met testcertificaat.

- Aandrijfgrootte: 1/2"
- Instelbereik: 17 - 340 Nm
- Schaal: 0,1 Nm
- Lengte: 666 mm
- DIN / ISO: DIN EN ISO 6789: 2003 type II klasse A
- Hoekverdraaiing: 0 - 360 °
- Levensduur batterij standby: 110 h
- Opslag aantal metingen: 30
- Batterijformaat: AA
- Batterijtype: Alkaline
- Aantal batterijen: 2
- Batterijen inbegrepen: Ja
- Gewicht: 3,14 kg



KRAFTWERK
FABRIEERD SINCE 1979

Momentsleutel 1/2"
40 - 200 Nm

ART. 3235

Nauwkeurigheid $\pm 4\%$ van de schaalwaarde (in de bedieningsrichting) Duidelijk afleesvenster. Schaalverdeling in Nm en Lbf/ft voor nauwkeurig afstellen. Wordt geleverd met kalibratiecertificaat in kunststof opbergbox.

- Aandrijfgrootte: 1/2"
- Instelbereik: 40 - 200 Nm
- Lengte: 460 mm
- Schaal: 0,5 Nm
- DIN / ISO: DIN 6739 / ISO 6789

~~158,00~~
89,95

NIEUW



SONIC

Momentsleutel 1/2"
40 - 200 Nm

145,-

ART. 7333402001

Sonic NEXT momentsleutel met 48-tands links/rechts omschakelbare ratelkop en voorzien van quick release. Duidelijk zichtbare schaalverdeling in Nm en lbf ft.

- Aandrijfgrootte: 1/2"
- Instelbereik: 40 - 200 Nm
- Lengte: 524 mm
- DIN / ISO: ISO 6789-1:2017



HAZET

Momentsleutel 1/2"
40 - 200 Nm

188,-

ART. 5122-3CT

Nauwkeurigheid $\pm 3\%$ van de schaalwaarde (in de bedieningsrichting) (5107-3 CT $\pm 4\%$ nauwkeurigheid). Goed afleesbare schaal met veel contrast door met laser aangebrachte tekst op de huls met schaal. Het is niet meer nodig om de Hazet momentsleutels terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde na gebruik. Schaalverdeling in Nm en Lbf/ft voor nauwkeurig afstellen. Wordt geleverd met kalibratiecertificaat en serienummer in kunststof opbergkoker.

- Aandrijfgrootte: 1/2"
- Instelbereik: 40 - 200 Nm
- Lengte: 519 mm
- Schaal: 1 Nm
- DIN / ISO: DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017





Bandenwagen

225,-

ART. FX0800

Bandenwagen voorzien van gepatenteerd grijp- en kantelsysteem.

- Geschikt voor: 14 - 20"
- Maximale spanbreedte: 73 cm
- Gewicht: 17,4 kg



NIEUW



Bandenwagen

49,⁹⁵

ART. FX0801

Bandenwagen voor het eenvoudig vervoeren en stapelen van velgen en banden. Trolley heeft een laag gewicht, maar kan tot 120 kg dragen. Voor het laden van 4 wielen of 8 losse banden. Ook geschikt als oplossing voor tijdelijke opslag.





Wielnaafslipset

ART. AT2250

2-delige slijpset voor het ontroesten van wielnaven en remschijven.

Voor gebruik i.c.m. een slagmoersleutel.

- Aandrijfgrootte: 1/2"
- Diameter: 65 & 105 mm

~~43,35~~
35,-



Wielnaafslipset

ART. 4960R-160/4

Voorkomt dat de draaimomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie. Snelle en eenvoudige reiniging van roest en vervuiling aan de wielnaven en remschijven met wielschroefopname. Met 11mm buitenzeskant voor opname op pneumatiek-, accu- of netboormachines. Circa 100 voertuigen per schijf. Set bevat 1 basislichaam en 3 slijpschijven.

- Aandrijfzeskant: 11 mm
- Buitendiameter: 160 mm
- Binnendiameter: 75 mm



126,90



Wielnaafslipset

ART. 4960V-160/2

Voorkomt dat de draaimomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie. Snelle en eenvoudige reiniging van roest en vervuiling aan de wielnaven en remschijven met wielschroefopname. Met 1/2" binnenvierkantopname voor opname op pneumatiek-, accu- of netslagmoersleutels. Circa 100 voertuigen per schijf. Inhoud: 1 basislichaam en 1 slijpschijf.

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Buitendiameter: 160 mm
- Binnendiameter: 75 mm

84,-



Wielnaafslipset

ART. 4960N-45/12

Wielnaafslipset voor het reinigen van wielnaaf en remschijf. Voor optimale reiniging van wielnaven en remschijven. Met 6 kant opname voor vaste positie in het apparaat. Ca. 50 voertuigen per schijf. Voorkomt dat de aanhaalmomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie. Voor wielnaven met tapeinden (slijpvakken 40 resp. 50 mm diameter), bijv. FORD, PORSCHE, Volvo, Japanse personenauto's.

165,-



Velgflensreiniger

ART. 4960F-160/2

Voorkomt dat de draaimomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie. Snelle en eenvoudige reiniging van de contactvlakken van de binnenkant van de velg. Met 11mm buitenzeskant voor opname op pneumatiek-, accu- of netboormachines. Circa 100 voertuigen per schijf. Set bevat 1 basisapparaat en 1 slijpschijf.

- Aandrijfzeskant: 11 mm
- Buitendiameter: 160 mm

87,-



Reserveslijpschijven

- Binnendiameter: 75 mm

Art.	Buitendiameter	Prijs
4960F-0160/3	160 mm	€ 135,00
4960V-0160/3	160 mm	€ 135,00
4960R-0160/3	160 mm	€ 120,00
4960 N-40/5	40 mm	€ 55,00





Bandenvulapparaat 3 liter

ART. BB03L2

De Bead Bazooka beschikt over een tank van 3 liter, hetgeen voldoende is om banden van motorfietsen, personenauto's en bestelwagens te zetten. Hij kan eenvoudig gevuld worden via de persluchtaansluiting.

De BB03L BEAD Bazooka heeft een nieuw 2-inch ventiel. Het ventiel is hierdoor nog effectiever met als gevolg dat de tankgrootte verder kon worden gereduceerd.

- Inhoud: 3 l
- Maximale druk: 8 bar
- Gewicht: 5,5 kg



~~382,50~~
324,95



Bandenvulapparaat 10 liter

ART. BB10L2

De Bead Bazooka beschikt over een tank van 10 liter, hetgeen voldoende is om banden van commerciële voertuigen en agrarische voertuigen te zetten. Hij kan eenvoudig gevuld worden via de persluchtaansluiting. De BB10L2 BEAD Bazooka heeft een lichtgewicht compact design voor een beter ergonomisch gebruik. Door gebruik van een 2-inch ventiel heeft u een optimale krachtige "push". Dit ventiel is tevens, indien nodig, gemakkelijk te vervangen. Middels een anti-corrosie coating aan de binnenzijde van de tank zal de levensduur aanzienlijk verbeteren.

- Inhoud: 10 l
- Maximale druk: 10 bar
- Gewicht: 8,2 kg



~~404,95~~
369,-



Bandenmontagepasta's

Deze bandenmontagepasta's zijn natuurlijke producten zonder chemische toevoegingen en met een laag watergehalte. Dit zorgt voor een snelle droogtijd op de band en laat geen zichtbare sporen achter. Ook in een niet afgesloten emmer blijft de pasta langere tijd zacht en bruikbaar. Geschikt voor alle bandensoorten zoals high performance, Runflat en SUV banden.

- Inhoud: 5 kg



12960



12965



12966

Art.	Kleur	Prijs
12960	Zwart	€ 15,95
12965	Wit	€ 10,49
12966	Transparant	€ 19,95

NIEUW



**Slagtrekker
1,7 kg**

ART. 041813

Slagtrekker voor uitdeukwerkzaamheden.

119,-



**Slagtrekker
2,5 kg**

ART. GYS 049819

Slagtrekker voor uitdeukwerkzaamheden.

89,-

NIEUW



**Slagtrekkerset met zuignappen
2,5 kg**

ART. 048683

Slagtrekker voor uitdeukwerkzaamheden.

249,-



**Slagtrekkerset
6 kg**

ART. 051928

Slagtrekker voor uitdeukwerkzaamheden met verschillende hulpstukken. Totale lengte 665 mm.

159,-





AT

Spreidkussen

ART. AT0022

Spreidkussen om gemakkelijk deuren te kunnen openen wanneer bijvoorbeeld de sleutel nog in de auto ligt of een deur door een hulpdienst moet worden open gemaakt.

- Afmetingen: 160 x 160 mm

~~16,30~~
12,50



GYS

Trektoren mobiel

ART. 077379

De gepatenteerde AIRFIX DRAW ALIGNER zuigt zich vast aan de grond en is hiermee uw betrouwbare en veelzijdige partner bij diverse uitdeukwerkzaamheden. Duurzaam: 4 rubberen blokken in het vacuüm-gedeelte voorkomen dat de afdichting snel beschadigt. Sterk: met tot wel 350 kg trekkracht haalt u zelfs de meest hardnekkige deuken uit de carrosserie.

~~1.250,00~~
950,-



AT

Ruitenschraag

ART. AT5110310B

Werkdraag met 4 rubber pads. De pads kunnen er af worden gehaald en hebben een diameter van 130 mm. Geschikt voor ruitdemontage, spuitwerk ed.

- L x B x H: 1.050 x 750 x 1.120 mm
- Maximale belasting: 250 kg

~~67,65~~
49,95



NIEUW



GYS

Deukverwijderingset d.m.v. lijm

ART. 085770

Complete kit voor het verwijderen van deuken. Het plaatwerk hoeft niet gestript te worden. Met de gebruikte lijm kunt u ook op hybride en elektrische voertuigen werken, zonder de accu los te koppelen. Zo kunt u snel en veilig reparaties uitvoeren.



395,-

OMEGA

Uitdeukset 4 t

ART. 50040

11-delige uitdeukset. Universeel toepasbaar en gemakkelijk in gebruik, zowel in de werkplaats, als onderweg.

- Capaciteit: 4 t
- Gewicht: 241 kg

285,-



OMEGA

Uitdeukset 10 t

ART. 50100

11-delige uitdeukset. Universeel toepasbaar en gemakkelijk in gebruik, zowel in de werkplaats, als onderweg.

- Capaciteit: 10 t
- Gewicht: 396 kg

**Toolspecial
TOP DEAL**

~~438,⁶⁰~~
395,-



COMPAC

Uitdeukset 10 t

ART. CRK10

De snelsluiting met sluitringen op de meeste componenten zorgt ervoor dat de kit snel in elkaar te zetten is. Inhoud; 1 hydraulische voeding, 4 Quick-lock buizen, 1 teen-adapter, 1 zadel, 1 wigkop, 1 V-kop, 1 basis, 1 hoekkop, 1 connector, 1 flexibele rubberkop, 1 spreider, 1 cilinder en flexibele slang.

- Capaciteit: 10 t

575,-





Lasapparaat MIG/MAG 30 - 140 A

ART. 032248

Klein lasapparaat met hoge output. Door de EASYMIG invertertechnologie is dit MIG/MAG lasapparaat in staat om op enkelfase 230V een output van 140A te leveren. Met een gewicht van nog geen 10kg erg handzaam en makkelijk te vervoeren. Dit lasapparaat is ook te gebruiken met gasgevulde draad en als elektrisch lasapparaat met elektrodes.

- Lasstroom: 30 - 140 A
- Lasdraad dikte: 0,6 - 0,8 mm²
- Spanning: 230 V
- Uitvoering: EASYMIG 150
- Afmetingen: 400 x 200 x 330 mm
- Gewicht: 9,6 kg

~~642,10~~

595,-



Lasapparaat MIG/MAG 10 - 200 A

ART. 075122

De E1 GYS AUTO is een MIG/MAG enkelfase synergetisch 200 A lasapparaat, dat speciaal is ontworpen voor het uitvoeren van carrosserie-werkzaamheden. De E1 GYS AUTO is uitgerust met een gekleurd intuïtief bedieningspaneel en last perfect staal en aluminium, zelfs op zeer dun plaatwerk. De synergieën integreren tevens hardsolderen met CuSi3 en CuAl8 draad.

- Uitvoering: E1 GYS AUTO
- Lasstroom: 10 - 200 A
- Lasdraad dikte: 0,6 - 1,2 mm²
- Spanning: 230 V
- Afmetingen: 740 x 490 x 780 mm
- Gewicht: 40,5 kg

~~2.318,60~~

1.895,-



Lasapparaat MIG/MAG 35 - 180 A

ART. 033184

Enkel fase 180A MIG/MAG lasapparaat. Ideaal voor vakman. Ontworpen voor montage en reparatie of onderhoud van platen of staalprofielen van staal, roestvrij staal en aluminium bij geen intensief gebruik. Eenvoudig en intuïtieve instellen dankzij de "SMART" oplossing.

- Lasstroom: 35 - 180 A
- Spanning: 230 V
- Uitvoering: SMARTMIG 182
- Afmetingen: 390 x 800 x 700 mm
- Gewicht: 46 kg

~~945,00~~

899,-



Lasapparaat MIG/MAG 10 - 200 A

ART. 075160

De E3 GYS AUTO is een MIG/MAG enkelfase synergetisch 200 A lasapparaat met 3 geïntegreerde draadaanvoersystemen, dat speciaal is ontworpen voor het uitvoeren van carrosserie-werkzaamheden. De E3 GYS AUTO heeft een intuïtief bedieningspaneel en last perfect staal en aluminium, zelfs op dun plaatwerk. De synergieën integreren tevens hardsolderen met CuSi3 en CuAl8 draad.

- Uitvoering: E3 GYS AUTO
- Lasstroom: 10 - 200 A
- Spanning: 230 V
- Afmetingen: 875 x 630 x 900 mm
- Gewicht: 62,5 kg

~~3.049,00~~

2.495,-



GYS

~~945,00~~

875,-

Lasapparaat TIG 10-160 A

ART. 062054

Zeer compact TIG lasapparaat waarmee kwalitatief goede lasverbindingen op zachte en RVS metalen kan worden aangebracht. Door middel van het overzichtelijke bedieningspaneel kunnen de verschillende lasparameters en programma's gemakkelijk worden bijgesteld. Het lasapparaat wordt geleverd met de GYS TIG17DB toorts, een massaklem en elektrodehouder voor MMA lassen.

- Lasstroom: 10 - 160 A
- Elektrodedikte: 1 - 2,4 mm
- Spanning: 230 V
- Uitvoering: PROTIG 161 DC HF
- Afmetingen: 360 x 160 x 280 mm
- Gewicht: 7,5 kg



GYS

~~2.257,00~~

1.895,-

Lasapparaat TIG 10-200 A

ART. 063945

De PROTIG 201 AC/DC is de oplossing voor de professionele TIG-lasser. Dit apparaat is uitgerust met de meest moderne Inverter technologie voor het probleemloos assembleren van alle soorten materiaal zoals staal, RVS, aluminium, koper of titaan. Met de PROTIG 201 AC/DC heeft de gebruiker keuze uit 6 verschillende TIG lasfuncties en een tweetal MMA lasfuncties. Wordt geleverd met SR26DB toorts, massaklem, elektrodehouder en TIG accessoirekit.

- Lasstroom: 10 - 200 A
- Elektrodedikte: tot 4 mm
- Spanning: 230 V
- Uitvoering: PROTIG 201 AC/DC FV
- Afmetingen: 240 x 410 x 360 mm
- Gewicht: 15 kg



GYS

~~480,00~~

445,-

Uitdeukspotter 2.600 A

ART. 052208

De GYSPOT 2600, met een vermogen van 2.600 A, is het ideale gereedschap voor het uitdeuken en rechttrekken van dun plaatwerk (motorkap, deur, dak etc.). Het apparaat biedt verschillende functies, die het tot een compleet en veelzijdig gereedschap maken. Dankzij z'n lage energieverbruik kan het apparaat aangesloten worden op een eenvoudig 230 V stopcontact.

- Lasstroom: 2.600 A
- Spanning: 230 V
- Aantal fasen: 2
- Uitvoering: GYSPOT 2600
- L x B x H: 200 x 320 x 180 mm
- Gewicht: 14 kg



GYS

~~1.230,00~~

995,-

Uitdeukspotter 3.800 A

ART. 052178

Uitdeukspotter met een vermogen van 3.800 A, aan te sluiten op een netwerk van 230 V. Het ideale gereedschap voor diverse herstelwerkzaamheden en het uitdeuken van staal. Zeer productief dankzij de twee pistolen, voor automatische of handmatige ontsteking, en z'n en intuïtieve bedieningspaneel.

- Lasstroom: 3.800 A
- Spanning: 230 V
- Aantal fasen: 2
- Uitvoering: GYSPOT PRO 230
- L x B x H: 225 x 360 x 235 mm
- Gewicht: 25,5 kg





GYS

Overspanningsbeveiliging 12 V

ART. 041318

Overspanningsbeveiliging voor bescherming van het 12 V systeem tijdens laswerkzaamheden. De beveiliging absorbeert overspanning en draagt bij aan het behoud van de boorlektronica.

- Spanning: 12 V

22,50



AUTOTESTMATE
LEITENBERGER

Overspanningsbeveiliging 12 V

ART. ES 01

Overspanningsbeveiliging voor bescherming van de auto elektronica. Voorkomende spanningen zullen geabsorbeerd worden. Geschikt voor o.a. laswerkzaamheden.

75,-



LASER

Overspanningsbeveiliging 12 V

ART. 7827

Piekspanningsbeveiliging, 12 volt.

Beschermt de voertuigelektronica tijdens het lassen of jump starten.

NIEUW

~~29,20~~
23,50

**TS Toolspecial
TOPDEALS**



AUTOTESTMATE
LEITENBERGER

Overspanningsbeveiliging 12 V / 24 V

ART. ES 02

Overspanningsbeveiliging voor bescherming van de auto elektronica. Voorkomende spanningen zullen geabsorbeerd worden. Geschikt voor o.a. laswerkzaamheden.

Met een elektrische overschakeling van 12V naar 24 V DC.

~~136,00~~
99,-

3M

Polijstschijschijf 600

ART. 51156

Technisch hoogwaardige polijstschijschijf met klit-systeem, waardoor het 'schuiven' van het schuurmateriaal wordt beperkt. In combinatie met een zachte, soepele steunschijschijf kunnen de carrosserielijnen perfect gevolgd worden.

- Korrelgrootte: 600
- Schuurzoolcode: LD861A
- Stofafzuiging: Ja
- Uitvoering: 260L Hookit™ Purple Finishing



600 GRIT

150MM

~~1,86~~
1,69

3M

Polijstschijschijf 800

ART. 51155

Technisch hoogwaardige polijstschijschijf met klit-systeem, waardoor het 'schuiven' van het schuurmateriaal wordt beperkt. In combinatie met een zachte, soepele steunschijschijf kunnen de carrosserielijnen perfect gevolgd worden.

- Korrelgrootte: 800
- Schuurzoolcode: LD861A
- Stofafzuiging: Ja
- Uitvoering: 260L Hookit™ Purple Finishing



800 GRIT

150MM

~~1,86~~
1,69

3M

Polijstschijschijf 1000

ART. 51157

Technisch hoogwaardige polijstschijschijf met klit-systeem, waardoor het 'schuiven' van het schuurmateriaal wordt beperkt. In combinatie met een zachte, soepele steunschijschijf kunnen de carrosserielijnen perfect gevolgd worden.

- Korrelgrootte: 1000
- Schuurzoolcode: LD861A
- Stofafzuiging: Ja
- Uitvoering: 260L Hookit™ Purple Finishing



1000 GRIT

150MM

~~1,86~~
1,69

3M

Polijstschijschijf 1500

ART. 51154

Technisch hoogwaardige polijstschijschijf met klit-systeem, waardoor het 'schuiven' van het schuurmateriaal wordt beperkt. In combinatie met een zachte, soepele steunschijschijf kunnen de carrosserielijnen perfect gevolgd worden.

- Korrelgrootte: 1500
- Schuurzoolcode: LD861A
- Stofafzuiging: Ja
- Uitvoering: 260L Hookit™ Purple Finishing



1500 GRIT

150MM

~~1,86~~
1,69

3M

Schuurschijschijf P1500

ART. 34423

Voorzien van een uitstekende snijkracht en goede afwerking met hoge flexibiliteit. De schijf heeft een anti-volloop technologie en past zich goed aan aan de ondergrond. Geschikt voor het flexibel schuren van primer en lakafwerking.

- Korrelgrootte: P1500
- Diameter: 150 mm
- Aantal gaten: 15
- Stofafzuiging: Ja
- Korrelsoort: Aluminiumoxide
- Uitvoering: Flexible Abrasive Hookit™
- Kleur: Paars



~~3,12~~
2,85

3M

Schuurstroken op rol

ART. 51430

Schuurstroken op rol, 70 mm x 12 m.

- Diameter: 70 mm
- Lengte: 12 meter
- Korrelsoort: Aluminiumoxide
- Uitvoering: Flexible Abrasive Hookit™
- Kleur: Paars



~~52,20~~
49,-



OMEGALIFT

Kniemat

ART. C-9802

2-delig opvouwbare foam kniemat met handgreep.

- L x B x H: 450 x 210 x 30 mm



~~13,90~~
9,99



OMEGALIFT

Kniemat

ART. C-9803

In 3 delen opvouwbare knie-/ligmat met handige vakken voor gereedschap of kleine onderdelen.

- L x B x H: 1.210 x 420 x 30 mm

~~42,30~~
39,95



OMEGALIFT

Ligmat

ART. C-9806

In 6 delen opvouwbare zit-/knielmat met handgreep.

- L x B x H: 1.210 x 420 x 30 mm



~~42,90~~
39,95

WERKPLAATSINRICHTING



OMEGA

Verrijdbare kruk

~~65,10~~

57,50

ART. RS-9833

Verrijdbare kruk met pneumatisch verstelsysteem. Voorzien van een 360° draaiend opbergbakje voor gereedschap, boutjes en moertjes.

- Hoogte: 380 - 510 mm
- Diameter: 310 mm



OMEGA

Rolbed

~~86,25~~

79,95

ART. 91901

Comfortabele ligmat met hoofdsteen. De 6 PVC zwenkwielen beschermen de werkvloer en zorgen voor goede wendbaarheid. In de zijkanten zijn opbergvakken gevormd voor gereedschap of klein materiaal.

- L x B x H: 1.016 x 483 x 116 mm
- Zithoogte: 116 mm
- Gewicht: 19 kg
- Maximale belasting: 159 kg



OMEGA

Rolbed

~~129,60~~

104,95

ART. C-91000

Praktische, robuuste ligmat die ook als kruk gebruikt kan worden. De 6 vinyl coated zwenkwielen beschermen de vloer en zorgen voor een soepele werking.

- L x B x H: 1.200 x 440 x 150 mm
- Zithoogte: 480 mm
- Maximale belasting: 180 kg



OMEGA

Rolbed

~~155,80~~

139,95

ART. 91452

Praktische, robuuste ligmat die ook als kruk gebruikt kan worden. De 6 vinyl coated zwenkwielen beschermen de vloer en zorgen voor een soepele werking.

- L x B x H: 1.054 x 686 x 127 mm
- Zithoogte: 457 mm
- Maximale belasting: 204 kg



WERKPLAATSINRICHTING



OMEGA LIFT

Motormontage hulpstuk 600 kg

ART. 90153

Motormontage juk met horizontale verstelling.

- Capaciteit: 600 kg
- Breedte: 350 mm
- Lengte ketting: 340 mm

~~80,20~~

69,95



OMEGA LIFT

Motormontage hulpstuk 300 kg

ART. 90069

Motormontagesteun met 2 beweegbare spindels. Ook onder zware belasting zijn de spindels gemakkelijk te verstellen. De rubberkappen op de steun beschermen het voertuig tegen beschadigingen. Voor nog meer gebruiksgemak zijn er voor de spindels lagers leverbaar: art.906855200.

- Capaciteit: 300 kg
- Lengte: 1.500 mm

~~96,50~~

89,95



OMEGA LIFT

Hulpsteun met voetpedaal 680 kg

ART. 31501

Ideaal voor het ondersteunen van bijvoorbeeld uitlaten, schokdempers en andere onderdelen wanneer er onder een voertuig wordt gewerkt. Deze ondersteuning is verstelbaar tot een hoogte van 2.032 mm, voorzien van een metalen zadel met rubberen bescherming, een voetpedaal met een ratio van 1:7 en een maximale capaciteit van 680 kg.

- Capaciteit: 680 kg
- Minimale hoogte: 1.397 mm
- Maximale hoogte: 2032 mm

- Gewicht: 15 kg



124,95



OMEGA LIFT

Motorstandaard 500 kg

ART. 31000

360° draaibaar. Ideaal bij revisie werkzaamheden.

- Capaciteit: 500 kg
- L x B x H: 800 x 864 x 935 mm
- Gewicht: 25 kg

~~155,90~~

139,95



OMEGA LIFT

~~162,50~~

Garagekrik 3 ton

ART. 28030-PU

Garagekrik met een dubbele cilinder. Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer. De hendel is voorzien van een foam schuimlaag om schade aan de auto te voorkomen. Heeft een handig klein bakje om bijvoorbeeld de wielbouten in te leggen. Met lowering control voor een vlotte bediening en gecontroleerd zakken.

- Capaciteit: 3 t
- Minimale hoogte: 120 mm
- Maximale hoogte: 456 mm
- Gewicht: 31 kg
- Hendellengte: 1.070 mm

149,-



OMEGA LIFT

~~246,00~~

Garagekrik aluminium 1,25 ton

ART. 27012-PU

Garagekrik met Magic Lift systeem en dubbele cilinder voor een snelle lift tot het voertuig. Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer. De hendel is voorzien van een foam schuimlaag om schade aan de auto te voorkomen. Heeft een handig klein bakje om bijvoorbeeld de wielbouten in te leggen.

- Capaciteit: 1,25 t
- Minimale hoogte: 89 mm
- Maximale hoogte: 354 mm
- Gewicht: 15 kg
- Hendellengte: 946 mm

219,-



OMEGA LIFT

~~257,00~~

Garagekrik 3,5 ton

ART. 29030

Deze hoogwaardige krik biedt kracht, snelheid en gebruiksgemak in één. Perfect voor professioneel gebruik!

Belangrijkste kenmerken:

- PU-wielen: Stil en vloerbeschermend
- Magic Lift: Snel tillen met één slag
- Rubberen hefpad: Voorkomt krassen
- Schuimrubberen handgreep: Beschermt de carrosserie
- Automatisch luchtventiel: Optimale prestaties
- Overbelastingsbeveiliging: Voor extra veiligheid
- Heavy duty: Voor dagelijks intensief gebruik

- Capaciteit: 3,5 t
- Gewicht: 38,9 kg
- Hendellengte: 1.320 mm

239,-



OMEGA LIFT

~~399,55~~

Garagekrik aluminium 2,7 ton

ART. 26028

Deze hoogwaardige aluminium krik combineert kracht, snelheid en gebruiksvriendelijkheid in één compact en licht ontwerp. Ideaal voor professioneel gebruik in werkplaatsen.

Belangrijkste kenmerken:

- PU-wielen: Stil, soepel en vloerbeschermend.
- Magic Lift: Snel tillen met één slag tot aan het hefpunt.
- Rubberen hefpad: Voorkomt krassen op het chassis.
- Schuimrubberen handgreep: Beschermt de carrosserie.
- Automatisch luchtventiel: Optimale prestaties.
- Overbelastingsbeveiliging: Extra veiligheid.
- Lichtgewicht: Slechts 26 kg, makkelijk verplaatsbaar.

- Capaciteit: 2,7 t
- Gewicht: 26 kg
- Hendellengte: 1.210 mm

349,-





COMPAC

Garagekrik 2 t

ART. 2T-C

Garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomisch vormgegeven handgreep. Het hef- en draaiveiligheidssysteem van de pomphendel voorkomt onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken, zelfs bij zware belasting. Tevens wordt de krik standaard geleverd met een cilinderbeschermingshuls die beschermt tegen vuil en lassoeten.

- Capaciteit: 2 t
- Minimale hoogte: 80 mm
- Maximale hoogte: 500 mm
- Gewicht: 36 kg
- Hendellengte: 925 mm

~~343,00~~

319,-



COMPAC

Garagekrik 3 t

ART. 3T-C

Garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomisch vormgegeven handgreep. Het hef- en draaiveiligheidssysteem van de pomphendel voorkomt onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken, zelfs bij zware belasting. Tevens wordt de krik standaard geleverd met een cilinderbeschermingshuls die beschermt tegen vuil en lassoeten.

- Capaciteit: 3 t
- Minimale hoogte: 115 mm
- Maximale hoogte: 500 mm
- Gewicht: 42 kg
- Hendellengte: 925 mm

~~498,00~~

459,-



COMPAC

Garagekrik met dubbele wielen 2 t

ART. 2T-C BOGIE

Garagekrik met extra voorwielen, voetpedaal, overdrukventiel en ergonomisch gevormde handgreep. De dubbele voorwielen zorgen voor extra stabiliteit, zelfs bij oneffen ondergronden. Het hef- en draaiveiligheidssysteem van de pomphendel voorkomt onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken, zelfs bij zware belasting. Tevens wordt de krik standaard geleverd met een cilinderbeschermingshuls die beschermt tegen vuil en lassoeten.

- Capaciteit: 2 t
- Minimale hoogte: 95 mm
- Maximale hoogte: 500 mm
- Gewicht: 42 kg
- Hendellengte: 925 mm



479,-



COMPAC

Garagekrik 4 t

ART. 4TC G5

Garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomisch gevormde handgreep. Het hef- en draaiveiligheidssysteem van de pomphendel voorkomt onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken, zelfs bij zware belasting. Tevens wordt de krik standaard geleverd met een cilinderbeschermingshuls die beschermt tegen vuil en lassoeten. Extra grote zwenkwielen voor eenvoudig manoeuvreren en extra stabiliteit. De getoonde luchtbandenset is als optie leverbaar.

- Capaciteit: 4 t
- Minimale hoogte: 130 mm
- Maximale hoogte: 545 mm
- Gewicht: 70 kg
- Hendellengte: 1.045 mm

739,-



OMEGA LIFT

Luchthydraulische krik 35/20 t

ART. 23207

Bijzonder geschikt voor bussen, vrachtwagens en landbouwmachines. Snel heffen en neerlaten met pneumatische bediening.

- Capaciteit: 35 / 20 t
- Minimale hoogte: 163 mm
- Maximale hoogte: 311 mm
- L x B x H: 549 x 351 x 163 mm
- Uitvoering: 2 traps
- Gewicht: 46 kg
- Hendellengte: 1.025 mm

~~988,95~~

949,-



COMPAC

Garagekrik hooglifter 3 t

ART. 3T-HC

Hooglifter garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomische handgreep. Het hef- en draaiveiligheidssysteem van de pomphendel voorkomt onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken zelfs bij zware belasting. Tevens beschikt deze krik over extra grote zwenkwielen voor meer stabiliteit en eenvoudiger manoeuvreren.

- Capaciteit: 3 t
- Minimale hoogte: 130 mm
- Maximale hoogte: 860 mm
- Gewicht: 88 kg
- Hendellengte: 1.045 mm

949,-



COMPAC

Garagekrik luchthydraulisch 10 t

ART. A10T-C

Deze luchthydraulische hybride garagekrik met een capaciteit van 10 ton combineert de eenvoudige bediening, lage minimum hoogte en goede hefsnelheid van een telescopische krik met de maximale hefhoogte van 580 mm zonder verlengstukken en de superieure stabiliteit van een reguliere garagekrik. Door de hendellengte van 1.200 mm en chassislengte van 1.350 mm is diep onder het voertuig te reiken. De A10T-C heeft een uitstekende wendbaarheid, is door het gebruik van perslucht eenvoudig en snel te bedienen en heeft een laag geluidsniveau (minder dan 70 dB). Zadelhoogte 150 mm, chassishoogte 225 mm.

- Capaciteit: 10 t
- Minimale hoogte: 225 mm
- Maximale hoogte: 580 mm
- Gewicht: 110 kg
- Hendellengte: 1.200 mm

1.399,-



COMPAC

Garagekrik hooglifter 8 t

ART. 8T-HC

Hooglifter garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomische handgreep. Het hef- en draaiveiligheidssysteem van de pomphendel voorkomt onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken zelfs bij zware belasting. Extra grote zwenkwielen voor eenvoudig manoeuvreren en extra stabiliteit. De getoonde luchtbanden zijn als optie leverbaar en verbeteren de beweegbaarheid van de krik.

- Capaciteit: 8 t
- Minimale hoogte: 180 mm
- Maximale hoogte: 960 mm
- Gewicht: 186 kg
- Hendellengte: 1.045 mm

1.595,-





Opvouwbare kraan 300 - 1.000 kg **995,-**

ART. CC10

Zeer robuuste opvouwbare werkplaatskraan van hoge kwaliteit. Vernieuwde uitvoering, nu nog praktischer. Deze kraan heeft met 1.435 mm het verste bereik in zijn klasse. In de uiterste stand nog 300 kg draagvermogen. Extra lage benen, dus ook zeer geschikt voor lage voertuigen. Draaibare pomphendel, erg handig in gebruik.

- Capaciteit: 300 - 1.000 kg
- Minimale hoogte: 930 mm
- Maximale hoogte: 2.300 mm
- Uitschuiflengte: 450 mm
- Maximale lengte: 1.435 mm
- Spoorbreedte vooraan: 1.010 mm
- Spoorbreedte achteraan: 440 mm
- Gewicht: 91 kg



Werkplaatskraan 500 - 1.500 kg **1.690,-**

ART. CC15 P


Zeer robuuste werkplaatskraan van hoge kwaliteit.

- Capaciteit: 500 - 1500 kg
- Minimale hoogte: 2745 mm
- Maximale hoogte: 3110 mm
- Uitschuiflengte: 470 mm
- Maximale lengte: 1820 mm
- Spoorbreedte vooraan: 1050 mm
- Spoorbreedte achteraan: 1025 mm
- Gewicht: 168 kg



Kachels

Oplopend in capaciteit

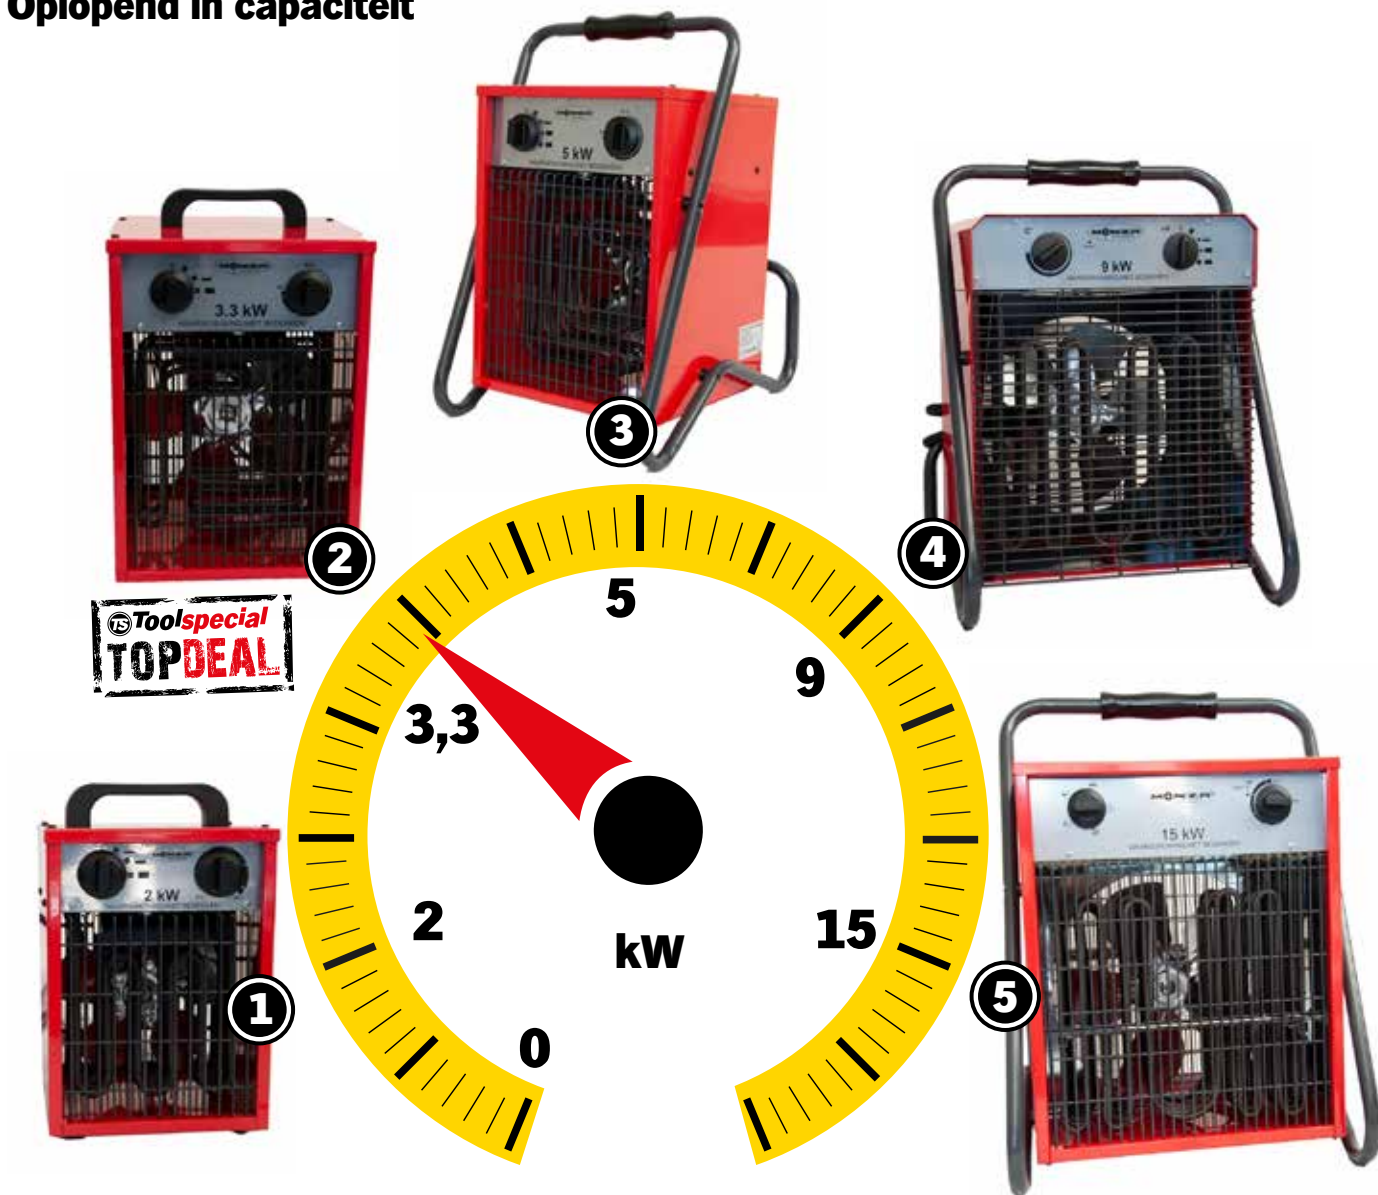

De elektrische kachel is uitermate geschikt voor het verwarmen van kleine werkplaatsen, garages en schuren van 25m² tot wel 200m² voor de 15Kw uitvoering. Mede door het uitstekende sta-, draagframe waardoor de kachel buitengewoon stabiel staat. De elektrische kachel heeft meerdere verwarmingsstanden van en is voorzien van een (koude) ventilatorstand, waarmee de kachel ook in de zomer te gebruiken is.

#	Art.	Capaciteit	Spanning	Prijs
1	EL020004	2 kW	230 V	€ 39,95
2	EL020003	3,3 kW	230 V	€ 54,50
3	EL020005	5 kW	400 V	€ 99,95
4	EL020006	9 kW	400 V	€ 174,95
5	EL020029	15 kW	400 V	€ 229,95





PRESSOL

Oliehaspel

Open, voor wand-/vloermontage.

- Aansluiting afgifteslang: G 1/2 " binnendraad/buitendraad
- Aansluiting verbindingsslang: G 1/2"
- binnendraad
- Binnendiameter slang: 12 mm

Art.	Lengte afgifteslang	Prijs
29 142	10 m	€ 439,00
29 143	15 m	€ 479,00



PRESSOL

Oliehaspel

Gesloten, voor plafondmontage, met draaischarnier buiten.

- Aansluiting afgifteslang: G 1/2 " binnendraad/buitendraad
- Aansluiting verbindingsslang: G 1/2"
- binnendraad
- Binnendiameter slang: 12 mm

Art.	Lengte afgifteslang	Prijs
29 192	10 m	€ 659,00
29 193	15 m	€ 695,00



Oliepomp pneumatisch

389,-

ART. 020-1195-000

Geschikt voor SAE 15-130 olie en anti-vries.

Verplaatst de vloeistof 40 tot 50 m.

- Opbrengst: 30 l/min
- Werkdruk: 3 - 8 bar
- Diameter: 42 mm
- Koppeling: BSP F 1/4"
- Schroefdraadaansluiting: 1/4"
- Lengte: 940 mm
- Gewicht: 7,4 kg



PRESSOL

Oliepomp pneumatisch 200 - 220 l vaten

395,-

ART. 19 135

Pneumatische olie-/dieselpomp.

Te gebruiken in combinatie met diverse slangveerhaspels.

- Opbrengst: 66 l/min
- Luchtverbruik: 450 l/min
- Werkdruk: 6 bar
- Schroefdraadaansluiting: G 1/4" bi
- Geschikt voor: 200 - 220 l vaten
- Gewicht: 6,92 kg



PRESSOL



~~626,⁸⁰~~

595,-

Olieafgifte unit 20 l/min

ART. 19 242 551

Deze complete set bestaat uit een pneumatische oliepomp en een digitaal afgiftepistool. Hoogwaardige kwaliteit!

- Geschikt voor: 200 - 220 liter vaten
- Slanglengte: 4 m
- Opbrengst: 20 l/min
- Gewicht: 7,2 kg
- Luchtverbruik: 450 l/min
- Compressieverhouding: 3:1



~~707,⁷⁰~~

649,-

Olieafgifte unit 25 l/min

ART. 022-1288-B00

Luchtbediende oliepomp met digitale doorstroommeter. Doorontwikkelde dubbelwerkende pomp:

- Onderhoudsarm door het geringe aantal bewegende delen.
- Hoge afgiftehoeveelheid bij laag luchtverbruik.
- Corrosiebestendige behuizing door elektrolytisch behandeld aluminium pomphuis.
- Geschikt voor: 180 - 220 liter vaten
- Slanglengte: 3 m
- Opbrengst: 25 l/min
- Gewicht: 9,1 kg
- Luchtverbruik: 200 l/min
- Compressieverhouding: 3:1



~~1.503,⁸⁰~~

1.395,-

Olieafgifte unit 25 l/min

ART. 022-1299-E00

Mobiele luchtbediende oliepompset. Wordt geleverd met een digitaal afgiftepistool en slanghaspel. Doorontwikkelde dubbelwerkende pomp. Onderhoudsarm door het geringe aantal bewegende delen. Hoge afgiftehoeveelheid bij laag luchtverbruik. Corrosiebestendige behuizing door elektrolytisch behandeld aluminium pomphuis.

- Geschikt voor: 180 - 200 liter vaten
- Slanglengte: 10 m
- Opbrengst: 25 l/min
- Gewicht: 47,2 kg
- Luchtverbruik: 200 l/min
- Compressieverhouding: 3:1



ART. 11546

Olieafgifte unit 18 V 6 l/min

ART. 11546

Mobiele olieafgifte unit met een inhoud van 130 liter. Deze afgifte unit is voorzien van een 6 liter/min pomp die wordt aangedreven door een universele CAS accu. Met 1 acculading kan maar liefst 120 liter olie worden gepompt. De unit beschikt daarnaast over 4 zwenkwielen, 2 meter vulsling en een vulpistool. Wordt geleverd inclusief 18 V CAS accu en lader.

- Inhoud: 130 l
- Accuspecificaties: CAS 18 V 4,0 Ah
- Opbrengst: 6 l/min
- Afmetingen: 500 x 75 x 1.010 mm
- Maximale doorvoerdruk: 4 bar
- Spanning: 18 V

1.344,-





Opvangbak 65 l

ART. 7086

Ideaal voor zuren, loog en olie. Wordt geleverd zonder rooster.

- Inhoud: 65 l
- L x B x H: 820 x 410 x 230 mm
- Materiaal: Glasvezel versterkt

- kunststof
- Gewicht: 4 kg

~~174,⁰⁰~~
149,-



Opvangbak 120 l

ART. 10710

Stapelbare en volledig recyclebare kunststof opvangbak voor zuren, loog en olie.

- Inhoud: 120 l
- L x B x H: 1.200 x 800 x 165 mm
- Materiaal: Polyethyleen

~~176,⁰⁰~~
159,⁹⁵



Opvangbak 30 l

ART. 8076

Kunststof opvangbak (PE). Ideaal voor zuren, loog en olie. Zonder rooster. Geschikt voor één 200 liter vat.

- Inhoud: 30 l
- L x B x H: 980 x 600 x 85 mm
- Materiaal: Polyethyleen

- Gewicht: 4 kg

~~182,⁰⁰~~
169,⁹⁵



Opvangbak 150 l

ART. 5113

Ideaal voor zuren, loog en olie. Wordt geleverd zonder rooster.

- Inhoud: 150 l
- L x B x H: 1.200 x 800 x 165 mm
- Materiaal: Glasvezel versterkt

~~222,⁰⁰~~
195,-

- kunststof
- Gewicht: 9 kg



~~396,⁵⁰~~

Olieopvangtank 90 l

ART. 045-1460-E00

Mobiele olie-opvangunit met 90 liter tank en niveau-indicator. De trechter beschikt over een rooster om oliefilters op uit te laten lekken. Het legen van de tank gebeurt pneumatisch.

- Inhoud: 90 l
- Maximale druk: 0,5 bar
- Hoogte bereik: 1.200 - 1.850 mm
- Slanglengte: 2 m

349,-



PRESSOL

~~589,²⁵~~

Olieopvangtank met afzuiging 75 l

ART. 27 622 680

Verrijdbare olie opvangbak met olieafzuig unit. De opslagbak wordt pneumatisch geledigd. Inclusief: 3 zuigsondes van 5 - 6 - 8 mm doorsnede en een adapter passend op BMW, VW, Audi en Mercedes.

- Inhoud: 75 l
- Maximale druk: 6 bar
- Hoogte bereik: 1.180 - 1.750 mm
- L x B x H: 600 x 580 x 930 mm

569,-



PRESSOL

~~657,⁰⁰~~

Olieopvangtank met afzuiging 95 l

ART. 27 622 891

Verrijdbare olie opvangbak met olieafzuig unit. De opslagbak wordt pneumatisch geledigd. Inclusief: 3 zuigsondes van 5 - 6 - 8 mm doorsnede en een adapter passend op BMW, Mercedes, VW, Audi en Smart.

- Inhoud: 95 l
- Maximale druk: 6 bar
- Hoogte bereik: 1.150 - 2.120 mm
- L x B x H: 600 x 580 x 1.150 mm

649,-



PRESSOL

~~960,⁸⁰~~

Olieopvangtank met afzuiging en kijkglas 90 l

ART. 27 632 891

Verrijdbare olie opvangbak met olieafzuig unit. De opslagbak wordt pneumatisch geledigd. Dankzij het handige kijkglas, weet u meteen hoeveel olie er uit de wagen kwam. Inclusief: 3 zuigsondes van 5 - 6 - 8 mm doorsnede en een adapter passend op BMW, Mercedes, VW, Audi en Smart.

- Inhoud: 95 l
- Hoogte bereik: 1.150 - 2.120 mm
- L x B x H: 600 x 580 x 1.520 mm

929,-





KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Gereedschapskoffer met 106-delig assortiment

ART. 206.000.000

106-delig gereedschapsassortiment in metalen 5-delige gereedschapskist. Bekijk de complete inhoud op de website.

- L x B x H: 485 x 260 x 240 mm
- Gewicht: 13,8 kg



~~389,00~~

269,-



KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Gereedschapskist met 100-delig assortiment

ART. 206.100.000

100-delig gereedschapsassortiment in stalen gereedschapskist. Bekijk de complete inhoud op de website.

- L x B x H: 533 x 219 x 340 mm
- Gewicht: 10,5 kg



~~451,00~~

349,-

KRAFTWERK
QUALITY TOOLS SINCE 1971

Gereedschapskoffer met 200-delig assortiment

ART. 204.104.800

200-delig doppenst met ratel in kunststof koffer. Bekijk de gehele inhoud op de website.

- L x B x H: 445 x 330 x 90 mm
- Aandrijfgrootte: 1/4 - 3/8 - 1/2"
- Gewicht: 9 kg

129,⁹⁵



SONIC

Gereedschapskoffer met 99-delig assortiment

ART. 309901

99-delig doppenst met ratel in kunststof koffer. Bekijk de gehele inhoud op de website.

- L x B x H: 460 x 298 x 95 mm
- Aandrijfgrootte: 1/4 - 3/8 - 1/2"
- Gewicht: 8,5 kg



~~494,⁵³~~
329,-



KRAFTWERK
POWER TOOL DIVISION

Gereedschapskoffer met 230-delig assortiment

259,-

ART. 1050NL

230-delig gereedschapsassortiment in kunststof koffer. Bekijk de gehele inhoud op de website.

- L x B x H: 433 x 323 x 149 mm
- Gewicht: 14,5 kg



NIEUW



Borgveertangenset 12-delig

ART. AT6018

12-delige borgveertangenset, geschikt voor binnen en buiten borgveren, door de tang om te draaien.

Met drie verschillende hoeken (0-45-90 graden), en 4 verschillende diameters (1mm, 1.2mm, 1.8mm, 2.3mm).

- Diameter bereik: 1 tot 2,3 mm
- Afmetingen: 1 - 1,2 - 1,8 - 2,3
- Uitvoering: 0 - 45 - 90 graden



**Toolspecial
TOPDEAL**

~~198,⁹⁰~~

179,-



Borgveertangenset 8-delig

ART. 00 21 25

8-delige borgveertangenset in hoogwaardige, slagvaste kunststof koffer. Geschikt voor binnen- en buitenringen.

- Diameter bereik: 10 - 60 mm
- Uitvoering: 0 - 90 graden
- L x B x H: 260 x 80 x 210 mm
- Gewicht: 1,6 kg

195,-



KRAFTWERK
PROFESIONALE WERKJES

Gereedschapswagen met 154-delig assortiment

ART. 102.115.100


Gereedschapswagen voorzien van 5 laden waarvan 3 gevuld met een 154-delig gereedschapset in zachte schuiminlays. In Duitsland gefabriceerde, zeer stevige gereedschapswagen geconstrueerd uit dubbelwandig plaatstaal.

- Kunststof werkblad met vakverdeling
- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar
- Omvalbeveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen

- Aantal laden: 5
- L x B x H: 719 x 475 x 1.000 mm
- Kleur: Grijs
- Gewicht: 91 kg
- Maximale belasting wagen: 450 kg

~~1.249,⁰⁰~~
899,-

154-delig

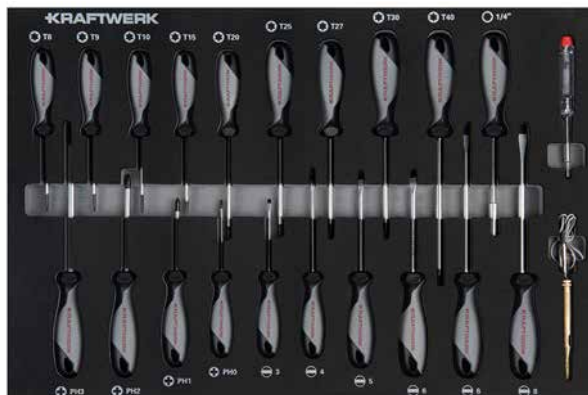

KRAFTWERK
PROFESSIONAL TOOLS SINCE 1971

Gereedschapswagen met 337-delig assortiment

ART. 102.117.103


Voorzien van 7 laden waarvan 4 gevuld met een 337-delige gereedschapset in zachte schuiminlays. De gereedschapswagen is in Duitsland gefabriceerd.

- ABS kunststof werkblad
- Geperforeerd zijpaneel om gereedschap aan te kunnen hangen
- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar
- Omvalbeveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen

- Aantal laden: 7
- L x B x H: 719 x 475 x 1.000 mm
- Kleur: Grijs
- Gewicht: 92 kg
- Maximale belasting wagen: 450 kg

995,-

337-delig

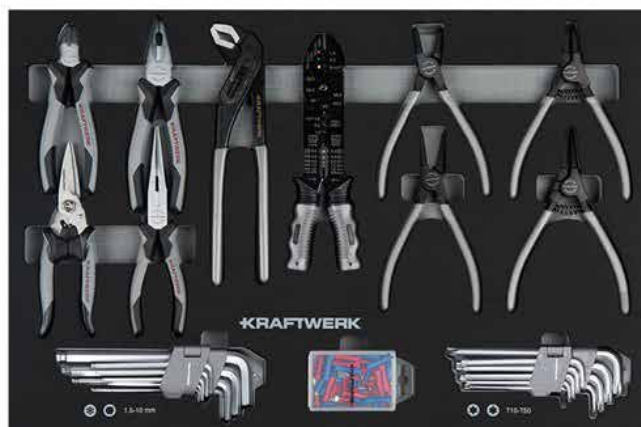

KRAFTWERK
PROFESSE TOOLS SINCE 1979

Gereedschapswagen met 301-delig assortiment

ART. 102.117.104


Voorzien van 7 laden waarvan 6 gevuld met een 301 delig gereedschapset in zachte schuimlinays. De gereedschapswagen is in Duitsland gefabriceerd.

- ABS kunststof werkblad
- Geperforeerd zijpaneel om gereedschap aan te kunnen hangen
- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar
- Omvalbeveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen

- Aantal laden: 7
- L x B x H: 719 x 475 x 1.000 mm
- Kleur: Grijs
- Gewicht: 104 kg
- Maximale belasting wagen: 450 kg

1.295,-

301-delig

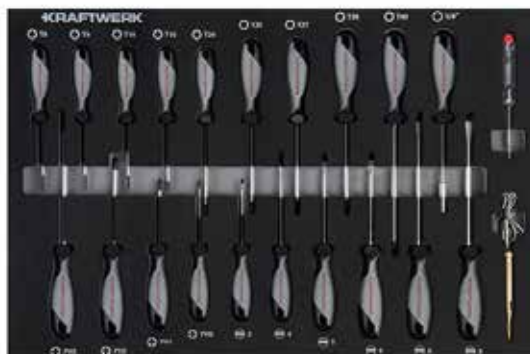

KRAFTWERK
FAMOUS TOOLS SINCE 1971

Gereedschapswagen met 360-delig assortiment

ART. 102.317.100


Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 6 gevuld met een 360 delig gereedschapset in zachte schuiminlays. Extra brede uitvoering met apart opbergvak met deur. De gereedschapswagen is in Duitsland gefabriceerd.

- ABS kunststof werkblad
- Geperforeerd zijpaneel om gereedschap aan te kunnen hangen
- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar
- Omvalbeveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen

- Aantal laden: 7
- L x B x H: 719 x 475 x 1.000 mm
- Kleur: Grijs
- Gewicht: 126 kg
- Maximale belasting wagen: 450 kg

2.119,-

360-delig

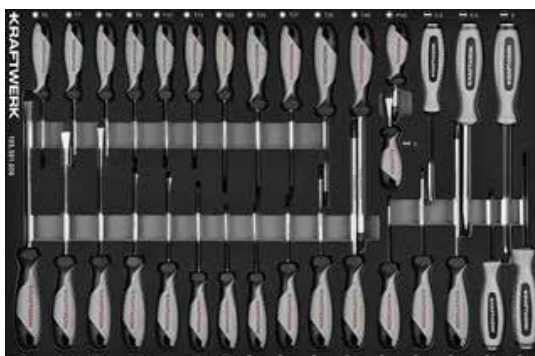

SONIC NEXT S7

Gereedschapswagen met 144-delig gereedschapsassortiment

ART. TS20250603

Sonic NEXT S7 met 6 laden waarvan 3 gevuld met een 144-delig gereedschapsassortiment.

- Aantal laden: 6
- L x B x H: 800 x 500 x 900 mm
- Max. belasting wagon: 400 kg
- Kleur: Zwart



~~1725,00~~
1.295,-

144-delig



SONIC NEXT S9

Gereedschapswagen met 363-delig gereedschapsassortiment

ART. TS20250605

De Sonic 736377 NEXT S9 met 363-delig gereedschapsassortiment.

- Aantal laden: 8
- L x B x H: 833 x 518 x 1.036 mm
- Max. belasting wagen: 900 kg
- Kleur: Zwart
- Gewicht: 135 kg




Nu met gratis exclusieve 23-delige inlay met momentsleutel en krachtdoppen.



~~4126,00~~

2.849,-

363-delig

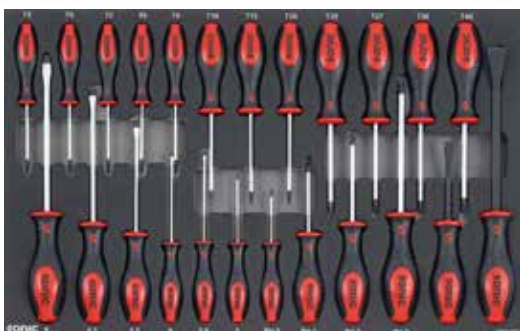

WERKPLAATSUITRUSTING

SONIC NEXT *S12^{XD}*

Gereedschapswagen met 654-delig gereedschapsassortiment

ART. TS20250602

Sonic NEXT S12XD met 8 laden waarvan 6 gevuld met een 654-delig gereedschapsassortiment.

- Aantal laden: 8
- L x B x H: 1.000 x 630 x 1.050 mm
- Max. belasting wagen: 1.050 kg
- Kleur: Zwart

NIEUW



~~6890,⁰⁰~~

4.995,-

654-delig



SONIC

Gereedschapstrolley S2 met 18-delige doppenset

ART. TS20250108

De Sonic NEXT S2 gereedschapstrolley

- Max. belasting werkblad: 80 kg
- Max. belasting wagen: 240 kg
- L x B x H: 957 x 518 x 1.050 mm
- Gewicht: 29,3 kg

NIEUW



Inclusief gratis 18-delige
1/4" doppenset 101801



Toolspecial
TOPDEAL

~~418,00~~
299,-





Gereedschapswagen met 193-delig assortiment

ART. 176N-7/193


Gereedschapswagen met 7 laden en 193-delig gereedschaps assortiment. Extreem robuust door dubbelwandige constructie en doorgelaste constructie waardoor zeer geschikt voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats. Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen. Stabiele handgreep welke aan beide kanten van de wagen monteerbaar is. Duits fabricaat.

- De lades zijn 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
- Onderlinge uittrekvergrendeling van de lades voor minimaal kantelrisico
- Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
- 2 grote vaste wielen en 2 zwenkwielen welke beide zijn voorzien van een rem.

- Aantal lades: 7
- L x B x H: 780 x 500 x 1.018 mm
- Uitvoering: Assistent
- Kleur: Blauw
- Gewicht: 97 kg
- Maximale belasting wagen: 480 kg

1.715,-

193-delig

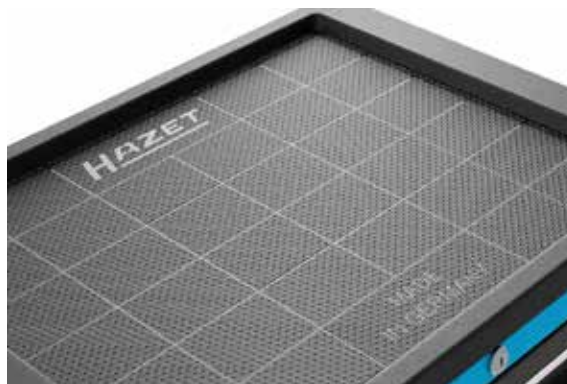

WERKPLAATSUITRUSTING



Gereedschapswagen met 340-delig assortiment

ART. 179NXXL-7/340

Extra brede gereedschapswagen met 7 laden en 340-delig gereedschaps assortiment. Extreem robuust door dubbelwandige constructie en doorgelaste constructie waardoor zeer geschikt voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats. Volledig afgedicht roest vast stalen werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen. Geoptimaliseerde bumpers op alle hoeken met echte botsingbescherming. Ergonomisch geoptimaliseerde rijgriep voor een betere bestuurbaarheid. Zijdelingse slotpositie zorgt voor een betere bedienbaarheid en beschermt de sleutel en het slot tegen beschadigingen. Duits fabricaat.

- De soft-close lades zijn 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
- Onderlinge uittrekvergrendeling van de lades voor minimaal kantelrisico
- Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
- 2 grote vaste wielen en 2 zwenkwielen welke beide zijn voorzien van een rem

- Aantal laden: 7
- L x B x H: 1133 x 518 x 1.020 mm
- Maximale belasting wagen: 540 kg



~~5.222,40~~

3.795,-



340-delig



GEK OP GEREEDSCHAP



SONIC

Momentsleutel 1/2"
40-200 Nm

ART. TS20240703

Momentsleutel 730340200 1/2" 40-200 Nm

- Lengte: 500 mm
- Schaal: 0,1 Nm
- DIN / ISO: DIN 3122 / ISO 6789



Inclusief **GRATIS** kniemat en 3-delige wielboudoppenset



~~205,00~~

133,-

SONIC

Werkplaatssysteem

1.958 x 530 x 2.000 mm

ART. TS20240702

- L x B x H werkplaatssysteem:
1.958 x 530 x 2.000 mm
- Materiaal werkblad: RVS
- Werkbladdikte: 38 mm
- Gewicht: 323 kg



2.495,-

140-delig



**Nu inclusief
3 GRATIS inlays
met 140-delig
assortiment**



KRAFTWERK
TOOL SPECIAL

Werkplaatssysteem 1.960 x 488 x 2.000 mm

ART. 3964A-BLK

3-Delig werkplaatssysteem.

- 2 Wandkasten met gasveer
- 1 Staande kast met 3 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 1 Onderkast met 5 laden
- 2 Gereedschapswanden
- 1 Multiplex werkblad

- L x B x H werkplaatssysteem: 1.960 x 488 x 2.000 mm
- Materiaal werkblad: Multiplex
- Werkblad dikte: 35 mm
- Gewicht: 195 kg

1.599,-



**De populaire Mobilo-serie is ook verkrijgbaar in de stijlvolle kleur zwart!
Alle opstellingen én losse delen worden geleverd in het zwart.**

KRAFTWERK
TOOL SPECIAL

Werkplaatssysteem 2.640 x 488 x 2.000 mm

ART. 3964B-BLK

4-Delig werkplaatssysteem.

- 3 Wandkasten met gasveer
- 1 Staande kast met 3 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 1 Onderkast met 4 laden
- 1 Onderkast met 5 laden
- 3 Gereedschapswanden
- 2 Multiplex werkbladen

- L x B x H werkplaatssysteem: 2.640 x 488 x 2.000 mm
- Materiaal werkblad: Multiplex
- Werkblad dikte: 35 mm
- Gewicht: 265 kg

2.189,-



KRAFTWERK
TOEGEBORVENHEID

Werkplaatssysteem 3.920 x 488 x 2.000 mm

ART. 3964C-BLK

6-Delig werkplaatssysteem.

- 4 Wandkasten met gasveer
- 2 Staande kast met 3 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 1 Onderkast met 4 laden
- 2 Onderkast met 5 laden
- 4 Gereedschapswanden
- 2 Multiplex werkbladen

- L x B x H werkplaatssysteem:
3.920 x 488 x 2.000 mm
- Materiaal werkblad: Multiplex
- Werkbladikte: 35 mm
- Gewicht: 400 kg



3.199,-



KRAFTWERK
TOEGEBORVENHEID

Werkplaatssysteem 2.955 x 488 x 2.000 mm

ART. 3964D-BLK

4-Delig werkplaatssysteem.

- 3 Wandkasten met gasveer
- 1 Staande kast met dubbele deuren en 4 planken
- 1 Onderkast met 9 laden
- 1 Onderkast verrijdbaar met 7 laden
- 1 Onderkast met prullenbak en papierrolhouder
- 3 Gereedschapswanden
- 1 Multiplex werkblad

- L x B x H werkplaatssysteem: 2.955 x 488 x 2.000 mm
- Materiaal werkblad: Multiplex
- Werkbladikte: 35 mm
- Gewicht: 315 kg



2.559,-





KRAFTWERK
TOOL & TOEGEB. 1971

Werkplaatssysteem

3.849 x 488 x 2.000 mm links

2.824 x 488 x 2.000 mm rechts

ART. 3964E-BLK

8-Delig werkplaatssysteem.

- 5 Wandkasten met gasveer
- 1 Hoekkast met deur gasveer
- 1 Staande kast met dubbele deuren en 4 planken
- 1 Staande kast met enkele deur en 4 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 1 Onderkast verrijdbaar met 7 laden
- 1 Onderkast met 8 laden
- 1 Onderkast met 4 laden
- 1 Onderkast met prullenbak en papierrolhouder
- 4 Gereedschapswanden
- 1 Gereedschapswand voor hoekstuk
- 3 Multiplex werkbladen

- Materiaal werkblad: Multiplex
- Werkbladdekte: 35 mm
- Gewicht: 608 kg

4.999,-



WERKPLAATSUITRUSTING



MODULO systeem

ART. KL-4999-270 A

Universeel te gebruiken goed gevulde gereedschapswagens vol met gereedschap om lagers en bussen te (de-)monteren. Wordt geleverd inclusief diverse aandrijfonderdelen voor het aandrijven van de gereedschapsets.

Bekijk de verschillende uitvoeringen op de volgende pagina.

Levering rechtstreeks vanaf de fabriek en wordt geleverd met uitgebreide uitleg en demonstratie.

14.999,-

Inclusief hydraulische handpomp



SCAN EN BEKIJK DE
PRODUCTVIDEO



De Modulo gereedschapswagen is een systeem waarmee je tijd bespaart en daarmee extra inkomsten genereert.

Rekenvoorbeeld KL-4999-270 A

Klus	tijd zonder MODULO	tijd met MODULO
Vastzittende aandrijfjas	1 - 2 uur	5 - 10 min
Stuur-/kogelgewricht lossen	30- 60 min	5 - 10 min
Naven	10 - 30 min	5 - 10 min
Lager binnenring demontage	10 - 20 min (met slijper)	5 - 10 min zonder schade
Generatie 1 wiellager	1 - 2 uur	10 - 20 min
Generatie 2.1 wiellager	1 - 4 uur	15 - 35 min
Generatie 3 wiellager	10 - 60 min	10 - 15 min
Fuseekogels vervangen	30 - 60 min	10 - 20 min
Silent lagers / Bussen	2 - 3 uur	30 - 60 min



Bij gebruik van de Modulo gereedschapswagen bespaart u bij 80 klussen per jaar gemiddeld 1 uur per klus. Hiermee bespaart u 160 uur extra inkomsten voor de werkplaats.

Een uur bespaard op deze mechanische uitdagingen creëert een uur om door te gaan met de volgende klus. Belangrijker nog, de monteur heeft meer plezier en voldoening in zijn werk en een veiligere auto voor de klant.





Bespaar met het MODULO assortiment veel tijd bij de volgende reparaties:

GEDORE
KLANN EXPERIENCE



- 60 min

Aandrijfas

- Uitdrukken van de aandrijfas uit de wielnaaf
- Intrekken van de aandrijfas in de wielnaaf



1. Generatie 1 wiellager

- Uittrekken wielnaaf
 - Demontage en montage wiellager
 - Montage wielnaaf
- bijv. ook Mercedes Vito/Viano HA, Audi Q7 HA



- 90 min



- 10 min

Binnenring wiellager

- Lostrekken binnenring wiellager bijv. wiellager 1 en 3 Generatie



= uitvoerbaar met KL-4999-250



= uitvoerbaar met KL-4999-260



= uitvoerbaar met KL-4999-270 A



- 150 min

2. Generatie 2.1 wiellager

- Demontage en montage wielnaaflagereenheden
- met of zonder sprenging
- zonder belasting van het nieuwe wiellager bij de montage bijv. VW-Audi, Ford, Mazda, Volvo, ...



- 40 min

Stuurkogel

- Lossen van stuur- en fuseekogels.



- 30 min

Fuseekogel

- Demontage en montage van fuseekogels direct aan het voertuig.



Silentlager

- Demontage en montage silentlager direct aan het voertuig
- Met en zonder perskader



3. Generatie 3 wiellager

- Demontage van iets vastzittende wielnaaf-lagereenheden
- Demontage van sterk vastzittende wielnaaf-lagereenheden bij Subaru, etc.



- 45 min



- 120 min

GEDORE
TEST APPROVED

Gereedschapswagen Modulo 250 met speciaalgereedschap voor lagers en bussen

Universeel te gebruiken gevulde SPECIAAL gereedschapswagen vol met gereedschap om wiellagers, naven, rubbers en bussen te (de-)monteren aan het voertuig. Wordt geleverd met diverse aandrijfonderdelen voor het aandrijven van de gereedschapsets. De wagen heeft 4 laden, een maximale belasting van 1000 kg en heeft een afmeting van 1200 x 985 x 635 mm.

Geschikt voor 65% van de lager en bus klussen, met name Duitse voertuigen, eenvoudig aan te vullen. Geschikt voor: Demontage van gelijmde en vastzittende aandrijfassen. De- en montage van wiellagers en wielnaven GEN1 en GEN2. De- en montage van rubbers en bussen. De- en montage van fuseekogels. Inclusief handig handgereedschap.

Wordt geleverd zonder hydraulische pomp. Levering direct vanaf de fabriek.

Geschikt voor 65% van het wagenpark



ART. KL-4999-250

ART. KL-4999-250/AT

7.700,-

NIEUW

GEDORE
TEST APPROVED


Gereedschapswagen Modulo 260 met speciaalgereedschap voor lagers en bussen

Universeel te gebruiken compleet gevulde gereedschapswagen vol met gereedschap om lagers en bussen te (de-)monteren. Wordt geleverd inclusief hydraulische pomp en diverse aandrijfonderdelen voor het aandrijven van de gereedschapsets.

Geschikt voor 80% van alle lager en bus werkzaamheden.

De wagen heeft 4 laden, een maximale belasting van 1000 kg en heeft een afmeting van 1200 x 985 x 635 mm.

Geschikt voor 80% van het wagenpark

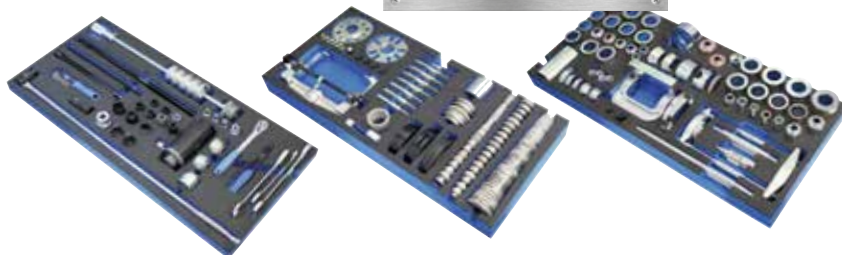

ART. KL-4999-260

ART. KL-4999-260/AT

12.250,-

NIEUW

GEDORE
TEST APPROVED


Gereedschapswagen Modulo 270 A met speciaalgereedschap voor lagers en bussen

Universeel te gebruiken compleet gevulde gereedschapswagen vol met gereedschap om lagers en bussen te (de-)monteren. Wordt geleverd inclusief hydraulische pomp en diverse aandrijfonderdelen voor het aandrijven van de gereedschapsets.

Geschikt voor 90% van alle lager en bus werkzaamheden.

De wagen heeft 4 laden, een maximale belasting van 1000 kg en heeft een afmeting van 1200 x 985 x 635 mm.

Geschikt voor 90% van het wagenpark

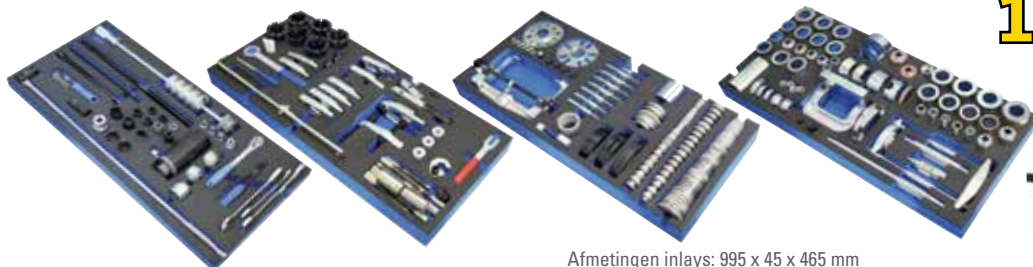

ART. KL-4999-270 A

ART. KL-4999-270 A/AT




14.999,-

Inclusief hydraulische pomp



Afmetingen inlays: 995 x 45 x 465 mm



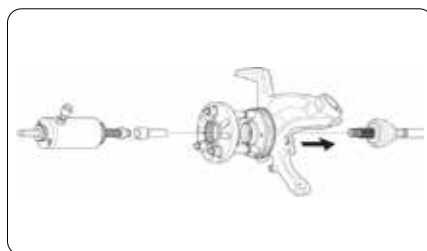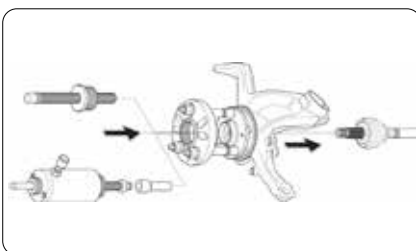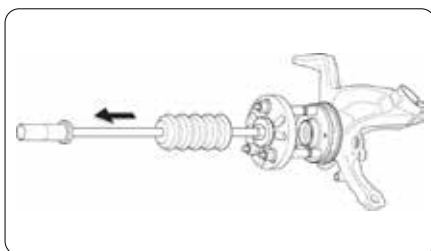

GEDORE

Wielager (de-)montageset

ART. KL-8041-300

Uitgebreide set om nagenoeg alle wielagers, naven, aandrijfassen, remtrommels, te (de-)monteren. Deze set is de beste basis voor een groot deel van het wagenpark, met toepassingen voor GEN1 wielagers voor onder andere: VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault en Alfa Romeo.

De set wordt geleverd inclusief 17 tons hydraulische cilinder waarmee je ook de meest vastgeroeste wielagers demonteren. Geschikt voor 65% van het wagenpark.

Bespaart veel tijd bij de probleemgevallen, uitbreidbaar met specifieke hulpstukken en inclusief centreerstukken voor wielager montage.

~~2.713,⁸¹~~

2.249,-



GEDORE

Hydraulische pomp 700 bar

ART. KL-0215-35 M25

Handmatig aangedreven pomp met manometer. Geschikt voor gebruik in combinatie met een hydraulische cilinder.



~~391,⁵⁷~~

349,-

- Maximale druk: 700 bar
- Schroefdraadaansluiting: 3/8" NPT
- Gewicht: 7,5 kg



GEDORE
SYSTEMS

Wiellager demontage- gereedschapset Generatie 3


ART. KL-2211-111

Wiellagerdemontageset voor GEN3 lagers van Subaru (2008 - 2019), Mercedes Vito, Viano, Sprinter en Volkswagen Crafter met achterwielaandrijving. Te gebruiken zonder de stuurkogel te demonteren.

- Spanbereik: 98 mm

~~324,¹²~~

289,-

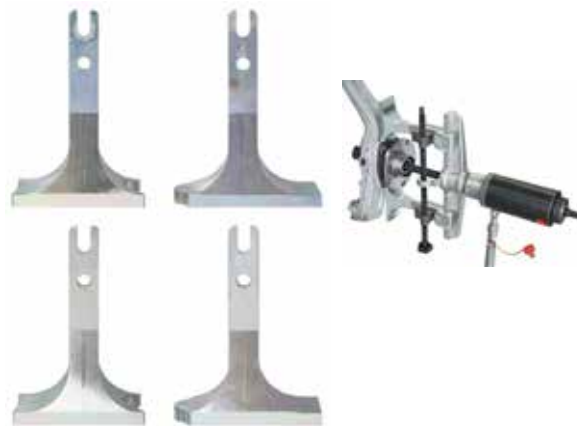

GEDORE
SYSTEMS

Wiellager demontage- gereedschapset Generatie 3

ART. KL-0041-384

Afsteunusset te gebruiken met wielnaaftrekker KL-0041-380 A. Met deze upgrade is het mogelijk vakkundig vastzittende geschroefde wiellagereenheden uit te trekken zonder de naaf te demonteren.

- Aandrijving: Hydraulisch/mechanisch
- Maximale belasting: 12 t

~~694,⁹¹~~

599,-



GEDORE
SYSTEMS

Wiellager montagegereedschap 92 mm

ART. KL-0041-452 C

Wiellager montagegereedschap voor onder andere Toyota ProAce, Peugeot Expert en Traveller, Citroen Jumpy, Opel Zafira en Vivaro, Renault Trafic en Fiat Talento.

- Spanbereik: 92 mm

~~923,⁶⁵~~

825,-



GEDORE
SYSTEMS

Wiellager (de-)montageset

ART. KL-8041-400 E

Complete set om wiellagers te demonteren en monteren zonder de fusees te demonteren. Geschikt voor demonteren van wielnaven, HUB lagers en gewone lagers tot 250 mm. Monteren van HUB lagers, wielnaven en wiellagers van 72, 78, 82 en 85 mm die bijvoorbeeld zitten op Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Volvo auto's.

~~3.347,⁴⁹~~

2.449,-



GEDORE
KLEINER GEREEDSCHAP

Schroefdraadhersteller M12 x 1,5

ART. KL-0173-612

Voor wielbouten/tapeinden. Met dit gereedschap wordt de beschadigde draad terug gevormd naar de originele vorm. Gemakkelijk te klemmen en daarna met een steeksleutel te draaien.

- Aandrijfgrootte: 36 mm



~~130,⁵⁶~~
89,-

GEDORE
KLEINER GEREEDSCHAP

Wielager montagegereedschap uitbreidingsset

ART. KL-0041-4521

Wielager montagegereedschap uitbreidingsset voor onder andere Toyota ProAce, Peugeot Expert en Traveller, Citroen Jumpy, Opel Zafira en Vivaro, Renault Trafic en Fiat Talento.



~~293,⁸⁸~~
249,-



GEDORE
KLEINER GEREEDSCHAP

Wielager montagegereedschap 85 mm

ART. KL-0041-451 B

Geschikt voor voertuigen met een lager van 85 mm; bijv. VW T5 voor- en achteras, VW Touareg en Porsche Cayenne vooras.

- Spanbereik: 85 mm



~~518,⁵⁷~~
449,-

GEDORE
KLANX VERBODEN

ABS werkblad

ART. KL-4999-1280

Past op de MODULO werkplaatswagen KL-4999-...serie. Extreem robuust werkblad voor opbouw van slagvast en oliebestendig ABS-hard kunststof. Voor eenvoudige montage op het reeds bestaande houten werkblad. Twee ronde opbergplaatsen en acht vierkante opbergvakken voor het overzichtelijk opbergen van diverse kleine onderdelen.

- Afmetingen: 1.202 x 639 mm



99,-



GEDORE
KLANX VERBODEN

Binnenlagertrekkerset

ART. KL-0042-96 K

Binnenlagertrekkerset, bijvoorbeeld voor wiellagers van VAG, Mercedes, Ford, Lancia en Renault, als ook voor DSG versnellingsbakken. Voor snel en precies trekken van binnenlagers.

- Spanbereik: 44 - 60 mm



~~1.260,⁹³~~

1.049,-


GEDORE
KLANX VERBODEN

Wielager montagegereedschap 72 mm

ART. KL-0041-441 C

Geschikt voor voertuigen met een lager van 72 mm (zowel met als zonder borgring [zoals SKF-lagers] b.v. Audi A2 (vanaf 2000), Seat Ibiza (vanaf 2002), Škoda Fabia (vanaf 2000) en VW Polo (vanaf 2002), Fox, etc.

- Spanbereik: 72 mm



~~393,⁸³~~

325,-



Veerspanner

2.850,-


ART. KL-5501

Universele veerspanner voor McPherson ophangingen. Geschikt voor standaard veren, conische veren, rechts of links gewonden veren, en nog veel meer. Dit gepatenteerde gereedschap is geschikt voor gebruik door 1 persoon, voorkomt beschadiging aan de veerpoot omdat de veerspanner de veerpoot niet aanraakt en door het unieke ontwerp geschikt voor alle types McPherson schokdempers. De stationaire veerspanner kan gemonteerd worden op een werkbank.

- Capaciteit: 15.000 N
- Diameter bereik: tot 570 mm
- Gewicht: 46 kg



Overzicht opbouw:

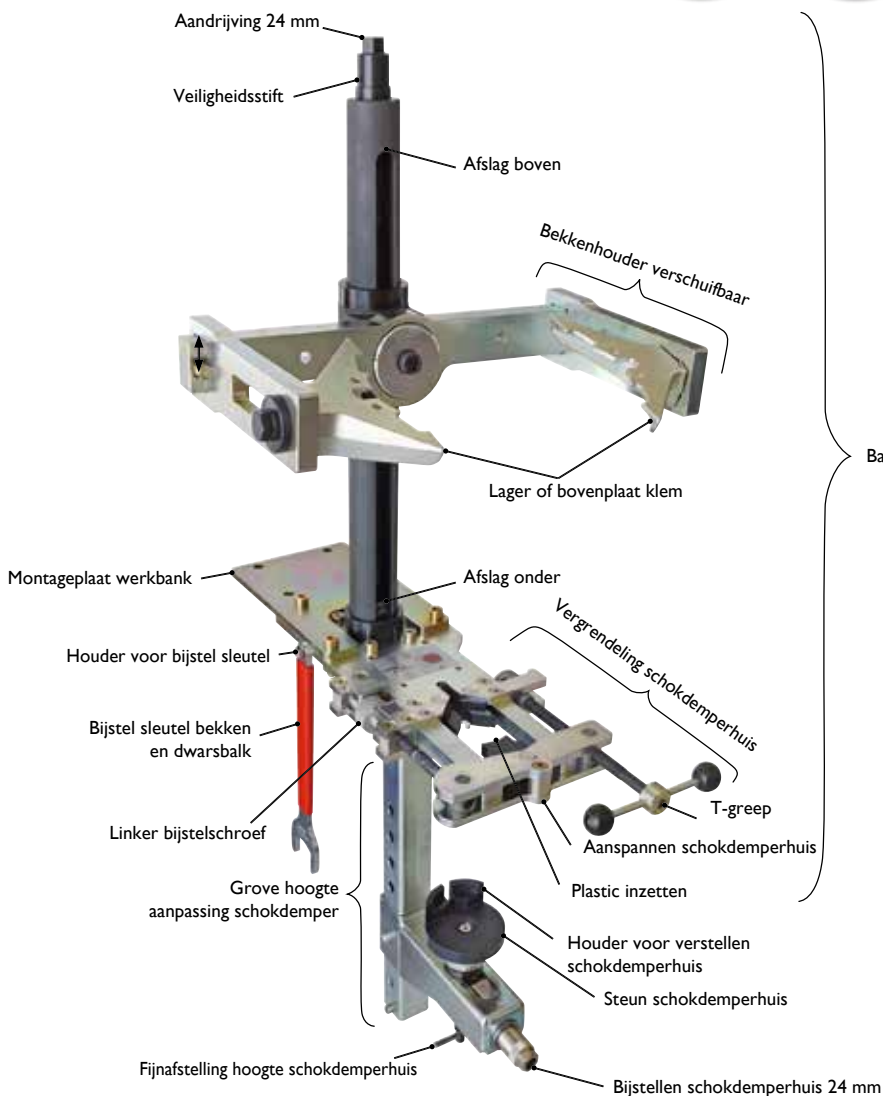

Basis gereedschap



MUSTSEE!
Tom Coronel vertelt je in deze video alles over deze unieke veerspanner!





GEDORE
KLENN EXPERIENCE

Wandhouders voor KL-5501

- L x B x H: 605 x 700 x 730 mm

Art.	Muurafstand	Gewicht	Prijs
KL-5501-212	245 mm	3,8 kg	€ 190,00
KL-5501-211	105 mm	2,8 kg	€ 185,00



KL-5501-1435 A



KL-5501-31

GEDORE
KLENN EXPERIENCE

Adapters voor KL-5501

Art.	Geschikt voor	Prijs
KL-5501-1435 A	'Vork' montage punt. VAG en Mercedes. Diameter 57 mm.	€ 52,50
KL-5501-31	Nissan Qashqai II, Renault Clio IV en het Volkswagen MEB platform	€ 199,00



GEDORE
KLENN EXPERIENCE

Beschermhoes voor KL-5501

ART. KL-5501-41

Beschermhoes voor de KL-5501. Past zowel met wandbevestiging, werkbladbevestiging en de standaard.

~~120,84~~
99,-



GEDORE
KLENN EXPERIENCE

Handslinger voor KL-5501

ART. KL-5501-40

Handslinger voor gemakkelijke bediening van de KL-5501 veerspanner.

- Aandrijfgrootte: 24 mm
- Lengte: 195 mm

~~106,00~~
95,-



WERKPLAATSUITRUSTING

LOCTITE



Schroefdraadborgmiddel medium 243 24 ml

28,95

ART. 1370559

Loctite 243 is een schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte voor algemeen gebruik. Dit schroefdraadborgmiddel zet bouten, moeren en tapeinden vast en dicht ze af om het loskomen door trilling te voorkomen. Het product is geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium en oppervlaktebehandelde materialen. Het heeft een bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie.

- Inhoud: 24 ml
- Losbreeksterkte: 26 Nm
- Temperatuurbereik: -55 tot +150 °C

LOCTITE



Schroefdraadborgmiddel sterk 271 24 ml

32,75

ART. 229311

Loctite 271 is een rood, op methacrylaat gebaseerd, schroefdraadborgmiddel met lage viscositeit en hoge sterkte. Fixatietijd van 10 min. op staal, 5 min. op messing en 15 min. op roestvrij staal. Ideaal voor toepassingen waarbij elke migratie van de lijm moet worden voorkomen. Bestand tegen lichte vervuiling van industriële oliën. Geschikt voor alle metalen bevestigingen. Losbreeksterkte van 26 Nm op M10 bouten. Fluoresceert onder UV-licht.

- Inhoud: 24 ml
- Kleur: Rood
- Losbreeksterkte: 26 Nm
- Temperatuurbereik: -55 tot +150 °C

LOCTITE



Kneedbaar ijzer 50 g

19,50

ART. 396914

Loctite EA 3463 is een veelzijdige, gebruiksvriendelijke, staalgevulde epoxypasta met twee componenten voor reparaties. Het product wordt aangebracht zoals stopverf en na uitharding zorgt het voor een hoge druksterkte en een goede hechting op de meeste materialen. Dit product dicht lekken in leidingen en tanks, vult overmaatse boutgaten, maakt lasnaden glad en herstelt niet-structurele defecten in gietstukken of gaten in tanks.

- Inhoud: 50 g
- Temperatuurbereik: -30 tot +120 °C
- Fixatietijd: 10 min

TEROSON



Ruitenkit PU 8597 310 ml

25,50

ART. 2683265

Teroson PU 8597 HMLC is een ééncomponent ruitenlijm die gebruikt wordt voor het vervangen van voorruit en voorruit waarvoor een goede veiligheidsgarantie vereist is. De geteste veilige weegrijtijd bedraagt 1 uur volgens de Amerikaanse standaard FMVSS en 4 uur volgens de strengste Europese crashteststandaard. Voorbereiding van het lijmoppervlak met Teroson VR 20 vóór aanbrenging van de primer wordt aanbevolen.

- Inhoud: 310 ml
- Uitvoering: PU 8597
- Kleur: Zwart

LOCTITE



Bus- en lagerborgmiddel 24 ml

30,50

ART. 1804413

Loctite 648 is ontwikkeld voor het verlijmen van cilindrisch passende onderdelen. Het product hardt uit bij afwezigheid van lucht en ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt het loskomen en lekken door schokken en trillingen. Het zorgt voor een stevige uitharding. Het product is ook geschikt voor passieve materialen, levert goede prestaties bij hoge temperaturen en heeft een goede olietolerantie.

- Inhoud: 24 ml
- Uitvoering: 648
- Kleur: Groen
- Temperatuurbereik: -55 tot +180 °C
- Maximale speling: 0,15 mm
- Fixatietijd: 3 min
- Goedkeuring: WRAS-goedkeuring (BS 6920): 0808532, P1 NSF Reg. Nr.: 148350, DVGW-goedkeuring (EN 751-1): NG 5146C00236

LOCTITE



Bus- en lagerborgmiddel 50 ml

55,-

ART. 1803365

Loctite 638 is ontwikkeld voor het verlijmen van cilindrische passende onderdelen, in het bijzonder met te verlijmen spelingen tot 0,25 mm. Het product hardt uit bij afwezigheid van lucht en ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt het loskomen en lekken door schokken en trillingen. Het is niet alleen geschikt voor actieve metalen maar ook voor passieve materialen, en zorgt voor een stevige uitharding. Het product heeft een hoge temperatuurbestendigheid, een goede olietolerantie, en verdraagt lichte vervuiling op het oppervlak.

- Inhoud: 50 ml
- Uitvoering: 638
- Kleur: Groen
- Temperatuurbereik: -55 tot +180 °C
- Fixatietijd: 4 min

WERKPLAATSUITRUSTING

TEROSON

Kunststofreparatielijm PU 9225 DC 50 ml

ART. 267081

Teroson PU 9225 is een polyurethaan bicomponent reparatielijm. Meestal gebruikt voor reparatie van kunststoffen binnen of buiten, in het bijzonder beschadigingen zoals krassen of gaten in bumpers, spoilers, etc. het product kan worden gepolymeriseerd onder infrarood licht bij 60 ° C of onder te verwarmen Flexitherm pleisters. Het wordt aanbevolen om het oppervlak voor te bereiden met Teroson VR 20.

- Inhoud: 50 ml
- Uitvoering: PU 9225 DC



38,75

LOCTITE

Snellijm 3090

ART. 1379570

Loctite 3090 is een snel uithardende, spelingvullende tweecomponentenlijm met uitstekende lijmeigenschappen, waardoor hij geschikt is voor diverse materialen, waaronder kunststof, rubber en metaal. Het product is ontwikkeld voor het monteren van onderdelen met wisselende of onbepaalde spelingen tot 5 mm, of voor toepassingen waar de volledige uitharding van overtollige lijm essentieel is. Ook geschikt voor het verlijmen van poreuze materialen zoals hout, papier, leder en stof.

- Inhoud: 10 g
- Uitvoering: 3090
- Kleur: Transparant
- Temperatuurbereik: -40 tot +80 °C
- Fixatietijd: 90 - 150 sec



26,75

TEROSON

2-componenten lijm PU 9225 SF ME 50 ml

ART. 1766017

TEROSON PU 9225 SF ME is een snel uithardende tweecomponenten reparatielijm op basis van polyurethaan.

- Aanbevolen voor reparatiezones van minder dan 7 cm
- Superieure hechting op kunststoffen
- Uitstekende schuurbaarheid
- Verbeterde Health & Safety door MicroEmission-eigenschappen
- Overspuitbaar met alle autolaksystemen (gebruik hechtingsbevorderaar Teroson 150)

- Inhoud: 50 ml
- Uitvoering: PU 9225 SF ME



34,75

LOCTITE

Secondelijm 401 3 gram

ART. 303265

Loctite 401 is een snellijm die ontwikkeld is voor het monteren van moeilijk te verlijmen materialen die een gelijkmatige spanningsverdeling en een hoge trek- en/of schuifsterkte vereisen. Het product is geschikt voor snelle verlijming van talrijke materialen, waaronder metaal, kunststof en elastomeer. Loctite 401 is ook geschikt voor het verlijmen van poreuze materialen zoals hout, papier, leer en stof. Perfect voor alle snelle reparaties en alle soorten kleine noodreparaties.

- Inhoud: 3 g
- Uitvoering: 401
- Kleur: Transparant
- Temperatuurbereik: -40 tot +120 °C
- Fixatietijd: 5 - 20 sec



4,95

TEROSON

2-componenten lijm PU 9225 UF ME 50 ml

ART. 1786434

TEROSON PU 9225 UF ME is een 2-componenten, ultra snelle polyurethaan gebaseerde, reparatie lijm. Het wordt meestal gebruikt voor het opnieuw opbouwen van schilderbare interieur/exterieur plastic delen zoals gebroken of ontbrekende nokken. Het product is uitstekend voor slimme reparatietoepassingen. Geen H351-risico-zin vanwege de eigenschap Micro-emissie. Eenvoudige toepassing met het Teromix -handpistool (5 ml cartridges) en een geschikte statische mixer.

- Inhoud: 50 ml
- Uitvoering: PU 9225 UF ME



40,50

LOCTITE

2-componenten lijm EA 3450 25 ml

ART. 1886332

Loctite EA 3450 is een 2-componenten epoxylijm met structurele eigenschappen. Als u een betrouwbare oplossing voor het verlijmen of repareren van metalen onderdelen zoekt, is dit de lijn die u nodig heeft. Dit product is ideaal voor het vullen van spelingen voor ruwe en slecht passende oppervlakken zoals metaal. De lijn hardt snel uit bij kamertemperatuur, is eenvoudig aan te brengen en ontwikkelt een hoge hechtsterkte.

- Inhoud: 25 ml
- Uitvoering: EA 3450
- Verwerkingstijd: 4 - 6 min
- Temperatuurbereik: -35 tot +120 °C
- Uitharding: 45 min
- Kleur: Grijs



13,75



WERKPLAATSUITRUSTING



OVERZICHT TECHNISCHE PRODUCTEN



Art. 311218



Art. 49348/25NBA



Art. 49377/25NBA



Art. 49396/25NBA



Art. 31462/NBA



Art. 49390/44NBA



Art. 311075



Art. 31217



Art. 49109/NBA



Art. 49368/25NBA



Art. 49392/25NBA



Art. 49975/NBA

Omschrijving en inhoud	Artikel	Original Smart Straw®	Losmaken	Smeren kort bewegende delen	Smeren langdurig bewegende delen	Verwijderen van vuil	Bij stoffige situaties	Bij vochtige situaties	Beschermen tegen roest en corrosie	Hoge Druk bestendigheid	Temperatuur bereik	Prijs
Multi-Use 450 ml	311218	***	**	*		*	*	**	***	***	-20 / +90 °C	€9,90
Kruijpolie 400 ml	49348/25NBA	***	***	*			*	***	**	***	-20 / +90 °C	€11,00
Siliconen spray 400 ml	49377/25NBA	***		***	*		**	***		**	-35 / +200 °C	€11,75
Smeerspray 400 ml	49396/25NBA	***		***	**			**	**	**	-20 / +100 °C	€11,75
Slot spray 100 ml	31462/NBA		**	*			*	**	***	***	-20 / +90 °C	€5,60
Spuitvet Lithium wit 400 ml	49390/44NBA	***		***	**			***	***	***	-25 / +130 °C	€11,75
Multifunctioneel vet 150 gr	311075			***	***			***	***	***	-30 / +140 °C	€11,39
Spuitvet 400 ml	31217	***		**	***			***	***	***	-20 / +115 °C	€11,90
Boor- en snijolie 400 ml	49109/NBA	***		***	***			**		**	-20 / +160 °C	€11,75
Contact spray 400 ml	49368/25NBA	***				***					Kamertemp.	€11,75
Reiniger universeel 500 ml	49392/25NBA	***				***					Kamertemp.	€11,75
Remmen reiniger 500 ml	49975/NBA					***					Kamertemp.	€6,99

* = Goed ** = Beter *** = Best

WERKPLAATSUITRUSTING



Vaseline 200 gram

ART. 1233109

Gele farmaceutische kwaliteit voor preventief onderhoud. Tegen roest en corrosie. Voor onderhoud en bescherming van metalen, zoals (tuin) gereedschappen, bouten, moeren, scharnieren en accuklemmen.

- Inhoud: 200 g



4,95



Vaseline 300 ml

ART. 1233133

Vaselinespray. Zuurvrij onderhoud- en beschermingsvet. Tegen roest en corrosie. Voor onderhoud en bescherming van metalen, zoals (tuin)gereedschappen, bouten, moeren, scharnieren en accuklemmen.

- Inhoud: 300 ml



6,75



Gaslekzoeker

ART. 1233526

Sherlock gaslekzoeker voor lekken in alle gas- en persluchtleidingen. Geschikt voor alle gassoorten inclusief zuurstof en freon.

- Inhoud: 400 ml
- Toepassingstemperatuur: 0 - 50 °C



6,30



Contactspray

ART. 1233543

Universele reinigingsspray voor elektrische contacten. Vuil- en oxideoplossend vermogen. Verbetert geleiding, voorkomt spanningsverlies. Vochtverdrijvend, niet corrosief, tast metaal en synthetische materialen niet aan. In alle standen te gebruiken. Geschikt voor het reinigen en onderhouden van elektrische contacten zoals o.a. potmeters, schuif- en sleepcontacten en regelaars. Tevens Preventief te gebruiken.

- Inhoud: 200 ml



6,25



Teflonspray 300 ml

ART. 1233426

Hoogwaardig multifunctioneel smeermiddel op basis van P.T.F.E.

Voor het smeren van metalen en kunststoffen die onder langdurige en hoge belasting staan zoals o.a. machines, scharnieren, gereedschap, kettingen, derailleurs, rollagers en katrollen.

- Temperatuurbereik: -50 - +260 °C
- Inhoud: 300 ml



9,95



Teflontape

ART. 6150018

Schimmel- chemisch- en UV-bestendige PTFE tape. De verbinding is direct belastbaar en blijft demontabel. Geschikt voor Afdichten van metalen- en kunststof schroefdraadverbindingen voor gas, water, lucht, stoom, brandstoffen, oplosmiddelen en zuren. Met Gastec-keur.

- Breedte: 12 mm
- Lengte: 12 m
- Dikte: 0,1 mm
- Kleur: Wit



2,10



VULKEL

Carterplugreparatiesets

- Draadreparatie van beschadigd of versleten carterplug-schroefdraad.
- Reparatie van afgekeurde schroefgaten.
- Voor een sterk en duurzaam schroefdraad.
- Met HexTap OS.
- Met carterplug en afdichtringen van koper of aluminium.

Voordelen:

- Verhoogde belastbaarheid van het schroefdraad na reparatie door verbeterde schroefdraadeigenschappen.
- Corrosie en temperatuurbestendigheid.

49,-



Art.	Schroefdraadmaat	Materiaal
19125BST	M13 x 1,5	Sluitring OS van koper (Cu)
19126BST	M15 x 1,5	Sluitring OS van koper (Cu)
19127BST	M17 x 1,5	Sluitring OS van koper (Cu)



~~83,55~~
79,-

VULKEL

Carterplugreparatieset M13 x 1,5 - M15 x 1,5 - M17 x 1,5

ART. 19120BST

- Draadreparatie van beschadigd of versleten carterplug-schroefdraad.
- Reparatie van afgekeurde schroefgaten.
- Voor een sterk en duurzaam schroefdraad.
- Met HexTap OS.
- Met carterplug en afdichtringen van koper of aluminium.

Voordelen:

- Verhoogde belastbaarheid van het schroefdraad na reparatie door verbeterde schroefdraadeigenschappen.
- Corrosie en temperatuurbestendigheid.

- Schroefdraadmaat: M13 x 1,5 - M15 x 1,5 - M17 x 1,5
- Materiaal: Sluitring OS van koper (Cu) en aluminium (Al)

VULKEL

Schroefdraadreparatiesets

Draadreparatie van beschadigd of versleten schroefdraad. Versterking van het schroefdraad bij materialen met geringe afschuifweerstand. Reparatie van afgekeurde schroefgaten. Voor een sterk en duurzaam schroefdraad. Ideaal voor het in stand houden, mondagen en kleine series. Draadbus Type S vrij doorlopend, DIN 8140, tolerantie ISO 2 (6H). Vrij doorlopend, van roestvrij staal. Voordelen: Flexibele inzetbaarheid door meerdere draadbussen en spiraalboren voor de afmetingen tot en met M12.

- Materiaal: Draadbus van roestvrij staal

Art.	Schroefdraadmaat	Prijs
04005BST	M3 x 0,5	€24,50
04007BST	M4 x 0,7	€24,50
04009BST	M5 x 0,8	€25,50
04010BST	M6 x 1,0	€27,50
04011BST	M7 x 1,0	€34,50
04012BST	M8 x 1,25	€34,50

Vanaf
24,50





Race Tape

Veelzijdige en sterke waterproof textieltape.

- Schuur- en zandstraalbestendig
- Ook inzetbaar als anti-corrosie tape
- Goed afscheurbaar met de hand
- Kleefkracht 9,5N / 25mm op RVS
- Maximale temperatuur 80 °C

- Breedte: 50 mm
- Lengte: 10 m
- Dikte: 0,28 mm

Art.	Kleur
2011Z5010W	Zwart
2011W5010W	Wit



~~5,75~~
3,95



Verpakkingstape Goldline Transparant

ART. 1047TR5066W

Goldline verpakkingstape 'Low Noise'. High Tack PP verpakkingstape met extra stevige polypropyleen film en extra dikke belijming. Geschikt voor het langdurig sluiten van dozen.

- Rolt gelijkmatig en geruisarm af door coronabehandeling
- Kleefkracht 6,5N / 25mm op RVS
- Temperatuurbereik 60 °C

- Breedte: 50 mm
- Lengte: 66 m
- Dikte: 0,06 mm
- Kleur: Transparant

~~5,95~~
4,25



Tape dispenser met rem

ART. 200W

Dispenser, afrolbaarheid instelbaar met rem.

Geschikt voor rollen tot 50mm breed.

- Kleur: Rood



~~21,00~~
14,95



Stickerverwijderaar glad

ART. T650

Kunststof draaischijf voor het verwijderen van lijmresten op carrosserie. De draaischijf kan eenvoudig geplaatst worden op een boormachine en verwijdert de lijmresten zonder de lak van carrosserie te beschadigen.

- Maximale toerental: 4.000 tr/min



~~15,60~~
10,95



Stickerverwijderaar getand

ART. T651W

Kunststof getande draaischijf voor het verwijderen van lijmresten op de carrosserie. De draaischijf kan eenvoudig geplaatst worden op een boormachine en verwijdert de lijmresten zonder de lak van de carrosserie te beschadigen.

- Maximale toerental: 4.000 tr/min



~~19,50~~
13,95



Weller

Soldeerbout 30 W

35,95

ART. WLIR3023C

Soldeerbout van Weller met vernieuwde LED Halo Ring™. Deze LED Halo Ring zorgt voor een optimale verlichting van de soldeerwerkzaamheden. Daarnaast zorgt de ergonomische handgreep voor precisie, grip en comfort wat nauwkeurig solderen mogelijk maakt. De ingebouwde veiligheidshouder en makkelijk vervangbare soldeerpunten maakt dit de perfecte en veelzijdige soldeerbout voor al uw soldeerwerkzaamheden.

- Vermogen: 30 W
- Temperatuur: 427 °C
- Spanning: 230 V
- Kabellengte: 1,5 m
- Soldeerpunt: 0,8 mm



**Max. temperatuur:
427 °C**



**Max. temperatuur:
427 °C**



Weller

Soldeerbout 60 W

41,95

ART. WLIR6023C

Soldeerbout van Weller met vernieuwde LED Halo Ring™. Deze LED Halo Ring zorgt voor een optimale verlichting van de soldeerwerkzaamheden. Daarnaast zorgt de ergonomische handgreep voor precisie, grip en comfort wat nauwkeurig solderen mogelijk maakt. De ingebouwde veiligheidshouder en makkelijk vervangbare soldeerpunten maakt dit de perfecte en veelzijdige soldeerbout voor al uw soldeerwerkzaamheden.

- Vermogen: 60 W
- Temperatuur: 427 °C
- Spanning: 230 V
- Kabellengte: 1,5 m
- Soldeerpunt: 6,4 mm

Weller

Soldeerbout 80 W

47,95

ART. WLIR8023C

Soldeerbout van Weller met vernieuwde LED Halo Ring™. Deze LED Halo Ring zorgt voor een optimale verlichting van de soldeerwerkzaamheden. Daarnaast zorgt de ergonomische handgreep voor precisie, grip en comfort wat nauwkeurig solderen mogelijk maakt. De ingebouwde veiligheidshouder en makkelijk vervangbare soldeerpunten maakt dit de perfecte en veelzijdige soldeerbout voor al uw soldeerwerkzaamheden.

- Vermogen: 80 W
- Temperatuur: 427 °C
- Spanning: 230 V
- Kabellengte: 1,5 m
- Soldeerpunt: 10 mm



**Max. temperatuur:
427 °C**



Weller

Gassoldeerbout WP2 Pyropen Jr.

ART. 0051606599

Deze handzame gassoldeerbout met temperatuurregeling is naast het gewone soldeerwerk bij uitstek geschikt voor het solderen van elektronica. Ook geschikt voor folie krimpen en plastic sealen. Inhoud: soldeerbout met stift 0.5 mm, houder met spons en navulfles butaangas.

- Inhoud: 6 ml
- Brandtijd: 60 min
- Diameter: 0,5 mm
- Lengte: 175 mm
- Temperatuurbereik: 200 - 450 °C
- Gewicht: 57 g
- Uitvoering: WP2 Pyropen Jr.

139,⁵⁰



**Temperatuur:
200 - 450 °C**

Weller

Soldeerbout 75 W

ART. WLBUK75EU

Snoerloze soldeerbout van Weller. Deze soldeerbout werkt op butaangas en levert een vermogen tussen de 25 en 75 W. Het butaanreservoir biedt de mogelijkheid tot 60 minuten ononderbroken solderen en is gemakkelijk bij te vullen.

Met de conversiekit is het daarnaast mogelijk om de soldeerbout te gebruiken voor hetelucht/lasbrand toepassingen.

- Vermogen: 25 - 75 W
- Temperatuur: 850 °C
- Soldeerpunt: 2,4 mm

129,⁵⁰



**Max. temperatuur:
850 °C**

Weller

Soldeerbout 75 W

ART. WLBU75EU

Snoerloze soldeerbout van Weller. Deze soldeerbout werkt op butaangas en levert een vermogen tussen de 25 en 75 W. Het butaanreservoir biedt de mogelijkheid tot 60 minuten ononderbroken solderen en is gemakkelijk bij te vullen.

Met de conversiekit is het daarnaast mogelijk om de soldeerbout te gebruiken voor hetelucht/lasbrand toepassingen.

- Vermogen: 25 - 75 W
- Temperatuur: 454°C
- Soldeerpunt: 2,4 mm

84,⁹⁵



**Max. temperatuur:
454 °C**





Gereedschapskoffer VDE met 27-delig assortiment

695,-

ART. 150/27

27-delige gereedschapskoffer met VDE 1000 V gereedschap. Bevat al het gereedschap om te werken aan niet vrij te schakelen onderdelen van een Hybride of elektrische auto. Ook ideaal voor elektromonteurs. Hoogwaardige, stabiele opbergkoffer met handvat.

- L x B x H: 445 x 358 x 152 mm
- Gewicht: 6,8 kg



SONIC
equipment

Gereedschapskoffer met 50-delig VDE assortiment in 3 inlays


ART. 605003

Gereedschapskoffer met VDE gereedschap voor werken aan elektrische auto's en hybrides. De gereedschapsset bestaat uit 3 SFS inlays gevuld met VDE gereedschap.

- L x B x H: 300 x 215 x 25 mm
- Gewicht: 7,3 kg

525,-



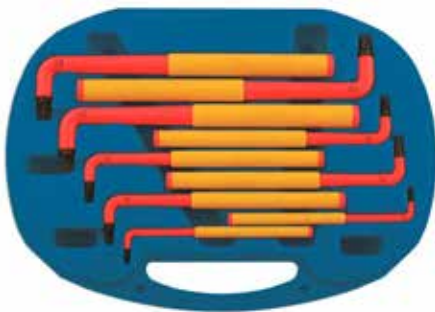

LASER

Stiftsleutelset inbus VDE 6-delig

ART. 5515

6-delige inbus stiftsleutelset VDE, geschikt tot 1.000 VAC / 1.500 VDC
Inhoud: inbus 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm

43,⁹⁵



LASER

Stiftsleutelset Torx VDE 9-delig

ART. 5516

9-delige Torx stiftsleutelset VDE, geschikt tot 1.000 VAC / 1.500 VDC
Inhoud: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

57,⁵⁰



SWISS TOOLS

Schroevendraaierassortiment VDE 6-delig

ART. 5542

6-delig elektronica Schroevendraaierassortiment. VDE gekeurd tot 1000V AC.
Inhoud: Zaagsnede Schroevendraaiers: 3 - 3.5 - 4 - 5.5 mm.
Phillips Schroevendraaiers: PH1 - PH2.

39,⁹⁵

- VDE gekeurd: 1.000 V AC / 1.500 V DC volgens IEC/EN 60900



SWISS TOOLS

Schroevendraaierset Torx VDE 5-delig

ART. 5549

5-delig Classic Torx Schroevendraaierset. Volledig geïsoleerd. Bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten. Hoogwaardige Zwitserse kwaliteit.
Inhoud: T9 - T10 - T15 - T20 - T25

37,⁹⁵

- VDE gekeurd: 1.000 V AC / 1.500 V DC volgens IEC/EN 60900

HAZET

Momentsleutels VDE

Duurzame momentsleutel die goedgekeurd is voor gebruik tot 1.000 V.

De sleutel is kalibreerbaar, heeft een hoge nauwkeurigheid, een lange levensduur en door zijn lage gewicht makkelijk hanteerbaar. Door het omsteekvierkant kunt u zowel links als rechts aanhalen met een ingesteld draaimoment binnen de aangegeven tolerantie, de sleutel is veilig in gebruik door haptische (korte activatie) en akoestische (knikelement) handeling.

- DIN / ISO: DIN EN ISO 6789-2:2017,
DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018

Art.	Aandrijfgrootte	Instelbereik	Lengte	Schaal	Prijs
5109KV	3/8"	5 - 25 Nm	305 mm	0,5 Nm	€434,00
5108KV	3/8"	2 - 10 Nm	275 mm	0,2 Nm	€420,00
5121KV	1/2"	20 - 120 Nm	420 mm	1 Nm	€442,00



NIEUW

~~36,-~~

25,-

LASER

Deurbekledingsgereedschap

ART. 9145

Een geïsoleerd 1000V gereedschap voor trim- en kabelclips. Ideaal voor het optillen van kabelbinders, koelleidingbanden en trimclips op BEV en hybride voertuigen.



~~29,-~~

24,50

LASER

Bitadapter 1/4" - 3/8"

ART. 9126

Een niet-geleidend adapter waarmee een 1/4" bit- of bitschroevendraaier gebruikt kan worden met 3/8" geïsoleerde doppen. Er is geen contact van metaal op metaal tussen de uiteinden, waardoor de gebruiker wordt geïsoleerd van het voltage. Vervaardigd volgens IEC60900 normen, voor veilig gebruik door de gebruiker op circuits onder spanning tot 1000 V AC en 1500 V DC, waardoor het ideaal is voor gebruik door elektriciens, auto-elektriciens of monteurs die werken aan hybride en elektrische voertuigen. Maximaal koppel: 40 Nm.

- Aandrijfskand: 3/8"
- Aandrijfskand: 1/4"

- Totale lengte: 75mm
- DIN / ISO: IEC60900

TS Toolspecial TOPDEALS



NIEUW

~~93,-~~

67,50

LASER

Kabelmes VDE

ART. 9164

Een volledig geïsoleerd kabelmes met een niet-geleidend keramisch lemmeet. Ideaal voor kabelvoorbereiding voorafgaand aan krimpen enz. Vervaardigd volgens IEC60900-normen, voor veilig gebruik door de gebruiker op circuits onder spanning tot 1000v AC en 1500v DC, waardoor het ideaal is voor gebruik door elektriciens, auto-elektriciens of monteurs die werken aan hybride en elektrische voertuigen.



~~20,00~~

15,50

LASER

Stekkertrekker

ART. 7859

Voor het verwijderen van VAG-connectoren op MAF-sensoren, bobines, koplampen, mistverlichting, niveausensoren, mapsensoren etc. Past direct op de push- en pull-connectoren en opent de vergrendelingslipjes wanneer er druk op wordt uitgeoefend. Lange uitvoering voor betere toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.

- Totale lengte: 160 mm



NIEUW

~~34,-~~
29,95

LASER

Kabelbundelbandenhouter

ART. 8794

Een opbergeenheden voor kabelbundelbanden, met drie neodymium magneten om hem handig op je gereedschapskoffer of -kist te houden.

Ontworpen voor 200 bundelbanden in drie maten.



tirex

Ribbelslang dicht

Ribbelslang dicht. Universeel bruikbare ribbelslang ter bescherming en bundeling van elektrische kabels en leidingen. Speciaal ontworpen voor toepassingen in elektrische en hybride voertuigen in de herkenbare oranje kleur. Goede buigstabiliteit in een groot temperatuurbereik en moeilijk ontvlambaar.

- Materiaal: Polypropyleen
- Kleur: Oranje
- Temperatuurbereik: -40 ~ +135 °C

Art.	Binnendia- meter	Buitendia- meter	Lengte	Prijs
D09370/100	6 mm	9 mm	100 m	€ 55,00
D09371/100	9 mm	13 mm	100 m	€ 65,00
D09374/50	16 mm	20 mm	50 m	€ 59,00
D09375/50	19 mm	23 mm	50 m	€ 69,00



tirex

Kabelbundelbandtang

ART. D08284/1

Tang voor nylon kabelbanden.

- Maximale dikte: 1,6 mm
- Maximale breedte: 4,8 mm

~~80,30~~
47,50



tirex

Kabelbundelband 2,5 mm

Voor het bundelen van kabels.

- Kleur: Oranje
- Brandbaarheidsklasse: UL 94 Class V-2
- Materiaal: Nylon 6.6
- Normen: UL E75050, Lloyd's, GL 59425-08HH, MIL-23190D
- Temperatuurbereik: -40 ~ +85 °C

Art.	Lengte	Breedte	Prijs
D09403/1G	100 mm	2,5 mm	€ 1,50
D09409/1G	150 mm	3,6 mm	€ 4,50
D09411/1G	300 mm	3,6 mm	€ 5,50





Krimpkous 2:1 met lijm

Krimpkous met lijmlaag.

- Kleur: Oranje
- Krimpratio: 2:1
- Krimptemperatuur: 110 °C
- Materiaal: Polyolefine
- RoHS: Ja

Art.	Diameter voor krimpen	Diameter na krimpen	Lengte	Prijs
D09384/13	2,4 mm	1,2 mm	13 m	€ 15,22
D09387/10	6,4 mm	3,2 mm	10 m	€ 16,55
D09392/4	25,4 mm	12,7 mm	4 m	€ 22,36



Autokabels High Voltage

Autokabel geschikt voor elektrische voertuigen, ook bekend als de High Voltage (HV) kabel. Geschikt voor max. 600 V AC / 1.000 V nominale spanning met een beproevingsspanning van 3.500V. De kern is van gegloeid koper (class 6) en heeft een PVC / NBR-PVC afscherming. De kabel heeft een lage dwarsdoorsnede voor elke elektrische toepassing en een buigradius van 10xD bij vaste installaties. Geschikt voor gebruik bij temperaturen van -40 °C tot +70 °C. Voldoet aan REACH, RoHS en IEC 60245-6 standaarden.

- Beproevingsspanning: 3.500 V
- Nominale spanning: 600 / 1.000 V
- Temperatuurbereik: -40 - +70 °C

Art.	Doorsnede	Lengte	Prijs
D09351/5	10 mm²	5 m	€ 7,50
D09352/5	16 mm²	5 m	€ 10,00
D09353/10	25 mm²	10 m	€ 14,00
D09354/10	35 mm²	10 m	€ 19,00
D09355/10	50 mm²	10 m	€ 29,00



Schroefzekeringen EV

Speciaal ontwikkeld voor hybride-, elektrische voertuigen en hoog voltage. Voldoet aan internationale specificaties en standaarden. Hoogwaardige keramische laser gegraveerde behuizing.

- Spanning: 500 V

Art.	Schroefdiameter	Stroomsterkte	Kleur	Hoogte	Breedte	Temperatuurbereik	Prijs
D12104/1	M5	20 A	Wit	13 mm	65 mm	-40 - 100 °C	€ 17,54
D12105/1	M5	30 A	Wit	13 mm	65 mm	-40 - 100 °C	€ 17,54
D12109/1	M6	70 A	Wit	20 mm	73 mm	-40 - 85 °C	€ 66,25
D12112/1	M6	125 A	Wit	20 mm	73 mm	-40 - 85 °C	€ 66,25
D12113/1	M8	150 A	Zwart	30 mm	93 mm	-40 - 85 °C	€ 45,71
D12117/1	M8	250 A	Zwart	30 mm	93 mm	-40 - 85 °C	€ 45,71





Accu opslagkast met laadfunctie

2.379,-

ART. 11577

Brandbeveiliging is belangrijk bij het opladen van lithium accu's. Deze accu opslag kast is geschikt voor opslag van lithium accu's en kan gelijktijdig opladen. Geschikt om meerdere accu's tegelijk op te laden en hierbij gelijktijdig af te schermen van de omgeving.

- Alarm bij rookdetectie
- Netstroom aansluiting 1 Fase
- Koeling en ventilatie
- Stroomonderbreking bij warmteontwikkeling
- Deurschakelaar
- Stapelbaar (Bij stapelen zijn de voeten verplicht)

- Binnenmaat: 730 x 530 x 450 mm
- Buitenmaat: 800 x 660 x 620 mm
- Gewicht: 109 kg



NIEUW



Brandveilige kast


3.495,-

ART. 11880

Brandveilige kast die voldoet aan de nieuwste DIN EN 14470-1 goedkeuring. 90 minuten brandwerendheid voor containers tot 30 liter, met veilig 2-punts slot.

- DIN / ISO: DIN EN 14470-1
- Brandwerendheid: 90 min
- L x B x H: 1.200 x 600 x 1.950 mm



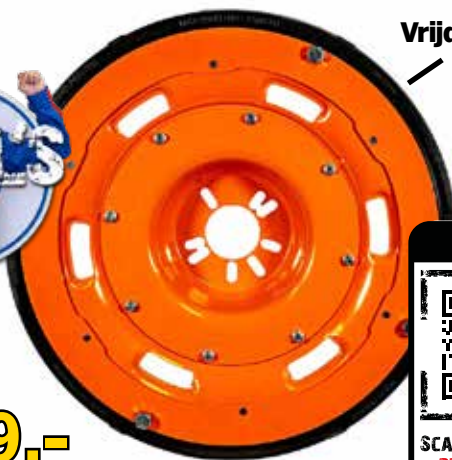

Vrijdraaiende
band



Guniwheel Guni X

289,-

ART. GX4500

De Guniwheel GUNI X is een wiel met een universele steekmaat en vrijdraaiende band. Past op de meeste voertuigen met 4 of 5 bouten en een maximale centernaaf van 77 mm.

- 1 wiel voor nagenoeg alle steekmaten, bespaart plaats en geld
- Makkelijk verplaatsen van voertuigen met geblokte assen, remmen, versnellingsbakken of elektromotoren
- Kan over drempels en oneffen terrein rijden, zelfs op een autoambulance
- Veel ruimte rond het wiel voor o.a. werkzaamheden aan de ophanging
- Geen kans op het beschadigen van dure velgen met overspray
- Voorkom vervorming van banden bij stockage van collectievoertuigen.

Centerflens voor 5, 6 en 8 bouten en een maximale centernaaf van 110 en 140 mm is apart verkrijgbaar.



SCAN EN BEKIJK DE
PRODUCTVIDEO



Guniwheel 45S

229,-

ART. GW.2445S

De Guniwheel 45S is een wiel met een universele steekmaat.

Past op de meeste standaard auto's en lichte SUV's met 4 of 5 bouten en een maximale centernaaf van 77 mm.

- 1 wiel voor nagenoeg alle steekmaten, bespaart plaats en geld
- Makkelijk verplaatsen van voertuigen met beschadigde of afwezige velgen
- Kan over drempels en oneffen terrein rijden, zelfs op een autoambulance
- Veel ruimte rond het wiel voor o.a. werkzaamheden aan de ophanging
- Geen kans op het beschadigen van dure velgen met overspray
- Voorkom vervorming van banden bij stockage van collectievoertuigen.



Guniwheel 56

229,-

ART. GW.2456

De Guniwheel 56 is een wiel met een universele steekmaat. Past op de meeste zware 4x4 en SUV's met 5 of 6 bouten en maximale centernaaf van 110 mm.

- 1 wiel voor nagenoeg alle steekmaten, bespaart plaats en geld
- Makkelijk verplaatsen van voertuigen met beschadigde of afwezige velgen
- Kan over drempels en oneffen terrein rijden, zelfs op een autoambulance
- Veel ruimte rond het wiel voor o.a. werkzaamheden aan de ophanging
- Geen kans op het beschadigen van dure velgen met overspray
- Voorkom vervorming van banden bij stockage van collectievoertuigen.



Accu GEREEDSCHAP

NIEUW

**Tool special
TOP DEALS**



Accutester 6 - 12 V

ART. 083240

Accutester met printer, geschikt voor 6 en 12V accu's. De tester kan gebruikt worden met gewone loodzuur accu's, AGM, EFB en Gel accu's.

- Spanning: 6 - 12 V
- Geïntegreerde printer: ja
- Voeding: Interne lithium accu
- Meetbereik: 10 - 2000A EN / 10 - 1400A IEC
- Kabellengte: 2.6 m
- Geschikt voor accutype: Loodzuur, GEL, AGM en EFB



~~253,-~~
225,-



Accutester

ART. MDX-545P

Accu tester met een 5-regel display met geïntegreerde printer. Met deze tester kunt u zowel de accu als het start- en laadsysteem en start/stopsysteem testen. Test ontladen accu's tot 1 Volt en detecteert ook defecte cellen. Geschikt voor 12V loodzuur/AGM/gel/EFB accu's.

- Spanning: 12 V
- Geïntegreerde printer: Ja
- Voeding: Via de accu tijdens de test of met 6 AA batterijen
- Meetbereik: 100 - 1.200 CCA
- Kabellengte: 1,2 m
- Geschikt voor accutype: Loodzuur, GEL, AGM en EFB
- L x B x H: 270 x 100 x 50 mm



~~828,00~~
699,-



Kan een uitslag geven zonder de accu specificaties in te geven



Accutester

De MVT accutester van Midtronics is nog accurater en sneller dan zijn voorgangers. Door Midtronics AI technologie is de ervaring, data en expertise van de afgelopen 40 jaar gecombineerd in 1 tester. De MVT tester kan zonder specificaties van de accu in te geven al een uitslag geven. Laden en her testen komt bijna niet meer voor. Inclusief EFB acculijst voor accurate resultaten voor EFB accu's.

- Spanning: 6 / 12 V
- Voeding: Lithium batterij
- Meetbereik: 100 - 3.000 CCA
- Kabellengte: 760 mm
- Geschikt voor accutype: Nat, AGM, EFB en gel
- Netwerk: WiFi
- Meetbereik vermogen DIN/IEC: 100 - 1.000 A

Art.	Geïntegreerde printer	Prijs
MVT-100	Nee	€ 950,00
MVT-100P	Ja	€ 1.099,00



Met geïntegreerde EFB acculijst

Accutester

Met de CPX-900 serie test je accu's volledig. Deze accutester test de totale capaciteit van de accu. Dus zowel de startcapaciteit als de reservecapaciteit die benut wordt bij activering van het Start Stop systeem. De geïntegreerde EFB acculijst zorgt ervoor dat met specifieke algoritmes de EFB Start Stop accu nog nauwkeuriger getest kan worden. Ook is het mogelijk via WIFI te voorzien van de meest recente software updates. Hierdoor blijven de EFB acculijst en de algoritmes up to date.

- Voeding: Via de accu tijdens de test of met 6 AA batterijen
- Meetbereik: 100 - 3.000 CCA
- Geschikt voor accutype: Loodzuur, GEL, AGM en EFB
- L x B x H: 280 x 140 x 100 mm

Art.	Spanning	Geïntegreerde printer	Kabellengte	Prijs
CPX-900	12 V	Nee	1,2 m	€ 999,00
CPX-900P	12 V	Ja	1,2 m	€ 1.199,00
CPX-900PL	12 V	Ja	3 m	€ 1.299,00
CPX-900PHD	12 / 24 V	Ja	3 m	€ 1.499,00

GEK OP GEREEDSCHAP



NIEUW

NOCO

Krachtige 2-in-1 Bandenpomp & Startbooster Snel, Veilig en Compact

ART. AX65

Een combinatie van de sterke Boost-X 2.000 A 12 V lithium startbooster en de 280 watt bandenpomp.

De veilige, vonkvrije startbooster kan gebruikt worden om motoren tot 8.0 liter te starten en de bandenpomp pompt een volledig lege 205/65-16 band in 2 minuten op tot 2,7 bar.

Met een maximale duty cycle van 15 minuten op 1 accu is het dus mogelijk om 4 banden volledig op te pompen. Ook heeft de AX65 een 100 lumen lamp, is gemaakt met een sterke behuizing en staat op rubber voeten om zoveel mogelijk demping te creëren. Opladen met de U65 voor de beste resultaten.

- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- Kabellengte 12 V: 217 + 55 cm
- Accucapaciteit: tot 30 Ah
- Spanning 12 V
- IP klasse: IP55
- LxBxH: 215 x 140 x 100 mm
- Gewicht: 3.18 kg



325,-



Acculaders

NOCO

GYS



GENIUS1



GENIUS10



26902



069282



GENIUS2



GENIUSPRO25



29422



29668



GENIUS5



GENIUSPRO50



29378

**Bekijk alle handige NOCO
accessoires op de website**

Art.	Merk	Spanning	Laadstroom	Geschikt voor Lithium	Volledig lege accu's laden	Accu capaciteit	Geschikt voor	Prijs
GENIUS1	Noco	6 / 12 V	1 A	V	V	tot 30 Ah	Motor/Oldtimer	€ 41,50
GENIUS2	Noco	6 / 12 V	2 A	V	V	tot 40 Ah	Motor/Auto	€ 58,00
26902	Gys	12 V	1 A	V	X	2 - 32 Ah	Motor/Auto	€ 55,00
29422	Gys	12 V	4 A	X	X	1,2 - 70 Ah	Motor/Auto	€ 59,95
29378	Gys	12 V	6 A	X	X	1,2 - 125 Ah	Motor/Auto	€ 69,00
GENIUS5	Noco	6 / 12 V	5 A	V	V	tot 120 Ah	Auto	€ 79,00
069282	Gys	12 V	8 A	V	X	15 - 160 Ah	Auto	€ 79,95
GENIUS10	Noco	6 / 12 V	10 A	V	V	tot 230 Ah	Auto	€ 133,00
29668	Gys	12 V	30 A	X	X	7 - 375 Ah	Auto	€ 250,00
GENIUSPRO25	Noco	6 / 12 / 24 V	25 / 12,5 A	V	V	1.000 / 500 Ah	Auto/Truck	€ 299,00
GENIUSPRO50	Noco	6 / 12 / 24 V	50 / 25 A	V	V	2.000 / 1.000 Ah	Auto/Truck	€ 826,00





Type GYSflash Pro



Acculader 12 V 20 - 1.200 Ah 5 m

ART. 29415

Biedt 5 functies: Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve. Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen tijdens het verwisselen van een accu. Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding waarvan de spanning en de stroom regelbaar zijn.

- Laadstroom: 100 A
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL
- Kabellengte: 5 m
- L x B x H: 320 x 292 x 105 mm
- IP klasse: IP21

680,-



Acculader 12 V 20 - 1.200 Ah 5 m

ART. 29606

100 A high power acculader met inverter technologie. Kan zonder probleem aan een muur of aan een autobrug bevestigd worden. Met behulp van deze lader kan een 12 V accu tijdens de verschillende diagnose-stadia onder perfect gestabiliseerde spanning gehouden worden. De lader garandeert tevens een optimale laadkwaliteit voor het onderhoud van de meest geavanceerde auto's.

- Laadstroom: 100 A
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL
- Kabellengte: 5 m
- L x B x H: 320 x 292 x 105 mm
- IP klasse: IP21

699,-



Acculaders

GYSFLASH 123.12 CNT accusupport unit. Geschikt voor ondersteuning tijdens het diagnosticeren en het flashen van voertuigen, maar ook voor het laden van accu's. Door de ingebouwde ventilator ook bij hogere temperaturen en lang gebruik een stabiele voeding van 120 A. Deze Accu Support unit is connected en heeft de mogelijkheid op klantniveau de accudata op te slaan.

- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- Kabellengte: 5 m
- IP klasse: IP20



Type GYSflash Pro CNT



Art.	Spanning	Laadstroom	Accucapaciteit	L x B x H	Prijs
25677	12 V	120 A	20 - 1.500 Ah	340 x 250 x 150 mm	€ 1.050,00
25684	6 / 12 / 24 V	100 A	5 - 1.200 Ah	340 x 150 x 250 mm	€ 1.099,00



Type GYSflash Pro CNT



Acculader 12 V 20 - 1.500 Ah 5 m

ART. 28883

Geschikt voor ondersteuning tijdens het diagnosticeren en het flashen van voertuigen, maar ook voor het laden van accu's. Is connected en heeft de mogelijkheid op klantniveau de accudata op te slaan.

- Laadstroom: 120 A
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- Kabellengte: 5 m
- L x B x H: 130 x 130 x 260 mm
- IP klasse: IP40

1.050,-



Acculader 6 - 12 - 24 V 5 - 1.200 Ah 5 m

ART. 082939

Geschikt voor ondersteuning tijdens het diagnosticeren en het flashen van voertuigen, en voor het laden van accu's. Is connected en heeft de mogelijkheid op klantniveau de accudata op te slaan. Makkelijk te updaten. Ook zijn de CNT modellen uit te breiden met diverse accessoires.

- Laadstroom: 100 A
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- Kabellengte 12 V: 5 m
- Kabellengte 230 V: 2,5 m
- L x B x H: 340 x 150 x 250 mm
- IP klasse: IP 20

1.299,-

Inclusief:

Type GYSflash Pro CNT



Muurbevestiging acculader

Reserve muurbevestiging GYSFLASH PRO.

Art.	Uitvoering	Prijs
56161	Vrouwelijk	€ 2,00
56162	Mannelijk	€ 6,00



Acculader 12V met trolley, printer en scanner

Gysflash 101-12 CNT met 5 meter kabel

- Trolley Gysflash XL
- Barcode reader

• Laadstroom: 100 A

• Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium

• Accucapaciteit: 5 - 1.200 Ah

• Kabellengte: 5 m

- QWERTY of AZERTY keyboard

- Smart Printer Module

- Papierrol.

- L x B x H: 320 x 105 x 292 mm

- IP klasse: IP21

ART. 68117 = met toetsenbord QWERTY

ART. 68124 = met toetsenbord AZERTY

1.700,-



Bevestiging acculader magnetisch

ART. 29637

Magnetische houder voor alle staande Gysflash Pro laders. Ook te gebruiken in combinatie met de GYSFLASH XL Trolley. Wordt geleverd met 4 magneten, metalen plaat en beugels

- Magneetkracht: 50 kg



~~121,40~~
79,-



Afdekhoes GYSFLASH PRO

ART. 062733

Afdekhoes voor de GYSFLASH PRO laders op een trolley.



~~159,-~~
99,-





Acculader/-booster 20 - 375 / 20 - 300 Ah

ART. 26469

Automatische 12 - 24 V microprocessor gestuurde acculader/booster. Laadt vanaf 1 V met de mogelijkheid gesulfateerde accu's te regenereren. Tevens voorzien van dynamo functietest en accuboot functie.

- Spanning: 12 / 24 V
- Laadstroom: 25 / 20 A
- Startvermogen: 165 / 130 A
- Accucapaciteit: 20 - 375 / 20 - 300 Ah
- Geschikt voor accutype: Gel / AGM / VRLA / Nat / EFB
- L x B x H: 425 x 255 x 255 mm



~~586,⁸⁰~~
499,-



Acculader/-booster 20 - 750 / 20 - 525 Ah

ART. 26506

Automatische 12 - 24 V microprocessor gestuurde acculader/booster op wielen. Laadt vanaf 1 V met de mogelijkheid gesulfateerde accu's te regenereren. Tevens voorzien van dynamo-functietest en en accuboot functie.

- Spanning: 12 / 24 V
- Laadstroom: 50 / 35 A
- Startvermogen: 500 / 400 A
- Accucapaciteit: 20 - 750 / 20 - 525 Ah
- Geschikt voor accutype: Gel / AGM / VRLA / Nat / EFB
- L x B x H: 400 x 475 x 795 mm



~~1.051,⁹⁰~~
925,-



Acculader/-booster

Microprocessor gestuurde multifunctionele acculader/booster. Met deze 60 A 12 V lader kun je accu's: laden van 20 - 900 Ah, boosten met 310 A, ccu's ondersteunen met een 60 A gestabiliseerde voeding, die gedesulfateerd zijn regenereren en de dynamo functie testen.

- Geschikt voor accutype: Gel / AGM / VRLA / Nat / EFB
- L x B x H: 475 x 520 x 900 mm

Art.	Spanning	Laadstroom	Startvermogen	Accucapaciteit	Prijs
26513	12 V	60 A	310 A	20 - 900 Ah	€ 950,00
26520	6 / 12 / 24 V	60 / 35 A	300 / 280 A	20 - 900 / 20 - 525 Ah	€ 975,00





Acculader

6 / 12 / 24 V 15 - 150 Ah

ART. 24502

Automatische, microprocessor gestuurde acculader. Laadt accu's volledig automatisch van minimaal 1 V. Keuze uit 6 V, 12 V en 24 V en 3 A en 7 A.

- Spanning: 6 / 12 / 24 V
- Laadstroom: 7 A
- Accucapaciteit: 15 - 150 Ah
- Geschikt voor accutype: Gel / nat
- L x B x H: 210 x 340 x 130 mm



~~154,90~~

135,-



Acculader

6 / 12 / 24 V 35 - 225 Ah

ART. 24526

Automatische, microprocessor gestuurde acculader. Laadt accu's volledig automatisch van minimaal 1 V. Keuze uit 6 V, 12 V en 24 V en 7 A, 10 A en 15 A. Inclusief accu regeneratie modus voor gesulfateerde accu's.

- Spanning: 6 / 12 / 24 V
- Laadstroom: 15 A
- Accucapaciteit: 35 - 225 Ah
- Geschikt voor accutype: Gel / nat
- L x B x H: 210 x 360 x 140 mm



~~225,40~~

199,-



Acculader

6 / 12 / 24 V 35 - 350 Ah

ART. 24830

Automatische, microprocessor gestuurde acculader. Laadt accu's volledig automatisch van minimaal 1 V. Keuze uit 6 V, 12 V en 24 V en 7 A, 15 A en 25 A. Inclusief accu regeneratie modus voor gesulfateerde accu's.

- Spanning: 6 / 12 / 24 V
- Laadstroom: 25 A
- Accucapaciteit: 35 - 350 Ah
- Geschikt voor accutype: Loodzuur, AGM, EFB, Gel
- L x B x H: 280 x 420 x 230 mm



~~567,70~~

495,-



Startboosters



Keuzehulp

	GB70.COMBI NOCO	IS1400 PROJECTA	GBX75.COMBI NOCO	IS2000 PROJECTA	GB150.COMBI NOCO	GBX155.COMBI NOCO	IS3000 PROJECTA	IS5000 PROJECTA
V Voltage	12 V	12 V	12 V	12/24 V	12 V	12 V	12/24 V	12/24 V
Met voltmeter		✓		✓	✓		✓	✓
LI Lithium	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Benzinemotor tot	8,0 L	7,0 L	7,0 L	8,0 L	9,0 L	9,0 L	12 L	16 L
Dieselmotor tot	6,0 L	5,0 L	5,0 L	7,0 L	7,0 L	7,0 L	12 L	16 L
Geschikt voor personen auto's	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geschikt voor bestelbussen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geschikt voor bakwagen/tractor				✓			✓	✓
Geschikt voor trucks							✓	✓
Geschikt voor zware machines								✓

Art.	Spanning	Piekvermogen	Met toebehoren	Prijs
GB70.COMBI	12 V	2.000 A	Koffer en snellader	€ 299,00
IS1400	12 V	1.400 A	Koffer	€ 339,00
GBX75.COMBI	12 V	2.500 A	Koffer en snellader	€ 350,00
IS2000	12/24 V	2.000 A	Koffer en dockingstation	€ 475,00
GB150.COMBI	12 V	3.000 A	Koffer en snellader	€ 399,00
GBX155.COMBI	12 V	4.250 A	Koffer en snellader	€ 459,00
IS3000	12/24 V	3.000 A	Koffer en dockingstation	€ 1.325,00
IS5000	12/24 V	4.500 A	Koffer en dockingstation	€ 2.079,00

POWERSTART
BOOSTERS BY SERENCO

Startboosters 12 V

Stevige kunststof behuizing met lange kabels en automatische lader

- Hoge kwaliteit accu's en laders
- 18 maanden garantie op accu en materiaalfouten
- Hoofdschakelaar voor het spanningsloos aanbrengen van de kabelklemmen, voorkomt vonken
- Piekspanningsbeveiliging (voorkomt beschadiging boord elektronica)
- Akoestisch signaal bij verkeerde aansluiting polen
- Volledig geïsoleerde klemmen, doorgesloten met sterke veer voor goed contact
- Flexibele kabels



700 A

ART. PS-700

- Kabeldiameter: 25 mm²
- Startvermogen: 700 A
- Piekvermogen: 1.600 A
- Accucapaciteit: 22 Ah
- Aantal accu's: 1

- Kabellengte: 1,75 m
- L x B x H: 315 x 365 x 120 mm
- Spanning: 12 V
- Gewicht: 9,5 kg

~~401,00~~
365,-



1.200 & 700 A

ART. PS-1224

- Kabeldiameter: 35 mm²
- Startvermogen: 1.100 - 700 A
- Piekvermogen: 3.500 - 1.600 A
- Accucapaciteit: 22 Ah
- Aantal accu's: 2

- Kabellengte: 1,7 m
- L x B x H: 290 x 400 x 200 mm
- Spanning: 12 - 24 V
- Gewicht: 17,9 kg

~~814,00~~
725,-



1.100 A

ART. PS-1224HD

- Kabeldiameter: 50 mm²
- Startvermogen: 1.100 A
- Piekvermogen: 3.500 A
- Accucapaciteit: 26 Ah
- Aantal accu's: 2

- Kabellengte: 1,6 m
- L x B x H: 310 x 520 x 190 mm
- Spanning: 12 - 24 V
- Gewicht: 26 kg

~~1.597,00~~
1.425,-



Koud buiten?

Ontvang nu een **GRATIS** muts bij aankoop van een PS-700, PS-1224 of PS-1224HD



Startboostertrolley

ART. PS-TROLLEY

De lage positie van het zwaartepunt garandeert een prettige en stabiele trolley voor de Powerstart starthulpen PS-800, PS-1224(HD) en PS-24HD. (Excl. starthulp)

~~156,00~~
109,-





LASER

Accuzuurweger

ART. 4294

Gemakkelijk af te lezen met drijvende schijven die de laadstatus aangeven. Temperatuurcompensatie maakt testen bij warme of koude temperaturen mogelijk. Metingen in zowel soortelijk gewicht als laadpercentage. Bereik 1,145 tot 1,260 sg LET OP: Accuzuur veroorzaakt ernstige brandwonden. Draag beschermende kleding en een veiligheidsbril bij het werken met accu's. N.B. Spoel de tester na gebruik af met water. Accutester voor loodzuuraccu's. Gemakkelijk af te lezen met drijvende schijven die de laadstatus aangeven. Temperatuurcompensatie maakt testen bij warme of koude temperaturen mogelijk. Metingen in zowel soortelijk gewicht als laadpercentage.

- Meetbereik: 1,145 - 1,260 sg

~~15,50~~

13,95

LASER

Antivriesmeter Ethyleen Glycol

ART. 4293

Gemakkelijk af te lezen hydrometer, ontworpen voor moderne ethyleenglycol-antivries. Ook geschikt voor gebruik op OAT-antivries (Organic Acid Technology). Gemakkelijk af te lezen indicator en ontworpen voor de populaire modern ethyleen glycol antivries. Geschikt voor gebruik met OAT (organic acid technology) antivries. Aantal drijvende schijven meet het niveau van koelvloeistofbescherming. Tests bij warme en koude temperaturen. Weergave in Celsius en Fahrenheit. Drijvende oranje schijf toont de beschermingsgraad en het verlies van efficiëntie.

~~15,50~~

12,50



LASER

Refractometer

ART. 3272

De refractometer is een precisie-instrument dat het bevroeringsniveau van antivries en accuvloeistoffen test en heeft een automatische temperatuurcompensatiefunctie. Inhoud: refractometer, precisieschroevendraaier voor de kalibratieschroef. Test het bevroeringsniveau van antivries- en accuvloeistoffen. Automatische temperatuurcompensatie. Inclusief druppelaar om vloeistof op te vangen en plastic opbergdoos. Werkt ook op moderne, duurzame Organic Acid Technology (OAT)-antivries en propyleenglycol.

~~118,40~~

99,-

GYS

Antivriesmeter -5 tot -35 °C

ART. 54103

Accuzuur en antivriestester gecombineerd. Test koelvloeistof op ethyleenglycol basis en alle 6 - 12 - 24 V open accu's.

- Temperatuurbereik: -5 tot -35 °C
- Meetbereik: 1,10 - 110 g/ml
- Afleesnauwkeurigheid: 0,01 g/ml

~~9,30~~

7,95



AUTOTESTORÄTE
LEITENBERGER

Refractometer

ART. FT 2030

Optische tester voor het testen van het vriespunt van koelvloeistof ruitensproeiervloeistof en de zuurdichtheid van accuzuur. Geschikt voor de meeste gebruikte antivries zoals G11, G12, G12+, Superplus2000 en Glysantin.

~~63,50~~

57,50

LASER

Antivriesmeter Propyleen Glycol

ART. 4292

Gemakkelijk af te lezen hydrometer, ontworpen voor propyleenglycol-antivries. Gemakkelijk afleesbare indicator ontworpen voor modern propyleenglycol-antivries. Aantal drijvende schijven meet het niveau van koelvloeistofbescherming. Tests bij warme en koude temperaturen. Weergave in Celsius en Fahrenheit.

~~15,40~~

12,50





Accupoolreinigers

Geschikt voor het verwijderen van oxidatie aan accupolen en accupoolklemmen.

Art.	Merk	Afmetingen	Gewicht	Prijs
027572	GYS	110 mm	113 g	€ 14,95
5391	Laser	110 x 125 mm	140 g	€ 9,95
4650-4	Hazet	120 mm	60 g	€ 13,50



027572



5391



4650-4



Accudrager

ART. 058354

Accudrager, instelbaar van 100 tot 180 mm.

~~19,50~~
14,95

LASER

Accuklemtrekker

ART. 9089

Tweearmige accuklem- en wisserarmtrekker, ontworpen om onder de klem of wisserarm te grijpen en gecontroleerd omhoog te trekken terwijl op de wisser- of accupool wordt gedrukt.

NIEUW



~~32,-~~
26,75



MARTER BESCHERMING



STOP & GO

Marterverschrikker 12 V boordspanning ultrasoon geluid

ART. 07527

Krachtig werkend ultrasoon apparaat dat op de accu wordt aangesloten. Het zendt dierlijke angst- en waarschuwingskreten uit die marters als extreem gevaar ervaren. Let op: ultrasoon geluid dringt niet door vaste materialen.

- Spanning: 12 V
- Geluidsniveau: 85 dB
- Stralingsradius: 360 °

~~28,95~~
17,50



STOP & GO

Marterverschrikker 12 V boordspanning ultrasoon geluid

ART. 07535

Krachtig ultrasoon apparaat met boordnetaansluiting dat marters verjaagt via frequentiegemoduleerde signalen en angstkreten die als extreem gevaar worden herkend. Waterdicht, onderhoudsvrij en eenvoudig te installeren.

- Spanning: 12 V
- Geluidsniveau: 85 dB
- Stralingsradius: 360 °
- Stralingshoek: 160 °

~~60,60~~
49,95



STOP & GO

Anti-marter dakantenne variabele lengte 12, 17 of 26 cm

ART. 07588

Massief metalen radioantenne voor achterafmontage, voorkomt aangevreten antennes en is geschikt voor diverse voertuigen.

- Kenmerken
- Universeel toepasbaar voor 6 mm buitendraad
 - 5 mm, 6 mm en 7 mm binnendraad met messingadapter
 - Variabele lengte: 12 cm, 17 cm en 26 cm

~~22,90~~
20,50



STOP & GO

Marterverschrikker 12 V 1 PLUS

ART. 07501

Hoogspanningsapparaat met zes roestvrijstalen contactplaten die bij aanraking en gelijktijdig contact met massa een ongevaarlijke maar effectieve elektrische schok afgeven, vergelijkbaar met schrikdraad. Let op: niet geschikt voor moderne voertuigen zonder metalen carrosserie als massa.

- Spanning: 12 V
- Stroomverbruik: 3 mA

~~189,70~~
170,-

MARTER BESCHERMING



~~231,40~~

207,-

Marterverschrikker 12 V 6 PLUS-MINUS met ultrasoon geluid

ART. 07506

Dit combinatieapparaat beschermt voertuigen tegen marters met hoogspanning en ultrasoon geluid. Dankzij zes roestvrijstalen PLUS-MINUS contactplaten en een 2-polig systeem krijgt de marter altijd een schok, ook bij kunststof motoronderdelen.

- Spanning: 12 V
- Stroomverbruik: 17 mA
- Geluidsniveau: 100 dB
- Stralingsradius: 360 °
- Stralingshoek: 160 °



~~277,20~~


249,-

Marterverschrikker 12 V 7 PLUS-MINUS met ultrasoon geluid

ART. 07566

Geavanceerd combinatieapparaat dat marters weert met hoogspanning en ultrasoon geluid. Dankzij 2-polige techniek en zes roestvrijstalen PLUS-MINUS contactplaten krijgt de marter altijd een schok, ook bij kunststof motoronderdelen. Door sensortechniek is aansluiting op klem 15 overbodig, en een contactschakelaar is geïntegreerd. Het apparaat heeft een zeer laag stroomverbruik.

- Spanning: 12 V
- Stroomverbruik: 0,4 mA
- Geluidsniveau: 110 dB
- Stralingsradius: 360 °
- Stralingshoek: > 170 °
- IP klasse: IP65

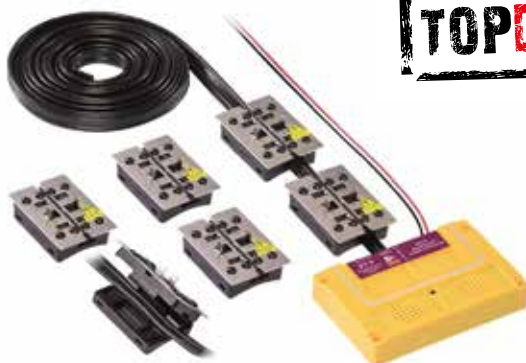

~~296,40~~

265,-

Marterverschrikker 12 V boordspanning hoogspanning/ultrasoon

ART. 07553

Dit combinatieapparaat met hoogspanning en ultrasoon geluid verjaagt marters effectief via zes roestvrijstalen PLUS-MINUS contactplaten met geavanceerde snijklemtechniek (SKT). Dankzij deze techniek is montage snel en zonder schroeven. De dubbelpolige uitvoering garandeert een schok, ook bij veel kunststof in de motorruimte. Sensortechniek maakt aansluiting op klem 15 en een motorkapschakelaar overbodig.

- Spanning: 12 V
- Stroomverbruik: 0,2 mA
- Geluidsniveau: 110 dB
- Stralingsradius: 360 °
- Stralingshoek: > 170 °
- IP klasse: IP65



~~307,20~~

275,-

Marterverschrikker 8 PLUS-MINUS met ultrasoon geluid

ART. 07539

Dit combinatieapparaat verjaagt marters met hoogspanning en ultrasoon geluid via zes roestvrijstalen PLUS-MINUS SKT contactplaten. Dankzij de CLIP-techniek is montage eenvoudig en snel, zonder kabels te knippen. De dubbelpolige uitvoering garandeert een effectieve schok, ook in moderne motorruimtes met veel kunststof. Sensortechniek maakt aansluiting op klem 15 of een motorkapschakelaar overbodig.

- Batterijformaat: CR2477
- Batterijtype: Lithium
- Aantal batterijen: 2
- Batterijen inbegrepen: Ja
- Stroomverbruik: 0,4 mA
- Geluidsniveau: 110 dB
- Stralingsradius: 360 °
- Stralingshoek: > 170 °
- IP klasse: IP65



PERSOONLIJKE BESCHERMING



Handschoen Touch

ART. TOUCHPWH80551

Deze handschoen uit de Touch-serie heeft een naadloos gebreide liner van nylon en is voorzien van een PU handpalm coating en bevat geen latex wat de kans op allergische reacties verkleint en heeft een hoog ademend vermogen. Deze handschoen is uitermate geschikt voor assemblage, auto-industrie, farmaceutische industrie, industrie, installatietechniek, montage, onderhoud, precisie werkzaamheden, retail (DIY) en schilderwerk.

- Goedkeuring: EN388:2016-3131X
- Oppervlaktebehandeling: PU
- Materiaal: Nylon
- Manchet: Elastisch
- Verkrijgbare maten: S /m XXL
- CE categorie: 2
- Schuurweerstand: 3
- Snijweerstand: 1
- Scheurweerstand: 3
- Perforatieweerstand: 1



NIEUW

1,95



Handschoen Touch

ART. TOUCHPWH80700

Deze handschoen uit de Touch-serie heeft een naadloos gebreide liner van nylon/spandex en is voorzien van een PU handpalm coating en bevat geen latex wat de kans op allergische reacties verkleint en heeft een hoog ademend vermogen. Deze handschoen is uitermate geschikt voor assemblage, auto-industrie, farmaceutische industrie, industrie, installatietechniek, montage, onderhoud, precisie werkzaamheden, retail (DIY) en schilderwerk.

- Goedkeuring: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 4131X
- Oppervlaktebehandeling: Micro Foam Nitril
- Materiaal: Nylon/Spandex
- Verkrijgbare maten: XS /m XXL
- CE categorie: 2
- Schuurweerstand: 4
- Snijweerstand: 1
- Scheurweerstand: 3
- Perforatieweerstand: 1



2,49



Handschoen Touch

ART. TOUCHPWH80750

Deze handschoen uit de Touch-serie heeft een naadloos gebreide liner van gerecycled nylon/spandex en is voorzien van een nitril handpalm coating en bevat geen latex wat de kans op allergische reacties verkleint en heeft een hoog ademend vermogen. Deze handschoen is uitermate geschikt voor assemblage, auto-industrie, bouw en constructie, installatietechniek, montage en onderhoud, transport en logistiek.

- Goedkeuring: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018-4131X, EN407:2020-X1XXXX
- Oppervlaktebehandeling: Foam Nitril
- Materiaal: Gerecycled Polyester/Spandex
- Verkrijgbare maten: XS /m XXXL
- CE categorie: 2
- Schuurweerstand: 4
- Snijweerstand: 1
- Scheurweerstand: 3
- Perforatieweerstand: 1



NIEUW

3,75



Handschoen Touch

ART. TOUCHPWH80725

Deze handschoen uit de Touch-serie heeft een naadloos gebreide liner van nylon en is voorzien van een nitril volledige coating en is flexibel en biedt een goede bescherming tegen schuren. De volledige coating zorgt ervoor dat de handschoen waterdicht is.

- Goedkeuring: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018-4131X, EN407:2020-X1XXXX
- Oppervlaktebehandeling: Nitril
- Materiaal: Nylon
- Verkrijgbare maten: S /m XXL
- CE categorie: 2
- Schuurweerstand: 4
- Snijweerstand: 1
- Scheurweerstand: 3
- Perforatieweerstand: 1



4,49

Bestellen = art.nr. + maat (bijv. TOUCHPWH80750 in maat 3XL = TOUCHPWH80750L)



Handschoen Lite

ART. LITEPWH80550

Deze handschoen uit de Lite-serie heeft een naadloos gebreide liner van polyester en is voorzien van een PU handpalm coating en bevat geen latex wat de kans op allergische reacties verkleint en heeft een hoog ademend vermogen. Deze handschoen is uitermate geschikt voor assemblage, auto-industrie, farmaceutische industrie, industrie, installatietechniek, montage, onderhoud, precisie werkzaamheden, retail (DIY) en schilderwerk.

- Goedkeuring: EN388:2016-4131X
- Oppervlaktebehandeling: PU
- Materiaal: Polyester
- Verkrijgbare maten: XS /m XXL
- CE categorie: 2
- Schuurweerstand: 4
- Snijweerstand: 1
- Scheurweerstand: 3
- Perforatieweerstand: 1



NIEUW

1,39



Handschoen Winter

ART. WINTERPWH6805

Deze handschoen uit de Winter-serie heeft een 10G naadloos gebreide Acryl terry liner welke goed isoleert tegen kou en is voorzien van een latex handpalm coating welke bestand is tegen scheuren en biedt een optimale grip. Deze handschoen is uitermate geschikt voor algemene werkzaamheden, bouw, constructie, koude omgevingen, koelhuizen, offshore, transport, logistiek, wegbouw, waterbouw, infra.

- Goedkeuring: EN388:2016-2242X
- Oppervlaktebehandeling: Latex
- Materiaal: Acryl
- Verkrijgbare maten: S /m XXL
- CE categorie: 2
- Schuurweerstand: 2
- Snijweerstand: 2
- Scheurweerstand: 4
- Perforatieweerstand: 2
- Koudebestendigheid: 2



3,99

PERSOONLIJKE BESCHERMING



Werkjas

99,95

ART. 175987-80013

Gevoerde jas met GEOX ademende stof voor maximaal draagcomfort.

- Kleur: Zwart
- Materiaal: 100% polyamide
- Goedkeuring: ISO 13688:2013
- Verkrijgbare maten: S t/m 3XL



Werkjas

Met ademhalingssysteem technologie van Geox. Deze softshell jas met elastaan is rekbaar en zeer aangenaam om in te werken. Voorzien van:

- Afneembare capuchon
- Verstelbare manchetten voor je mouwen
- Twee zijzakken en één borstzak met rits aansluitingen
- Verkrijgbare maten: S t/m 3XL

98,95



Art.	Kleur	Materiaal	Goedkeuring
175946-75135	Grijs	100% polyester	EN 340 - ISO 13688:2013
175946-70437	Zwart/Grijs	94% Polyester 6% elastaan	ISO 13688:2013

Bestellen = art.nr. + maat (bijv. 175946-75135 in maat 3XL = 175946-75135-3XL)



Werkbroek



Hoge kwaliteit voor optimaal draagcomfort. Voorzien van handige opbergzakken en een elastische taille.

- Materiaal: 65% polyester / 35% katoen
- Goedkeuring: EN 340 - ISO 13688:2013
- Verkrijgbare maten: XS t/m 3XL

Art.	Kleur
160301-80013	Zwart
160301-75070	Grijs

~~44,00~~
35,95



PERSOONLIJKE BESCHERMING



Veiligheidsschoen laag S3S

107,-

ART. CHAMP LOW

Deze Redbrick Champ Low met veiligheidsklasse S3S, heeft een composiet veiligheidsneus en een technical fibers non-metallic tussenzool. Deze lichte veiligheidssneaker heeft een bovendeel van twee soorten microfiber met een TPU overneus. De vlakke zool is slijt- en slipvast. De zool is van ProTec™ Foam. Deze combinatie van TPU en het gebruik van ETPU, maakt de zool dempend en licht van gewicht. Deze lage veiligheidsschoen is antistatisch en ESD getest. De inlegzool is uitneembaar zodat je deze na een werkdag kan laten drogen en luchten.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Composiet
- Materiaal tussenzool: Aramide
- Materiaal kap: Microfiber
- Materiaal voering: 3D Mesh
- Materiaal inlegzool: Kevlar
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022
- Verkrijgbare maten: 39 t/m 47



NIEUW



Veiligheidsschoen hoog S3S

110,-

ART. CHAMP HIGH

De Redbrick Champ High is een stoere S3S veiligheidsschoen met het uiterlijk van een sneaker. Een veiligheidsneus van composiet en een metaalvrije anti-perforatiezool van technical fibers houden je voeten veilig. Een extra overneus zorgt ervoor dat je schoenen minder snel slijten. De slijt- en slipvast zool is vlak, ideaal voor werkzaamheden waarbij je veel moet lopen. Deze zool is bovendien gemaakt van ProTec™ Foam. De combinatie van slijtvast TPU op de loopzool en het gebruik van ETPU binnenin, maakt de zool dempend en licht van gewicht. Deze veiligheidsschoen is antistatisch en ESD getest. Ook is de inlegzool uitneembaar zodat je deze na een werkdag kan laten drogen en luchten.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Composiet
- Materiaal tussenzool: Aramide
- Materiaal kap: Microfiber
- Materiaal voering: 3D Mesh
- Materiaal inlegzool: Kevlar
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022
- Verkrijgbare maten: 36 t/m 48



Bestellen = art.nr. + maat (bijv. CHAMP HIGH in maat 44 = CHAMP HIGH 44)



Veiligheidsschoen hoog S3S

112,-

ART. SLAM

De Redbrick Slam is een gevoerde S3S veiligheidsschoen met het uiterlijk van een sneaker. De sterke veiligheidsneus van composiet en een metaalvrije anti-perforatiezool van technical fibers houden je voeten veilig. Een extra overneus zorgt ervoor dat je schoenen minder snel slijten. De vlakke zool is slijt- en slipvast en ideaal voor werkzaamheden waarbij je veel moet lopen. Deze zool is bovendien gemaakt van ProTec™ Foam. Door TPU en ETPU te combineren dempt deze schoen uitstekend én blijft de zool stevig. Je voeten blijven de hele dag door warm dankzij de dikke voering. Daar bovenop is deze veiligheidsschoen ook antistatisch en ESD getest. Ook is de inlegzool uitneembaar zodat je deze na een werkdag kan laten drogen en luchten.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Composiet
- Materiaal tussenzool: Aramide
- Materiaal kap: Microfiber
- Materiaal voering: 3D Mesh
- Materiaal inlegzool: Kevlar
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022
- Verkrijgbare maten: 39 t/m 47



NIEUW

PERSOONLIJKE BESCHERMING



Veiligheidsschoen laag S3S

107,-

ART. DUNK LOW

Deze Redbrick Dunk Low met veiligheidsklasse S3S, heeft een composiet veiligheidsneus en een sterke technical fibers non-metallic tussenzool. Deze lichte veiligheidssneaker heeft een bovendeel van twee soorten microfiber (met nubuck en suède afwerkingen). De vlakke zool is slijt- en slipvast. Deze is bovendien gemaakt van het innovatieve ProTec™ Foam. De combinatie van slijtvast TPU op de loopzool en het gebruik van ETPU binnenin, maakt de zool dempend en licht van gewicht. Deze veiligheidsschoen is antistatisch en ESD getest. De inlegzool is uitneembaar zodat je deze na een werkdag kan laten drogen en luchten.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Composiet
- Materiaal tussenzool: Aramide
- Materiaal kap: Microfiber

- Materiaal voering: 3D Mesh
- Materiaal inlegzool: Kevlar
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022
- Verkrijgbare maten: 39 t/m 47



NIEUW



Veiligheidsschoen hoog S3S

110,-

ART. DUNK HIGH

Deze Redbrick Dunk High met veiligheidsklasse S3S, heeft een composiet veiligheidsneus en een sterke technical fibers non-metallic tussenzool. Deze lichte veiligheidssneaker heeft een bovendeel van twee soorten microfiber (met nubuck en suède afwerkingen). De zool is slijt- en slipvast en gemaakt van het innovatieve ProTec™ Foam. De combinatie van slijtvast TPU op de loopzool en het gebruik van ETPU binnenin, maakt de zool dempend en licht van gewicht. Deze veiligheidsschoen is antistatisch en ESD getest. De inlegzool is uitneembaar zodat je deze na een werkdag kan laten drogen en luchten.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Composiet
- Materiaal tussenzool: Aramide
- Materiaal kap: Microfiber

- Materiaal voering: 3D Mesh
- Materiaal inlegzool: Kevlar
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022
- Verkrijgbare maten: 38 t/m 48



Bestellen = art.nr. + maat (bijv. DUNK HIGH in maat 43 = DUNK HIGH 43)



Veiligheidsschoen hoog S3S

110,-

ART. LEGEND HIGH

Deze Redbrick Legend High met veiligheidsklasse S3S, heeft een composiet veiligheidsneus en een sterke technical fibers non-metallic tussenzool. Deze lichtgewicht veiligheidssneaker heeft een bovendeel van microfiber. De vlakke zool is slijt- en slipvast. Deze is bovendien gemaakt van het innovatieve ProTec™ Foam. De combinatie van slijtvast TPU op de loopzool en het gebruik van ETPU binnenin, maakt de zool dempend en licht van gewicht. Deze veiligheidsschoen is ESD getest. De inlegzool is uitneembaar zodat je deze na een werkdag kan laten drogen en luchten.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Bruin
- Materiaal neus: Composiet
- Materiaal tussenzool: Aramide
- Materiaal kap: Microfiber

- Materiaal voering: 3D Mesh
- Materiaal inlegzool: Kevlar
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022
- Verkrijgbare maten: 39 t/m 47



NIEUW



PERSOONLIJKE BESCHERMING



NIEUW



Veiligheidsschoen laag S1P

ART. 181145-C4624

Lage S1P veiligheidsschoen met AIRBOX GEOX en MATRYX technologie. Door de airbox technologie heeft deze schoen een goede regulering van de temperatuur en vochtigheid in de schoen en heeft wel een waterdichte zool. De matryx technologie zorgt ervoor dat de schoen minder snel slijt. De lage schoen heeft veiligheidsklasse S1P en een SRC zool, wat zorgt voor optimale veiligheid.

114,95

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S1PS
- Kleur: Zwart/geel
- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan met Mass Damper technologie

- Materiaal kap: Matryx
- Materiaal voering: Nylon
- Materiaal inlegzool: Polyurethaan met actief koolstof
- Verkrijgbare maten: 39 t/m 47



Veiligheidsschoen laag S3

ART. 182355-80013

Waterafstotende, lage S3S veiligheidsschoen in Nubuck randsuède. Zijpanelen van Atom-stof, een polyesterweefsel met versterkte polyurethaangangere. Versterkte TPU-neus. 200J meerlaagse neuskap. Antiperforatie K-SOLE inlegzool. Air Mesh voering. Uitneembare binnenzool van opencellig PU-schuim, ademend dankzij actief koolstof. ESD. Metaalvrij.

82,50

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Polyurethaan
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan
- Materiaal kap: Nubuck

- Materiaal voering: Air Mesh
- Materiaal inlegzool: Polyurethaan met actief koolstof
- Verkrijgbare maten: 35 t/m 48

Bestellen = art.nr. + maat (bijv. 182355-80013 in maat 48 = 182355-80013-48)



NIEUW



Veiligheidsschoen laag S3

ART. 182047-C2763

Waterdichte, lage S3S veiligheidsschoen van slijtvast gebreid polyester. TPU-neuskap en ergonomische hielsteun. 200J stalen neus. K-SOLE antiperforatiezool. D-Light technologie. Air Mesh voering met een antislip microvezelinlegzool. Uitneembare, ergonomische, antistatische en microgeperforeerde binnenzool van gerecycled opencellig PU-schuim, ademend dankzij actief koolstof ESD.

89,95

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Zwart/geel
- Materiaal neus: Staal
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan met D-LIGHT technologie

- Materiaal kap: Polyester
- Materiaal voering: Air Mesh
- Materiaal inlegzool: Polyurethaan met actief koolstof
- Verkrijgbare maten: 39 t/m 47



Veiligheidsschoen hoog S3

ART. 181021-80013

Veiligheidsschoen van waterafstotend, ademend Nubuck leder met een stalen neus. De anti-perforatie zool is antistatisch en energie absorberend. Olie- en brandstof resistent.

91,95

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Staal
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan
- Materiaal kap: Nubuck

- Materiaal voering: Air Mesh
- Materiaal inlegzool: Polyurethaan met actief koolstof
- Verkrijgbare maten: 39 t/m 47

PERSOONLIJKE BESCHERMING



NIEUW



Veiligheidsschoen laag S3S

ART. 181148-D0447

Airbox technologie is een exclusieve GEOX technologie van Diadora. Het GEOX systeem zit onder de hak van de voet en zorgt zo voor comfort en goede ademende schoenen. Doordat je bij iedere stap de Airbox samendrukt wordt al het vocht afgevoerd door de openingen aan de zijkant van de zool. De schoen is gemaakt uit ademend en krasbestendig suede. De schoenzool is antiperforerend, antistatisch (ESD), hittebestendig en olie- en brandstofresistent. Voorzien van uitneembare ergonomische binnenzool.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Zwart/grijs
- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan met Mass Damper Technology
- Materiaal kap: Suede
- Materiaal voering: Antislip microvezel
- Materiaal inlegzool: Ademend PU schuim
- Verkrijgbare maten: 35 t/m 41

99,95



Veiligheidsschoen laag S3S

ART. 181152-C0200

Airbox technologie is een exclusieve GEOX technologie van Diadora. Het GEOX systeem zit onder de hak van de voet en zorgt zo voor comfort en goede ademende schoenen. Doordat je bij iedere stap de Airbox samendrukt wordt al het vocht afgevoerd door de openingen aan de zijkant van de zool. De schoen is gemaakt uit ademend en krasbestendig suede. De schoenzool is antiperforerend, antistatisch (ESD), hittebestendig en olie- en brandstofresistent. Voorzien van uitneembare ergonomische binnenzool.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan met Mass Damper Technology
- Materiaal kap: Matryx
- Materiaal voering: Air Mesh
- Materiaal inlegzool: Ademend PU schuim
- Verkrijgbare maten: 39 t/m 46

119,95

Bestellen = art.nr. + maat (bijv. 181148-D0447 in maat 37 = 181148-D0447-37)



NIEUW



Veiligheidsschoen laag S3S

ART. 181151-C0200

Airbox technologie is een exclusieve GEOX technologie van Diadora. Het GEOX systeem zit onder de hak van de voet en zorgt zo voor comfort en goede ademende schoenen. Doordat je bij iedere stap de Airbox samendrukt wordt al het vocht afgevoerd door de openingen aan de zijkant van de zool. De schoen is gemaakt uit ademend en krasbestendig suede. De schoenzool is antiperforerend, antistatisch (ESD), hittebestendig en olie- en brandstofresistent. Voorzien van uitneembare ergonomische binnenzool.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan met Mass Damper Technology
- Materiaal kap: Suede
- Materiaal voering: Air Mesh
- Materiaal inlegzool: Ademend PU schuim
- Verkrijgbare maten: 39 t/m 47

109,95



Veiligheidsschoen hoog S3S

ART. 181150-C0200

Airbox technologie is een exclusieve GEOX technologie van Diadora. Het GEOX systeem zit onder de hak van de voet en zorgt zo voor comfort en goede ademende schoenen. Doordat je bij iedere stap de Airbox samendrukt wordt al het vocht afgevoerd door de openingen aan de zijkant van de zool. De schoen is gemaakt uit ademend en krasbestendig suede. De schoenzool is antiperforerend, antistatisch (ESD), hittebestendig en olie- en brandstofresistent. Voorzien van uitneembare ergonomische binnenzool.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan met Mass Damper Technology
- Materiaal kap: Matryx
- Materiaal voering: Air Mesh
- Materiaal inlegzool: Ademend PU schuim
- Verkrijgbare maten: 39 t/m 47

114,95



PERSOONLIJKE BESCHERMING

3M

Stofmasker FFP1

ART. 9310+

FFP1 stofmasker van 3M, door het design van 3 panelen is dit masker geschikt voor verschillende gezichtsvormen en pas het zich aan tijdens het spreken. Beschermt tegen stof en mist die in veel werkomgevingen voorkomen.

- Klasse: FFP1
- Goedkeuring: EN149:2001 + A1:2010
- Uitademventiel: Nee
- Herbruikbaar: Nee
- MAC-waarde: 4 X



~~1,31~~
1,24

3M

Stofmasker FFP2

ART. 9322+

Product bevat gerecycled materiaal. Origineel ontwerp met 3 panelen dat meer gezichtsbeweging toelaat. Hoofdbanden met kleurcodering voor gemakkelijke identificatie. De filtertechnologie met een lage ademweerstand helpt u gemakkelijk te ademen. Het gevormde bovenpaneel helpt bij het aanpassen naar de neus en de contouren van het gezicht voor een effectieve afdichting. Een bovenpaneel met reliëf vermindert het beslaan van brillen. Kinband ontwikkeld voor het eenvoudige positioneren en afstellen.

- Klasse: FFP2
- Uitademventiel: Ja
- Herbruikbaar: Ja



~~3,17~~
2,99



3M

Stofmasker FFP2

ART. 9320+

FFP2 stofmasker van 3M zonder uitademventiel. Door het gebruik van de innovatieve filtertechnologie is dit masker bijzonder krachtig, comfortabel en kan men vrijwel zorgeloos ademen. De verschillende afdichtingspunten aan de bovenkant van het masker verminderen het beslaan van een eventuele bril. Het masker beschermt tegen stof, niet-vluchtige vloeibare deeltjes en aerosolen.

- Klasse: FFP2
- Goedkeuring: EN149:2001 + A1:2009
- Uitademventiel: Nee
- Herbruikbaar: Nee
- MAC-waarde: 10 X



~~2,38~~
2,25

3M

Stofmasker FFP3

ART. 9332+

FFP3 stofmasker van 3M met uitademventiel. Door het gebruik van de innovatieve filtertechnologie is dit masker bijzonder krachtig, comfortabel en kan men vrijwel zorgeloos ademen. De verschillende afdichtingspunten aan de bovenkant van het masker verminderen het beslaan van een eventuele bril. Het masker beschermt tegen stof, niet-vluchtige vloeibare deeltjes en aerosolen.

- Klasse: FFP3
- Goedkeuring: EN149:2001 + A1:2009
- Uitademventiel: Ja
- Herbruikbaar: Nee
- MAC-waarde: 50 X



~~6,34~~
5,99

3M

Gehoerbeugel

ART. 1310

Innovatieve, flexibele gehoorbeugel met een optimale pasvorm en hoog draagcomfort. Oordoppen zijn gemaakt van zacht niet-allergeen materiaal en aangepast aan hoofd en kaakbewegingen. Beschermst tegen schadelijk geluid, speciaal in warme/vochtige situaties. Geschikt voor het frequent betreden en verlaten van lawaaiige omgevingen en/of wanneer er sprake is van onderbroken lawaai.

- SNR: 26 dB
- Goedkeuring: EN352-2
- Kleur: Oranje
- Materiaal: Polyurethaan



~~7,18~~
6,75

3M

Oordoppen voor gehoorbeugel 1310

ART. 1311

Vervangende schuimoordoppen voor de 1310 Oordoppen met beugel. Eenvoudig te verwijderen en te vervangen doppen voor uw oordoppen met beugel. Reservedoppen zijn een eenvoudige manier om de hygiëne en het comfort van uw wasbare gehoorbeschermer met beugel te verbeteren. Zachte, gladde schuimoordoppen voor comfort, de hele dag door.

- SNR: 26 dB
- Goedkeuring: CE Goedgekeurd
- Kleur: Oranje
- Materiaal: Schuim



~~2,43~~
2,30



Knoopcellen display 80-delig

ART. VARTA MINICELL DIS

Inhoud:

- 20 x 2 stuks blister CR2025
- 20 x 2 stuks blister CR2032

~~304,25~~
49,-



Knoopcellen display rek 80-delig

ART. VARTA MINICELL REK

Inhoud:

- 10 x blister CR1620 • 10 x blister CR2016 • 20 x blister CR2025
- 20 x blister CR2032 • 10 x blister CR2430 • 10 x blister CR2450

- L x B x H: 250 x 220 x 530 mm

~~399,00~~
99,-



Fotocel Lithium CR123

ART. CR123A

- Batterijtype: Lithium
- Spanning: 3 V
- Stroomsterkte: 1.600 mAh



4,25



Knoopcel Alkaline V23GA

ART. V23GA

- Batterijtype: Alkaline
- Spanning: 12 V
- Stroomsterkte: 50 mAh



2,90



Staaftbatterij AAA Ultra Lithium 4st.

ART. LR03 UL

Ultra Lithium: Krachtige energie voor energie-intensieve apparaten zoals digitale camera's, GPS-systemen en rookmelders.

- Batterijtype: Lithium
- Spanning: 1,5 V
- Stroomsterkte: 1.100 mAh



9,90



Staaftbatterij AA Ultra Lithium 4st.

ART. LR6 UL

Ultra Lithium: Krachtige energie voor energie-intensieve apparaten zoals digitale camera's, GPS-systemen en rookmelders.

- Batterijtype: Lithium
- Spanning: 1,5 V
- Stroomsterkte: 2.900 mAh



9,90



MOBY

OE clip assortiment 230-delig europees

ART. 999-801815/1

230-delig assortiment met Europese OE-clips.

Bekijk de gehele inhoud op de website.

~~160,⁰⁰~~
119,-



MOBY

Splitpenassortiment 300-delig

ART. 999-500001/1

Inhoud:

- 25x Splitpen DIN 94 verzinkt 1,6x25
- 25x Splitpen DIN 94 verzinkt 1,6x40
- 25x Splitpen DIN 94 verzinkt 2x40
- 75x Splitpen DIN 94 verzinkt 2,5x40
- 50x Splitpen DIN 94 verzinkt 3,2x40

- 50x Splitpen DIN 94 verzinkt 3,2x50
- 20x Splitpen DIN 94 verzinkt 4x32
- 20x Splitpen DIN 94 verzinkt 4x50
- 10x Splitpen DIN 94 verzinkt 5x50

~~70,⁴⁰~~

45,-



MOBY

OE clip assortiment 200-delig aziatisch

ART. 999-804814/1

200-delig assortiment met Aziatische OE clips.

Bekijk de gehele inhoud op de website.

~~168,⁷⁰~~
125,-



MOBY

Plaatmoerassortiment 240-delig

ART. 999-303001/1

Inhoud:

- 50x plaatmoer 2,9mm
- 50x plaatmoer 3,5mm
- 25x plaatmoer 4,2mm
- 25x plaatmoer 4,8mm
- 20x plaatmoer 5,5mm

- 20x Plaatmoer 6,3mm
- 10x Plaatmoer 6,5mm
- 20x Plaatmoer M5
- 20x Plaatmoer M6

~~108,⁸⁵~~

79,-

Inhoudsopgave

Artikel	Pagina
2K lijmen	87
Accugereedschappen	44, 110 - 111
Acculader accessoires	105
Acculaders	104 - 107, 124
Accu-opslag	99
Accutesters	101
Afgifteunits	55
Ampèretangen	15
Antivriesmeters	110
Assteunen	48
Autokabels	98
Bandenlichters	34
Bandenmontagepasta's	38
Bandenpompen	29 - 33, 38
Bandenprofielmeters	32
Bandenreparatie	27
Bandenwagens	36
Borgveertangensets	61
Brandveilige kasten	99
Circuittesters	15 - 16
Compressoren	28
Contactsprays	88 - 89
Demontagewiggen	40
Endoscopen	18
Fotocelbatterijen	121
Garagekrikken	49 - 51
Gaslekzoekers	89
Gassoldeerbouten	93
Gehoordescherms	120
Gereedschapass.	58 - 60, 94
Gereedschapass. VDE	95
Gereedschapskasten	74 - 76
Gereedschapskisten	58
Gereedschapswagens	62 - 77
Halogeenlampen 12V	12 - 13, 96
Handschoenen	114
Hoofdlampen	7
Hydraulische pompen	80
Inspectielampen	5, 7
Kabelbundelbanden	97
Kabelbundelbandtangen	97

Artikel	Pagina
Kachels	53
Kneedbare metalen	86
Kniematten	46
Knoopcelbatterijen	121
Krachtdoppensets 1/2"	19, 26
Krimpkousen	98
Kruipoliën	88
Krukken, verrijdbaar	47
Lagerborgmiddelen	86
Lasapparaten	42, 43
Ligmatten	46
Looplampen	4, 7
Marterverschrikkers	112 - 113
Moer- en (slot)boutverw.	20
Momentsleutels 1/2"	35, 95
Momentsleutels 3/8"	95
Motorkaplampen	6
Motormontage hulpstuk	48
Motormontagestandaards	48
Multimeters	14 - 16
Multisprays	88
Neklampen	7
OE-clip assortimenten	122
Oliehaspels	54
Olieopvangbakken	56
Olieopvangunits	57
Olieopvangunits, pneum.	57
Optisch koelsysteem	110
Plaatmoerassortimenten	122
Polijschijven	45
Racetapes	91
Reinigers	88
Rem-/signaallampen	13
Ribbelslangen	97
Rolbedden	47
Rookmachines	17
Ruitenkiten	86
Ruitenschragen	40
Schroefdraadborgmiddel	86
Schroefdraadreparatiesets	82, 90
Schroevendraaiers Phillips	120

Artikel	Pagina
Schroevendraaiersets VDE	95
Schuurschijven	45
Siliconensprays	88
Slagmoersleutels, accu	25
Slagmoersleutels, pneum.	3, 24 - 26
Slagmoersleutelsteunen	21
Slotsprays	88
Smeermiddelen	88 - 89
Snellijmen	87
Soldeerbouten	92
Splitpenassortimenten	122
Staafbatterijen	121
Startboosters	102, 109
Stekkertrekkers	96
Stickerverwijderaars	91
Stofmaskers	120
Tapedispensers	91
Teflontapes	89
Trekgereedschappen	79 - 83
Trektorens	40
Uitdeuksets, hydraulisch	41
Uitdeukspotters	43
Universele vetten	88
Vaseline	89
Vatpompen, pneum.	54
Veerspanners	84 - 85
Veiligheidsschoenen	116 - 117
Verloofdoppensets	3
Verpakkingtapes	91
Voertuigverplaatsers	100
Werkbroeken, lang	115
Werkjassen	115
Werklampen	8
Werkplaatskranen	52
Wieldopverwijderaars	19
Wielheffers	22
Wielliften	21, 23
Wielmoerdoppen	19
Wielnaafborstels	37
Xenon verlichting	12





NOCO **Acculader 6V, 12V & 24V** **Volledig automatisch 25 A**

ART. GENIUSPRO25

- Geschikt om alle accu's te laden:
6 / 12 V tot 1.000 Ah en 24 V tot 500 Ah.
- Brengt (lege) accu's weer tot leven.
- Thermische compensatie.
- Dubbele voedingsvoeding; constante stroomvoorziening zonder rimpel, ruis of piek
- Veilig onderhoud voor elke accu.
- Volledig automatisch.
- Krachtige klemmen met afneembare oogjes

- Laadstroom: 25 A (6/12 V) & 12,5 A (24 V)
- Geschikt voor accutype:
Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- Kabellengte 12 V: 300 + 160 cm
- Kabellengte 230 V: 180 cm
- IP klasse: IP20
- L x B x H: 234 x 51 x 131 mm
- Gewicht: 1,22 kg

Voor de veeleisende professional



~~579,00~~

299,-



Volg Toolspecial op Instagram en Facebook

Uitgave van LKQ Netherlands. Bedoeld voor de professionele BTW-plichtige vakhandel. Prijzen exclusief BTW. Fouten en prijswijzigingen voorbehouden. Levering zolang de voorraad strekt.

Acties zijn geldig van 18 september t/m 24 december 2025.
Bestelnummer magazine: 0688 0037 00



Direct te bestellen bij LKQ en partner grossiers

LKQ

Keeping you moving

Onze vestigingen: lkqueurope.nl/vestigingen