Toolspecial

oktober - december 2026

GEK OP GEREEDSCHAP

COMPAC

PURE HEFKRACHT VOOR HET ZWARE WERK

Bekijk deze en andere garagekriks vanaf pagina 95

Compac A3818-C
Pagina 97



ART. CPX-900P

Pagina 21

Toolspecial TOPDEALS

Bekijk deze en alle andere scherpe aanbiedingen



~~549,60~~
209,-

NIEUW

Multispray Bio Hoge prestaties, veelzijdig in gebruik



Pagina 65

www.toolspecial.com

Inhoudsopgave *op thema*

	Pagina
LIGHTS ON	4 t/m 11
VERLICHTING	12 t/m 17
ACCU ONDERHOUD	18 t/m 32
BANDENGEREEDSCHAP	33 t/m 51
TPMS SENSOREN	52
MARTERVERSCHRIKKERS	53
EV EN HYBRIDE	54 t/m 63
ONDERHOUD EN BESCHERMING	64 t/m 69
WERKPLAATSINRICHTING	70 t/m 102
TESTEN EN METEN	103 t/m 107
WERKKLEDING	108 t/m 115
KLEINMATERIAAL	116 t/m 122

Bekijk de complete inhoudsopgave op pagina 123.



Nieuw: Cataclean brandstofadditieven

Dankzij de gepatenteerde 8-in-1 formule reinigt het product belangrijke onderdelen van het brandstof- en uitlaatsysteem vóór, tijdens en na de verbranding. Beschikbaar voor benzine-, diesel- en hybridevoertuigen.

Kijk verder op pagina 69



LASER

Brandstofleidingtang

ART. 7826

Quick connector tang voor het verwijderen van 2 knops quick connectoren welke gebruikt worden op brandstof-, koel- en oliesystemen. Met één hand te bedienen en door het compacte ontwerp ook in krappe ruimten te gebruiken.

- Spanbereik: 35 mm
- Totale lengte: 225 mm



~~38,85~~
24,95

Toolspecial TOPDEALS



HAZET

ACTIEPAKKET
Momentsleutel 1/2” met GRATIS slagmoersleutel en krachtdop

ART. 5123-3CT/3

Momentsleutel 5123-3CT +
gratis Hazet slagmoersleutel 9012ECO en
krachtdop 903 S LG-17 5123-3CT

- Aandrijfgrootte: 1/2”
- Instelbereik: 60 - 320 Nm
- Lengte: 628 mm
- Schaal: 2 Nm
- DIN / ISO: DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017





~~549,60~~
209,-

KRAFTWERK

Werkplatform

ART. 3985

Werkplatform voorzien van 2 zekeringssloten tegen inklappen. Uitgevoerd met rubberen anti-slip strips.

- Draaggewicht: 200 kg
- L x B x H: 1090 x 300 x 480 mm
- Gewicht: 9,5 kg



~~158,40~~
99,-

LIGHTS ON

VERA



Mastering the art of
electric spare parts

Uw reis, onze verlichting

Dimlicht / Grootlicht / Dagrijverlichting

D1S	D2S	D2R	D3S	H1	H3	H4	H4LL	H7	H7LL	H8	H9	H9B	H11LL	H13	H15	H16
E026XE-1C ***	E038XE-1C ***	E079XE-1C	E036XE-1C	E013LL-1C */**	E031LL-1C */**	E006SD-1C */**	E046LL-1C	E002SD-1C *	E008LL-1C **	E042SD-1C	E092SD-1C	E102SD-1C	E032LL-1C *	E105SD-1C	E065SD-1C	E103SD-1C

9005 (HB3)	9006 (HB4)	9012	R2	PS19W	P13W
E037SD-1C *	E044SD-1C *	E030LL-1C	E095SD-1C	E099SD-1C	E098SD-1C

Interieurverlichting / Leeslampje

W3W	W5W	C5W	T4W	C10W	FESTOON	FESTOON
E021SD -10C	E001LL -10C	E009LL -10C **	E018SD -10C **	E023SD -10C	E066SD -10C	E033SD -10C

Richtingaanwijzer zijkant

W3W	W5W	R5W	PCY16W	T4W	WY5W
E021SD -10C	E001LL -10C	E007LL -10C	E091SD -1C	E018SD -10C	E016SD -10C

Mistlicht voorkant

H1	H3	H4	H7	H8
E013LL-1C */**	E031LL-1C */**	E006SD-1C */**	E002SD-1C *	E042SD-1C

H16	9005 (HB3)	9006 (HB4)	PSX24W
E103SD-1C	E037SD-1C *	E044SD-1C *	E094SD-1C

Richtingaanwijzer voorkant

P21W	PY21W	W21W	WY21W	H21W	PY24W	PCY16W
E003LL -10C **	E005LL -10C **	E020SD -10C	E041SD -10C	E035SD -10C	E100SD -1C	E091SD -1C

Tweewielers

R2
E095SD -1C

* Ook beschikbaar in performance en/of upgrade-versie.

** Ook beschikbaar in 24V

*** Ook beschikbaar in 5000 en 6000K

Direct te bestellen bij LKQ en partnergrossiers.

www.emotive.group

LIGHTS ON



ERA Lampen

Dashboardverlichting

W1.2W	W2.3W	W3W	W5W
E012SD -10C **	E039SD -10C	E021SD -10C **	E001LL -10C **

Dashboardkastverlichting

FESTOON	R5W	C5W	W5W
E066SD -10C	E007LL -10C **	E009LL -10C **	E001LL -10C

Kofferbakverlichting

FESTOON	R5W	C5W
E066SD -10C	E007LL -10C **	E009LL -10C **

Extra remlicht

W3W	W5W	H21W	W16W	R10W	W21W
E021SD -10C **	E001LL -10C **	E035SD -10C	E011SD -10C	E014LL -10C **	E020SD -10C

Parkeerlicht / Achterlicht

R5W	R10W	T4W	H6W	W5W	P21/4W	P21/5W
E007LL -10C **	E014LL -10C **	E018SD -10C	E022SD -10C	E001LL -10C **	E025SD -10C	E004SD -10C **

Kentekenverlichting

W1.2W	W2.3W	W3W	W5W	C5W	C10W	FESTOON
E012SD -10C **	E039SD -10C	E021SD -10C **	E001LL -10C **	E009LL -10C **	E023SD -10C	E066SD -10C

Achteruitrijlicht

P21W	H6W	H21W	W16W
E003LL -10C **	E022SD -10C	E035SD -10C	E011SD -10C

W21W	R10W	PSX24W	PS19W
E020SD -10C	E014LL -10C	E094SD -1C	E099SD -1C

Mistlicht achterkant

P21W	H21W	W16W	PS19W
E003LL -10C **	E035SD -10C	E011SD -10C	E099SD -1C

Richtingaanwijzer achterkant

R10W	W16W	WY16W	P21W	PY21W	W21W	WY21W
E014LL -10C	E011SD -10C	E061SD -10C	E003LL -10C **	E005LL -10C **	E020SD -10C	E041SD -10C

H21W	PSY24W	PY24W
E035SD -10C	E101SD -1C	E100SD -1C

Remlicht

W16W	WY16W	W21W	WY21W	W21/5W	P21W	PY21W	P21/4W	P21/5W	P27/7W	PY27/7W
E011SD -10C	E061SD -10C	E020SD -10C	E061SD -10C	E010SD -10C	E003LL -10C **	E005LL -10C **	E025SD -10C	E004SD -10C **	E058SD -10C	E059SD -10C

Emotive

ERA

Lampen

www.emotive.group

R5W 12V 5W



ART.NR. E007LL-10C
Vanaf 20 stuks
0,13

W21/5W 12V



ART.NR. E010SD-10C
Vanaf 10 stuks
0,40

C5W 12V 5W 36MM



ART.NR. E009LL-10C
Vanaf 20 stuks
0,18

W5W 12V 5W



ART.NR. E001LL-10C
Vanaf 100 stuks
0,09

W1.2W 12V 1.2W



ART.NR. E012SD-10C
Vanaf 10 stuks
0,12

W16W 12V 16W



ART.NR. E011SD-10C
Vanaf 10 stuks
0,25

HIR2 12V 55W Longlife



ART.NR. E030LL-1C
Vanaf 20 stuks
6,95

P21/5W 12V 21/5W



ART.NR. E004SD-10C
Vanaf 20 stuks
0,15

P21W 12V 21W



ART.NR. E003LL-10C
Vanaf 20 stuks
0,13

PY21W 12V 21W AMBER



ART.NR. E005LL-10C
Vanaf 20 stuks
0,28

Lights On



top 20

Emotive

H7 12V 55W



1,40

ART.NR. E002SD-1C

Vanaf 20 stuks

XENON D1S 4300K



29,50

ART.NR. E026XE-1C

Vanaf 2 stuks

H7 12V 55W Longlife



1,99

ART.NR. E008LL-1C

Vanaf 20 stuks

XENON D2S 4300K



22,45

ART.NR. E038XE-1C

Vanaf 2 stuks

H11 12V 55W Longlife



3,95

ART.NR. E032LL-1C

Vanaf 10 stuks

H1 12V 55W



0,84

ART.NR. E013LL-1C

Vanaf 10 stuks

XENON D3S 4300K



39,-

ART.NR. E036XE-1C

Vanaf 2 stuks

HB3 12V 60W



3,35

ART.NR. E037SD-1C

Vanaf 2 stuks

H4 12V 60/55W



0,99

ART.NR. E006SD-1C

Vanaf 10 stuks

XENON D8S 4300K



39,95

ART.NR. E097XE-1C

Vanaf 2 stuks



R5W 12V 5W



ART.NR. 5007
Vanaf 20 stuks
0,34

W21/5W 12V



ART.NR. 7515
Vanaf 10 stuks
1,99

C5W 12V 5W 36MM



ART.NR. 6418
Vanaf 20 stuks
0,42

W5W 12V 5W



ART.NR. 2825
Vanaf 20 stuks
0,29

Lampen

W1.2W 12V 1.2W



ART.NR. 2721
Vanaf 10 stuks
0,35

W16W 12V 16W



ART.NR. 921
Vanaf 10 stuks
0,53

HIR2 12V 55W



ART.NR. 9012
Vanaf 2 stuks
16,95

P21/5W 12V 21/5W



ART.NR. 7528
Vanaf 20 stuks
0,57

P21W 12V 21W



ART.NR. 7506
Vanaf 20 stuks
0,41

PY21W 12V 21W AMBER



ART.NR. 7507
Vanaf 20 stuks
0,82

OSRAM
Be road ready

top 20

H7 12V 55W



ART.NR. 64210
Vanaf 20 stuks
2,10

XENON D1S 4500K



ART.NR. 66140
Vanaf 2 stuks
39,95

H7 12V 55W Longlife



ART.NR. 64210ULT
Vanaf 10 stuks
3,38

XENON D2S 4300K



ART.NR. 66240
Vanaf 2 stuks
25,95

H11 12V 55W



ART.NR. 64211
Vanaf 2 stuks
6,05

HB3 12V 60W



ART.NR. 9005
Vanaf 2 stuks
3,95

XENON D3S 4300K



ART.NR. 66340
Vanaf 2 stuks
44,50

H1 12V 55W



ART.NR. 64150
Vanaf 10 stuks
1,40

H4 12V 60/55W



ART.NR. 64193
Vanaf 20 stuks
1,80

XENON D8S 4500K



ART.NR. 66548
Vanaf 2 stuks
63,30

Lampenpakket halogeen /signaal 12V, 130-delig



ART. E146KT

Inhoud
10x Halogeenlamp 12 V H1
20x Halogeenlamp 12 V H4
20x Halogeenlamp 12 V H7 LL
10x Festoonlamp 12 V C5W
10x Rem-/achterlicht lamp 12 V P21/5W
10x Rem-/signaal lamp 12 V P21W
10x Rem-/signaal lamp 12 V PY21W
10x Rem-/signaal lamp 12 V R5W
10x Wedge base lamp 12 V W1,2W
20x Wedge base lamp 12 V W5W

69,-

Pakketprijs

Lampenpakket H4 / H7



Art. E149KT

Inhoud
10x H7 (E002SD-1C)
10x H4 (E006SD-1C)
10x H7 Longlife (E008LL-1C)

37,75

Pakketprijs

Lampenpakket signaal 12V 300-delig



Art. E150KT

Inhoud
40x Festoonlamp 12 V C5W
40x Rem-/achterlicht lamp 12 V P21/5W
40x Rem-/signaal lamp 12 V P21W
40x Rem-/signaal lamp 12 V PY21W
40x Rem-/signaal lamp 12 V R5W
20x Wedge base lamp 12 V W1,2W
80x Wedge base lamp 12 V W5W

43,65

Pakketprijs

Reservelamp- en zekeringsets



Art.	Type	Inhoud	Min. Afname	Prijs
E054KT	H4 12V	12 delig	3	€3,75
E027KT	H7 12V	12 delig	3	€3,85
E051KT	H1+H7 12V	13 delig	3	€4,60
E143KT	H1+H4+H7	14 delig	3	€5,95



OSRAM

Cool Blue® Intense

Deze hightech halogeenlamp komt bijna op het niveau van LED-lampen dankzij het extra witte licht tot 5000 Kelvin. Moderne en stijlvolle uitstraling met tot 100% meer helderheid.

ART. 64193CBN-2HB
15,95
H4 (SET 2 LAMPEN)

ART. 64210CBN-2HB
17,95
H7 (SET 2 LAMPEN)



OSRAM

Night Breaker® Laser

De innovatieve laserablatie-technologie maakt de NIGHT BREAKER® LASER tot wel 150 procent helderder dan de minimale wettelijke norm. Lichtbundel tot 150 meter met tot 20% witter licht.

ART. 64193NL-2HB
16,95
H4 (SET 2 LAMPEN)

ART. 64210NL-2HB
22,25
H7 (SET 2 LAMPEN)



OSRAM

Night Breaker® 220


Deze koplampen overtreffen alle andere OSRAM halogeenlampen en blinken uit met tot wel 220 procent meer helderheid ten opzichte van de minimale wettelijke norm, een lichtbundel tot 150 meter en een nieuwe goudkleurige kap.

ART. 64193NB220-2HB
17,95
H4 (SET 2 LAMPEN)

ART. 64210NB220-2HB
23,25
H7 (SET 2 LAMPEN)

Looplampen

Lichtopbrengst in Lumen oplopend

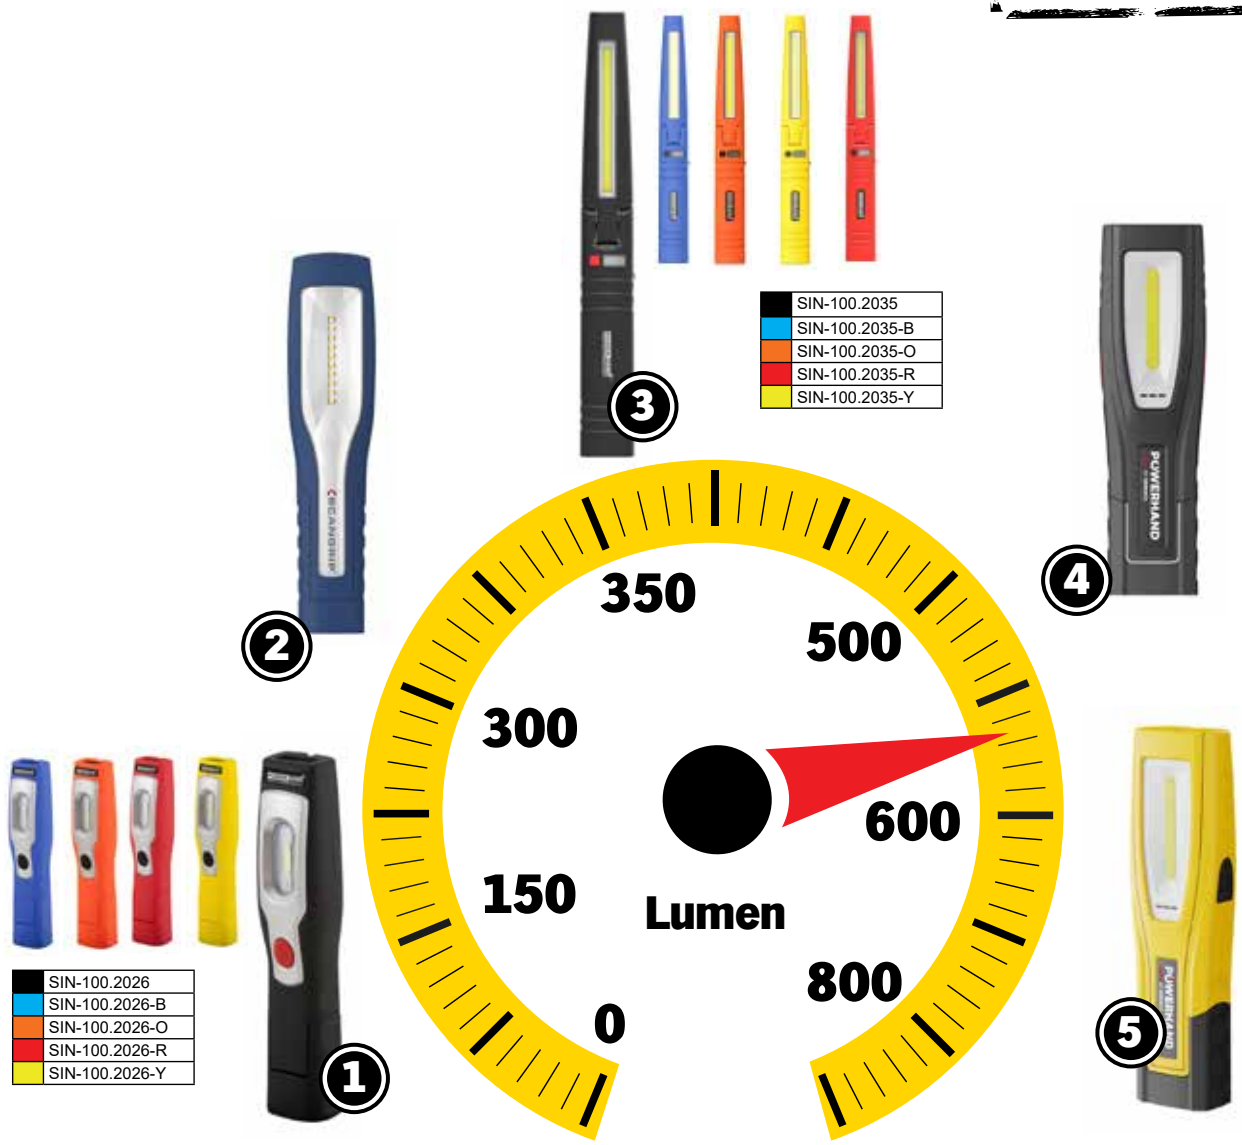

#	Art.	Merk	Lichtopbrengst	Lamptype	Brandtijd	Laadtijd	Accucapaciteit	IP klasse	Prijs
1	SIN-100.2026	Powerhand	80 - 350 Lm	SMD led	3 - 7 h	5 h	2.000 mAh	IP20	€ 36,95
2	03.5400	Scangrip	150 / 300 Lm	SMD Led	5 h	4 h	2.200 mAh	IP20	€ 52,90
2	03.5127	Scangrip	150 / 200 Lm	COB led	10 h	2,5 h	750 mAh	IP30	€ 31,00
3	SIN-100.2035	Powerhand	60 - 600, spotlight 100 Lm	COB led (spot SMD led)	2,5 - 12 h	3,5 (kabel) / 4,5 (inductie) h	2.600 mAh	IP42	€ 49,95
4	SIN-100.3026	Powerhand	300 / 500 / 800 Lm	COB led	2 - 4 h	2 - 4 h	2.600 mAh	IP65	€ 39,95
5	SIN-100.3026-Y	Powerhand	300 / 500 / 800 Lm	COB led	2 - 4 h	2 - 4 h	2.600 mAh	IP65	€ 39,95

Inspectielampen

Lichtopbrengst in Lumen oplopend

Toolspecial TOPDEALS



POWERHAND POWER FOR PROFESSIONALS

SCANGRIP

#	Art.	Merk	Lichtopbrengst	Lamptype	Brandtijd	Laadtijd	Accucapaciteit	IP klasse	Prijs
1	SIN-100.2125-R	POWERHAND	50 - 100 Lm	COB & SMD led	3 h	2,5 h	350 mAh	IP54	€31,10
2	03.5116	SCANGRIP	15 / 150 Lm	COB led / CREE XP-G2 Led	2 - 20 h	3,5 h	750 mAh	IP20	€37,90
3	SIN-100.3045	POWERHAND	180, 300 Lm	COB led	2,5 - 4,5 h	2 h	650 mAh	IP52	€22,50
4	SIN-100.3070	POWERHAND	100 - 250 Lm	COB led	1,3 -3,5 h	2,5 h	1.050 mAh	IP54	€34,95
5	SIN-100.3070-Y	POWERHAND	100 - 250 Lm	COB led	1,3 -3,5 h	2,5 h	1.050 mAh	IP54	€34,95
6	SIN-100.2150-R	POWERHAND	300 / 80 Lm	COB & SMD led	3 - 6 h	3 h	1.100 mAh	IP54	€42,70

POWERHAND

Motorkaplamp led 1.500 Lm

ART. SIN-100.1019

Oplaadbare Li-ion motorkaplamp met 360° draaibare en rubber beklede haken. Voorzien van 62 SMD led's. 120° brede lichtbundel. Verstelbare aluminium houder 115 - 180 cm.

- Lichtopbrengst: 1.500 Lm
- Lamptype: SMD led
- Brandtijd: 3 - 6 h
- Laadtijd: 5 h
- Spanning: 3,7 V
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 4,4 Ah
- Aantal accu's: 1
- IP klasse: IP65
- Kleurtemperatuur: 5.650 - 6.500 K
- Diameter: 67 mm
- Lengte: 1.153 mm
- Gewicht: 805 g



~~108,70~~

99,95

Toolspecial TOPDEALS



OP=OP



OP=OP

PHILIPS

Motorkaplamp led 120 - 1.200 Lm

~~149,00~~

119,95

ART. X60BONNX1

Dimbare motorkaplamp. Telescopisch monteerbaar op de motorkap en door de 110 graden brede lichtbundel een optimaal verlichte motorruimte. Aanwezigheidssensor met uitschakelfunctie.

- Lichtopbrengst: 120 - 1.200 Lm
- Lamptype: SMD led
- Brandtijd: 3 - 20 h
- Laadtijd: 3,5 h
- Spanning: 3,7 V
- Accutype: Lithium
- Accucapaciteit: 5,2 Ah
- IP klasse: IP65
- Kleurtemperatuur: 5800 K
- Lengte: 1.160 - 2.100 mm
- Gewicht: 960 g

PHILIPS

Motorkaplamp led 300 - 1.200 Lm

~~74,35~~

65,-

ART. X30BONNX1

Xperion 3000 ledlamp met krachtige brede lichtbundel van 300 tot maximaal 1.200 lumen. Heeft een brede lichthoek van 110 ° en een slimme handgreep. Kan met de geïntegreerde magneten aan een metalen oppervlak worden bevestigd. In te klappen in twee delen, daardoor makkelijk op te bergen. Met batterijstatusindicator.

- Lichtopbrengst: 300 - 1.200 Lm
- Lamptype: SMD led
- Brandtijd: 3 - 12 h
- Laadtijd: 4 h
- Spanning: 3,7 V
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 5,2 Ah
- Aantal accu's: 1
- IP klasse: IP54
- Kleurtemperatuur: 6.500 K
- Lengte: 411 mm



SCANGRIP

~~155,20~~

129,95

Motorkaplamp led 2.000 Lm

ART. 03.5457

Multifunctionele oplaadbare motorkaplamp voorzien van NOVA R 2000 Lm lamp op een telescopische houder (1,2 - 1,7 m). De NOVA R lamp kan verwijderd worden van de houder en gebruikt worden als handlamp. De lichtsterkte kent 5 standen, van 200 tot 2.000 Lm.

- Lichtopbrengst: 2.000 Lm
- Lichtsterkte: 3.000 lx
- Lamptype: COB led
- Brandtijd: 20 h
- Laadtijd: 5 h
- Spanning: 7,3 V
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 4 Ah
- IP klasse: IP67
- Kleurtemperatuur: 6.000 K
- Lengte: 1.135 mm
- Gewicht: 1,69 kg



SCANGRIP

~~175,90~~

149,95

Motorkaplamp led 1.400 Lm

ART. 03.5240

Deze motorkaplamp is voorzien van 48 SMD LEDS voor optimale verlichting van de motorruimte of interieur. Voorzien van telescopische houder met beklede haken voor een krasvrije bevestiging aan het voertuig. Is zowel te gebruiken op de accu als via 230V en heeft 2 standen voor maximale brandtijd op accu.

- Lichtopbrengst: 1.400 Lm
- Lichtsterkte: 1.000 lx
- Lamptype: SMD led
- Brandtijd: 3 h
- Laadtijd: 4 h
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 5,2 Ah
- IP klasse: IP65
- Diameter: 25 mm
- Lengte: 1017 mm
- Gewicht: 1 kg

OP=OP



~~44,80~~

25,-

Inspectielamp led 150 - 200 Lm

ART. 49.0529

De WORK PEN 200 R is een oplaadbare penlight met 200 lumen, dimmerfunctie en ingebouwde magneten, ideaal voor elke klus in de autowerkplaats, op de bouwplaats of in veeleisende werkomgevingen. De FLASH MICRO R is een ultra-compacte led-sleutelhanger met 75 lumen, perfect om altijd bij je te dragen. Dit stijlvolle oplaadbare lampje is niet alleen praktisch, maar ook een exclusief promotiegeschenk.

- Lichtopbrengst: 150 - 200 Lm
- Lamptype: COB led
- Brandtijd: 1 - 10 h
- Laadtijd: 2,5 h
- Spanning: 3,7 V
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 750 mAh
- Aantal accu's: 1
- IP klasse: IP30



~~161,30~~

99,-

Werklamp led 150 / 500 lm

ART. 49.0590

De Scangrip SLIM promopakket bestaat uit twéé werklampen. De SLIM versie van Scangrip is onderdeel van de populaire SLIM serie, met een indrukwekkende lichtopbrengst. Deze 3-in-1 lamp werkt als inspectielamp, werklamp én zaklamp. Met een diameter van slechts 9 mm. Voorzien van magneet, haak en heeft een opvouwbaar design. Met tot 500 lumen en een gerichte topstraal van 150 lumen heb je altijd perfect licht waar je het nodig hebt. Wordt geleverd met een USB-C kabel van 1 meter.

- Lichtopbrengst: 150 / 500 Lm
- Lichtsterkte: 50 - 500 lx
- Lamptype: SMD led
- Spanning: 3,7 V
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 2.200 mAh
- Aantal accu's: 1
- Brandtijd: 27 h
- Laadtijd: 3,5 h
- IP klasse: IP30
- IK klasse: IK07

Toolspecial TOPDEALS

OP=OP



~~201,60~~

124,95

Looplamp led 150 - 300 Lm

ART. 49.0565

Set van 3 oplaadbare looplampen Mag Pro met traploze dimmer tot 600 lumen en een spotlight met 150 lumen. Voorzien van 2 ophanghaken en 3 ingebouwde magneten.

- Lichtopbrengst: 150 - 300 Lm
- Lichtsterkte: 90 - 900 lx
- Lamptype: COB led
- Brandtijd: 1,5 - 15 h
- Laadtijd: 4 h
- Spanning: 3,7 V
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 2,6 Ah
- Aantal accu's: 1
- Lengte: 261 mm
- IP klasse: IP54
- IK klasse: IK02
- Kleurtemperatuur: 6.000 K



~~74,50~~

66,95

Hoofdlamp led 40 - 400 Lm

ART. 03.6212

De I-VIEW is een krachtige, USB-C oplaadbare led-hoofdlamp die niet alleen gericht licht biedt, maar uw hele werkgebied verlicht.

- Lichtopbrengst: 40 - 400 Lm
- Lichtsterkte: 500 lx
- Lamptype: SMD led
- Brandtijd: 4 - 21 h
- Laadtijd: 4,5 h
- Spanning: 3,7 V
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 1,4 Ah
- Aantal accu's: 1
- IP klasse: IP65
- IK klasse: IK07
- Uitvoering: I-View
- Gewicht: 130 g



POWERHAND

Looplamp led 60-600/180 Lm

~~60,95~~

49,95

ART. SIN-100.1070

Professionele, slanke oplaadbare led looplamp om ook moeilijk bereikbare plaatsen goed te kunnen verlichten. De lamp is o. a. voorzien van:

- COB led's als hoofdverlichting en een SMD led als topverlichting
- Een draaischakelaar waarmee de lichtintensiteit ingesteld kan worden.
- Magnetische voet met kogelgewricht.
- Draaibare ophanghaak.
- Accu status indicator.
- Speciale lens voor optimale verlichting en minder schaduw.
- 3,7 V 2,6 Ah Li-ion accu.
- USB-C oplaadbaar. Kabel meegeleverd.
- Lichtopbrengst: 60 - 600 / 180 Lm
- Lamptype: Led
- Brandtijd: 2 - 16 h
- Laadtijd: 4 h
- Spanning: 3,7 V
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 2,6 Ah
- Aantal accu's: 1
- Lengte: 384 mm
- IP klasse: IP54
- Kleurtemperatuur: 6.500 K



POWERHAND

Zaklamp led 30 - 1.000 Lm

61,40

ART. SIN-100.3034

Unieke oplaadbare zaklamp van Powerhand met een verstelbare focus. De zaklamp ken 4 verschillende lichtmodes variërend van 30 lumen tot en met 1. 000 lumen. Door zijn focusfunctie heeft de zaklamp een bereik van 920 meter. De zaklamp bevat ook een powerbank functie voor het opladen van mobiele apparaten. Wordt geleverd met USB-C kabel.

- Lichtopbrengst: 30 - 1.000 Lm
- Lamptype: Led
- Brandtijd: 3 - 60 h
- Laadtijd: 3 h
- Spanning: 3,7 V
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 4 Ah
- Aantal accu's: 1
- IP klasse: IPX7
- Lengte: 190 mm

Toolspecial TOPDEALS



POWERHAND

Werklamp led set Max. 800 Lm

~~120,40~~

99,95

ART. SIN-100.3026C

De Powerhand SIN-100.3026C COB Combi-set bestaat uit de SIN-100.3070-Y en de SIN-100.3026-Y werklampen. Beide in de kleur geel. En de SIN-100.2035-6, een duo-inductie-oplaadpad van Powerhand.

- Lichtopbrengst: 100 / 250 - 300 / 500 / 800 Lm
- Brandtijd: 2 - 4 h
- Lamptype: COB led
- Laadtijd: 2 - 4 h
- Accucapaciteit: 1.050 - 2.600 mAh
- Accutype: Li-ion
- Spanning: 3,7 V
- IP klasse: IP65
- IK klasse: IK07
- Gewicht: 73 - 225 g
- Kleurtemperatuur: 5.000 - 5.700 K



POWERHAND

POCKET LAMP 100 - 300 Lm

~~15,40~~

12,95

ART. SIN-100.3008

Oplaadbare mini zaklamp met 100 - 300 Lumen. 0,6 Ah batterij. Robuust, compact en licht, dus perfect voor dagelijks gebruik. Voorzien van broekclip en magneet.

- Lichtopbrengst: 100 - 300 Lm
- Lamptype: COB led
- Brandtijd: 1,5 - 3 h
- Laadtijd: 2 h
- Spanning: 3,7 V
- Accutype: Li-ion
- Accucapaciteit: 600 mAh
- Aantal accu's: 1
- Lengte: 89 mm
- IP klasse: IP52
- IK klasse: IK07
- Kleurtemperatuur: 6.000 K

SCANGRIP

Werklamp led Incl. statief

269,-

ART. 03.6107C

Compacte hybride werklamp van Scangrip. De TOWER 8 CONNECT is de ideale werklamp voor elke klus. Met 8.000 lumen aan krachtig, dimbaar licht en 360° draaibare schijnwerpers verlicht je moeiteloos elke hoek van de werkvloer. Deze 5,2 kg lichte werklamp staat dankzij het QUICK-FOLD systeem in een paar seconden klaar. Bovendien werkt hij flexibel op netstroom én op alle grote merken 18V/20V accu's via de SCANGRIP CONNECTOR.

- Lichtopbrengst: 8.000 Lm
- Vermogen: 18 / 20 V
- Lamptype: Led
- IP klasse: IP30
- L x B x H: 121 x 153 x 892 mm
- IK klasse: IK07
- Gewicht: 5,2 kg
- Kleurtemperatuur: 6.000 K





POWERHAND

Werklamp led statief

Toolspecial TOPDEAL

ART. SIN-600.2199

Breng iedere werkplek perfect in beeld met de krachtige Powerhand 20V werklamp. Dankzij de opvouwbare, verstelbare lichtpanelen richt u het licht precies waar u het nodig heeft. Ideaal voor werkplaatsen, schadeherstel, onderhoud en pechservice. De robuuste constructie is ontworpen voor dagelijks professioneel gebruik. Gebruik de lamp draadloos met een Powerhand 20V accu. De lamp levert meerdere lichtstanden tot maximaal 10.000 lumen, zodat u altijd de juiste hoeveelheid licht heeft voor iedere klus.

- Lichtopbrengst: 1.000 - 10.000 Lm
- Brandtijd: 1 - 8 h
- Lamptype: SMD led
- Aantal accu's: 0
- Spanning: 20 / 220 V
- IP klasse: IPX4
- L x B x H: 223 x 199 x 2.300 cm
- IK klasse: IK07
- Gewicht: 7,7 kg





~~289,00~~

259,-

9,95

POWERHAND

Werklamp adapters

Powerhand connector om de Powerhand werklamp te gebruiken met accu's van diverse aanbieders.



ART. SIN-600.2199BO



ART. SIN-600.2199DW



ART. SIN-600.2199MI



ZECA

Accuvulkan

~~12,70~~

10,95

ART. 980

De mond van de kan heeft een mechanisme dat er voor zorgt dat de kan wordt afgesloten zodra de accucel het juiste niveau heeft bereikt. (leverbaar in twee uitvoeringen). Geschikt voor gedestilleerd water.

- Inhoud: 1 l
- Gewicht: 280 g



ZECA

Accuvulkan

~~17,30~~

14,95

ART. 298

De mond van de kan heeft een mechanisme dat er voor zorgt dat de kan wordt afgesloten zodra de accucel het juiste niveau heeft bereikt. (leverbaar in twee uitvoeringen). Geschikt voor gedestilleerd water.

- Inhoud: 2 l
- Gewicht: 460 g

Toolspecial TOPDEALS



HAZET

Accupoolreiniger

~~17,10~~

14,95

ART. 4650-4

Geschikt voor het verwijderen van oxidatie aan accupolen en accupoolklemmen.

- Lengte: 120 mm
- Gewicht: 60 g



GYS

Accupoolreiniger

~~20,00~~

17,50

ART. 027572

Accupoolreiniger (dubbel V-vorm). Geschikt voor het verwijderen van oxidatie aan accupolen en accupoolklemmen.

- Gewicht: 113 g



LASER

Accupoolreiniger

~~11,40~~

9,95

ART. 5391

Accupoolreiniger met vier zijden. Voor het reinigen en schrapen van de accupool, accupoolklem en connectoren.

- Lengte: 125 mm
- Breedte: 110 mm
- Gewicht: 140 g



HAZET

Accuvuldopsleutel

~~17,10~~

15,50

ART. 4650-3A

Speciale sleutel voor accuvuldoppen. Speciale lengte voor universele toepassing, ook in kleinere ruimtes.

- Grootte: 1,7 x 14,5 mm
- Totale lengte: 95 mm



Accuvuller

ART. 4650-0

~~21,40~~

18,95

Handige gummipomp om schoon te kunnen werken.

- Totale lengte: 256 mm
- Gewicht: 95 g



Accudrager

ART. 058354

~~21,10~~

18,50

Accudrager, instelbaar van 100 tot 180 mm.

Toolspecial TOPDEALS



Accu-/dynamotester 12 - 24 V

ART. 2274

~~21,30~~

17,50

Tester voor snelle en simpele indicatie van de dynamo en accustatus. Testresultaat aan de hand van leds.

- Spanning: 12 - 24 V
- Geschikt voor: 12 V gelijkstroom



Accuzuurweger

ART. 4294

~~16,80~~

15,95

Gemakkelijk af te lezen d.m.v. drijvers die de laadstatus aangeven. Temperatuurcompensatie maakt testen bij warme of koude temperaturen mogelijk. Metingen in zowel soortelijk gewicht als laadpercentage. Bereik 1,145 tot 1,260 sg.

- Meetbereik: 1,145 - 1,260 sg



Overspanningsbeveiliging 12 V

ART. 041318

~~24,30~~

22,50

Overspanningsbeveiliging voor bescherming van het 12 V systeem tijdens laswerkzaamheden. De beveiliging absorbeert overspanning en draagt bij aan het behoud van de boordelektronica.

- Spanning: 12 V





Overspanningsbeveiliging 12 V

ART. 7827

29,95

Piekspanningsbeveiliging beschermt de voertuigelektronica tijdens het lassen of jump starten.

- Spanning: 12 V

Accutester 6 - 12 V

ART. AT7115

Accutester welke ook geschikt is voor het testen van elektrische circuits, dynamo's en startmotoren. Voorzien van voltmeter.

- Teststroom: 100 A
- Spanning: 6 - 12 V
- Voeding: Via accu
- L x B x H: 250 x 150 x 195 mm
- Gewicht: 3,7 kg



~~64,90~~
57,50

Toolspecial TOPDEALS




~~261,90~~
239,-

Accutester 6 - 12 V

ART. 083240

Accutester met printer, geschikt voor 6 en 12 V accu's. De tester kan gebruikt worden met gewone loodzuur accu's, AGM, EFB en Gel accu's.

- Spanning: 6 - 12 V
- Geïntegreerde printer: Ja
- Voeding: Interne lithium accu
- Meetbereik: 10 - 1.400 CCA
- Kabellengte: 2,6 m
- Geschikt voor accutype: Loodzuur, GEL, AGM en EFB
- L x B x H: 105 x 50 x 260 mm
- Geïntegreerde camera: Nee
- Netwerk: Nee
- Gewicht: 2 kg



Accutester 12 V

ART. MDX-335P

Met een 2-regel LCD tekst display en ingebouwde printer. Test ontladen accu's tot 1 Volt en detecteert ook defecte cellen. Kan ook een basistest met conclusie uitvoeren voor het start- en laadsysteem. Met geïntegreerde printer. Geschikt voor 12V loodzuur/AGM/gel accu's.

- Spanning: 12 V
- Geïntegreerde printer: Ja
- Voeding: Via de accu tijdens de test of met 6 AA batterijen
- Meetbereik: 100 - 900 CCA
- Kabellengte: 0,5 m
- Geschikt voor accutype: Loodzuur, GEL en AGM
- L x B x H: 230 x 100 x 70 mm



599,-







MIDTRONICS

Accutester

De MVT accutester van Midtronics combineert 40 jaar ervaring, data en AI-technologie in één krachtig testplatform. Hierdoor worden accu's sneller en nauwkeuriger getest, met minder laad- en hersteltests. Functies zoals Remote Post Testing en Quick Decision maken het mogelijk om sneller diagnoses te stellen en direct een betrouwbaar testresultaat te verkrijgen. Zo wordt accutesten eenvoudiger, efficiënter en accurater.

- Spanning: 6 / 12 V
- Voeding: Lithium batterij
- Meetbereik: 100 - 3.000 CCA
- Kabellengte: 760 mm
- Geschikt voor accutype: Nat, AGM, EFB en gel
- Geïntegreerde camera: Nee
- Netwerk: WiFi
- Meetbereik vermogen DIN/IEC: 100 - 1.000 A

Art.	Geïntegreerde printer	Prijs
MVT-100	Nee	€ 1.071,00
MVT-100P	Ja	€ 1.208,00

Kan een uitslag geven zonder de accu specificaties in te geven

MIDTRONICS

Accutester

Met de CPX-900 serie test je accu's volledig. Deze accutester test de totale capaciteit van de accu. Dus zowel de startcapaciteit als de reservecapaciteit die benut wordt bij activering van het Start Stop systeem. De geïntegreerde EFB acculijst zorgt ervoor dat met specifieke algoritmes de EFB Start Stop accu nog nauwkeuriger getest kan worden. Ook is het mogelijk via WIFI te voorzien van de meest recente software updates. Hierdoor blijven de EFB acculijst en de algoritmes up to date.

- Geïntegreerde printer: Ja
- Meetbereik: 100 - 3.000 CCA
- L x B x H: 280 x 140 x 100 mm
- Netwerk: WiFi

Art.	Spanning	Voeding	Kabellengte	Geschikt voor accutype	Prijs
CPX-900P	12 V	Via de accu tijdens de test of met 6 AA batterijen	1,2 m	Loodzuur, GEL, AGM en EFB	€ 1.305,00
CPX-900PL	12 V	Via de accu tijdens de test of met 6 AA batterijen	3 m	Loodzuur, GEL, AGM en EFB	€ 1.417,00
CPX-900PHD	12 / 24 V	Via de accu tijdens de test of met 6 AA batterijen	3 m	Loodzuur, GEL, AGM en EFB	€ 1.586,00
CPX-900RP	12 V	Lithium batterij	1,2 m	Nat, AGM, EFB en gel	€ 1.623,00



Met geïntegreerde EFB acculijst





Toolspecial TOPDEALS



NOCO

~~41,50~~

36,95

Acculader 6 / 12 V 1 - 30 Ah

ART. GENIUS1

Voor kleine startaccu's tot 30 Ah, zoals voor motorfietsen en andere kleine voertuigen. Geschikt om alle 6 en 12 V accu's te laden. Met deze acculader kun je alle accu's tot 30 Ah zorgeloos laden.

- Spanning: 6 / 12 V
- Laadstroom: 1 A
- Accucapaciteit: tot 30 Ah
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- Kabellengte 12 V: 217 + 55 cm
- IP klasse: IP60
- L x B x H: 89 x 58 x 33 mm
- Gewicht: 0,35 kg

NOCO

~~58,00~~

51,95

Acculader 6 / 12 V 1 - 40 Ah

ART. GENIUS2

Voor kleine startaccu's tot 40 Ah, zoals voor motorfietsen en andere kleine voertuigen. Geschikt om alle 6 en 12 V accu's te laden. Met deze acculader kun je alle accu's tot 40 Ah zorgeloos laden.

- Spanning: 6 / 12 V
- Laadstroom: 2 A
- Accucapaciteit: tot 40 Ah
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- Kabellengte 12 V: 217 + 55 cm
- Kabellengte 230 V: 142 cm
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 94 x 61 x 43 mm
- Gewicht: 0,49 kg



NOCO

~~79,00~~

69,95

Acculader 6 / 12 V 1 - 120 Ah

ART. GENIUS5

Voor startaccu's tot 120 Ah, Ideaal voor personenauto's en bestelbusjes. Geschikt om alle 6 en 12 V accu's te laden. Met deze acculader kun je alle accu's tot 120 Ah zorgeloos laden.

- Spanning: 6 / 12 V
- Laadstroom: 5 A
- Accucapaciteit: tot 120 Ah
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- Kabellengte 12 V: 217 + 55 cm
- Kabellengte 230 V: 142 cm
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 116 x 73 x 48 mm
- Gewicht: 0,68 kg



NOCO

~~133,00~~

119,50

Acculader 6 / 12 V 1 - 230 Ah

ART. GENIUS10

Voor startaccu's tot 230 Ah, Ideaal voor alle 6 en 12 V startaccu's. Geschikt om alle 6 en 12 V accu's te laden. Met deze acculader kun je alle accu's tot 230 Ah zorgeloos laden.

- Spanning: 6 / 12 V
- Laadstroom: 10 A
- Accucapaciteit: tot 230 Ah
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- Kabellengte 12 V: 217 + 55 cm
- Kabellengte 230 V: 142 cm
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 180 x 91 x 58 mm
- Gewicht: 1,5 kg



NOCO

Acculader Multibank 6 / 12 V 1 - 40 Ah 2X

115,-

ART. GENIUS2X2

Multibank acculader, 2x 2 ampere, voor kleine startaccu's tot 40 Ah, zoals motorfietsen en andere kleine voertuigen. Geschikt om alle 6 en 12 V accu's te laden.

- Spanning: 6 / 12 V
- Laadstroom: 2 A
- Accucapaciteit opladen: tot 40 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: Elke accu
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- Kabellengte 12 V: 300 + 86 cm
- Kabellengte 230 V: 190 cm
- IP klasse: IP6X
- Aantal banken: 2
- L x B x H: 131 x 48 x 113 mm
- Gewicht: 0,5 kg



NOCO

Acculader Multibank 6 / 12 V 1 - 40 Ah 4X

227,-

ART. GENIUS2X4

Multibank acculader, 4x 2 ampere, voor kleine startaccu's tot 40 Ah, zoals motorfietsen en andere kleine voertuigen. Geschikt om alle 6 en 12 V accu's te laden.

- Spanning: 6 / 12 V
- Laadstroom: 2 A
- Accucapaciteit opladen: tot 40 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: Elke accu
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- Kabellengte 12 V: 300 + 86 cm
- Kabellengte 230 V: 190 cm
- IP klasse: IP6X
- Aantal banken: 4
- L x B x H: 239 x 58 x 145 mm
- Gewicht: 1,8 kg



Toolspecial TOPDEALS

~~599,30~~

NOCO

Acculader 6 / 12 / 24 V 1 - 1.000 Ah

499,-

ART. GENIUSPRO25

Voor de veeleisende professionele gebruiker. Geschikt om alle 6, 12 en 24 V accu's te laden, tot 1.000 Ah voor 6 en 12 V en 500 Ah voor 24 V.

- Spanning: 6 / 12 / 24 V
- Laadstroom: 25 / 12,5 A
- Accucapaciteit opladen: 1.000 / 500 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: Elke accu
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- Kabellengte 12 V: 300 + 160 cm
- Kabellengte 230 V: 180 cm
- IP klasse: IP20
- L x B x H: 234 x 51 x 131 mm
- Gewicht: 1,22 kg



~~872,10~~

NOCO

Acculader 6 / 12 / 24 V 1 - 2.000 Ah

826,-

ART. GENIUSPRO50

Voor de veeleisende professionele gebruiker. Geschikt om alle 6, 12 en 24 V accu's te laden, tot 2.000 Ah voor 6 en 12 V en 1.000 Ah 24 V.

- Spanning: 6 / 12 / 24 V
- Laadstroom: 50 / 25 A
- Accucapaciteit opladen: 2.000 / 1.000 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: Elke accu
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- Kabellengte 12 V: 300 + 160 cm
- Kabellengte 230 V: 180 cm
- IP klasse: IP20
- L x B x H: 316 x 91 x 175 mm
- Gewicht: 2,27 kg



CTEK

~~88,70~~

Acculader 12 V 1,2 - 110 Ah

79,95

ART. MXS 5.0

De MXS 5.0 is een volautomatische 12V-acculader waar u geen omkijken naar hebt (aansluiten en vergeten), met 8 oplaadstappen en instelbare programma's (SMALL BATTERY en NORMAL BATTERY). De acculader biedt extra flexibiliteit doordat de RECOND-optie en de AGM optie apart of samen kunnen worden gebruikt (zowel voor het SMALL BATTERY programma als voor het NORMAL BATTERY programma). Een breed toepassingsbereik voor alle typen loodzuuraccu's van 1,2Ah tot en met 110Ah (onderhoudsladen tot 160Ah). De vonkvrije MXS 5.0 is eenvoudig en veilig te gebruiken, beschermt de voertuigelektronica en is beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting. De MXS 5.0 wordt geleverd met 5 jaar garantie.

- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 5 A
- Accucapaciteit opladen: 1,2 - 110 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: 1,2 - 160 Ah
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 168 x 65 x 38 mm
- Gewicht: 0,6 kg



CTEK

~~141,70~~

Acculader 12 V 14 - 150 Ah

129,95

ART. MXS 7.0

De MXS 7.0 is de perfecte universele 12V lader. Hij is ideaal voor het opladen van grotere accu's zoals in caravans, recreatievoertuigen en auto's. Deze voertuigtypes verlangen vaak eigenschappen die een breed scala aan accugerelateerde problemen kunnen oplossen. De MXS 7.0 is een volautomatische 8-stapslader die 7A levert voor 12V accu's van 14-150Ah en geschikt is voor onderhoudsladen tot 225Ah. Deze lader heeft een IP65-classificatie (spatwater- en stofdicht) en is berekend op het beschermen van voertuigelektronica. Hij is vonkvrij en beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting. Hij wordt geleverd met 5 jaar garantie.

- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 7 A
- Accucapaciteit opladen: 14 - 150 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: 14 - 225 Ah
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 191 x 89 x 48 mm
- Gewicht: 0,8 kg

Toolspecial TOPDEALS



CTEK

Acculader 12 V 20 - 200 Ah

169,95

ART. MXS 10

De MXS 10 is een 12V lader met geavanceerde technologie. Hij is ideaal voor professioneel gebruik en perfect voor werkplaatsen, caravans, recreatievoertuigen, boten of auto's. Hij heeft eigenschappen als accudiagnose die laat zien of een accu een lading kan ontvangen en vasthouden, een speciale herconditioneringsfunctie die accu's met zuurafzetting en sterk ontladen accu's herstelt, uniek onderhoudsladen en een temperatuursensor voor optimaal opladen ongeacht de weersomstandigheden. Hij heeft tevens een voedingsmodus waarmee de accu van het voertuig kan worden losgekoppeld zonder belangrijke configuraties te verliezen.

- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 10 A
- Accucapaciteit opladen: 20 - 200 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: 20 - 300 Ah
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 197 x 93 x 49 mm
- Gewicht: 0,8 kg



CTEK

~~318,80~~

Acculader met laadkabels van 2 meter

299,95

ART. PRO25S

De PRO25S is de perfecte oplossing voor professioneel acculaden, in de werkplaats of in de showroom, dankzij de combinatie van krachtige prestaties en geavanceerde technologie met veiligheid, draagbaarheid en de flexibiliteit voor gebruik met elke 12 V-voertuigaccu. Compatibel met accu's van 40 Ah tot 500 Ah (30 Ah tot 450 Ah LiFePO4). SUPPLY-modus ter ondersteuning van de accu tijdens diagnosewerkzaamheden en flashen. Volautomatisch en gebruiksvriendelijk. Eenvoudig aan te sluiten met de 2 meter lange laadkabels, vonkvrij en beveiligd tegen omgekeerde polariteit.

- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 25 A
- Accucapaciteit: 40 - 500 Ah
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Li-ion (LiFePO4)
- IP klasse: IP44
- L x B x H: 235 x 130 x 65 mm
- Gewicht: 1,8 kg

GYS

Acculader 12 V 2 -32 Ah

~~75,80~~

68,95

ART. 26902

De GYSFLASH 1.12 PL (1 A) is een geavanceerde accu-lader voor het opladen van 12V lood- en LiFePO4 accu's. De lader beschikt over 2 afzonderlijke intelligente laad-modules, die ieder garant staan voor het optimaal functioneren van de 2 verschillende accu-technieken. Deze lader is ideaal voor het opladen van motor-accu's, jet-skis, karts en grasmaaiers.

- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 1 A
- Accucapaciteit opladen: 2 - 32 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: 2 - 100 Ah
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 130 x 80 x 38 mm
- Gewicht: 0,44 kg





Toolspecial TOPDEALS



GYS

Acculader 12 V 1,2 - 70 Ah

~~76,70~~

70,95

ART. 29422

De GYSFLASH 4.12, speciaal ontworpen voor het opladen van 12V accu's van kleinere auto's, motoren, jet ski's, karting en grasmaaiers, beschikt over een intelligente laadcurve.

- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 4 A
- Accucapaciteit opladen: 1,2 - 70 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: 1,2 - 130 Ah
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 170 x 90 x 51 mm
- Gewicht: 0,69 kg



GYS

Acculader 12 V 1,2 - 125 Ah

~~103,90~~

96,50

ART. 29378

De GYSFLASH 6.12, speciaal ontworpen voor het laden van de 12V accu's van alle types auto's, bedrijfsauto's, motoren of jet-ski's, beschikt over een intelligente laadcurve.

- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 6 A
- Accucapaciteit opladen: 1,2 - 125 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: 1,2 - 170 Ah
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 190 x 100 x 52 mm
- Gewicht: 0,77 kg





Acculader
12 V 20 - 1.200 Ah 5 m

825,-

ART. 29415

De GYSFLASH 100-12 HF is een gestabiliseerde voeding met de Inverter technologie. De GYSFLASH biedt 5 functies: Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve. Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen tijdens het verwisselen van een accu. Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding waarvan de spanning en de stroom regelbaar zijn.

- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 100 A
- Accucapaciteit: 20 - 1.200 Ah
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/ Ca - AGM - GEL
- Kabellengte: 5 m
- IP klasse: IP21
- L x B x H: 320 x 292 x 105 mm
- Gewicht: 6,1 kg





Acculader
12 V 20 - 1.200 Ah 5 m

899,-

ART. 29606

De GYSFLASH verticaal 102.12 is een 100 A high power acculader met inverter technologie. Deze lader kan zonder probleem aan een muur of aan een autobrug bevestigd worden. Met behulp van deze lader kan een 12 V accu tijdens de verschillende diagnose-stadia onder perfect gestabiliseerde spanning gehouden worden. De lader garandeert tevens een optimale laadkwaliteit voor het onderhoud van de meest geavanceerde auto's.

- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 100 A
- Accucapaciteit: 20 - 1.200 Ah
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/ Ca - AGM - GEL
- Kabellengte: 5 m
- IP klasse: IP21
- L x B x H: 320 x 292 x 105 mm
- Gewicht: 5,8 kg

Acculader
12 V 20 - 1.500 Ah 5 m

1.195,-

ART. 28883

GYSFLASH 125.12 CNT Accusupport unit. Geschikt voor ondersteuning tijdens het diagnoseren en het flashen van voertuigen, maar ook voor het laden van accu's. Door de ingebouwde ventilator ook bij hogere temperaturen en lang gebruik een stabiele voeding van 120 A. Deze Accu Support unit is connected en heeft de mogelijkheid op klantniveau de accudata op te slaan. De lader is slechts 13 cm hoog en daardoor ook onder voertuigen te plaatsen als showroomlader.

- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 120 A
- Accucapaciteit: 20 - 1.500 Ah
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/ Ca - AGM - GEL - Lithium
- Kabellengte: 5 m
- IP klasse: IP40
- L x B x H: 130 x 130 x 260 mm
- Gewicht: 10,4 kg



NIEUW

GYS

Startbooster 12V EV DC

1.230,-

ART. 089990

De GYS 089990 Twin Start is de unieke oplossing voor het starten van alle soorten voertuigen : brandstof voertuigen, hybride en elektrische voertuigen. De booster is gebaseerd op de supercondensatorentechnologie, heeft een onbeperkte levensduur, functioneert zonder accu en is onderhoudsvrij. De Twin Start start brandstofmotoren weer op, en laadt ook alle hybride en elektrische motoren op dankzij de 'EV Rescue' module. Bij een EV of Hybide wordt het hoogspanningssysteem geactiveerd door de 12V accu en wanneer deze is ontladen zal het voertuig niet aangaan. De EV Rescue module levert een gereguleerde spanning van 14,0 V(instelbaar van 12,0 tot 16,0 V) en beperkt tot 50 A, en brengt de accu van het voertuig weer veilig op spanning (12V).

- Bullet points
- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 10.000 A
- Startvermogen: 1.600 A
- Kabeldiameter: 25 mm²
- Kabellengte: 1,7 m
- IP klasse: IP65
- LxBxH: 280x420x190 mm
- Gewicht: 7,2 kg



NIEUW

Toolspecial TOPDEALS



CTEK

Startbooster LITH. 3000A

~~299,00~~

245,-

ART. RB 3000

De RB 3000 startbooster geeft je direct stroom om voertuigen met een lege 12V-accu te starten. Hij zit boordevol veiligheidsfuncties, extra USB-oplaadpoorten en een ingebouwde zaklamp, waardoor hij even veelzijdig als betrouwbaar is. Krachtig, compact en direct klaar voor gebruik: niets staat je in de weg tijdens je avonturen. Tot wel 30 keer starten op één acculading. Gebruik hem als draagbare powerbank en LED-zaklamp.

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 3.000 A
- Startvermogen: 1.980 A
- Accutype: Lithium
- Aantal accu's: 1
- Geschikt voor accutype: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
- IP klasse: IP65
- LxBxH: 239x107x40 mm
- Gewicht: 1.0 kg.



CTEK

Startbooster LITH. 4000A

~~399,00~~

325,-

ART. RB 4000

De RB 4000 startbooster geeft je direct stroom om voertuigen met een lege 12V-accu te starten. Hij zit boordevol veiligheidsfuncties, extra USB-oplaadpoorten en een ingebouwde zaklamp, waardoor hij even veelzijdig als betrouwbaar is. Krachtig, compact en direct klaar voor gebruik: niets staat je in de weg tijdens je avonturen. Krachtigere booster met betere prestaties voor grotere motoren of intensief gebruik. Tot wel 45 keer starten op één acculading. Handige draagbare powerbank met USB-uitgangen en zaklamp.

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 4.000 A
- Startvermogen: 2.060 A
- Accutype: Lithium
- Aantal accu's: 1
- Geschikt voor accutype: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
- IP klasse: IP65
- LxBxH: 239x107x40 mm
- Gewicht: 1.2 kg.



NOCO

Startbooster lithium 12 V 500 A

~~97,10~~

79,95

ART. GB20

Startbooster geschikt voor starten van benzine motoren tot 4.0l. Vonkvrij en veilig te gebruiken. Uitgerust met 100 lumen lamp en met de USB-output. Inclusief accuklemmen, USB-kabel en opberghoes.

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 500 A
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 167 x 80 x 43 mm
- Gewicht: 0,75 kg



NOCO

Startbooster lithium 12 V 1.000 A

~~110,80~~

97,-

ART. GB40

Startbooster geschikt voor starten van benzine motoren tot 6.0l en dieselmotoren tot 3.0l. Vonkvrij en veilig te gebruiken. Uitgerust met 100 lumen lamp en met de USB-output. Inclusief accuklemmen, USB-kabel en opberghoes.

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 1.000 A
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 167 x 80 x 43 mm
- Gewicht: 0,75 kg



Toolspecial TOPDEALS



NOCO

Startbooster lithium 12 V 1.500 A

~~158,-~~

142,50

ART. GB50

Startbooster geschikt voor starten van benzine motoren tot 7.0l en dieselmotoren tot 4.5l. Vonkvrij en veilig te gebruiken. Uitgerust met 200 lumen lamp en met de USB-output. Inclusief accuklemmen, USB-kabel en opberghoes.

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 1.500 A
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 195 x 86 x 48 mm
- Gewicht: 0,75 kg

NOCO

Startbooster lithium 12 V 2.000 A

~~214,30~~

185,-

ART. GB70

Startbooster geschikt voor starten van benzine motoren tot 8.0l en dieselmotoren tot 6.0l. Vonkvrij en veilig te gebruiken. Uitgerust met 400 lumen lamp en met de USB-output. Inclusief accuklemmen, USB-kabel en opberghoes.

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 2.000 A
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 210 x 99 x 70 mm
- Gewicht: 1,8 kg

NOCO

Startbooster lithium 12 V 3.000 A

~~299,-~~

274,95

ART. GB150

Startbooster geschikt voor starten van benzine motoren tot 9.0l en dieselmotoren tot 7.0l. Vonkvrij en veilig te gebruiken. Uitgerust met voltmeter om de accuspanning te controleren, 500 lumen lamp en met de USB-output. Inclusief accuklemmen, USB-kabel en opberghoes.

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 3.000 A
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 310 x 127 x 69 mm
- Gewicht: 2,8 kg





NOCO

Startbooster Lithium 12 V 2.000 A met accessoires

305,-

ART. GB70.COMBI

Voor het starten van benzinemotoren tot 8,0 l en dieselmotoren tot 6,0 l. Geleverd inclusief beschermende opbergcase (GBC014) en snellader (XGC4), waarmee de booster tot 5x sneller geladen kan worden.

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 2.000 A
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 210 x 99 x 70 mm
- Gewicht: 1,8 kg



NOCO

Startbooster Lithium 12 V 3.000 A met accessoires

410,-

ART. GB150.COMBI

Voor het starten van benzine tot 9,0 l en dieselmotoren tot 7,0 l. Geleverd inclusief beschermende opbergcase (GBC015) en snellader (XGC4), waarmee de booster tot 5x sneller geladen kan worden.

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 3.000 A
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 310 x 127 x 69 mm
- Gewicht: 2,8 kg



NOCO

Startbooster Lithium 12 V 1.250 A met accessoires

235,-

ART. GBX45.COMBI

De GBX45 is geschikt voor het starten van benzinemotoren tot 6,5 l en dieselmotoren tot 4,0 l. De set wordt geleverd inclusief beschermende opbergcase (GBC101) en snellader (U65), waarmee de booster tot 5x sneller geladen kan worden.

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 1.250 A
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 73 x 83 x 31 mm
- Gewicht: 0,59 kg



NOCO

Startbooster Lithium 12 V 1.750 A met accessoires

289,-

ART. GBX55.COMBI

De GBX55 is geschikt voor het starten van benzinemotoren tot 7,5 l en dieselmotoren tot 5,0 l. De set wordt geleverd inclusief beschermende opbergcase (GBC102) en snellader (U65), waarmee de booster tot 5x sneller geladen kan worden.

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 1.750 A
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 195 x 125 x 64 mm
- Gewicht: 1,17 kg



NOCO

Startbooster Lithium 12 V 2.500 A met accessoires

369,-

ART. GBX75.COMBI

Voor het starten van benzinemotoren tot 8,5 l en dieselmotoren tot 6,5 l. Geleverd inclusief beschermende opbergcase (GBC103) en snellader (U65), waarmee de booster tot 5x sneller geladen kan worden.

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 2.500 A
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 213 x 137 x 64 mm
- Gewicht: 1,71 kg



NOCO

Startbooster Lithium 12 V 4.250 A met accessoires

484,-

ART. GBX155.COMBI

Voor het starten van benzinemotoren tot 10 l en dieselmotoren tot 8,0 l. Geleverd inclusief beschermende opbergcase (GBC104) en snellader (U65), waarmee de booster tot 5x sneller geladen kan worden.

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 4.250 A
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 305 x 172 x 69 mm
- Gewicht: 2,64 kg

Toolspecial TOPDEALS



PROJECTA

~~115,00~~

Startbooster lithium 12 V 900 A

109,-

ART. IS920

De IS920 start benzinemotoren tot 6,0 L. Dankzij de LiFePO4-lithiumaccu is de startbooster tot 95% lichter dan een loodzuurmodel en behoudt hij tot 4× langer zijn lading. Geschikt voor o.a. personenauto's, motorfietsen en boten met 4- en 6-cilinder benzinemotoren.

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 900 A
- Accutype: Lithium
- Accucapaciteit: 1,6 Ah
- Aantal accu's: 1
- IP klasse: IP53
- L x B x H: 180 x 90 x 45 mm
- Gewicht: 0,61 kg



PROJECTA

~~155,00~~

Startbooster lithium 12 V 1.200 A

147,-

ART. IS1220

De IS1220 start benzinemotoren tot 7,0 L en dieselmotoren tot 4,5 L. Dankzij de LiFePO4-lithiumaccu is de startbooster tot 95% lichter dan een loodzuurmodel en behoudt hij tot 4× langer zijn lading. De IS920 is geschikt voor o.a. grote personenauto's, motorfietsen, boten en bestelbussen (ook diesel).

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 1.250 A
- Accutype: Lithium
- Accucapaciteit: 3 Ah
- Aantal accu's: 1
- IP klasse: IP53
- L x B x H: 200 x 100 x 50 mm
- Gewicht: 0,8 kg

PROJECTA 2 YEAR WARRANTY



~~290,00~~

PROJECTA

269,-

Startbooster lithium 12 V 1.400 A

ART. IS1400

Voor starten van benzinemotoren tot 7,0 l en dieselmotoren tot 5.0 l. Geleverd met een stevige opbergkoffer, USB-C kabel, 12 V USB connector voor in de auto en premium accuklemmen.

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 1.400 A
- Accutype: Lithium
- Accucapaciteit: 4 Ah
- Aantal accu's: 1
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 266 x 205 x 93 mm
- Gewicht: 1,6 kg



~~480,00~~

PROJECTA

449,-

Startbooster lithium 12/24 V 2.000 A

ART. IS2000

Voor starten van 12 V en 24 V benzinemotoren tot 8,0 l en dieselmotoren tot 6.0 l. Wordt geleverd met een stevige opbergkoffer, dockingstation USB-C kabel, 12 V USB connector voor in de auto en premium accuklemmen.

- Spanning: 12/24 V
- Piekvermogen: 2.000 A
- Accutype: Lithium
- Accucapaciteit: 3 Ah
- Aantal accu's: 2
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 354 x 224 x 132 mm
- Gewicht: 3,5 kg



~~1.325,00~~

1.250,-

PROJECTA

Startbooster lithium 12/24 V 3.000 A

ART. IS3000

Voor starten van alle 12V benzinemotoren en dieselmotoren en 24V dieselmotoren tot 12.0 l. Wordt geleverd met een dockingstation, premium accuklemmen. De startbooster heeft ruimte om kabels op te bergen.

- Spanning: 12/24 V
- Piekvermogen: 3.000 A
- Accutype: Lithium
- Accucapaciteit: 6 Ah
- Aantal accu's: 2
- IP klasse: IP54
- L x B x H: 434 x 265 x 402 mm
- Gewicht: 12 kg



~~1.899,00~~

1.770,-

PROJECTA

Startbooster lithium 12/24 V 4.500 A

ART. IS5000

Voor starten van alle 12V benzinemotoren en dieselmotoren en 24V dieselmotoren tot 16.0 l. Wordt geleverd met een dockingstation, premium accuklemmen. De startbooster heeft ruimte om kabels op te bergen.

- Spanning: 12/24 V
- Piekvermogen: 4.500 A
- Accutype: Lithium
- Accucapaciteit: 12 Ah
- Aantal accu's: 2
- IP klasse: IP54
- L x B x H: 434 x 265 x 402 mm
- Gewicht: 14 kg

Toolspecial TOPDEALS



~~1.195,10~~

1.049,-

NOCO

Startbooster lithium 12 V 5.250 A

ART. GB250

Startbooster geschikt voor starten van benzine- en dieselmotoren tot 16l. Vonkvrij en veilig te gebruiken. Uitgerust met voltmeter om de accuspanning te controleren, 600 lumen lamp en met de USB-output. Inclusief accuklemmen, 12V adapter USB-kabel, snellader en beschermende koffer.

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 5.250 A
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 382 x 219 x 93 mm
- Gewicht: 6,5 kg



~~1.195,10~~

1.049,-

NOCO

Startbooster lithium 24 V 3.000 A

ART. GB251

Startbooster geschikt voor starten van benzine- en dieselmotoren tot 16l. Vonkvrij en veilig te gebruiken. Uitgerust met voltmeter om de accuspanning te controleren, 600 lumen lamp en met de USB-output. Inclusief accuklemmen, 12V adapter USB-kabel, snellader en beschermende koffer.

- Spanning: 24 V
- Piekvermogen: 3.000 A
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 382 x 219 x 93 mm
- Gewicht: 6,5 kg

POWERSTART

BOOSTERS BY SERENCO

Toolspecial TOPDEALS

Startboosters

- Stevige kunststof behuizing met lange kabels en automatische lader
- Hoge kwaliteit accu's en laders
- 18 maanden garantie op accu en materiaalfouten
- Hoofdschakelaar voor het spanningsloos aanbrengen van de kabelklemmen, voorkomt vonken
- Piekspanningsbeveiliging (voorkomt beschadiging boord elektronica)
- Akoestisch signaal bij verkeerde aansluiting polen
- Volledig geïsoleerde klemmen, doorgekoppeld met sterke
- veer voor goed contact



Startbooster 12 - 24 V 1.100 - 700 A

775,-

ART. PS-1224

- Spanning: 12 - 24 V
- Piekvermogen: 3.500 - 1.600 A
- Startvermogen: 1.100 - 700 A
- Kabeldiameter: 35 mm²
- Accucapaciteit: 22 Ah
- Aantal accu's: 2
- Geschikt voor accutype: 12 V / 24 V DC accu's
- Kabellengte: 1,7 m
- L x B x H: 290 x 400 x 200 mm
- Gewicht: 17,9 kg



Startbooster 12 V 700 A

365,-

ART. PS-700

- Spanning: 12 V
- Piekvermogen: 1.600 A
- Startvermogen: 700 A
- Kabeldiameter: 25 mm²
- Accucapaciteit: 22 Ah
- Aantal accu's: 1
- Kabellengte: 1,75 m
- L x B x H: 315 x 365 x 120 mm
- Gewicht: 9,5 kg



~~1.652,90~~

1.540,-

Startbooster 12 - 24 V 1.100 - 1.100 A

ART. PS-1224HD

- Spanning: 12 - 24 V
- Piekvermogen: 3.500 A
- Startvermogen: 1.100 - 1.100 A
- Kabeldiameter: 50 mm²
- Accucapaciteit: 26 Ah
- Aantal accu's: 2
- Geschikt voor accutype: 12 V / 24 V DC accu's
- Kabellengte: 1,6 m
- L x B x H: 310 x 520 x 190 mm
- Gewicht: 26 kg



~~164,80~~

119,-

Startboostertrolley

ART. PS-TROLLEY

De lage positie van het zwaartepunt garandeert een prettige en stabiele trolley voor de Powerstart starthulpen PS-800, PS-1224(HD) en PS-24HD. (Excl. starthulp)





Bandenwagen

ART. FX0801

Bandenwagen voor het eenvoudig vervoeren en stapelen van velgen en banden. Trolley heeft een laag gewicht, maar kan tot 120 kg dragen. Voor het laden van 4 wielen of 8 losse banden. Ook geschikt als oplossing voor tijdelijke opslag.

- Draagvermogen: 120 kg

~~51,50~~

39,95

Toolspecial TOPDEALS





~~12,40~~

9,95

Antislipmat

ART. FX0802

Antislipmat voor de wieltrolley FX0801.



Bandenwagen

ART. FX0800

Bandenwagen voorzien van gepatenteerd grijp- en kantelsysteem.

- Geschikt voor: 14 - 20 "
- Maximale spanbreedte: 73 cm
- Gewicht: 17,4 kg

~~231,80~~

219,-

Wielslotbout verwijderset

ART. AT42025

De Lugdriller is het ideale gereedschap om zelfs de moeilijkste wiel(slot)bouten snel en veilig te verwijderen. Door de jaren heen zijn wiel(slot)bouten steeds beter geworden. Het ontwerp ervan is steeds complexer en het materiaal zelf is steeds harder. Beschadigde wiel(slot) bouten of verloren sleutels zijn bekende problemen in de werkplaats van bandengarages. Deze universele set:





- Is geschikt voor nagenoeg alle typen wiel(slot)bouten, zelfs vrij draaiende bouten!
- Is met ca. 4 minuten de bout los.
- Kan gemiddeld 100 bouten met één boor gedaan worden.
- Zijn onderdelen los van leverbaar.
- Aandrijfgrootte: 1/2 "

~~356,40~~

229,-

Toolspecial TOPDEALS







POWERHAND® POWER FOR PROFESSIONALS

Wielslotbout verwijderset

ART. SIN-170.0110

Universele wielslotbout / slotmoer verwijderingsset welke eenvoudig en makkelijk in gebruik is. Verwijdert alle typen wielslotbouten en -moeren. Veroorzaakt geen schade aan het lichtmetalen wiel. Vervangende adapters verkrijgbaar per 10 stuks, artikelnummer SIN-170.0110C.

~~195,70~~

119,-

Wielslotbout verwijderset 17, 19 en 21 mm

ART. AT8052

Wielslotbout verwijderset. Bevat drie overmaatse krachtdoppen. Sla de dop op de wielbout, en draai daarna de slotbout eenvoudig los. Geschikt voor 17, 19 en 21 mm bouten. Wordt geleverd in opberg etui.

- Aandrijfgrootte: 1/2 "



~~44,00~~

19,95



~~20,40~~

16,95

Krachtdoppenset 1/2 ” 3-delig

ART. M3322

3-delige krachtdoppenset welke zijn voorzien van een kunststof huls om schade aan aluminium velgen te voorkomen. Inhoud: 17 - 19 - 21 mm.

- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2 "



~~50,40~~

29,95

KRAFTWERK

Krachtdoppenset lang 1/2 ” 3-delig

ART. 381099

3-delig krachtdoppenset op magnetische rail bestaand uit zeskant doppen, lang 17 - 19 - 21 mm.

- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2 "
- Materiaal: Chroom molybdeen
- Doplengte: 85 mm

Toolspecial TOPDEALS



~~65,25~~

43,95

HAZET

Krachtdoppenset 1/2 ” 3-delig

ART. 903SPC/3

3-delig krachtdoppenset voorzien van een gekleurde kunststof huls om schade aan aluminium velgen te voorkomen. Duits fabrikaat. Inhoud: 17 - 19 - 21 mm.

- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2 "
- Doplengte: 85 mm
- Gewicht: 791 g



~~147,50~~

99,–

SONIC

Krachtdoppenset 1/2 ” 3-delig

ART. 300303

3-delig set om wielmoeren los te draaien met het volledige aanhaalmoment van de slagmoersleutel. Gepatenteerd ontwerp om de wielmoeren snel en nauwkeurig vast te zetten met het vooraf ingestelde koppel. In foedraal geleverd. Inhoud:17 - 19 - 21 mm

- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2 "
- Gewicht: 1,3 kg



~~101,60~~

79,-

Slagmoersleutel 1/2 ” 1.600 Nm

ART. EG1460A

Krachtige, voordelige 1/2" Eagle slagmoersleutel. Het maximale koppel van deze slagmoersleutel is 1.600 Nm. De EG1460A is in 3 standen vooruit en 1 achteruit te gebruiken. De handgreep is ergonomisch vormgegeven en het gewicht bedraagt slechts 2,1 kg. Voor zowel links- als rechtshandig gebruik.

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximale koppel: 1.600 Nm
- Toerental onbelast: 8.500 tr/min
- Werkdruk: 6,2 bar
- Luchtverbruik: 170 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "
- Totale lengte: 185 mm
- Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
- Geluidsniveau: 100,9 dB(A)
- Gewicht: 2,1 kg



~~246,20~~

179,-

Slagmoersleutel 1/2 ” 2.100 Nm

ART. EG2565

Zeer krachtige slagmoersleutel van Eagle. Het maximale koppel van deze slagmoersleutel is 2.100 Nm! Het is hiermee de sterkste 1/2" slagmoersleutel van Eagle, tegen een zeer scherpe prijs. De EG2565 is in 3 standen vooruit en 1 achteruit te gebruiken, en kan door zowel links- als rechtshandigen gebruikt worden.

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximale koppel: 2.100 Nm
- Toerental onbelast: 8.500 tr/min
- Werkdruk: 6,2 bar
- Luchtverbruik: 158 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "
- Totale lengte: 159 mm
- Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
- Geluidsniveau: 91,5 dB(A)
- Gewicht: 1,65 kg

Toolspecial TOPDEALS



~~222,60~~

199,-

Slagmoersleutel 1/2 ” 1.500 Nm

ART. 2136QXPA

Duurzame en betrouwbare slagmoersleutel. Maximaal 1.500 Nm en weegt slechts 1,8 kg. Met een hand voor en achteruit te schakelen, 4-staps instelbaar en extra stil.

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximale koppel: 1.500 Nm
- Toerental onbelast: 11.000 tr/min
- Werkdruk: 6,2 bar
- Luchtverbruik: 142 l/min
- Aantal slagen: 1.250 1/min
- Totale lengte: 190 mm
- Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
- Geluidsniveau: 90,7 dB(A)
- Gewicht: 1,8 kg



~~435,30~~

379,-

Slagmoersleutel 1/2 ” 2.034 Nm

ART. 2236QTIMAX

Licht gewicht en verwisselbaar aandrijfvierkant; nooit meer een speciaal verlengstuk te kopen, deze kunnen nu rechtstreeks op de slagmoersleutel gezet worden. Hierdoor gaat er geen koppel verloren en werk je veel veiliger. Standaard wordt deze geleverd met een kort aandrijfvierkant.

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximale koppel: 2.034 Nm
- Toerental onbelast: 7.500 tr/min
- Werkdruk: 6,2 bar
- Luchtverbruik: 150 l/min
- Aantal slagen: 1.350 1/min
- Totale lengte: 187 mm
- Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
- Geluidsniveau: 94 dB(A)
- Gewicht: 1,99 kg



~~137,45~~

Slagmoersleutel 1/2 ” 1.700 Nm

88,95

ART. 9012ECO

Hazet slagmoersleutel 1/2 '' met een krachtig dubbelhamermechanisme. Hoger vermogen, efficiëntere luchtstroom en verbeterde koppelrespons van de luchtmotor. Speciaal warmtebehandelde interne onderdelen voor minder slijtage. Bediening met één hand door de schakelaar aan de achterkant van het apparaat. De uitlaatlucht wordt via de handgreep naar beneden geleid. Minder trillingen, eenvoudig te gebruiken.

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximale koppel: 1.700 Nm
- Toerental onbelast: 8.491 tr/min
- Werkdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 198 l/min
- Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
- Geluidsniveau: 91,33 dB(A)
- Gewicht: 2,15 kg



~~330,10~~

Slagmoersleutel 1/2 ” 1.700 Nm

179,-

ART. 9012 EL-SPC

Zeer krachtige en trillings arme slagmoersleutel. Kracht in 4 standen te verstellen. Voorzien van koude isolerende handgreep. Met één hand te bedienen.

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximale koppel: 1.700 Nm
- Toerental onbelast: 8.000 tr/min
- Werkdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 139 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "
- Koppeling: Euro 7.2
- Totale lengte: 185 mm
- Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
- Geluidsniveau: 109 dB(A)
- Gewicht: 1,98 kg

Toolspecial TOPDEALS



~~279,50~~

Slagmoersleutel 1/2 ” 1.100 Nm

179,-

ART. 9012 M

Zeer krachtige, compacte en trilling arme pneumatische slagmoersleutel met een lengte van slechts 113 mm voor moeilijk bereikbare plaatsen. Links- en rechtsdraaiend en met één hand te bedienen. Voorzien van koude isolerende handgreep.

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximale koppel: 1.100 Nm
- Toerental onbelast: 10.000 tr/min
- Werkdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 127 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "
- Koppeling: Euro 7.2
- Totale lengte: 114 mm
- Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
- Geluidsniveau: 108,1 dB(A)
- Gewicht: 1,24 kg



~~350,80~~

Slagmoersleutel 1/2 ” 2.200 Nm

239,-

ART. 9012TT

De nieuwste innovatie op het gebied van slagmoersleutels: Twin Turbo Technology van Hazet. Deze grensverleggende technologie maakt hoge aandraaikoppels mogelijk in een kleine constructie. De 9012TT heeft een lengte van slechts 128mm en weegt 1,6 kg. Het maximale losdraaimoment van de 9012TT is 2.200 Nm!

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximale koppel: 2.200 Nm
- Toerental onbelast: 8.300 tr/min
- Werkdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 147,2 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "
- Koppeling: Euro 7.2
- Totale lengte: 128 mm
- Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
- Geluidsniveau: 110,7 dB(A)
- Gewicht: 1,6 kg



PCL

~~7,20~~

Bandenprofielmeter

5,95

ART. 66201

Met een handige clip.

- Meetbereik: 1 - 26 mm
- Schaal: 0,25 mm
- Uitvoering: Analoog



PCL

~~26,00~~

Bandenprofielmeter digitaal

17,95

ART. DTDG1D04

Lichtgewicht, sterke en robuuste uitvoering. Groot afleesbare display en gemakkelijk op nul te zetten. Inclusief SR44 1.5V batterij.

- Meetbereik: 0 - 25 mm
- Uitvoering: Digitaal
- Gewicht: 40 g

Toolspecial TOPDEALS



SONIC

~~43,20~~

Bandenprofielmeter

29,-

ART. 47028

Aflezing in 0,1 mm stappen voor het exact bepalen van het profiel.

- Meetbereik: 0 - 50 mm
- Schaal: 0,1 mm
- Uitvoering: Analoog



SONIC

~~94,00~~

Bandenprofielmeter

59,95

ART. 4822504

Ideaal voor APK keuringen, minimale vereiste profieldiepte is aangegeven op het bereik van de meetklok door middel van een rode streep.

- Meetbereik: 0 - 10 mm
- Schaal: 0,1 mm
- Uitvoering: Analoog



HAZET

~~19,40~~

Bandenprofielmeter

16,95

ART. 666-5

Aflezing in 0.1 mm stappen voor het exact bepalen van het profiel. Licht en zeer handzaam. Stabiele uitvoering van hard messing. Duits fabrikaat.

- Meetbereik: 30 mm
- Schaal: 0,1 mm
- Uitvoering: Analoog



LASER

~~25,05~~

Bandenprofielmeter

22,95

ART. 2962

Analoge profieldieptemeter met kleuraanduiding. Gemakkelijk afleesbaar en wordt geleverd in een etui.

- Meetbereik: 0 - 11 mm
- Schaal: 0,1 mm
- Uitvoering: Analoog

Toolspecial TOPDEALS







HAZET

~~59,75~~

52,50

Bandenlichter 500 mm

ART. 650 K-20

Voorzien van verwisselbare kunststof bekleding. Geschikt voor gebruik bij stalen en aluminium velgen. Duits fabrikaat.

- Totale lengte: 500 mm
- Materiaal: Chroom vanadium
- Gewicht: 711 g

HAZET

~~65,25~~


59,95

Bandenlichter 535 mm

ART. 650RF/2

Deze bandenlichter is speciaal geschikt voor Runflat banden door zijn versterkte, afgeronde en stompe kanten om beschadigingen aan het karkas te voorkomen. Voorzien van kunststof huls tegen het beschadigen van de velg. Duits fabricaat.

- Totale lengte: 535 mm
- Gewicht: 943 g

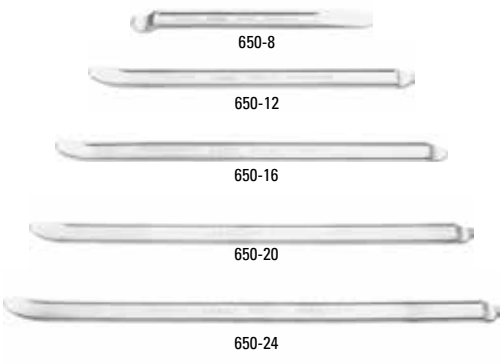

HAZET

Bandenlichter

Speciaal geschikt voor gebruik bij motorfietsen. Duits fabrikaat.

- Materiaal: Chroom vanadium

Art.	Totale lengte	Gewicht	Prijs
650-8	199 mm	79 g	€ 13,95
650-12	303 mm	220 g	€ 15,95
650-16	396 mm	340 g	€ 19,95
650-20	500 mm	616 g	€ 29,95
650-24	598 mm	770 g	€ 39,98



SONIC

Bandenlichter

Art.	Totale lengte	Gewicht	Prijs
48212380	380 mm	342 g	€ 9,22
48212530	530 mm	928 g	€ 20,99
48212650	650 mm	1.122 kg	€ 24,99



HAZET

~~10,20~~ **7,95**

Binnenventielsleutel

ART. 666-1

Het in- en uitdraaien van de ventielkernen van banden. Voor het laten ontsnappen van lucht. Voor personen- en bedrijfswagens. Duits fabrikaat.

- Gewicht: 20 g



LASER

~~24,50~~ **19,95**

Binnenventielsleutel 0,45 Nm

ART. 4220

TPMS-Ventielsleutel met vooraf ingesteld moment speciaal voor ventielen van bandenspanningssensoren.

- Aandraaimoment: 0,45 Nm

Toolspecial TOPDEALS



GEDORE

~~33,20~~ **29,95**

Lijmrestverwijderaar

ART. KL-0101-120

Handig hulpmiddel om snel en zonder krassen kleefgewichten te verwijderen.



GEDORE

~~65,70~~ **59,95**

Lijmrestverwijderaar

ART. KL-0101-121

Lijmrestverwijderaar voor het verwijderen van residu van kleefgewichten. Met schroefdraadaansluiting en bitadapter.



AT


~~15,40~~ **9,95**

Wielgewichttang

ART. AT0168

Wielgewichttang voor bevestigen en verwijderen van slaggewicht.

- Totale lengte: 240 mm

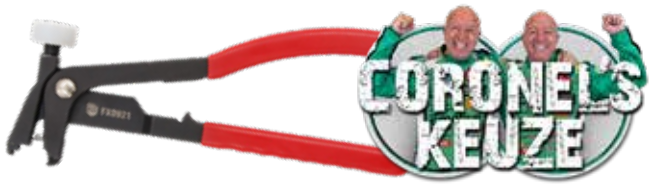

FIX

~~35,60~~ **27,95**

Wielgewichttang 5-in1

ART. FX0921

Wielgewichttang voor:

- Verwijderen van kleefgewicht zonder de oppervlakte van de velg aan te raken
- Verwijderen slaggewicht
- Monteren slaggewicht
- Monteren kleefgewicht (met beschermende kap)
- Afknippen kleefgewicht



PCL

Bandenspanningsmeter

~~20,90~~

9,95

ART. TPG1H07

De druk kan ook nog worden afgelezen wanneer de bandenspanningsmeter is verwijderd van het ventiel. Inclusief integrale pocket clip en verwijderbare beschermkap.

- Meetbereik: 0,5 - 3,4 bar



AT

Bandenspanningsmeter

~~15,50~~

11,95

ART. DBSM-07

Digitale bandenspanningsmeter voor snel & simpel de bandenspanning meten van een voertuig met slechts 1 druk op de knop. Voorzien van duidelijk afleesbaar LCD scherm.

- Meetbereik: 0 - 7 bar
- Uitvoering: Digitaal

Toolspecial TOPDEALS



JWL

Bandenpomp analoog 0 - 12 bar

~~45,90~~

34,95

ART. 150120-134

Handzame bandenpomp met praktisch handvat en klemnippel.

- Meetbereik: 0 - 12 bar
- Schaal: 0,1 bar
- Aansluiting: Euro clip-on
- Slanglengte: 0,5 m





JWL

Bandenpomp digitaal QT connector 0 - 10 bar

~~102,50~~

34,95

ART. 156100-134

AirBoy® eXact is een volledig nieuwe digitale bandenpomp van JWL, ontworpen voor hoge precisie, duurzaamheid en optimale ergonomie. De hoge meetnauwkeurigheid in combinatie met de luchtdichte QT-aansluiting maakt het de perfecte keuze voor het oppompen van banden met TMPS-ventielen.

- Meetbereik: 0 - 10 bar
- Schaal: 0,01 bar
- Aansluiting: QT connector
- Slanglengte: 0,5 m
- Maximale druk: 12 bar
- Flow: 500 l/min
- Totale lengte: 230 mm
- DIN / ISO: EN 12645: 2014



HAZET

Bandenpomp analoog 0 - 12 bar

~~45,45~~

37,50

ART. 9041-1

Gemakkelijke 1-handsbandenpomp met speciale rubberen ommanteling ter bescherming van de manometer. In de handgreep is een ophangoog geïntegreerd.

- Meetbereik: 0 - 12 bar
- Schaal: 0,1 bar
- Aansluiting: Euro clip-on
- Slanglengte: 0,4 m
- Gewicht: 340 g



PCL

Bandenpomp digitaal 0 - 12 bar met keramische sensor

~~215,20~~

149,-

ART. 67606

Schokbestendige, moderne digitale bandenspanningsmeter. Geschikt voor intensief gebruik.

- Meetbereik: 0 - 12 bar
- Schaal: 0,1 bar
- Aansluiting: Euro clip-on
- Slanglengte: 1,8 m
- Maximale druk: 12 bar



NOCO

~~80,00~~

Bandenpomp 12 V Lithium 5 A

69,95

ART. AL5

Draagbare luchtcompressor voorzien van een 5 A accu en een 90 watt motor. Werkt in automatische modus 20 minuten lang en kan op één acculading 2 compleet lege banden (195/65-15) oppompen tot 2,5 bar, of 8 banden bijvullen van 1,5 tot 2,5 bar. Ook voorzien van een 50 lumen lamp en diverse accessoires om bijvoorbeeld fietsbanden en ballen op te pompen. Gemakkelijk op te laden met USB-C.

- Maximale luchtdruk: 9 bar
- Spanning: 12 V
- Accutype: Lithium
- Accucapaciteit: 5,0 Ah
- Gewicht: 2,44 kg
- Motorvermogen: 90 W
- Duty cycle automatisch: 20 minuten pompen op 3,5 bar - 40 minuten rusten
- Duty cycle handmatig: 10 minuten pompen op 3,5 bar - 50 minuten rusten



NOCO

Bandenpomp 12 V

De NOCO AIR-serie bestaat uit krachtige en draagbare 12 V bandenpompen voor het snel en eenvoudig oppompen van banden. Dankzij de robuuste aluminium behuizing, trillingsdempende rubberen voeten en geïntegreerde LED-verlichting zijn deze pompen geschikt voor zowel onderweg als in de werkplaats. De modellen worden aangesloten via de 12 V-aansluiting van het voertuig en combineren gebruiksgemak met betrouwbare prestaties.

- Slanglengte: 1 m
- Spanning: 12 V
- Duty cycle handmatig: 5 minuten pompen - 30 minuten rusten
- Kabellengte: 3 m

Art.	Maximale luchtdruk	Motorver-mogen	Duty cycle automatisch	Prijs
AIR10	4 bar	138 W	25 minuten pompen op 2 bar - 35 minuten rusten	€ 139,00
AIR15	5,5 bar	200 W	15 minuten pompen op 2 bar - 45 minuten rusten	€ 140,00
AIR20	6,9 bar	280 W	15 minuten pompen op 2 bar - 45 minuten rusten	€ 180,00

Toolspecial TOPDEALS



MECLUBE

~~408,30~~

Bandenvuller

325,-

ART. 061-1591-000

Mobiele bandenvulpomp met manometer, bandenvulpistool en 5 meter spiraalslang. Het bandenvulpistool is een door Michelin geaccordeerde, Eurodainu met een Ø 80 mm manometer conform de Europese CEE 86/217 norm.

- Meetbereik: 0 - 10 bar
- Maximale druk: 10 bar
- Aansluiting: 1/4 "
- Inhoud: 12 l
- Slanglengte: 5 m
- Gewicht: 11,2 kg







PCL

~~505,50~~

Bandenvulstation

399,-

ART. QUBE9

Handig en eenvoudig te bedienen. Stel de juiste bandenspanning in, plaats de nippel op de band en de ingebouwde auto-start functie doet de rest. Wordt geleverd inclusief 5 meter lange slang met Euro connector. Ook geschikt voor stikstof.

- Meetbereik: 0 - 10 bar
- Capaciteit: Oppompen 2.500 - Aflaten 2.400 l/min
- Slanglengte: 5 m
- Isolatie: IP 41 (druppel dicht)
- L x B x H: 150 x 92 x 150 mm
- Spanning: 230 V
- Gewicht: 2,3 kg



slime

~~47,35~~

Bandenreparatieset handmatig voor auto's

35,50

ART. 50050

Compressor kit met knijpfles. Gereedschap om binnenventiel te demonteren is inbegrepen.

- Uitvoering: Handmatig
- Type aansluiting: Sigarettenaansteker
- Inhoud dichtmiddel: 473 ml
- Dicht gaten tot: 6 mm
- Voedingsspanning: 12 V
- Stroomsterkte: 15 A
- Ventiel doorlaat: Nee

Toolspecial TOPDEALS



slime

~~56,60~~

Bandenreparatieset Smart Repair Plus

42,50

ART. 50138-51

Compressorkit met Slime lekvulmiddel om snel in enkele stappen, zonder gereedschap, een lekke band onderweg te repareren. Universeel toepasbaar bij compacte tot hogere middelklasse auto. Alles opgeborgen in een compacte afsluitbare tas.

- Uitvoering: Semi-automatisch
- Type aansluiting: Sigarettenaansteker
- Inhoud dichtmiddel: 450 ml
- Dicht gaten tot: 6 mm
- Voedingsspanning: 12 V
- Stroomsterkte: 15 A
- Ventiel doorlaat: Ja



slime

~~17,85~~

Bandendichtmiddel navulling

13,-

ART. SDS-500

Navulverpakkingen voor het vervangen van het dichtmiddel in de Slime bandenreparatiesystemen.

- Inhoud: 473 ml
- Toepassing via ventiel: Nee



slime

~~37,50~~

Bandendichtmiddel navulling Smart Repair Plus

28,-

ART. 10188-51

Navulverpakkingen voor het vervangen van het dichtmiddel in de Slime Smart Repair Plus bandenreparatiesystemen.

- Inhoud: 450 ml
- Toepassing via ventiel: Ja

Toolspecial TOPDEAL





POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

Luchtslangen

Flexibele luchtslang met 1/4" draaibare schroefdraadaansluiting.

- Materiaal: Polyurethaan
- Bedrijfsdruk: 20 bar
- Lengte: 20 m
- Kleur: Blauw

Art.	Diameter	Prijs
SIN-301.6511	6,5 x 10,7 mm	€ 62,00
SIN-301.8012	8,0 x 12,0 mm	€ 74,00
SIN-301.1016	9,7 x 15,5 mm	€ 86,95
SIN-301.1320	12,7 x 20,0 mm	€ 109,00



SCAN EN BEKIJK DE PRODUCTVIDEO

POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

Spiraalslangen

Flexibele spiraalslang met 1/4" draaibare schroefdraadaansluiting.

- Materiaal: Polyurethaan
- Schroefdraadaansluiting: 1/4"
- Lengte: 4 m
- Geschikt voor: Perslucht

Art.	Diameter	Prijs
SIN-302.5080	5,0 x 8,0 mm	€ 24,50
SIN-302.6510	6,5 x 10,0 mm	€ 26,95
SIN-302.8012	8,0 x 12,0 mm	€ 29,00

Toolspecial TOPDEALS



HAZET

Spiraalslang 10 mm

ART. 9040S-10

Flexibele spiraalslang met 3/8" draaibare schroefdraadaansluiting.

- Schroefdraadaansluiting: 3/8"
- Diameter: 10 mm
- Lengte: 7,62 m
- Geschikt voor: Perslucht
- Materiaal: EPDM

~~82,10~~

74,95

Koeldrogers

FIAC's koelmiddeldrogers verwijderen water uit het persluchtsysteem en leidingwerk, zelfs bij hoge debietwaarden. Dit beschermt uw bedrijfsmiddelen tegen het risico van corrosie en uitval van apparatuur.

Met de juiste FIAC-droger die is afgestemd op uw systeem, heeft u de gemoedsrust dat uw perslucht het hele jaar door consistent droog is, wat zorgt voor optimale prestaties en kostenefficiëntie.



Toolspecial TOPDEALS



Koeldroger 600 l/min

ART. 4102005957

Uitvoering: TDRY 6

~~1.160,30~~

985,-



Afmetingen: 233 x 560 x 560 mm

Koeldroger 850 l/min

ART. 4102005958

Uitvoering: TDRY 9
Met alarm en intelligente wateraflaat; er gaat nagenoeg geen perslucht verloren.

~~1.261,60~~

1.070,-



Koeldroger 1.200 l/min

ART. 4102005959

Uitvoering: TDRY 12
Met alarm en intelligente wateraflaat; er gaat nagenoeg geen perslucht verloren.

~~1.338,70~~

1.137,-



~~144,20~~

Compressor 6 l, 1,5 pk

122,-

ART. 1129981039

Ultra compacte zelfsmerende compressor met universele persluchtkoppeling. Ideaal voor op reis, verplaatsing of wanneer er weinig opslagplaats voorhanden is.

- Tankinhoud: 6 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 160 l/min
- Vermogen: 1,5 pk
- Geluidgedempt: Nee
- Geluidsniveau: 68 dB(A)
- Krachtbron: Elektriciteit
- Spanning: 230 V
- Aantal fasen: 1



~~195,00~~

Compressor 24 l, 2 pk

165,-

ART. 1129102751

Direct aangedreven, oliegesmeerde compressor met extra oliecapaciteit voor een langere levensduur.

- Tankinhoud: 24 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 170 l/min
- Vermogen: 2 pk
- Geluidgedempt: Nee
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Krachtbron: Elektriciteit
- Spanning: 230 V
- Aantal fasen: 1

Toolspecial TOPDEALS



~~648,00~~

Compressor 100 l, 3 pk

583,-

ART. 1121483001

Riem aangedreven, oliegesmeerde compressor.

- Tankinhoud: 100 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 350 l/min
- Vermogen: 3 pk
- Geluidgedempt: Nee
- Geluidsniveau: 74 dB(A)
- Krachtbron: Elektriciteit
- Spanning: 230 V
- Aantal fasen: 1



~~844,60~~

Compressor 200 l 3 pk

715,-

ART. 4116028636

Een professionele, gesmeerde, riemaangedreven compressor met één trap, uitgerust met een AB348-pomp met twee cilinders van gietijzer en een reservoir van 200 liter. Hij garandeert hoge prestaties bij een laag toerental, wat oververhitting van de motor helpt voorkomen en de levensduur van de compressor aanzienlijk verlengt.

- Tankinhoud: 200 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 300 l/min
- Vermogen: 3 pk
- Geluidsniveau: 94 dB(A)
- Krachtbron: Elektriciteit
- Spanning: 230 V
- Aantal fasen: 1

Compressor 270 l, 5,5 pk

ART. 1121690366

Geluidsgedempte compressor met ster-driehoek schakelaar.

- Tankinhoud: 270 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 600 l/min
- Vermogen: 5,5 pk
- Geluidgedempt: Ja
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Krachtbron: Elektriciteit
- Spanning: 400 V
- Aantal fasen: 3



~~3.156,00~~

2.650,-

FIAC X-serie

Ongeëvenaarde prestaties en besparingen met superieure compressortechnologie

Voordelen FIAC X-serie	
Efficiëntie & Kosten	Tot 25% energiebesparing en een prestatieverbetering tot 40%
	Soepele start vermindert de belasting van componenten met 80 %
	Geen aparte compressorruimte of complexe leidingen nodig
Geluidsniveau & Compactheid	Stille werking op 60 tot 63 dB, vergelijkbaar met een huishoudelijk apparaat
	Tot 30 % ruimtebesparing in vergelijking met stille zuigermodellen
	Werking zonder trillingen
Toepassing & Onderhoud	Lage onderhoudskosten: eerste onderhoud pas na 2.000 uur of één jaar
	Leveren droge lucht met een laag oliegehalte
	Voorkomt vochtproblemen, zelfs bij lage belastingen
	Ideaal voor iedere werkplaats



X 500

Toolspecial TOPDEALS



X 900

Schroefcompressor 100 l 5,5 pk

~~3.695,00~~

3.325,-

ART. 1839029832

- Tankinhoud: 100 l
- Luchtopbrengst: 498 l/min
- Vermogen: 5,5 pk
- Geluidsniveau: 60 dB(A)
- Krachtbron: Elektriciteit
- Spanning: 400 V
- Aantal fasen: 3

Schroefcompressor 200 l 10 pk

~~4.539,60~~

4.085,-

ART. 1839029835

- Tankinhoud: 270 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 848 l/min
- Vermogen: 10 pk
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Krachtbron: Elektriciteit
- Spanning: 400 V
- Aantal fasen: 3





HAZET

Momentsleutel 1/2 ” 40 - 200 Nm

ART. 5122-3CT

Nauwkeurigheid ± 3 % van de schaalwaarde (in de bedieningsrichting) (5107-3 CT ± 4 % nauwkeurigheid). Goed afleesbare schaal met veel contrast door met laser aangebrachte tekst op de huls met schaal. Het is niet meer nodig om de Hazet momentsleutels terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde na gebruik. Schaalverdeling in Nm en Lbf/ft voor nauwkeurig afstellen. Wordt geleverd met kalibratiecertificaat en serienummer in kunststof opbergkoker.

- Aandrijfgrootte: 1/2 "
- Instelbereik: 40 - 200 Nm
- Lengte: 519 mm
- Schaal: 1 Nm
- DIN / ISO: DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017

~~259,85~~

189,-

Toolspecial TOPDEALS



SONIC

Momentsleutel 1/2 ” 40 - 200 Nm

ART. 7333402001

Sonic NEXT momentsleutel met 48-tands links/rechts omschakelbare ratelkop en voorzien van quick release. Duidelijk zichtbare schaalverdeling in Nm en lbf ft.

- Aandrijfgrootte: 1/2 "
- Instelbereik: 40 - 200 Nm
- Lengte: 524 mm
- DIN / ISO: ISO 6789-1:2017

~~200,35~~

145,-

KRAFTWERK

Momentsleutel 1/2 ” 40 - 200 Nm

ART. 3235

Nauwkeurigheid ± 4 % van de schaalwaarde (in de bedieningsrichting) Duidelijk afleesvenster. Schaalverdeling in Nm en Lbf/ft voor nauwkeurig afstellen. Wordt geleverd met kalibratiecertificaat in kunststof opbergbox.

- Aandrijfgrootte: 1/2 "
- Instelbereik: 40 - 200 Nm
- Lengte: 460 mm
- Schaal: 0,5 Nm
- DIN / ISO: DIN 6739 / ISO 6789



~~158,00~~

99,95



Toolspecial TOPDEALS



PU 115270



PU 115271

Gaither

~~34,95~~

27,50

Bandenreparatieset veter

Het bandenreparatiesysteem is vervaardigd van een compound butyl rubber, elastomers, een vulkanisatiemiddel, siliconen en vulkanisatie versnellers. EZ-Seals voorkomt dat vocht door het lek naar binnen komt en de staalgordel van de band kan aantasten. Geschikt voor het reparen van personenwagen banden. Dicht niet alleen af tegen het weglekken van lucht uit de band maar het isoleert ook de nylon inlage van de staalgordel van de band. Dicht gaten tot 9 mm. Set bestaand uit: vulkaniseer veters, lange naald met open oog, rasp, pot glijmiddel, afbreekmes.

Art.	Geschikt voor
PU 115990	Personenauto's
PU 115991	Vrachtauto's

SEALS

Bandenreparatieveters

Losse veters voor banden reparatieset. TÜV gekeurd.

Art.	Maat	Aantal	Prijs
PU 115270	100 mm	60	€ 17,50
PU 115271	200 mm	30	€ 25,95



SEALS

Bandenreparatieset plug personenwagens

127,60

ART. PU-116010

Het bandenreparatiesysteem is vervaardigd van een compound butyl rubber, elastomers, een vulkanisatiemiddel, siliconen en vulkanisatie versnellers. Tyre Seals voorkomt dat vocht door het lek naar binnen komt en de staalgordel van de band kan aantasten. Geschikt voor het repareren van personenwagen banden. Dicht niet alleen af tegen het weglekken van lucht uit de band maar het isoleert ook de nylon inlage van de staalgordel van de band.



SEALS

Bandenreparatiepluggen

37,80

ART. PU 115996N

Losse pluggen voor banden reparatieset

- Maat: 8 mm
- Aantal: 50 st

Wielnaafslijpschijvenset

ART. AT2250

2-delige slijpset voor het ontroesten van wielnaven en remschijven.
Voor gebruik i.c.m. een slagmoersleutel.

- Aandrijfgrootte: 1/2 "
- Diameter: 65 & 105 mm

~~45,60~~

33,95





4960V-160/2



4960F-160/2



4960R-160/4



4960N-45/12

Wielnaafslijpsets

Voorkomt dat de draaimomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie. Snelle en eenvoudige reiniging van roest en vervuiling aan de wielnaven en remschijven met wielschroefopname.

Art.	Prijs
4960V-160/2	€ 86,50
4960F-160/2	€ 89,60
4960R-160/4	€ 130,00
4960N-45/12	€ 169,00

Toolspecial TOPDEALS

Reserveslijpschijven

Reserveslijpschijven t.b.v. wielnaafslijpmachine. Voorkomt dat de draaimomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie. Snelle en eenvoudige reiniging van roest en vervuiling aan de wielnaven en remschijven met wielschroefopname.

- Binnendiameter: 75 mm

Art.	Buitendiameter	Prijs
4960F-0160/3	160 mm	€ 132,30
4960V-0160/3	160 mm	€ 121,20
4960R-0160/3	160 mm	€ 121,20
4960 N-40/5	40 mm	€ 59,95



4960F-0160/3



4960V-0160/3



4960R-0160/3



4960 N-40/5

TPMS SENSOREN

TPMS tool Tech 350 incl. 4 x 565039

ART. ERA.TPMS.PROMO

Inhoud set:

- 1x Bartec TPMS-Tool Tech350
- 4x ERA TPMS sensor (aluminium ventiel zilver)
- Hoge resolutie 2.8" kleurendisplay
- Robuust, ergonomisch design
- Support alle dagelijkse TPMS activiteiten
- Entry-level oplossing voor TPMS
- Incl. 3 jaar gratis updates

BARTEC AUTO ID
THE TPMS EXPERTS

ACTIESET

329,-



ERA

ERA TPMS sensoren:

- Stabiele connectie door gebruik van OE-technologie
- Hoge kwaliteit sensor met een krachtige batterij voor een lange levensduur
- Snelle en eenvoudige installatie
- Uitgebreide dekking van het wagenpark en gemakkelijke aanleer procedure

Art.	Uitvoering	Prijs
565039	Zilver	€34,45
565040	Zwart	€34,45
565041	Titanium	€34,95
565042	Rubber	€33,95

Marterverschrikker 12 V boordspanning ultrasoon geluid

ART. 07527

Krachtig werkend ultrasoon apparaat met aansluiting op de accu. Ultrasoon geluid met dierlijke angst- en waarschuwingskreten die door de marter worden geïnterpreteerd als ‘extreem gevaar’. Opgelet: ultrasoon geluid dringt niet door materie.

- 1 waterdichte piëzo-elektrische luidspreker
- Functiecontrolelampje, knipperende leds
- Uiterst eenvoudige montage (kant-en-klaar bekabeld)
- Spanning: 12 V
- Geluidsniveau: 85 dB
- Stralingsradius: 360 °



~~29,80~~
23,50

Toolspecial TOPDEALS



~~61,80~~
49,50

Marterverschrikker 12 V boordspanning ultrasoon geluid

ART. 07535

Krachtig ultrasoon apparaat met boordnetaansluiting dat marters verjaagt via frequentiegemoduleerde signalen en angstkreten die als extreem gevaar worden erkend. Waterdicht, onderhoudsvrij en eenvoudig te installeren.

- Spanning: 12 V
- Geluidsniveau: 85 dB
- Stralingsradius: 360 °
- Stralingshoek: 160 °

Marterverschrikker 8 PLUS-MINUS ultrasoon geluid

ART. 07539

Dit combinatieapparaat verjaagt marters met hoogspanning en ultrasoon geluid via zes roestvrijstalen PLUS-MINUS SKT contactplaten. Dankzij de CLIP-techniek is montage eenvoudig en snel, zonder kabels te knippen. De dubbelpolige uitvoering garandeert een effectieve schok, ook in moderne motorruimtes met veel kunststof. Sensortechniek maakt aansluiting op klem 15 of een motorkapschakelaar overbodig.

- Batterijformaat: CR2477
- Batterijtype: Lithium
- Aantal batterijen: 2
- Batterijen inbegrepen: Ja
- Stroomverbruik: 0,4 mA
- Geluidsniveau: 110 dB
- Stralingsradius: 360 °
- Stralingshoek: > 170 °
- IP klasse: IP65



~~313,40~~
250,-



CATU

~~196,40~~

149,95

Spanningstester 12 - 1.000 V

ART. MS917PG

Controleert spanningsniveaus van 12 tot 900 V AC en 1.000 V DC en biedt het geluids- en lichtsignalen voor continuïteit in een niet-onder spanning staand circuit (drempel van 200 V) en helpt het bij het zoeken naar polariteiten in een DC-circuit en eenpolige fase-identificatie. Uitgerust met IP2X naaldlengte: Met intrekbare triggerpunten voor extra veiligheid. Veiligheidsindicator: Waarschuwingslicht bij gevaarlijke spanning (> 50 V). Beschermingsniveau: IP65/IK06, voor robuuste bescherming tegen stof en water. Zelftestknop: Voor het controleren van de goede werking en continuïteitsfunctie. LED-display voor duidelijke en eenvoudige aflezing.

- Spanning: 12 - 1.000 V
- DIN / ISO: IEC 61243-3:2014 / NFEN 61243-3:2015 / NFC18-510 / EN 50110-1 /IEC 61010-1 / IEC61010-031 / GS38 (2015)
- Gewicht: 210 g



CATU

~~256,60~~

198,95

Spanningstester 0 - 950 V

ART. MS920PG

Controleert spanningsniveaus van 690 V AC en 950 V DC. Daarnaast biedt het geluids- en lichtsignalen voor continuïteit in een niet-onder spanning staand circuit (drempel van 100 V). Ideaal voor het uitvoeren van een hoorbare continuïteitstest (< 100 V), fasepoolidentificatie, DC polariteitsidentificatie en faserotatiecontrole (2-leidmethode). Veiligheidsindicator: Waarschuwingslicht bij gevaarlijke spanning (> 50 V). Beschermingsniveau: IP65/IK06, voor robuuste bescherming tegen stof en water. Zelftest en Continuïteitstest: Drukknop voor zelftest en continuïteitstest (100 V). LCD-display: Driekleuren scherm met rode en blauwe weergave.

- Spanning: 0 - 950 V
- DIN / ISO: IEC 61243-3:2014 / NFEN 61243-3:2015 / NFC18-510 / EN 50110-1 /IEC 61010-1 / IEC61010-031 / GS38 (2015)
- Gewicht: 210 g

Toolspecial TOPDEALS



LASER

~~139,00~~

109,95

Spanningstester 6 - 1.000 V

ART. 6843

Tweepolige spanningstester CAT IV DC 6 - 1.000 V / AC 24 - 1.000 V. Ontworpen om te controleren of spanning aanwezig of afwezig is voor en na werkzaamheden aan het elektrisch circuit. Geschikt voor hybride en elektrische voertuigen.

- Spanning: 6 - 1.000 V
- Tweepolige spanningstester CAT IV DC 6 - 1.000 V / AC 24 - 1.000 V.
- Ontworpen om te controleren of spanning aanwezig of afwezig is voor en na werkzaamheden aan het elektrisch circuit.
- Geschikt voor hybride en elektrische voertuigen.



Hubitools

~~234,60~~

199,-

Multimeter 0,4 - 600 V

ART. HU31010

Multimeter CAT III voor hybride- en elektrische voertuigen. Uitgevoerd met extra groot display, HOLD-functie en energiebesparende power-off modus. Meet: Volt (DC / AC), Ampère DC / AC), weerstand, toerental, contacthoek, capaciteit (F), temperatuur (C / F), pulse breedte, frequentie, diodes en cyclus.

- Meetbereik AC spanning: 0,4 - 600 V
- Meetbereik DC spanning: 0,4 - 4.000 V
- Meetbereik AC stroomsterkte: 0,04 - 20 A
- Meetbereik DC stroomsterkte: 0,04 - 20 A
- Meetbereik weerstand: 400 - 40M Ohm
- Batterijformaat: 9 V blok
- Aantal batterijen: 1
- Isolatieklasse: Cat. III 1.000 V – Cat. IV 600 V
- L x B x H: 164 x 50 x 40 mm



AUTOTESTGERÄTE LEITENBERGER

~~220,50~~

199,-

Isolatietester 40 MOhm - 1.000 V

ART. MTI801

De MTI801 is een Multimeter en isolatietester, geschikt voor metingen aan elektrische en hybride voertuigen. De isolatietest kan uitgevoerd worden tot 1.000 V en 2.000M ohm. Voor een isolatietest wordt de dubbele werkspanning op de te testen onderdelen gezet en hieruit wordt de weerstand bepaald. Tijdens deze metingen is het verplicht isolerende handschoenen te dragen. Verder is de MTI801 ook een CAT III 1.000 V CAT IV 600 V multimeter voor metingen aan weerstand en spanning.



LASER

~~279,40~~

249,-

Stroomtang 1.000 A

ART. 6552

Digitale stroomtang AC/DC CAT III. Klemopening tot 30 mm

- Meetbereik: 0 - 1.000 A
- Meetbereik weerstand: 40 MOhm
- Meetbereik AC spanning: tot 600 V
- Meetbereik DC spanning: tot 600 V
- Meetbereik vermogen: 0 - 240 kW
- Meetbereik frequentie: tot 10 MHz

Toolspecial TOPDEALS



AUTOTESTGERÄTE LEITENBERGER

1.669,-

Accu dichtheidstester Hybride

ART. LTBGD03EV

Het Hoog Voltage accupakket is dicht om de accucellen te beschermen tegen vocht en stof. Echter moet, in verband met bijvoorbeeld temperatuur en hoogteverschillen, wel een membraan aanwezig zijn om deze verschillen op te vangen. Met de druktester van Leitenberger kun je door middel van de bijgeleverde adapter de druktester aansluiten op het accupakket. Hierna kun je de dichtheid en werking van het membraan van het accupakket testen. Door de zeer precieze manometer is de kleinste lekkage te achterhalen. Deze set is geschikt voor accupakketten met een inhoud tot 5 liter.

Inhoud: Adapter geschikt voor VAG en Volvo Zelf-test-adapter Druk/Vacuümpomp



~~2.004,90~~

AUTOTESTGERÄTE LEITENBERGER

1.895,-

Accu dichtheidstester Hybride & EV

ART. LTBGD05EV

Het HV accupakket is dicht om de accucellen te beschermen tegen vocht en stof. Echter moet, in verband met bijvoorbeeld temperatuur en hoogteverschillen, wel een membraan aanwezig zijn om deze verschillen op te vangen. Met de druktester van Leitenberger kun je door middel van de bijgeleverde adapter de druktester aansluiten op het accupakket. Hierna kun je de dichtheid van het accupakket testen. Door de zeer precieze manometer is de kleinste lekkage te achterhalen. Deze set bevat een vacuüm regelaar en drukregeling, welke kan worden aangesloten op perslucht. Deze set is geschikt voor alle accupakketten.

Inhoud:Drukregelaar Manometer Vacuüm regelaar (venturi) Adapter geschikt voor Tesla, VAG en Volvo Zelf-test-adapter



~~493,10~~

LASER

EV & hybride set werkplaats

399,-

ART. 8858

Set om werk aan een EV of hybride te beginnen en voor te bereiden. De set bevat afzetmateriaal, waarschuwingsborden, een 1.000 V spanningstester en een timer om te zien hoe lang de accu al ontkoppeld is.



~~523,70~~

LASER

EV & hybride set voertuigen

445,-

ART. 6770

EV & hybride set voor het werken aan hybride en elektrische voertuigen. Inhoud:Geïsoleerde veiligheidsklem 1.000 V (2 stuks) Transparante isolatiedeken 1.000 V 140 x 100 cm Stuur blokkeringscover Ø 400 mm Slot voor stuurcover Veiligheidslabel (Do Not Start) Set van 3 isolerende 1.000 V beschermkappen (15, 25 en 35 mm)

Toolspecial TOPDEALS



~~818,30~~

LASER

EV & hybride set werkplaats

579,-

ART. 6769

EV & hybride set voor in de werkplaats om aan hybride en elektrische voertuigen te kunnen werken. Inhoud: Hoog voltage rubber vloermat 100 x 100 cm Geïsoleerde reddingshaak Hoogspanning gevaar waarschuwingsborden 25 m afzetketting incl. 4 palen



~~1.880,30~~

LASER

EV & hybride set werkplaats

1.549,-

ART. 8859

Set voor veiligwerken aan een EV accu. Bij een EV of hybride bestaat bij werkzaamheden aan de accu een gevaar op Thermal Runaway, of ontbranding. Deze set bevat een blusdeken van 6x8 m, een infrarood thermometer, masker en afzetmateriaal en is samengesteld om de veiligheid te vergroten.



LASER

Lockout-set EV & hybride

~~72,50~~

61,95

ART. 8150

Bevat 6 geïsoleerde hangsloten met individuele sleutels waarmee je componenten of servicestekker kunt afsluiten zodat deze niet terug gemonteerd worden voor de werkzaamheden af zijn.

- Aantal sloten: 6



LASER

Veiligheidsscherm inklapbaar Ev/Hybride

~~113,10~~

96,95

ART. 8000

Inklapbaar veiligheidsscherm voor Ev en Hybride. Bevat 3 schermen van 600x1.000 mm. Totale lengte uitgeklapt is 1.650 mm

- Afmeting scherm: 590 x 960 mm
- Lengte uitgekapt: 1.650 mm
- Aantal: 3
- Gewicht: 1,95 kg

Toolspecial TOPDEALS



CATU

Isolatiemat

Elektrisch isolerende mat gemaakt van hoogwaardig elastomeerrubber voor complete bescherming tegen elektrische schokken. Voor binnen en buiten gebruik.

Art.	Dikte	Klasse	Gewicht	Prijs
MP2011	2,6 mm	2	3,9 kg	€ 99,95
MP4211	3,2 mm	3	4,5 kg	€ 124,95



LASER

EV & hybride set persoonlijke bescherming

~~525,30~~

379,-

ART. 6771

EV & hybride persoonlijke beschermingsset om aan hybride en elektrische voertuigen te kunnen werken.Inhoud: Gezichtsmasker Draagtas voor gezichtsmasker Set geïsoleerde handschoenen (Large)



Toolspecial TOPDEALS



LASER

Kabelbundelbandenhouder

ART. 8794

Een opbergeenheid voor kabelbundelbanden, met drie neodymium magneten om hem handig op je gereedschapskoffer of -kist te houden. Ontworpen voor 200 bundelbanden in drie maten.

~~36,70~~

32,95

tirex

Kabelbundelband

Voor het bundelen van kabels.

- Kleur: Oranje
- Brandbaarheidsklasse: UL 94 Class V-2
- Materiaal: Nylon 6.6
- Normen: UL E75050, Lloyd's, GL 59425-08HH, MIL-23190D
- Temperatuurbereik: -40 ~ +85 °C

Art.	Lengte	Breedte	Prijs
D09403/1G	100 mm	2,5 mm	€ 1,50
D09409/1G	150 mm	3,6 mm	€ 4,50
D09411/1G	300 mm	3,6 mm	€ 5,50



tirex

Kabelbundelbandtang

ART. D08284/1

59,10

Tang voor nylon kabelbanden.

- Maximale dikte: 1,6 mm
- Maximale breedte: 4,8 mm



tirex

Ribbelslang dicht

Ribbelslang dicht. Universeel bruikbare ribbelslang ter bescherming en bundeling van elektrische kabels en leidingen. Speciaal ontworpen voor toepassingen in elektrische en hybride voertuigen in de herkenbare oranje kleur. Goede buigstabiliteit in een groot temperatuurbereik en moeilijk ontvlambaar.

- Materiaal: Polypropyleen
- Kleur: Oranje
- Temperatuurbereik: -40 ~ +135 °C

Art.	Binnendiameter	Buitendiameter	Lengte	Prijs
D09370/100	6 mm	9 mm	100 m	€ 61,50
D09371/100	9 mm	13 mm	100 m	€ 73,45
D09374/50	16 mm	20 mm	50 m	€ 66,85
D09375/50	19 mm	23 mm	50 m	€ 76,40

tirex

Autokabel High Voltage

Autokabel geschikt voor elektrische voertuigen, ook bekend als de High Voltage (HV) kabel. Geschikt voor max. 600 V AC / 1. 000 V nominale spanning met een beproevingsspanning van 3. 500 V. De kern is van gegloeid koper (class 6) en heeft een PVC / NBR-PVC afscherming. De kabel heeft een lage dwarsdoorsnede voor elke elektrische toepassing en een buigradius van 10xD bij vaste installaties. Geschikt voor gebruik bij temperaturen van -40 ° C tot + 70 ° C. Voldoet aan REACH, RoHS en IEC 60245-6 standaarden.



Art.	Doorsnede	Lengte	Prijs
D09351/5	10 mm²	5 m	€ 7,40
D09352/5	16 mm²	5 m	€ 10,15
D09353/10	25 mm²	10 m	€ 13,85
D09354/10	35 mm²	10 m	€ 18,90
D09355/10	50 mm²	10 m	€ 28,35

Toolspecial TOPDEALS



tirex

Krimpkous 2:1 met lijm

Krimpkous met lijmlaag.

- Kleur: Oranje
- Krimpratio: 2:1
- Krimptemperatuur: 110 °C
- Materiaal: Polyolefine
- RoHS: Ja

Art.	Diameter voor krimpen	Diameter na krimpen	Lengte	Prijs
D09384/13	2,4 mm	1,2 mm	13 m	€ 11,45
D09387/10	6,4 mm	3,2 mm	10 m	€ 12,45
D09392/4	25,4 mm	12,7 mm	4 m	€ 16,80

tirex

Schroefzekering EV

Speciaal ontwikkeld voor hybride-, elektrische voertuigen en hoog voltage. Voldoet aan internationale specificaties en standaarden. Hoogwaardige keramische laser gegraveerde behuizing.

- Spanning: 500 V



Art.	Stroom-sterkte	Kleur	Hoogte	Breedte	Temperatuur-bereik	Schroef-diameter	Prijs
D12104/1	20 A	Wit	13 mm	65 mm	-40 - 100 °C	M5	€ 18,45
D12109/1	70 A	Wit	20 mm	73 mm	-40 - 85 °C	M6	€ 69,65
D12113/1	150 A	Zwart	30 mm	93 mm	-40 - 85 °C	M8	€ 48,00
D12105/1	30 A	Wit	13 mm	65 mm	-40 - 100 °C	M5	€ 18,45
D12112/1	125 A	Wit	20 mm	73 mm	-40 - 85 °C	M6	€ 69,65
D12117/1	250 A	Zwart	30 mm	93 mm	-40 - 85 °C	M8	€ 48,00



~~87,00~~

79,-

Handschoen VDE

Voor werkzaamheden aan elektrische- en hybridevoertuigen. Naast de isolerende eigenschappen zijn de handschoenen voorzien van mechanische bescherming, het dragen van overhandschoenen is daardoor niet nodig.

- Klasse: 0
- Isolatie: Klasse 0 (1.000 V AC, 1.500 V DC)
- IEC: IEC 61482-2 ASTMF2675 IEC60903:2014
- DIN / ISO: EN 60903:2003
- Mechanische bescherming: Ja
- Dikte: 2,25 mm
- Lengte: 410 mm

Art.	Maat
CGM009	9
CGM010	10
CGM011	11



~~169,80~~

129,95

Gelaatscherm

ART. MO286

Gelaatscherm, beschermt tegen de thermische effecten van kortsluiting in elektrische voertuigen.

- Goedkeuring: Arc flash GS-ET-29 APC 1, EN 166/EN 170, 2C-1.2 CATU 1 B 8-1-0 3, ANSI Z 87.1

Toolspecial TOPDEALS



Overlaars

Biedt elektrische isolatie om monteurs te beschermen tegen de risico's van stapspanning op de grond of een stroom die tussen de voeten en de grond circuleert. Ideaal voor tijdelijk en frequent gebruik, past perfect over veiligheidsschoenen en zijn geschikt voor werkzaamheden onder spanning tot 7,5 kV AC, waarbij elke laars is getest tot 10 kV AC. De rubberen zool zorgt voor een slipweerstand. Zoolpatroon: Voorkomt verstopping en vasthaken bij het klimmen op ladders. Brandstof- en oliebestendige zool: Voor langdurige duurzaamheid.

- Kleur: Geel
- Goedkeuring: EN 50321-1:2018

Art.	Maat
MV138M	39 - 42
MV138L	34 - 45
MV138XL	46 - 48

~~269,20~~

199,-



Werkjas

Werkjas 3/4 lengte met vlamboogbescherming, voor bijvoorbeeld werk aan EV accu's en andere hoogvoltage omstandigheden. Met capuchon die zo ontworpen is dat er ook een gelaatscherm gebruikt kan worden. Beschermt tegen vlambogen tot 12 cal/cm2. Wordt gedragen over andere kleding.

- Kleur: Grijs
- Goedkeuring: IEC 61482-2 APC 1 & ATPV 12 cal/cm² ISO11612 A B1 C1 E2 F1 EN1149-5 NFPA 70E - ASTMF1959

Art.	Maat
AFG2300S	XS - S
AFG2300L	M - L
AFG23002XL	XL - 2XL
AFG23004XL	3XL - 4XL

~~456,10~~

399,-



Combinatietang VDE

Ergonomisch gevormde 2-componenten handgrepen. Inductief gehard snijvlak met facet. Duits fabricaat.

- Uitvoering: VDE
- Materiaal: Chroom vanadium
- DIN / ISO: DIN 5746 VDE 1000V
- IEC: 60900 DIN EN 60900

Art.	Totale lengte	Snijcapaciteit pianodraad	Snijcapaciteit hard draad	Prijs
1850 VDE-33	180 mm	2,5 mm	2,8 mm	€ 46,95
1850 VDE-44	200 mm	2,8 mm	3 mm	€ 49,00



Zijkniptang VDE

Gesmede uitvoering en inductief gehard snijvlak met facet. Voorzien van ergonomisch gevormde 2-componenten handgrepen. Duits fabricaat.

- Uitvoering: VDE
- Materiaal: Chroom vanadium
- Hardheid snijkant: 60 HRC
- DIN / ISO: 5749 VDE 1000V IEC 60 900 DIN EN 60 900

Art.	Lengte	Beklengte	Snijcapaciteit hard draad	Prijs
1803 VDE-22	160 mm	25 mm	2,8 mm	€ 46,00
1803 VDE-33	180 mm	28 mm	2,5 mm	€ 49,95

Toolspecial TOPDEALS



Striptang VDE

~~59,50~~ **47,50**

ART. 1860 VDE-11

Geschikt voor het strippen van draad tot en met 6 mm² VDE gekeurd tot 1000V AC.

- Totale lengte: 161 mm
- Stripcapaciteit: tot 6 mm²
- Materiaal: Speciaalstaal
- IEC: 60900 DIN EN 60900
- Gewicht: 194 g



Punttang gebogen VDE 200 mm

~~63,20~~ **49,95**

ART. 1841 B VDE-33

Gesmede uitvoering en inductief gehard snijvlak met facet. Voorzien van ergonomisch gevormde 2-componenten handgrepen. Duits fabricaat.

- Lengte: 200 mm
- Uitvoering: Gebogen
- Materiaal: Chroom vanadium
- DIN / ISO: 5749 VDE 1000V IEC 60 900 DIN EN 60 900



Schroevendraaierassortiment VDE 6-delig

~~49,50~~ **39,95**

ART. 810/6 VDE

6-delig VDE schroevendraaierassortiment.
Inhoud: Zaagsnede schroevendraaiers 2.5, 3.5 en 4 mm. Phillips schroevendraaiers PH1 en PH2. Zaagsnede spanningszoeker 220-250 V.

- VDE gekeurd: 1.000 V AC / 1.500 V DC volgens IEC/EN 60900
- Gewicht: 276 g



Schroevendraaierassortiment VDE 10-delig

~~55,70~~ **39,-**

ART. 601020

De schroevendraaiers kunnen zowel als precisie of als gewone schroevendraaier worden gebruikt. Dankzij het vergrendel- en ontgrendelsysteem kunnen de insteekschroevendraaiers snel worden gewisseld. Alle delen zijn goedgekeurd voor gebruik tot 1000V.
Inhoud:

- Phillips schroevendraaiers PH1 - PH2
- Pozidriv schroevendraaiers PZ1 - PZ2
- Zaagsnede schroevendraaiers 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
- VDE gekeurd: IEC/EN 60900
- Gewicht: 310 g



CATU

~~191,20~~

149,95

Terugslagvrije hamer geïsoleerd 35 mm

ART. MO745D

Geïsoleerde hamer, speciaal ontworpen voor werkzaamheden onder spanning bij lage voltages. Voldoet aan de IEC 60900-norm. Bedrijfsspanning tot 1.000 V AC - 1.500 V DC. Voorzien van 2 verwisselbare slagkop-isolaties. Oranje isolatie op het lichaam en zwarte isolatie op de handgreep. Vonkvrij.

- Diameter: 35 mm
- Totale lengte: 310 mm
- Gewicht: 800 g



CATU

~~113,10~~

89,-

Isolatiewig met handvat

ART. MO600

Maakt het scheiden/verspreiden van geleiders en kabels mogelijk om het werk te vergemakkelijken, zonder risico op beschadiging van de geleiderisolatie. Dankzij de isolatie is het veilig te gebruiken voor werkzaamheden onder spanning bij lage spanning, met een maximale werkspanning van 1.000 V AC en 1.500 V DC. Gemaakt van versterkt thermoplastic met een ergonomische handvat.

- Gewicht: 150 g

Toolspecial TOPDEALS



HAZET

Momentsleutel

Duurzame momentsleutels voor nauwkeurig aanhalen binnen het ingestelde momentbereik. De sleutels zijn kalibreerbaar, bieden een hoge nauwkeurigheid en liggen dankzij het lage gewicht comfortabel in de hand. Het omschakelbare ratelmechanisme maakt zowel links- als rechtsom aanhalen mogelijk binnen de aangegeven tolerantie. Voor extra veiligheid zijn de sleutels voorzien van een duidelijk hoorbaar en voelbaar kliksignaal zodra het ingestelde aanhaalmoment is bereikt.

- DIN / ISO: DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018

Art.	Aandrijf-grootte	Instelbereik	Lengte	Schaal	Prijs
5109KV	3/8"	5 - 25 Nm	305 mm	0,5 Nm	€ 434,00
5121KV	1/2"	20 - 120 Nm	420 mm	1 Nm	€ 442,00



~~40,80~~

34,95

LASER

Koelvloeistofconnector tang VDE

ART. 8264

VDE tang om connectoren te demonteren op koelvloeistofleidingen van Hybrides en EV's accu's.

Geschikt voor onder andere Audi, Fiat, Hyundai, Mercedes, Opel en Volkwagen EV en Hybride. Ook geschikt voor diverse brandstofleiding connectoren.





LASER

Gereedschapset VDE 29-delig

768,-

ART. 62748

Koffer gevuld met essentiële gereedschappen om aan EV's en hybrides te werken. Ook voorzien van geisoleerde handschoenen, spanningstester en geisoleerde overschoenen.



LASER

EV & hybride gereedschapset

ART. 6772

EV & hybride gereedschapsset om aan hybride en elektrische voertuigen te kunnen werken.

Inhoud:
- Multimeter CAT III 1000 V
- 25 delig gereedschapsset incl. 3/8" doppen en ratel
- Inbussleutelset
- Torxsleutelset

1.236,-

Multispray 450 ml

10,40

ART. 311218

WD-40® multispray beschermt tegen roest en corrosie, penetreert vastzittende onderdelen, verdringt vocht en smeert bijna alles. Het verwijdert zelfs vet, vuil en nog veel meer van de meeste oppervlakken. Siliconen-, hars- en teflonvrij.
Voor nauwkeurig gebruik: de WD-40 Smart Straw™ spuitbus.

Bijzonder geschikt voor exacte dosering op moeilijk bereikbare plekken.







Art.	Omschrijving	Inhoud	Prijs
311075	Universeel vet: verdikt met calciumsulfonaat. Door de zeer hoge waterbestendigheid biedt dit universeel vet uitstekende bescherming tegen corrosie en roest. Geschikt voor toepassingen bij zwaar belaste oppervlakken zoals assen, lagers en tandwielen.	150 g	€ 12,50
31217	Spuitvet: krachtige en snelwerkende spuitvet biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, het vet heeft een langdurige smering en druipt niet dus zeer effectief op verticale oppervlakken.	400 ml	€ 12,40
31462/NBA	Slotspray: voor alle sloten, zowel in en buiten het huis, als van de auto, fiets of andere voertuigen. Een hoge capillaire werking in combinatie met de siliconenvrije formule maken dit product effectief in het doordringen van cilinders zonder harsachtig te worden.	100 ml	€ 6,25
49109/NBA	Boor- en snijolie: heeft een uitstekende smering en is daardoor effectief in het verminderen van oververhitting tijdens het boren, frezen, snijden etc. Hecht zich uitstekend door de foamlaag die het achterlaat en is toepasbaar op alle metalen.	400 ml	€ 12,40
49348/25NBA	Kruipolie: kruipt snel tussen vastzittende delen, maakt deze los en werkt 3 keer sneller in verroeste delen dan de reguliere WD-40. Daarnaast is het product extreem waterafstotend en beschermt zo tegen corrosie.	400 ml	€ 11,95
49368/25NBA	Contactspray: verwijdert olie, vuil, vloeimiddelen en oxidatieresten van elektronische apparaten. Het middel dringt door tot moeilijk bereikbare plaatsen en droogt snel, zonder resten achter te laten	400 ml	€ 11,95
49377/25NBA	Siliconenspray: kleurloos met uitstekende smeereigenschappen is vuilafstotend en beschermt tegen vochtvorming.	400 ml	€ 11,95
49390/44NBA	Lithiumspuitvet: dikke oplossing die langdurige smering biedt die niet druppelt of wegvloeit. Het werkt uitstekend bij metaal op metaal waardoor frictie vermindert en uw gereedschap en uitrusting soepel blijven lopen.	400 ml	€ 12,90
49394/25NBA	Droogsmeerspray: bevat het vaste smeermiddel PTFE voor een betere smeereigenschap bij hoge temperaturen en onder hoge druk.	400 ml	€ 12,90
49396/25NBA	Smeerspray: bevat het vaste smeermiddel PTFE voor betere glij- en loseigenschappen. De achterblijvende olieachtige smeerfilm vermindert de wrijving en slijtage en verlengt de levensduur van gereedschappen en apparaten.	400 ml	€ 12,90



NIEUW

NIEUW BIO LUBRICANT

ROOTED IN PERFORMANCE

ART. 311506

10,40

HOGE PRESTATIES, VEELZIJDIG IN GEBRUIK

KLAAR VOOR ELKE KLUS

Maak kennis met WD-40 Specialist ₀ Bio Lubricant Multi-Use, samengesteld met **85% biogebaseerde ingrediënten en gecertificeerd met het EU Ecolabel**.

Compatibel met **metalen**, **de meeste kunststoffen**, **de meeste rubbers en glas**, en ontworpen om dagelijkse taken en professioneel onderhoud met vertrouwen en precisie te ondersteunen.



ONTWORPEN VOOR PRESTATIES

Deze multifunctionele formule is ontwikkeld om te **smeren**, **door te dringen en vocht te verdringen**, helpt vastzittende onderdelen los te maken en **biedt bescherming tegen roest**, **corrosie en slijtage** – zelfs onder hogere belasting.

Met **NSF H2-certificering** kan het veilig worden gebruikt in ruimtes nabij voedselverwerking waar geen mogelijkheid is tot voedselcontact.

WAT HET DOET:

- SMEERT & DRINGT DOOR
- VERDRIJFT VOCHT
- VERMINDERT WRIJVING EN SLIJTAGE
- DRUK-BESTENDIG
- BESCHERMT TEGEN CORROSIE

WD-40 SPECIALIST

E-MOBILITEIT
Reparatieoplossingen

LOCTITE PU EV 9780
ART. 3038115

32,33



Kort Samengevat:
- Eéncomponent-polyurethaanlijm voor vlakkenafdichting
- Snelle en eenvoudige aanbrenging
- Snelle afdichting

Beschrijving:
- Samenstelling: polyurethanen
- Verlijming en afdichting
- Uitharding door vocht

Verpakkingen
400 ml

LOCTITE PU EV 9790
ART. 3038048

90,50



Kort Samengevat:
- Tweecomponentenpolyurethaan lijm voor vlakkenafdichting
- Warm aangebracht, eenvoudig en snel aan te brengen
- Vochtonafhankelijke uitharding

Beschrijving:
- Samenstelling: polyurethanen
- Verlijming en afdichting
- Chemische uitharding

Verpakkingen
310 ml

LOCTITE SI EV 9910
ART. 3039047

80,15



Kort Samengevat:
- Eéncomponent-, siliconen afdichtingsmiddel
- Lange open tijd en hechtkracht op meerdere substraten
- Uitstekende afdichtingseigen schappen en vochtbarrière

Beschrijving:
- Samenstelling: polyurethanen
- Verlijming en afdichting
- Chemische uitharding

Verpakkingen
300 ml

LOCTITE RB EV 9740
ART. 3042904

63,75



Kort Samengevat:
- Rubberen butylkoord
- Onmiddellijke afdichting (geen uithardingstijd)
- Uitstekende bestendigheid tegen omgevingsinvloeden

Beschrijving:
- Samenstelling: koord van butylrubber
- Afdichten

Verpakkingen
Rol van 8m x 5mm

LOCTITE RB EV 9745
ART. 3038116


31,-



Kort Samengevat:
- Eéncomponent-rubberbutyl
- Multi-substraat hechtkracht, permanent kleverig
- Secundaire afdichtingsoptie naast traditionele vlakkenafdichtingen

Beschrijving:
- Samenstelling: butylrubber
- Afdichten

Verpakkingen
310 ml

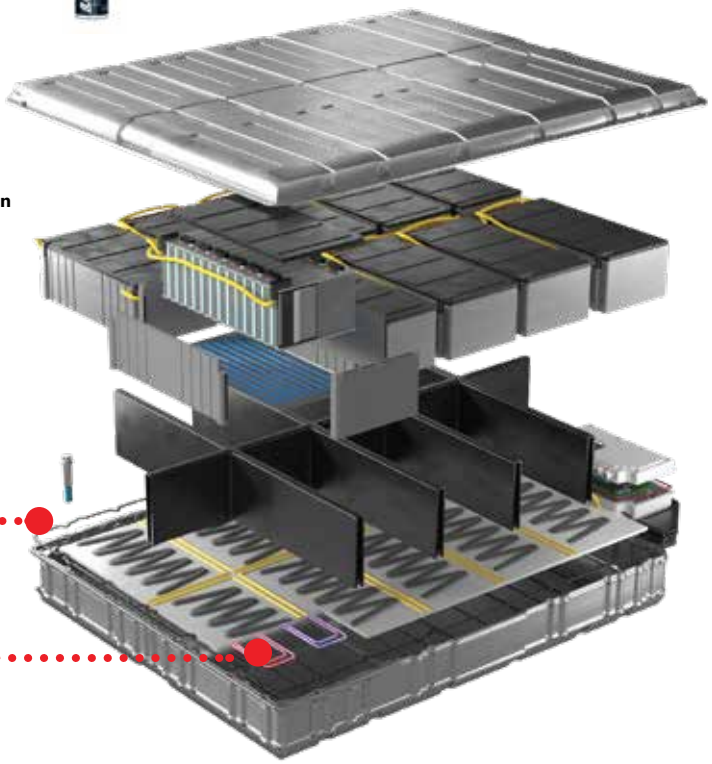

Scan voor Reparatieoplossingen voor E-Mobiliteit batterij-en E-Drivesystemen

LOCTITE TFX 3010
ART. 2921061

169,80



Kort Samengevat:
- Tweecomponenten thermisch vulmiddel op basis van SMP
- Thermische geleidbaarheid: 3 W/mK
- Siliciumvrij, lage drukkracht, vlamvertragend (UL 94 VO), samendrukbaar (Shore 00 75), 12 maanden houdbaar

Beschrijving:
- Silaan-gemodificeerd polymeer/siliconenvrij
- Uitharding: kamertemperatuur

Verpakkingen
400 ml

Henkel Adhesive Technologies


E-MOBILITEIT

Reparatieoplossingen



SCHROEFDRAADBORGING

Product	Art.	Belangrijkste eigenschappen	Chemische samenstelling	Sterkte	Temperatuurbe-stendigheid	Prijs
LOCTITE 222	195743	Lage sterkte	Acrylaat	Laag	150°C	€53,50
LOCTITE 243	1335884	Medium sterkte	Acrylaat	Medium	180°C	€49,40
LOCTITE 290	142568	Middelhoge sterkte, lage viscositeit (penetreert gemonteerde bevestigingsmiddelen)	Acrylaat	Middel-hoog	150°C	€55,30
LOCTITE 2400	1947402	Medium sterkte, geen etikettering (geen gevaarsymbolen, risico's of veiligheidszinnen)	Acrylaat	Medium	150°C	€49,40
LOCTITE 2700	1948765	Hoge sterkte, geen etikettering (geen gevaarsymbolen, risico's of veiligheidszinnen)	Acrylaat	Hoog	150°C	€211,50

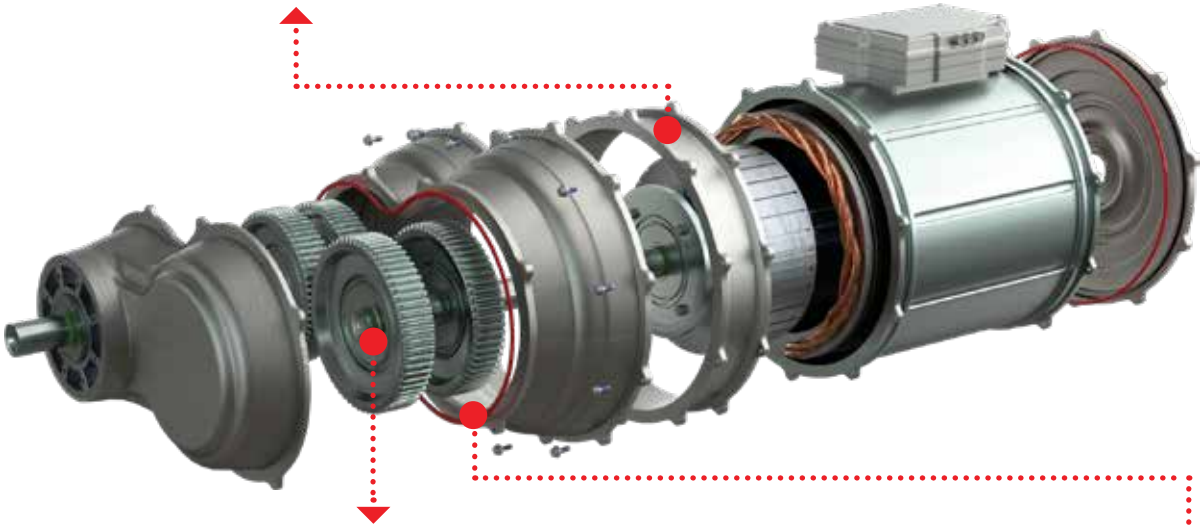

CILINDRISCHE BEVESTIGING

Product	Art.	Belangrijkste eigenschappen	Chemische samenstelling	Flexibiliteit	Temperatuurbe-stendigheid	Prijs
LOCTITE 603	142442	Hoge sterkte, oliebestendig	Acrylaat	Hoog	150°C	€ 57,80
LOCTITE 638	1803365	Hoge sterkte, verhoogde temperatuurbestendigheid	Acrylaat	Hoog	180°C	€ 57,00
LOCTITE 620	234779	temperatuurbestendigheid (uitharding bij 180 °C vereist)	Acrylaat	Hoog	230°C	€ 62,35





VLAKKENAFDICHTING

Product	Art.	Belangrijkste eigenschappen	Chemische samenstelling	Flexibiliteit	Temperatuurbe-stendigheid	Prijs
LOCTITE SI 5699	2061026	Ideaal voor flensafdichting en stijve flensafdichting op bijvoor-beeld transmissies en gegoten metalen behuizingen.	Siliconen	Hoog	200°C	€60,10
LOCTITE SI 5910	2061756	Uitstekende oliebestendigheid	Siliconen	Hoog	200°C	€52,40
LOCTITE 518	2069176	Zekere flexibiliteit, geschikt voor aluminium flensen	Acrylaat	Medium	150°C	€38,10

Henkel

BRUNOX

Roestomvormers

Gepatenteerde roestomvormer en primer in één. De roest wordt geneutraliseerd. Epoxy is het gepatenteerde roestomvormer-systeem op epoxyharsbasis. De Epoxy breekt het roestmolecuul af en vervangt het zuurstofmolecuul. Epoxy penetreert 7 tot 10 keer dieper dan traditionele roestomvormers. De cognackleurige heldere vloeistof vormt met de geneutraliseerde roestlaag een metaalorganische ijzerverbinding.De zwarte zeer compacte en bestendige beschermende laag die gevormd wordt, geeft bescherming tegen roest voor een langere tijd en is tegelijkertijd een ondergrond voor een noodzakelijk aflaklaag.

Art.	Inhoud	Verpakkingseenheid	Verpakking	Prijs
BR0025EP	25 ml	12	Fles	€ 9,40
BR0100EP	100 ml	12	Pot	€ 17,40
BR0250EP	250 ml	12	Pot	€ 23,60
BR1000EP	1 l	6	Pot	€ 73,00
BR5000EP	5 l	1	Jerrycan	€ 340,00



BR0025EP BR0100EP BR0250EP



BR1000EP BR5000EP



Toolspecial TOPDEALS

~~30,80~~

27,50

BRUNOX

Roestomvormer 400 ml

ART. BR0400EPSP

Gepatenteerde roestomvormer en primer in één. De roest wordt geneutraliseerd. Epoxy is het gepatenteerde roestomvormer-systeem op epoxyharsbasis. De Epoxy breekt het rcestmolecuul af en vervangt het zuurstofmolecuul. Epoxy penetreert 7 tot 10 keer dieper dan traditionele roestomvormers. De cognackleurige heldere vloeistof vormt met de geneutraliseerde roestlaag een metaalorganische ijzerverbinding. De zwarte zeer compacte en bestendige beschermende laag die gevormd wordt, geeft bescherming tegen roest voor een langere tijd en is tegelijkertijd een ondergrond voor een noodzakelijk aflaklaag.

BRUNOX

Multispray 300 ml

ART. BR0300TS

Brunox Turbo Spray is dé alles-in-één oplossing voor smering, bescherming en onderhoud van metalen en bewegende onderdelen. Deze veelzijdige spray zorgt voor een langdurige smeerlaag, beschermt tegen roest en verdringt vocht, waardoor het ideaal is voor een breed scala aan toepassingen. Smeert: Biedt uitstekende smering voor scharnieren, kettingen, sloten en andere bewegende onderdelen. Beschermt: Vormt een beschermende film tegen roest, corrosie en oxidatie, zelfs in vochtige omstandigheden.. Reinigt: Verwijdert vuil, vet en resten van oude smeermiddelen. Verdringt vocht: Ideaal voor elektrische contacten en zorgt ervoor dat vocht geen schade aanricht.



11,30

NIEUW

CATACLEAN

Additief Benzine

ART. CAT021

Cataclean is een reiniger voor het brandstof- en uitlaatsysteem. Cataclean verwijdert schadelijke koolstofafzettingen op kleppen, injectoren, lambdasondes (zuurstofsensoren), de EGR-klep en de katalysator. Cataclean kan het brandstofverbruik verbeteren, de uitstoot verminderen, de prestaties herstellen en de levensduur van motor- en uitlaatonderdelen verlengen.

- Uitvoering: Benzine
- Inhoud: 500 ml

18,10





NIEUW



18,10

CATACLEAN

Additief Diesel

ART. CAT022

Cataclean is een reiniger voor het brandstof- en uitlaatsysteem. Cataclean verwijdert schadelijke koolstofafzettingen in de kleppen, injectoren, lambdasondes, EGR-klep en katalysator. Daarnaast vermindert Cataclean de hoeveelheid roetdeeltjes in het roetfilter (DPF), waardoor verstopping wordt voorkomen. Cataclean kan het brandstofverbruik verbeteren, de uitstoot verminderen, de prestaties herstellen en de levensduur van motor- en uitlaatonderdelen verlengen.

- Uitvoering: Diesel
- Inhoud: 500 ml

NIEUW

CATACLEAN

Additief Hybride

ART. CAT028

Cataclean is een reiniger voor het brandstof- en uitlaatsysteem. Cataclean verwijdert schadelijke koolstofafzettingen in de kleppen, injectoren, lambdasondes, EGR-klep en katalysator. Door de aard van een hybride aandrijfsysteem wordt de motor frequent gestart en gestopt. Cataclean vermindert bovendien de hoeveelheid deeltjes in het benzinepartikelfilter (PPF), waardoor verstopping wordt voorkomen. Cataclean kan het brandstofverbruik verbeteren, de uitstoot verminderen, de prestaties herstellen en de levensduur van motor- en uitlaatonderdelen verlengen.

- Uitvoering: Hybride
- Inhoud: 500 ml

18,10



NIEUW





GYS

Draagbare accu uitdeukset

ART. 088894

~~1125,00~~

925,-

GYS ELECTRO-FORCE, de high performance pers- en trekset van GYS, is speciaal ontworpen om snel en efficient reparaties op plaatwerk te kunnen uitvoeren. Compact, vervaardigd van gehard staal en gevoed door een krachtige accu die u een grote autonomie en een optimale bewegingsvrijheid geeft. Met z'n drie instellingen (5T, 7T, 9T) is dit apparaat perfect geschikt voor het uitvoeren van alle reparaties op plaatwerk, ook bij grotere beschadigingen.

Toolspecial TOPDEALS

NIEUW



GYS

Adapter airfix accu uitdeukset

ART. 091818

~~150,00~~

115,-

Adapter om de GYS Electroforce the gebruiken samen met de GYS Airfix mobiele trektoren.

NIEUW



GYS

Trekhaak fijn airfix

ART. 091108

~~185,00~~

130,-

Fijna trekhaak voor de GYS airfix.



OMEGALIFT

Verrijdbare kruk 65,-

ART. RS-9833

Verrijdbare kruk met pneumatisch verstelsysteem. Voorzien van een 360 ° draaiend opbergbakje voor gereedschap, boutjes en moertjes.

- Hoogte: 380 - 510 mm
- Diameter: 310 mm



OMEGALIFT

Rolbed 86,-

ART. 91901

Comfortabele ligmat met hoofdsteun. De 6 PVC zwenkwielen beschermen de werkvloer en zorgen voor goede wendbaarheid. In de zijkanten zijn opbergvakken gevormd voor gereedschap of klein materiaal.

- L x B x H: 1.016 x 483 x 116 mm
- Zithoogte: 116 mm
- Gewicht: 19 kg
- Maximale belasting: 159 kg





OMEGALIFT

Rolbed 134,-

ART. C-91000

Praktische, robuuste ligmat die ook als kruk gebruikt kan worden. De 6 vinyl coated zwenkwielen beschermen de vloer en zorgen voor een soepele werking.

- L x B x H: 1.200 x 440 x 150 mm
- Zithoogte: 480 mm
- Maximale belasting: 180 kg



OMEGALIFT

Motormontage hulpstuk 600 kg

85,-

ART. 90153

Motormontage juk met horizontale verstelling.

- Capaciteit: 600 kg
- Breedte: 350 mm
- Lengte ketting: 340 mm

Toolspecial TOPDEAL



OMEGALIFT

~~96,50~~

Motormontage hulpstuk 300 kg

86,-

ART. 90069

Motormontagesteun met 2 beweegbare spindels. Ook onder zware belasting zijn de spindels gemakkelijk te verstellen. De rubberkappen op de steun beschermen het voertuig tegen beschadigingen. Voor nog meer gebruiksgemak zijn er voor de spindels lagers leverbaar: art.906855200.

- Capaciteit: 300 kg
- Lengte: 1.500 mm



OMEGALIFT

Hulpsteun met voetpedaal 680 kg

125,-

ART. 31501

Ideaal voor het ondersteunen van bijvoorbeeld uitlaten, schokdempers en andere onderdelen wanneer er onder een voertuig wordt gewerkt. Deze ondersteuning is verstelbaar tot een hoogte van 2.032 mm, voorzien van een metalen zadel met rubberen bescherming, een voetpedaal met een ratio van 1:7 en een maximale capaciteit van 680 kg.

- Capaciteit: 680 kg
- Minimale hoogte: 1.397 mm
- Maximale hoogte: 2032 mm
- Gewicht: 15 kg



OMEGALIFT

Motorstandaard 500 kg

155,-

ART. 31000

360° draaibaar. Ideaal bij revisie werkzaamheden.

- Capaciteit: 500 kg
- L x B x H: 800 x 864 x 935 mm
- Gewicht: 25 kg



KRAFTWERK

~~157,00~~

Gereedschapskoffer met 80-delig assortiment

129,-

ART. 204.103.600

80-delig Gereedschapsassortiment in kunststof koffer. Bekijk de gehele inhoud op de website.

- L x B x H: 380 x 302 x 85 mm



KRAFTWERK

~~169,00~~

Gereedschapskoffer met 200-delig assortiment

139,-

ART. 204.104.800

200-delig doppenset met ratel in kunststof koffer. Bekijk de gehele inhoud op de website.

- L x B x H: 445 x 330 x 90 mm

Toolspecial TOPDEALS



KRAFTWERK

~~190,10~~

Gereedschapskoffer met 90-delig assortiment

145,-

ART. 204.104.100

90-delig gereedschapsassortiment in kunststof koffer. Bekijk de complete inhoud op de website.

- L x B x H: 380 x 302 x 85 mm



KRAFTWERK

~~361,30~~

Gereedschapskoffer met 113-delig assortiment

259,-

ART. 204.105.600

113-delig gereedschapsassortiment in kunststof koffer. Bekijk de complete inhoud op de website.

- L x B x H: 540 x 360 x 120 mm





KRAFTWERK

Gereedschapskoffer met 230-delig assortiment

ART. 1050NL

230-delig gereedschapsassortiment in kunststof koffer. Bekijk de gehele inhoud op de website.

- L x B x H: 433 x 323 x 149 mm
- Gewicht: 14,5 kg

~~349,00~~

265,-

Toolspecial TOPDEALS





KRAFTWERK

Gereedschapskoffer met 158-delig assortiment

ART. 202.147.000

158-delig gereedschapsassortiment in aluminiumkoffer. Bekijk de gehele inhoud op de website.

- L x B x H: 455 x 340 x 160 mm
- Aandrijfgrootte: 1/4 - 1/2"
- Gewicht: 14 kg

~~492,70~~

415,-



~~98,40~~

89,95

POWERHAND

Gereedschapstrolley

ART. SIN-131.0200

Deze duurzame servicetrolley is gemaakt van versterkt polypropyleen en biedt een hoge weerstand tegen zuren, basen en oplosmiddelen, perfect voor veeleisende werkplaatsomgevingen. Geleverd inclusief 10 haken, 5 klemmen en afneembare papierkorf.

- Maximale belasting wagen: 200 kg
- L x B x H: 810 x 430 x 970 mm
- Gewicht: 10 kg



~~305,40~~

189,-

KRAFTWERK

Gereedschapstrolley

ART. 3912

Zeer stabiele gereedschapstrolley met 3 etages. Voorzien van 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem.

- L x B x H: 910 x 480 x 1040 mm
- Gewicht: 13,74 kg
- Maximale belasting werkblad: 80 kg
- Maximale belasting wagen: 160 kg

Toolspecial TOPDEALS



~~433,00~~

299,-

SONIC

Gereedschapstrolley

ART. 4738210

Servicewagen met drie niveaus.

- Handgreep aan de zijkant om eenvoudig te manoeuvreren.
- 2 vergrendelbare zwenkwielen en 2 vaste wielen
- Voorzien van zachte matten om objecten te beschermen tegen schuiven en krassen.
- L x B x H: 957 x 518 x 1.050 mm
- Kleur: Antracietgrijs
- Gewicht: 29,3 kg
- Maximale belasting werkblad: 80 kg
- Maximale belasting wagen: 240 kg



~~308,80~~

269,-

HAZET

Gereedschapstrolley

ART. 167-3S

Trolley voorzien van 3 opbergplanken.

- 15-voudig in hoogte verstelbaar
- Geperforeerde zijpanelen om bijvoorbeeld gereedschap aan te kunnen ophangen
- Stabiele handgreep vast aan het frame gemonteerd
- 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem
- Duits fabricaat
- L x B x H: 888 x 541 x 899 mm
- Gewicht: 27 kg
- Maximale belasting werkblad: 50 kg
- Maximale belasting wagen: 150 kg

GEDORE

Gereedschapswagen Modulo 270

ART. KL-4999-270 A

Universeel te gebruiken compleet gevulde gereedschapswagen vol met gereedschap om lagers en bussen te (de-)monteren. Wordt geleverd inclusief hydraulische pomp en diverse aandrijfonderdelen voor het aandrijven van de gereedschapssets. Geschikt voor 90% van alle lager en bus werkzaamheden.



Levering rechtsstreeks vanaf de fabriek en wordt geleverd met uitgebreide uitleg en demonstratie.

15.374,-

Inclusief hydraulische handpomp



De Modulo gereedschapswagen is een systeem waarmee je tijd bespaart en daarmee extra inkomsten genereert.

Rekenvoorbeeld KL-4999-270 A

Klus	tijd zonder MODULO	tijd met MODULO
Vastzittende aandrijfas	1 - 2 uur	5 - 10 min
Stuur-/kogelgewricht lossen	30- 60 min	5 - 10 min
Naven	10 - 30 min	5 - 10 min
Lager binnenring demontage	10 - 20 min (met slijper)	5 - 10 min zonder schade
Generatie 1 wiellager	1 - 2 uur	10 - 20 min
Generatie 2.1 wiellager	1 - 4 uur	15 - 35 min
Generatie 3 wiellager	10 - 60 min	10 - 15 min
Fuseekogels vervangen	30 - 60 min	10 - 20 min
Silent lagers / Bussen	2 - 3 uur	30 - 60 min





270A

Bij gebruik van de Modulo gereedschapswagen bespaart u bij 80 klussen per jaar gemiddeld 1 uur per klus. Hiermee bespaart u 160 uur extra inkomsten voor de werkplaats.
Een uur bespaard op deze mechanische uitdagingen creëert een uur om door te gaan met de volgende klus. Belangrijker nog, de monteur heeft meer plezier en voldoening in zijn werk en een veiligere auto voor de klant.

GEDORE

Gereedschapswagen Modulo 250 met speciaalgereedschap voor lagers en bussen

Universeel te gebruiken gevulde SPECIAAL gereedschapswagen vol met gereedschap om wiellagers, naven, rubbers en bussen te (de-)monteren aan het voertuig. Wordt geleverd met diverse aandrijfonderdelen voor het aandrijven van de gereedschapsets.
De wagen heeft 4 laden, een maximale belasting van 1000 kg en heeft een afmeting van 1200 x 985 x 635 mm.

Geschikt voor 65% van het wagenpark

Geschikt voor 65% van de lager en bus klussen, met name Duitse voertuigen, eenvoudig aan te vullen. Geschikt voor: Demontage van gelijmde en vastzittende aandrijfassen. De- en montage van wiellagers en wielnaven GEN1 en GEN2. De- en montage van rubbers en bussen. De- en montage van fuseekogels. Inclusief handig handgereedschap. Wordt geleverd zonder hydraulische pomp. Levering direct vanaf de fabriek.



ART. KL-4999-250



ART. KL-4999-250/AT



8.099,-

Gereedschapswagen Modulo 260 met speciaalgereedschap voor lagers en bussen

Universeel te gebruiken compleet gevulde gereedschapswagen vol met gereedschap om lagers en bussen te (de-)monteren. Wordt geleverd inclusief hydraulische pomp en diverse aandrijfonderdelen voor het aandrijven van de gereedschapssets.
Geschikt voor 80% van alle lager en bus werkzaamheden.

De wagen heeft 4 laden, een maximale belasting van 1000 kg en heeft een afmeting van 1200 x 985 x 635 mm.


Geschikt voor 80% van het wagenpark



ART. KL-4999-260



ART. KL-4999-260/AT

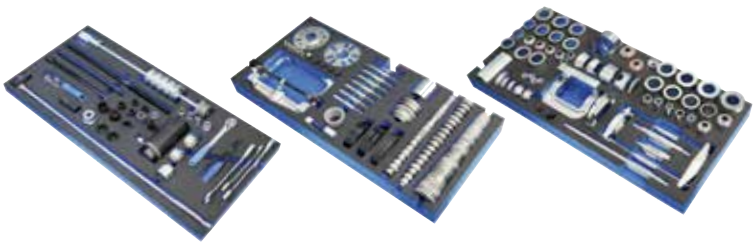

12.555,-

Gereedschapswagen Modulo 270 A met speciaalgereedschap voor lagers en bussen

Universeel te gebruiken compleet gevulde gereedschapswagen vol met gereedschap om lagers en bussen te (de-)monteren. Wordt geleverd inclusief hydraulische pomp en diverse aandrijfonderdelen voor het aandrijven van de gereedschapssets.
Geschikt voor 90% van alle lager en bus werkzaamheden.

De wagen heeft 4 laden, een maximale belasting van 1000 kg en heeft een afmeting van 1200 x 985 x 635 mm.


Geschikt voor 90% van het wagenpark



ART. KL-4999-270 A



ART. KL-4999-270 A/AT

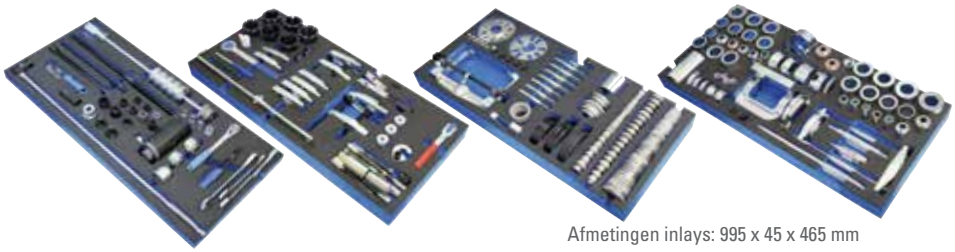

Afmetingen inlays: 995 x 45 x 465 mm

15.374,-

Inclusief hydraulische pomp



SONIC NEXT S8

Gereedschapswagen met 197-delig assortiment

ART. 719776

NEXT S8 gereedschapswagen met 7 laden, waarvan 4 gevuld met een 197-delig gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van stijlvolle kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.

- Sterk metalen werkblad met afneembaar composiet bovenblad
- 5 normale laden en 2 diepe laden
- Uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders met 60 kg draagvermogen
- Aantal laden: 7
- L x B x H: 800 x 505 x 1.040 mm
- Kleur: Antracietgrijs
- Gewicht: 97,5 kg
- Maximale belasting wagen: 400 kg

1.949,-



197-delig









SONIC NEXT S9

Gereedschapswagen met 384-delig assortiment

ART. 738477

NEXT S9 gereedschapswagen met 8 laden, waarvan 6 gevuld met een 384-delig gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van stijlvolle kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.

- Versterkt roestvrijstalen werkblad met geïntegreerde zijvakken
- Spuitbushouder en papierrolhouder
- 4 heavy-duty wielen met elk een draagcapaciteit van 300 kg
- 7 normale laden en 1 diepe lade
- De normale laden zijn uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders met 60 kg draagvermogen. De diepe laden zijn voorzien van dubbele ladegeleiders en hebben 120 kg draagvermogen
- Geavanceerd ladeblokkeringssysteem ter voorkoming van kantelen.
- Aantal laden: 8
- L x B x H: 800 x 510 x 1.032 mm
- Kleur: Antracietgrijs
- Gewicht: 128 kg
- Maximale belasting wagen: 900 kg

3.249,-




384-delig








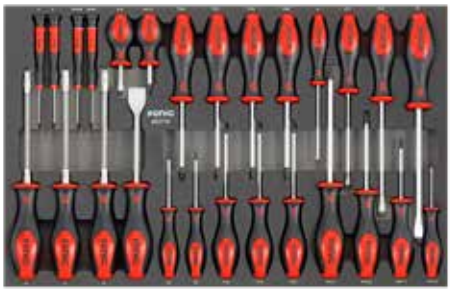



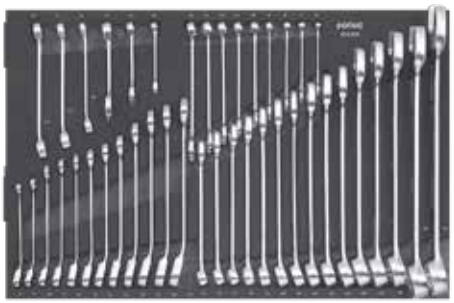

SONIC NEXT S12

Gereedschapswagen met 497-delig assortiment


ART. 749778

- Versterkt roestvrijstalen werkblad met geïntegreerde zijvakken
- Spuitbushouder en papierrolhouder
- 4 heavy-duty wielen met elk een draagcapaciteit van 300 kg
- 7 normale laden en 1 diepe lade
- De normale laden zijn uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders met 60 kg draagvermogen
- De diepe laden zijn voorzien van dubbele ladegeleiders en hebben 120 kg draagvermogen
- Geavanceerd ladeblokkeringssysteem ter voorkoming van kantelen
- Aantal laden: 8
- L x B x H: 1.000 x 520 x 1.032 mm
- Kleur: Antracietgrijs
- Gewicht: 167 kg
- Maximale belasting wagen: 900 kg


4.299,-



497-delig

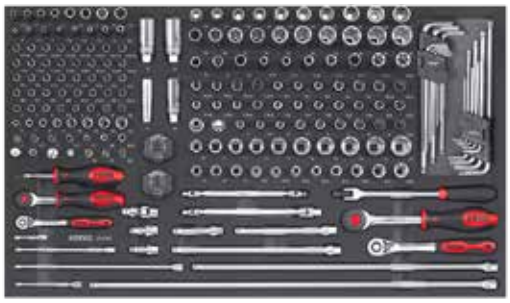



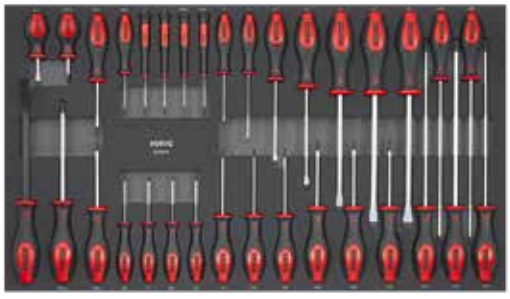







SONIC NEXT S12XD

Gereedschapswagen met 887-delig assortiment

ART. 788779

NEXT S12XD gereedschapswagen met 8 gevulde laden met een 887-delig gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van stijlvolle kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.

- Extra diepe gereedschapswagen voor meer opslagcapaciteit
- Versterkt roestvrijstalen werkblad met geïntegreerde zijvakken
- Spuitbushouder en papierrolhouder
- 4 heavy-duty wielen met elk een draagcapaciteit van 350 kg
- 7 normale laden en 1 diepe lade
- De normale laden zijn uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders met 60 kg draagvermogen. De diepe laden zijn voorzien van dubbele ladegeleiders en hebben 120 kg draagvermogen
- Geavanceerd ladeblokkeringssysteem ter voorkoming van kantelen.
- Aantal laden: 8
- L x B x H: 1.000 x 630 x 1.050 mm
- Kleur: Antracietgrijs
- Gewicht: 217 kg
- Maximale belasting wagen: 1.050 kg




7.199,-

887-delig







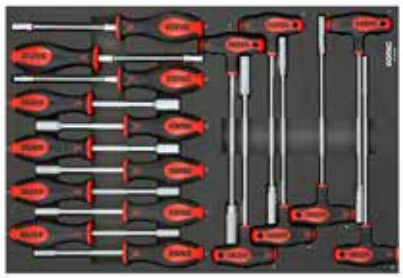









Gereedschapswagen met 193-delig assortiment

ART. 176N-7/193

Gereedschapswagen met 7 laden en 193-delig gereedschaps assortiment. Extreem robuust door dubbelwandige constructie en doorgelaste contructie waardoor zeer geschikt voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats. Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen. Stabiele handgreep welke aan beide kanten van de wagen monteerbaar is. Duits fabricaat.

- De lades zijn 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
- Onderlinge uittrekvergrendeling van de lades voor minimaal kantelrisico
- Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
- 2 grote vaste wielen en 2 zwenkwielen welke beide zijn voorzien van een rem
- Aantal laden: 7
- L x B x H: 780 x 500 x 1.018 mm
- Uitvoering: Assistent
- Kleur: Blauw
- Gewicht: 97 kg
- Maximale belasting wagen: 480 kg

1.715,-



193-delig







Gereedschapswagen met 220-delig assortiment

ART. 179N-7/220

Gereedschapswagen met 7 laden en 220-delig gereedschaps assortiment. Extreem robuust door dubbelwandige constructie en doorgelaste contructie waardoor zeer geschikt voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats. Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen. Geoptimaliseerde bumpers op alle hoeken met echte botsingbescherming. Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid. Zijdelingse slotpositie zorgt voor een betere bedienbaarheid en beschermt de sleutel en het slot tegen beschadigingen. Duits fabricaat.

- De soft-close lades zijn 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
- Onderlinge uittrekvergrendeling van de lades voor minimaal kantelrisico
- Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
- 2 grote vaste wielen en 2 zwenkwielen welke beide zijn voorzien van een rem
- Aantal laden: 7
- L x B x H: 785 x 518 x 1.020 mm
- Kleur: Blauw/zwart

2.895,-





220-delig









Gereedschapswagen met 265-delig assortiment

ART. 179NXL-7/265

- Kunststof werkblad met nieuw geïntregeerd handvat en slotmechanisme
- Geoptimaliseerde kantbescherming met echte botsbescherming.
- Zelfsluitende lade en een vuilbestendige ladecoating
- 100% uittrekbare lades met kogelgelagerde telescopische rail.
- Grote, sterk belastbare wielen (125 mm) waarvan 2 zwenkwielen met rem. 3 laden gevuld met een 265-delig gereedschapassortiment.
- Aantal laden: 7
- L x B x H: 959 x 518 x 1.020 mm
- Maximale belasting wagen: 540 kg

3.995,-



265-delig









Gereedschapswagen met 321-delig assortiment

ART. 179NXL-8/321

- Werkblad van kunststof met geïntegreerde handgreep en nieuw slotmechanisme.
- Geoptimaliseerde randbescherming met echte stootbescherming.
- Zelfsluitende lade met vuilafstotende coating.
- 100% uittrekbare laden met telescopische kogelgelagerde geleiders.
- Grote wielen (125 mm) met hoog draagvermogen, waarvan 2 zwenkwielen met rem. 5 laden gevuld met een assortiment van 321 stuks gereedschap.
- Aantal laden: 8
- L x B x H: 959 x 518 x 1.020 mm
- Maximale belasting wagen: 1.000 kg

4.782,-




321-delig









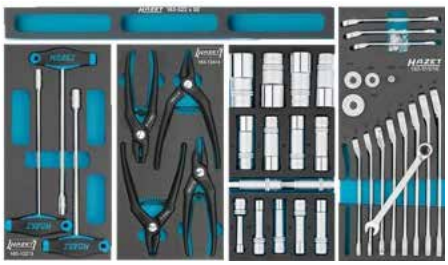

KRAFTWERK

Gereedschapswagen met 337-delig assortiment

ART. 102.107.203


Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 4 gevuld met een 337 delig gereedschapset in zachte schuiminlays. In Duitsland gefabriceerde, zeer stevige gereedschapswagen geconstrueerd uit dubbelwandig plaatstaal.

- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar
- Aantal laden: 7
- L x B x H: 719 x 475 x 1.000 mm
- Uitvoering: LT Line
- Kleur: Zwart
- Gewicht: 74 kg
- Maximale belasting wagen: 450 kg




999,-

337-delig

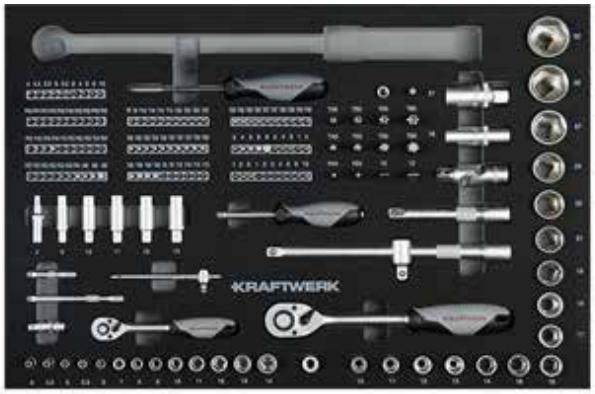





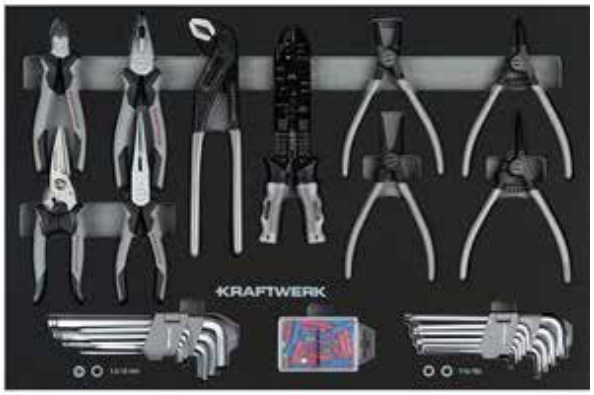

KRAFTWERK

Gereedschapswagen met 274-delig assortiment

ART. 102.117.106


Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 5 gevuld met een 274 delig gereedschapset in zachte schuiminlays. De gereedschapswagen is in Duitsland gefabriceerd. Bekijk de complete inhoud op de website.

- Aantal laden: 7
- L x B x H: 719 x 475 x 1.000 mm
- Kleur: Grijs
- Gewicht: 107 kg
- Maximale belasting wagen: 450 kg



1.440,-


274-delig

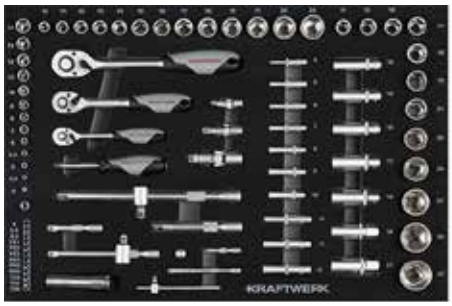







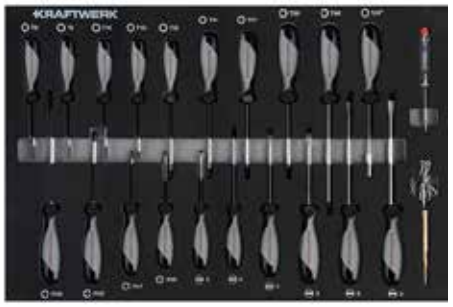

KRAFTWERK

Gereedschapswagen met 301-delig assortiment

ART. 102.107.204


Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 6 gevuld met een 301 delig gereedschapset in zachte schuiminlays. In Duitsland gefabriceerde, zeer stevige gereedschapswagen geconstrueerd uit dubbelwandig plaatstaal.

- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar Aantal laden: 7
- L x B x H: 719 x 475 x 1.000 mm
- Uitvoering: LT Line
- Kleur: Zwart
- Gewicht: 71 kg
- Maximale belasting wagen: 450 kg



1.449,-

301-delig

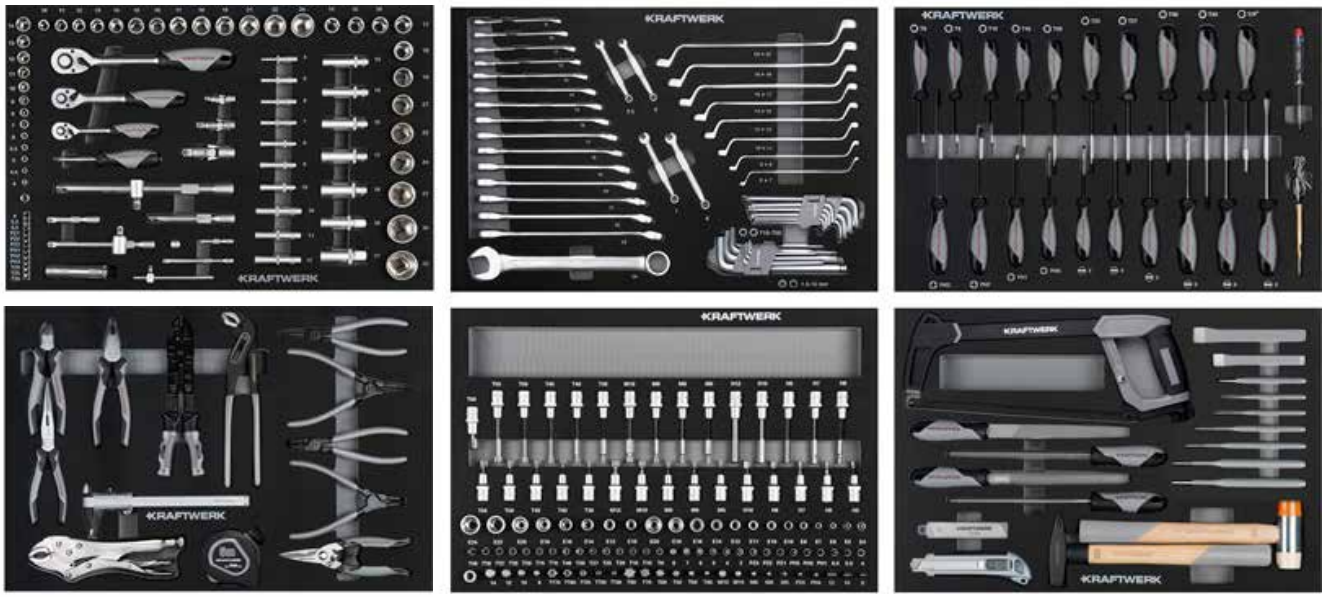

KRAFTWERK

Gereedschapswagen met 360-delig assortiment

ART. 102.317.100


Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 6 gevuld met een 360 delig gereedschapset in zachte schuiminlays. Extra brede uitvoering met apart opbergvak met deur. De gereedschapswagen is in Duitsland gefabriceerd.

- ABS kunststof werkblad
- Geperforeerd zijpaneel om gereedschap aan te kunnen hangen
- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar
- Omvalbeveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen
- Aantal laden: 7
- L x B x H: 719 x 475 x 1.000 mm
- Kleur: Grijs
- Gewicht: 126 kg
- Maximale belasting wagen: 450 kg


2.119,-




360-delig

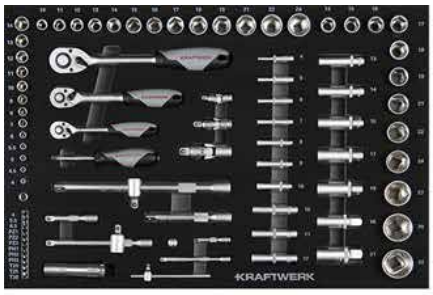




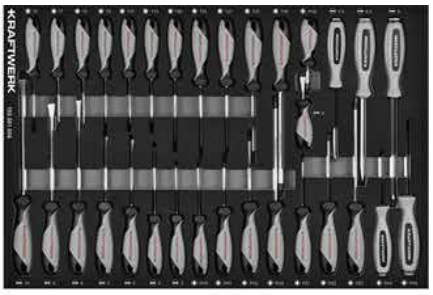

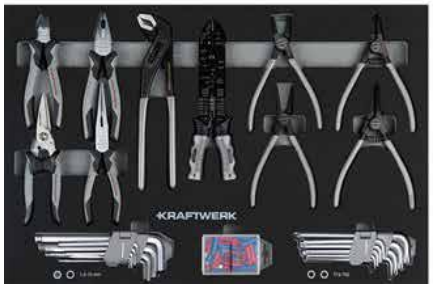



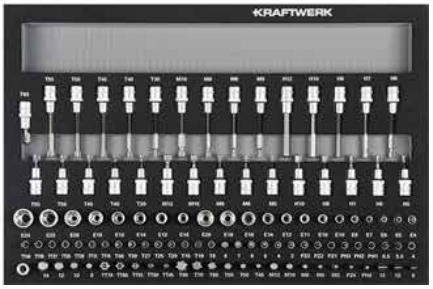



ART. 4930501

SONIC

Werkplaatssysteem

NEXT MSS opstelling laag met houten werkblad.

- L x B x H werkplaatssysteem: 2.193 x 530 x 1.000 mm

Art.	Materiaal werkblad	Gewicht	Prijs
4930501	RVS	243 kg	€ 2.249,00
4930401	Hout	242 kg	€ 2.249,00



ART. 4930401



ART. 4930901

SONIC

Werkplaatssysteem

NEXT MSS opstelling hoog met RVS werkblad.

- L x B x H werkplaatssysteem: 1.958 x 530 x 2.000 mm

Art.	Materiaal werkblad	Gewicht	Prijs
4930901	RVS	262 kg	€ 2.649,00
4930709	RVS	263 kg	€ 2.649,00
4930801	Hout	257 kg	€ 2.699,00
4930601	Hout	259 kg	€ 2.699,00



ART. 4930902

SONIC

Werkplaatssysteem

NEXT MSS opstelling hoog met RVS werkblad.

- L x B x H werkplaatssysteem: 2.300 x 530 x 2.000 mm

Art.	Materiaal werkblad	Gewicht	Prijs
4930902	RVS	295 kg	€ 2.999,00
4930710	RVS	299 kg	€ 2.949,00
4930802	Hout	291 kg	€ 3.049,00
4930602	Hout	296 kg	€ 2.999,00

SONIC

Werkplaatssysteem

NEXT MSS opstelling hoog met RVS werkblad.

- L x B x H werkplaatssysteem: 2.803 x 530 x 2.000 mm

Art.	Materiaal werkblad
4930903	RVS
4930711	RVS
4930803	Hout
4930603	Hout



ART. 4930903

3.999,-



ART. 4930905

SONIC

Werkplaatssysteem

NEXT MSS opstelling hoog met RVS werkblad.

- L x B x H werkplaatssysteem: 4.524 x 530 x 2.000 mm

Art.	Materiaal werkblad	Prix
4930905	RVS	€ 5.899,00
4930713	RVS	€ 5.899,00
4930805	Hout	€ 5.999,00
4930605	Hout	€ 5.999,00

SONIC

Werkplaatssysteem

NEXT MSS opstelling hoog met RVS werkblad.

- L x B x H werkplaatssysteem: 2.803 x 530 x 2.000 mm

Art.	Materiaal werkblad
4930904	RVS
4930712	RVS
4930804	Hout
4930604	Hout



ART. 4930904

3.799,-

KRAFTWERK

Werkplaatssysteem 1.960 x 488 x 2.000 mm

ART. 3964A-BLK

3-Delig werkplaatssysteem.

- 2 Wandkasten met gasveer
- 1 Staande kast met 3 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 1 Onderkast met 5 laden
- 2 Gereedschapswanden
- 1 Multiplex werkblad
- L x B x H werkplaatssysteem: 1.960 x 488 x 2.000 mm
- Materiaal werkblad: Multiplex
- Werkbladdikte: 35 mm
- Gewicht: 195 kg

1.599,-





KRAFTWERK

Werkplaatssysteem 2.640 x 488 x 2.000 mm

ART. 3964B-BLK

4-Delig werkplaatssysteem.

- 3 Wandkasten met gasveer
- 1 Staande kast met 3 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 1 Onderkast met 4 laden
- 1 Onderkast met 5 laden
- 3 Gereedschapswanden
- 2 Multiplex werkbladen
- L x B x H werkplaatssysteem: 2.640 x 488 x 2.000 mm
- Materiaal werkblad: Multiplex
- Werkbladdikte: 35 mm
- Gewicht: 265 kg

2.189,-

KRAFTWERK

Werkplaatssysteem 3.920 x 488 x 2.000 mm

ART. 3964C-BLK

6-Delig werkplaatssysteem.

- 4 Wandkasten met gasveer
- 2 Staande kast met 3 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 1 Onderkast met 4 laden
- 2 Onderkast met 5 laden
- 4 Gereedschapswanden
- 2 Multiplex werkbladen
- L x B x H werkplaatssysteem: 3.920 x 488 x 2.000 mm
- Materiaal werkblad: Multiplex
- Werkbladdikte: 35 mm
- Gewicht: 400 kg



3.199,-



KRAFTWERK

Werkplaatssysteem 2.955 x 488 x 2.000 mm

ART. 3964D-BLK

4-Delig werkplaatssysteem.

- 3 Wandkasten met gasveer
- 1 Staande kast met dubbele deuren en 4 planken
- 1 Onderkast met 9 laden
- 1 Onderkast verrijdbaar met 7 laden
- 1 Onderkast met prullenbak en papierrolhouder
- 3 Gereedschapswanden
- 1 Multiplex werkblad
- L x B x H werkplaatssysteem: 2.955 x 488 x 2.000 mm
- Materiaal werkblad: Multiplex
- Werkbladdikte: 35 mm
- Gewicht: 315 kg

2.559,-





3 JAAR FABRIEKSGARANTIE
3
COMPAC
FABRIKANT SINDS 1946

Wielheffer auto's en busjes 60 kg


ART. WD 60 G2

De wielheffer is een ergonomisch uitgevoerde oplossing voor het eenvoudig en veilig demonteren, hanteren en monteren van wielen. De wielheffer tilt het wiel rechtstreeks van de grond en voorkomt daarmee zwaar tilwerk. Moeiteloos heffen dankzij de voetbediening. De kogelgelagerde rollers zorgen voor eenvoudig draaien en positioneren van het wiel.

- Capaciteit: 60 kg
- Geschikt voor: Wielen tot 24"
- Lifthoogte bereik: 1.100 mm

~~1.148,00~~
995,-





Goede toegang tot wielbouten. Het wiel bevindt zich aan de andere zijde van de hoofdzuiger.



De wielheffer tilt het wiel rechtstreeks van de grond en voorkomt daarmee zwaar tilwerk.



Rollen met kogellagers voor makkelijk draaienen positioneren.



Heffen dankzij voetbediening.

Wielheffer auto's en busjes 250 kg

ART. WD MOBILE

Ideaal voor onderhoud aan vrachtwagens. Makkelijk en veilig monteren, demonteren en hanteren van zware wielen van vrachtwagens en bussen. Dankzij de ergonomisch gevormde hendel is de wielheffer gemakkelijk te bedienen door slechts één monteur. De kogelgelagerde rollers zorgen voor eenvoudig roteren en positioneren van de wielen op de naven.


- Capaciteit: 250 kg
- Geschikt voor: Wielen tot 445/65 - 22.5"

Geschikt voor wielen van maximaal 445/65 - 22,5".



249,-

Rollen met kogellagers voor een soepele rotatie en positionering van het wiel.




De rollers hebben aan elke zijde drie posities voor verschillende wielmaten.



Standaard voor snel en eenvoudig opbergen.



3 JAAR FABRIEKSGARANTIE
COMPAC
FABRIKANT SINDS 1946

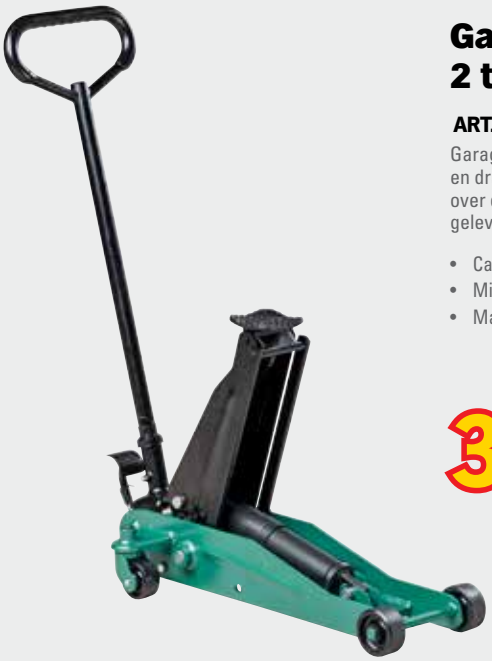

Garagekrik 2 t

ART. 2T-C

Garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomisch vormgegeven handgreep. Het hef- en draaiveiligheidsysteem van de pomphendel voorkomt onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken, zelfs bij zware belasting. Tevens wordt de krik standaard geleverd met een cilinderbeschermingshuls die beschermt tegen vuil en lasspatten.

- Capaciteit: 2 t
- Minimale hoogte: 80 mm
- Maximale hoogte: 500 mm
- Gewicht: 36 kg
- Hendellengte: 925 mm

~~354,00~~

329,-



Hulpverlichting Led

ART. CSL



39,80

De Compac CSL is een speciaal voor kriks ontworpen ledverlichting van maximaal 280 lumen en is eenvoudig aan de zijkant van een krik te monteren. De lamp biedt de monteur voldoende licht onder het voertuig, waardoor correct liften eenvoudiger wordt. Een sensor activeert de lamp, een timer schakelt het licht automatisch weer uit. De CSL kan ook worden gebruikt als hoofdlamp. De CSL wordt geleverd met een beugel welke met een plakstrip aan de zijkant van de krik bevestigd kan worden. Hiermee is e.e.a. dus te gebruiken op vrijwel alle kriks van diverse merken. De sensor wordt geactiveerd bij het onder de auto schuiven van de krik met de lamp, of met een handbeweging als de lamp als hoofdlamp wordt gebruikt. De lamp schakelt daarna na 60 seconden weer uit.

- Lichtopbrengst: 125 / 280 Lm
- Brandtijd: 4 / 2 h
- Lichtsterkte: 350 / 700 lx
- Lamptype: COB Led
- Laadtijd: 3 h
- Accutype: 3,7V / 1,5 Ah Li-ion
- IP klasse: IP65
- IK klasse: IK07

Verhoging 40mm

ART. 003068



29,95

Zadel voor extra hoogte en/of het bereiken van hefpunten achter spoilers etc. (+ 40 mm)

KRIKKEN MET GROOT DRAAGVERMOGEN 4 - 15 TON VRACHTWAGENS EN BUSSEN

3 JAAR FABRIEKSGARANTIE
COMPAC
FABRIKANT SINDS 1946



Lang bereik van de krik verbetert de bereikbaarheid van diep gelegen hefpunten.

YouTube
COMPAC
Sleutelwoord: Compac 10T-C

10T-C met accessoire 060200



De ergonomisch gevormde greep biedt verbeterd bedieningscomfort.

Voetpedaal voor snel heffen tot last.



Extra grote zwenkwielen voor eenvoudig manoeuvreren.

Veilig en gecontroleerd zakken, zelfs onder maximale belasting.






ACCESSOIRES



060200
Luchtbandenset bevestigd op het zwaartepunt verbetert de beweegbaarheid van grotere kriks. Banden zakken in bij belasting.

124,60

Art.	Gewicht (kg)	Prijs
4TC G5	74	€ 1.022,00
5TC G4	75	€ 778,00
6T-C G4	97	€ 990,00
10T-C	110	€ 1.268,00
12T-C	148	€ 1.600,00
15T-C G2	169	€ 1.754,00




COMPAC A3818-C



~~1.435,-~~

1.350,-

NIEUW

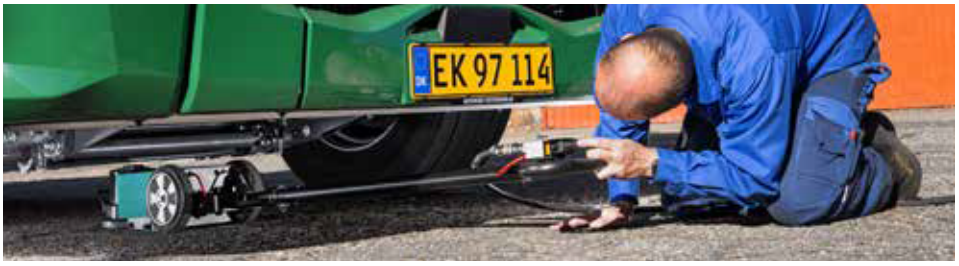

Mobiele, lucht-hydraulische telescopische krik met een uitzonderlijk groot bereik van 1800 mm.

Kan buiten pechhulp-acties om ook als standaard werkplaatskrik worden gebruikt.





- Ruimtebesparend ontwerp voor het snelle opbergen in servicevoertuigen.
- Optimaal ontwerp voor gebruik in een servicevoertuig of in de werkplaats.
- De krik en hendel kunnen eenvoudig te scheiden en op te bergen.
- Min. hoogte 169 mm.
- Maximale hoogte 433 mm met verlengstukke
- Geluidsarme luchtpomp


STANDAARD



+ 15 mm + 40 mm + 60 mm


Gezamenlijke lengte van de opzetstukken 115 mm.

De hendel is in een handomdraai te verwijderen. Neemt minimale ruimte in beslag in het servicevoertuig.



Koppel de luchttoevoer los

+




Verwijder de borgpen

=



Compacte unit

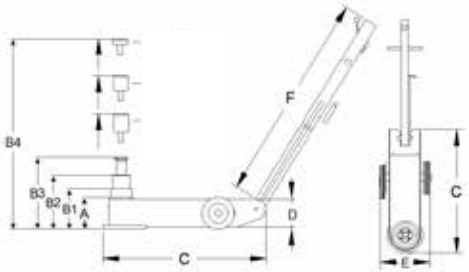

Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A3818-C	38/18	169	243	318	–	433	540	168	300	1260	39



OMEGALIFT

~~162,50~~

Garagekrik 3 ton

149,-

ART. 28030-PU

Garagekrik met een dubbele cilinder. Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer. De hendel is voorzien van een foam schuimlaag om schade aan de auto te voorkomen. Heeft een handig klein bakje om bijvoorbeeld de wielbouten in te leggen. Met lowering control voor een vlotte bediening en gecontroleerd zakken.

- Capaciteit: 3 t
- Minimale hoogte: 120 mm
- Maximale hoogte: 456 mm
- Gewicht: 31 kg
- Hendellengte: 1.070 mm



OMEGALIFT

Garagekrik 1,25 ton

254,-

ART. 27012-PU

Garagekrik met Magic Lift systeem en dubbele cilinder voor een snelle lift tot het voertuig. Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer. De hendel is voorzien van een foam schuimlaag om schade aan de auto te voorkomen. Heeft een handig klein bakje om bijvoorbeeld de wielbouten in te leggen. Een 3-tons krik voor 2-tons geld!

- Capaciteit: 1,25 t
- Minimale hoogte: 89 mm
- Maximale hoogte: 354 mm
- Gewicht: 15 kg
- Hendellengte: 946 mm



OMEGALIFT

Garagekrik 3,5 ton

271,-

ART. 29030

Deze hoogwaardige krik combineert kracht, snelheid en gebruiksvriendelijkheid in één ontwerp. Ideaal voor professioneel gebruik in werkplaatsen of voor de veeleisende doe-het-zelver. Belangrijkste kenmerken:

- PU-wielen: Zorgen voor moeiteloze, stille beweging en beschermen uw werkplaatsvloer tegen
- Capaciteit: 3,5 t
- Gewicht: 38,9 kg
- Hendellengte: 1.320 mm



OMEGALIFT

Garagekrik 2,7 ton aluminium

421,-

ART. 26028

Deze hoogwaardige aluminium krik combineert kracht, snelheid en gebruiksvriendelijkheid in één compact en licht ontwerp. Ideaal voor professioneel gebruik in werkplaatsen of voor de veeleisende doe-het-zelver. Belangrijkste kenmerken:

- PU-wielen: Zorgen voor moeiteloze, stille beweging
- Capaciteit: 2,7 t
- Gewicht: 26 kg
- Hendellengte: 1.210 mm



Art.32037



Art.32067

OMEGALIFT

Assteunenset

Art.	Capaciteit	Minimale hoogte	Maximale hoogte	Voetafmeting	Gewicht	Prijs
32037	3 t	285 mm	428 mm	193 x 210 mm	6,1 kg	€ 47,75
32067	6 t	405 mm	603 mm	281 x 255 mm	12,7 kg	€ 107,00

Toolspecial TOPDEAL



Art.11025



Art.11045



Art.11065



Art.11085



Art.11125



Art.11129



Art.11205

OMEGALIFT

Potkriks

Hydraulische potkrik van edelstaal met bypass mechanisme en lekvrije cilinder voor professioneel gebruik.

Art.	Capaciteit	Minimale hoogte	Maximale hoogte	Slaglengte	Spindellengte	Gewicht	Voetafmeting	Prijs
11025	2 t	183 mm	348 mm	101 mm	50 mm	2,6 kg	95 x 95 mm	€ 28,00
11045	4 t	204 mm	391 mm	178 mm	60 mm	4,2 kg	99 x 107 mm	€ 34,50
11065	6 t	219 mm	427 mm	133 mm	75 mm	4,6 kg	102 x 115 mm	€ 45,50
11085	8 t	228 mm	450 mm	152 mm	70 mm	5,8 kg	120 x 121 mm	€ 61,50
11125	12 t	240 mm	473 mm	153 mm	80 mm	7,9 kg	130 x 134 mm	€ 72,50
11129	12 t	153 mm	271 mm	118 mm	40 mm	6,6 kg	134 x 130 mm	€ 68,50
11205	20 t	242 mm	475 mm	153 mm	80 mm	13,5 kg	159 x 150 mm	€ 97,00

UNIVERSELE TRANSMISSIEKRIKS
AUTO'S EN BUSJES

3 JAAR FABRIEKSGARANTIE
COMPAC
FABRIKANT SINDS 1946







Omkeerbare transmissie-adapter met zadel en rubber pad.

Omkeerbare adapter maakt andere werkzaamheden mogelijk.




Hard verchroomde zuigerstang.

Veerbelast daal-systeem met dodemansknop.

Brede wielbasis voor stabiliteit bij heffen en manoeuvreren met zware last.

Grote zwenkwielen voor goed manoeuvreren.

Art.	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Prijs
TJ 300	300	1095	1930	465 x 565	60	24	€ 439,00
TJ 325	325	1170	2020	595 x 535	80	30	€ 399,00
TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	32	€ 369,00
TJ1000	1000	1170	2000	595 x 535	100	39	€ 538,00




ACCESSOIRES VOOR TRANSMISSIEKRIKS
AUTO'S EN BUSJES

3 JAAR FABRIEKSGARANTIE
COMPAC
FABRIKANT SINDS 1946



053012/053015

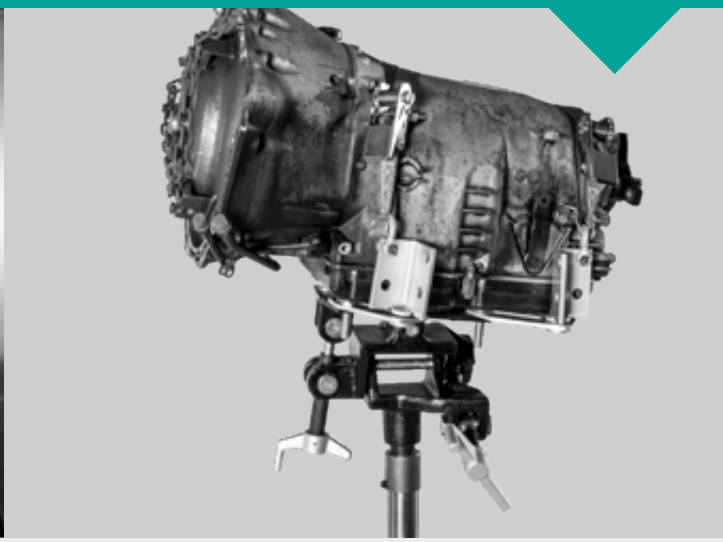

939014

ACCESSOIRES



McPherson ondersteuningshaakjes.
Voor het ondersteunen en vastzetten van de veerpoot wanneer de monteur aan de wielophanging werkt.



Vloeistoffenafvoerbak met adapter.
Multifunctionele vloeistoffen-afvoerbak met 18,9 liter capaciteit. Ideaal voor snel en eenvoudig afvoeren van olie.



Adapter.
Adapter zonder de vier armen. Voor betere toegang tot plekken met beperkte ruimte.



Verstelbaar transmissie-gereedschap.
Voor de positionering en veilig werken aan transmissies. Capaciteit 300 kg.

Model	Art.	Prijs
TJ 300	053012	€ 89,00
TJ 325	053012	€ 89,00
TJ 525	053012	€ 89,00
TJ 1000	053015	€ 89,00
TJ-T 1300	053015	€ 89,00

Model	Art.	Prijs
TJ 300	53004	€ 52,40
TJ 325	53004	€ 52,40
TJ 525	53005	€ 52,40
TJ 1000	53005	€ 52,40
TJ-T 1300	53006	€ 52,40

Model	Art.	Prijs
TJ 300	53010	€ 26,20
TJ 325	53010	€ 26,20
TJ 525	053011	€ 26,20
TJ 1000	053013	€ 26,00
TJ-T 1300	053013	€ 26,00


Model	Art.	Prijs
TJ 525	939014	€ 324,00
TJ 1000	939014	€ 324,00
TJ-T 1300	939014	€ 324,00

ASSTEUNEN 2 - 12 TON

3 JAAR FABRIEKSGARANTIE
COMPAC
FABRIKANT SINDS 1946



SOLIDE CONSTRUCTIE VOOR UW VEILIGHEID EN VOOR EEN OPTIMALE STABILITEIT

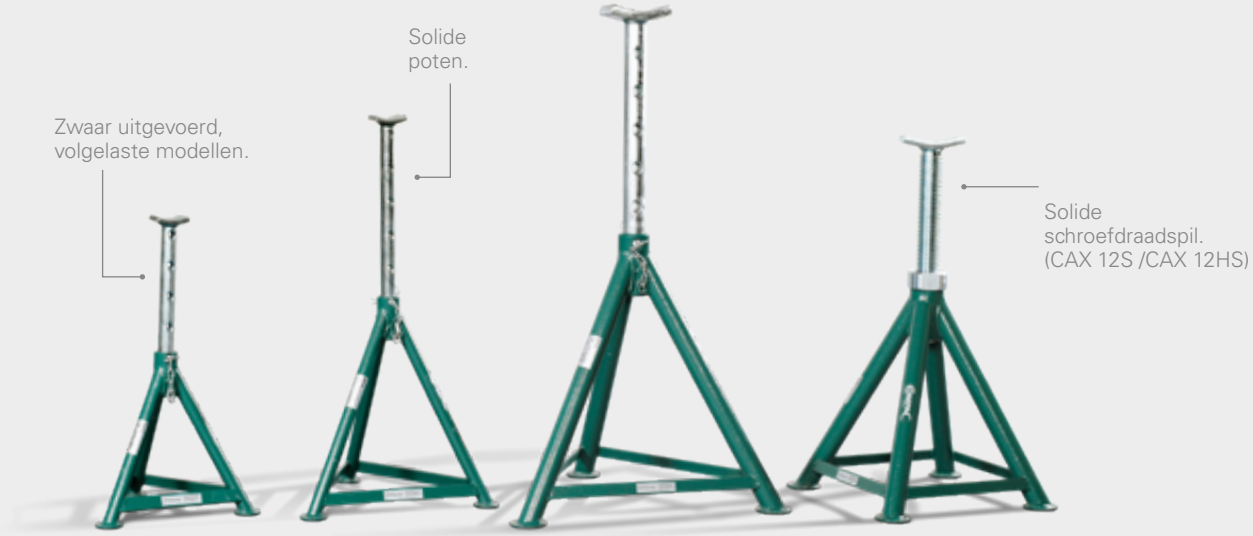

CAX 3
CAX 5
CAX 8


CAX 2H

CAX 8H

CAX 12S
CAX 12HS

You Tube

Sleutelwoord:
Compac
CAX range



Art.	Gewicht (kg)	Prijs
CAX 2H	6.6	€ 77,95
CAX 3	4.7	€ 49,95
CAX 5	7.2	€ 112,00
CAX 8	11.5	€ 156,00
CAX 8H	15	€ 167,95
CAX 12S	11.6	€ 287,00
CAX 12HS	14.4	€ 306,00





Met gratis PPT5VA 5V adapter

~~176,50~~

Circuittester digitaal 12/24 V

139,95

ART. PP3CSCARB

Digitale circuittester voor 12 en 24 V. Onder andere geschikt om te gebruiken als digitale spanningstester, om spanning en aarde te leveren, relais te testen, componenten te activeren op het voertuig, trailerverlichting te testen, slechte massa's te vinden, polariteit en continuïteit te meten.

NIEUW





~~149,00~~

Lekstroomtester Power Probe Fuse monitor

129,95

ART. PPFUSE

De PowerProbe PPFUSE is het perfecte hulpmiddel om lekstroom over zekeringen te lokaliseren zonder de zekeringen te verwijderen. Geschikt voor Maxi-, Mini- en ATC-zekeringen tot 80A en toepasbaar op 12V en 24V systemen. Kenmerken

- Lokaliseert lekstroom zonder zekeringen te verwijderen
- Automatisch resetbare zekering
- Realtime stroommeting per zekeringtype
- Geschikt tot 80A (Maxi, Mini, ATC)
- Auto-Hold functie en duidelijke statusweergave
- USB-C oplaadbaar en robuust ontwerp
- Batterijformaat: CR1120
- Batterijtype: Lithium
- Aantal batterijen: 1
- Batterijen inbegrepen: Ja

Toolspecial TOPDEALS





~~230,90~~

Lekstroomtester

195,95

ART. PPDRAWCBINT

Ontworpen om de spanning en lekstroom van de auto te controleren en om als reservevoeding te dienen bij het vervangen van de batterij. Het product wordt via een OBDII-verbindingskabel aangesloten op de OBDII-poort van de auto deze van 12 V stroom te voorzien en de lekstroom van het autosysteem te bewaken voor het diagnosticeren van diverse storingen.



~~307,30~~

OBD Break-Out box

289,95

ART. PPECB

OBD break-out box die het mogelijk maakt aan de OBD poort te meten. Bij aansluiten op de data link connector controleert het gereedschap, zonder multimeter. Verdere metingen kunnen gedaan worden per pin met een multimeter.

- Batterijformaat: CR1120
- Batterijtype: Lithium
- Aantal batterijen: 1
- Batterijen inbegrepen: Ja



LASER

Spanningstester 6 - 24 V

6,95

ART. 0025

Spanningstester 6 - 24 V met testnaald en krokodillenklem.

- Spanning: 6 - 24 V



LASER

Spanningstester 6 - 48 V

10,95

ART. 77143

Circuittester 6 tot 48 V, ook geschikt voor Mild Hybrid voertuigen. Gemakkelijk af te lezen leds, geen batterijen nodig en met krokodillenklem.

- Spanning: 6 - 48 V



AUTOTESTGERÄTE LEITENBERGER

Circuittester

67,50

ART. AZ 172

Multifunctionele 6 - 24 V circuit tester. Directe vaststelling van polariteit d.m.v. de rode en groene led. Activeert elektrische componenten, doorgangstester en detecteert slechte massacontacten.

Wordt geleverd met 6 meter lange kabels.

Toolspecial TOPDEAL



Spanningstester 12 - 24 V

~~7,80~~

5,95

ART. FX0536

Spanningszoeker met led lampje.

- Spanning: 12 - 24 V



LASER

Spanningstester 12 - 600 V

22,-

ART. 7803

Tweepolige spanningstester 12 - 600 V DC / AC CAT 111. Ontworpen om te controleren of spanning aanwezig of afwezig is voor en na werkzaamheden aan het elektrisch circuit.

- Spanning: 12 - 600 V



LASER

Circuittester

88,-

ART. 77023

Multifunctionele circuit tester. Activeert elektrische componenten, doorgangstester, detecteert slechte massacontacten, kortsluitvast.

Geleverd met 4,5 meter lange kabels. Geschikt voor 6 - 24 V.



LEITENBERGER

Stroomtang 400 A

129,95

ART. STZ 01

Professionele tang met een meetbereik van 0-40 Ampère en 40-400 Ampère. Compleet geleverd met meetpennen voor aansluiting op de MT 04 of MT 07.

- Meetbereik: 0 - 400 A



CORONEL'S KEUZE

SCAN EN BEKIJK DE PRODUCTVIDEO

LASER

Stroomtang 1.000 A

133,-

ART. 8820

Digitale stroomtang CATIII 600V, geschikt voor wissel- en gelijkstroom, wissel- en gelijkspanning, weerstand, continuïteit, capacitantie, frequentie, diodes en temperatuur. Auto-Range voor gemakkelijk instellen en een grote klemopening van 42 mm. Wordt geleverd met testkabels en temperatuursonde.

- Meetbereik: 0 - 1.000 A
- Meetbereik weerstand: 40 MOhm
- Meetbereik AC spanning: tot 700 V
- Meetbereik DC spanning: tot 700 V
- Meetbereik frequentie: tot 10 kHz



LASER

Testnaaldenset 8-delig

29,-

ART. 6544

Meetsondeset te gebruiken met 4 mm banana connectors. Ideaal voor aansluiten op luchtmassameters, gaskleppositiesensorenm verstuivers en injectoren.



AT

Breakout meetsnoerenset

289,-

ART. AT31022

Volledige kabelkit voor automotive diagnose. Bevat nagenoeg alle aansluitingskabels voor sensoren, kleppen, connectoren, injectoren... Alle kabels zijn gerangschikt in paren"mannelijk en vrouwelijk" en volgens de grootte van de klemmen.



Toolspecial TOPDEALS

~~63,90~~

Thermometer infrarood

59,95

ART. AT7040

Infrarood thermometer met aan/uit schakelbare laser pointer in nylon tas. Uitlezing d.m.v. een LCD-scherm. Temperatuur metingen tot 0.1°C nauwkeurig. Omschakelbaar in °F en °C. Schakelt automatisch uit na 6 seconden. Inclusief 9 V batterij.

- Meetbereik: -35 - +535 °C
- Schaal: °F / °C
- Batterijformaat: 9 V blok
- Aantal batterijen: 1



~~35,20~~

Multimeter 0 - 600 V

29,95

ART. FX0540

Digitale CATII multimeter met een meetbereik tot 600 V, zowel wisselspanning als gelijkspanning. Ook kun je de stroomsterkte tot 10 A DC meten, weerstand tot 2 M ohm, diodes controleren en heeft de multimeter een functie om een stroomkring te identificeren door middel van een geluidssignaal. De multimeter heeft een verlicht LCD scherm en wordt geleverd met 2 meetsnoeren.

- Meetbereik AC spanning: 0 - 600 V
- Meetbereik DC spanning: 0 - 600 V
- Meetbereik DC stroomsterkte: 10 A
- Meetbereik weerstand: 2 M Ohm
- Isolatieklasse: CAT.II - 600 V
- L x B x H: 138 x 69 x 31 mm
- Gewicht: 320 g



AUTOTESTGERÄTE LEITENBERGER

Multimeter

95,-

ART. MT 07

Multimeter met rubber ommanteling, met draaischakelaar, digitaal 5-segment LCD display. Met mogelijkheid om meetwaarde vast te zetten. Levering compleet met meetsnoeren.

- Meetbereik AC spanning: 200 mV - 750 V
- Meetbereik DC spanning: 200 mV - 1 k V
- Meetbereik AC stroomsterkte: 200 µA - 10 A
- Meetbereik DC stroomsterkte: 200 µA - 10 A
- Meetbereik weerstand: 200 - 20M Ohm



LASER

Milliohm meter

299,-

ART. 8894

Milliohm weerstandmeter om componenten te meten met een zeer lage weerstand. Onmisbaar voor technici die werken aan elektromotoren en kabels waar de weerstand problemen veroorzaakt bij waarden veel lager dan een standaard multimeter. Door de vier aderige"Kelvin" kabels en de standaard kabels biedt de milliohmmeter een zeer accurate meting van de weerstand.

- Meetbereik AC stroomsterkte: 400µA - 400 mA
- Meetbereik DC stroomsterkte: 400µA - 400 mA
- Isolatieklasse: 40 mF
- Batterijformaat: AA
- Batterijtype: Alkaline
- Aantal batterijen: 6
- Batterijen inbegrepen: Ja



Mitutoyo

~~44,20~~

Schuifmaat analoog 0 - 150 mm

36,95

ART. 530-104

Analoge schuifmaat met matverchroomde schaalverdeling en nonius. Voorzien van dieptemaat en geharde meetbekken met afschuining voor de meting van groeven of boringen.

- Meetbereik: 0 - 150 mm
- Uitvoering: Analoog
- Schaalverdeling: 0,05 mm
- Totale lengte: 231 mm
- Beklengte: 40 mm
- Gewicht: 143 g



Mitutoyo

~~139,-~~

Schuifmaat digitaal 0 - 150 mm

124,95

ART. 500-181-30

Digimatic schuifmaat met hoge kwaliteit afwerking van de geleidingsoppervlakte voor soepele schuifbeweging. Lange levensduur batterij.

- Meetbereik: 0 - 150 mm
- Uitvoering: Digitaal
- Schaalverdeling: 0,01 mm
- Nauwkeurigheid: ± 0,02 mm
- Totale lengte: 233 mm
- Beklengte: 40 mm
- Batterijformaat: SR44
- Batterijtype: Lithium
- Aantal batterijen: 1
- Batterijen inbegrepen: Ja
- Gewicht: 164 g



Toolspecial TOPDEALS

~~63,90~~

Mitutoyo

Buitenschroefmaat

57,50

ART. 103-137

Lichte micrometer. De meetvlakken zijn van geslepen en gelept hardmetaal. Inclusief inspectiecertificaat en instelsleutel.

- Nauwkeurigheid: ± 0,2 µm
- Meetbereik: 0 - 25 mm
- Schaalverdeling: 0,01 mm
- Gewicht: 175 g
- Uitvoering: Analoog



~~332,60~~

Mitutoyo

Buitenschroefmaat

299,95

ART. 293-230-30

Digitale micrometer met uitstekende nauwkeurigheid. Voorzien van gegevensuitvoer.

- Nauwkeurigheid: ± 0,1 µm
- Meetbereik: 0 - 25 mm
- Schaalverdeling: 0,001 mm
- IP klasse: IP65
- Gewicht: 270 g
- Uitvoering: Digitaal



~~115,60~~

104,95

Mitutoyo

Zwenktaster

ART. 513-404-10E

Anti-magnetische zwenktaster, geschikt voor uitlijningen en soortgelijke toepassingen. Deze zwenktaster past zich automatisch aan de vereiste meetrichting. Edelsteenlagering, precies geslepen tandwiel en beugel voor een lichtlopende, nauwkeurige beweging met snelle respons.

- Meetbereik: 0 - 0,8 mm
- Schaalverdeling: 0,01 mm
- Schaal: 0-40-0
- Uitvoering: Analoog
- Meetkracht: 0,01 - 0,3 N
- Gewicht: 45 g



~~114,-~~

103,95

Mitutoyo

Zwenktaster statief

ART. 7015-10

Universele zwenktaster magneetstatief met V-prisma onder de voet. Voorzien van fijnverstelling. Opname: Ø 8 mm en zwaluwstaart (Ø 9,5 zonder de standaard verloophuls).

- Actieradius: 160 mm
- Voetafmeting: 59 x 50 x 55 mm
- Hoogte: 235 mm
- Gewicht: 1,37 kg

Werkjas

ART. 175987-80013

Gevoerde jas met GEOX ademende stof voor maximaal draagcomfort.

- Kleur: Zwart
- Materiaal: 100% polyamide
- Goedkeuring: ISO 13688:2013





~~119,90~~
92,50

Toolspecial TOPDEALS

Werkjas

Met ademhalingssysteem technologie van Geox. Deze softshell jas met elastaan is rekbaar en zeer aangenaam om in te werken.
Voorzien van:
• Afneembare capuchon
• Verstelbare manchetten voor je mouwen
• Twéé zijzakken en één borstzak met rits aansluitingen.

Art.	Kleur	Materiaal
175946-75135	Grijs	100% polyester
175946-70437	Zwart/Grijs	94% Polyester 6% elastaan



175946-75135



175946-70437

~~118,10~~
99,95

Werktrui

Werktrui met GEOX ademende stof, voor maximaal draagcomfort.

- Materiaal: 80% katoen/ 20% polyester- 280 g/m²

Art.	Kleur
175944-75070	Grijs
175944-60062	Blauw
175944-80013	Zwart



175944-75070



175944-60062



175944-80013

~~50,70~~
37,50

Bestellen = art.nr. + maat (bijv. 175944-75070 in maat XL = 175944-75070-XL)

Toolspecial TOPDEALS



Werktuinbroek

Overall van stretch-polykatoen, multifunctionele zak in het midden met klep en ripstop-versterking, klittenbandsluiting. Verstelbare en afneembare stretchbanden met gesp. Elastische tailleband aan de achterzijde, zijopeningen met krasbestendige knopen, klep met ritssluiting. Open voorzakken op heuphoogte, gestructureerde zijzak met ripstop-versterking, ripstop-liniaalhouder en hamerlus. Versterkte Oxford-kniebeschermers, klittenbandsluitingen aan de zoom, comfortabele pasvorm, reflecterende details, drievoudige naden.

- Goedkeuring: EN ISO 13688
- Materiaal: 65% polyester / 35% katoen

Art.	Kleur
183062-75070	Grijs
183062-60062	Blauw

~~61,10~~

45,95



Werkbroek

Werkbroek van stretch-polykatoen, met twee zijzakken met klittenbandsluiting, waarvan één multifunctioneel, twee open zakken aan de voorkant en twee achterzakken, reflecterende details en een elastische tailleband. Voorgevormde riem, riemlus met Utility-logo, een slanke pasvorm, ergonomisch gevormde pijpen met coupenaden op de knieën, krasbestendige knoop en drievoudige stiksels.

- Goedkeuring: EN ISO 13688
- Materiaal: 65% polyester / 35% katoen

Art.	Kleur
183059-75070	Grijs
183059-60062	Blauw
183059-80016	Zwart

~~47,10~~

35,95

Bestellen = art.nr. + maat (bijv. 183059-75070 in maat L = 183059-75070-L)



~~98,90~~

Veiligheidsschoen laag S3S

89,95

ART. 182047-C2763

Waterdichte, lage S3S veiligheidsschoen van slijtvast gebreid polyester. TPU-neuskap en ergonomische hielsteun. 200J stalen neus. K-SOLE antiperforatiezool. D-Light technologie. Air Mesh voering met een antislip microvezelinlegzool. Uitneembare, ergonomische, antistatische en microgeperforeerde binnenzool van gerecycled opencellig PU-schuim, ademend dankzij actief koolstof. ESD.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Zwart/geel
- Materiaal neus: Staal
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan met D-LIGHT technologie
- Materiaal kap: Polyester
- Materiaal voering: Air Mesh
- Materiaal inlegzool: Polyuerethaan met actief koolstof
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022



~~108,50~~

Veiligheidsschoen laag S3S

99,-

ART. 181158-C2541

Veiligheidsschoen met Stable Impact Technology verwerkt in de zool en dit zorgt voor maximale stabiliteit en comfort. De schoen is gemaakt uit ademend en waterafstotend technisch textiel polyester en voorzien van beschermde kruipneus. De schoenzool is antiperforerend, antistatisch (ESD), hittebestendig en olie- en brandstofresistent. Voorzien van uitneembare antibacteriële binnenzool.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3S FO SR SC ESD
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan met Stable Impact Technology
- Materiaal kap: Technisch textiel polyester
- Materiaal voering: Antislip microvezel
- Materiaal inlegzool: Ademend PU schuim
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022

Toolspecial TOPDEALS



~~111,40~~

Veiligheidsschoen laag S3S

104,-

ART. 182528-C8700

Lage S3S-veiligheidsschoenen van waterafstotend en ademend suède van rundleer. Ergonomische TPU-hielsteun. 200J aluminium neus. K SOLE Ultralite-inlegzool tegen doorboring. Breedte 11. A.Box System-technologie van Diadora met zijdelingse ventilatie en Ariatex-membraan. Air Mesh-voering met 65% gerecycled polyester en een antislip inzetstuk van microvezel. Uitneembare, microgeperforeerde anatomische binnenzool van opencellig PU-schuim met actief koolstof. ESD.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3S
- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: D-Light polyurethaan
- Materiaal kap: Suede
- Materiaal voering: Antislip microvezel
- Materiaal inlegzool: Ademend PU schuim
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022
- Kleur: Grijs



~~152,80~~

Veiligheidsschoen laag S3S

136,95

ART. 181138-80013

Veiligheidsschoen met Mass Damper Technology zool en is waterbestendig. De schoen is gemaakt van Nubuck leder en voorzien van beschermde kruipneus. De schoenzool is antiperforerend, antistatisch (ESD), hittebestendig en olie- en brandstofresistent. Voorzien van uitneembare ergonomische binnenzool.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3S FO HRO SR SC ESD
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan en EVA schuim
- Materiaal kap: Nubuck
- Materiaal voering: Antislip microvezel
- Materiaal inlegzool: Ademend PU schuim
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022

Bestellen = art.nr. + maat (bijv. 182528-C8700 in maat 44 = 182528-C8700-44)

Veiligheidsschoen hoog S3S

ART. 181021-80013

Veiligheidsschoen van waterafstotend, ademend Nubuck leder met een stalen neus. De anti-perforatie zool is antistatisch en energie absorberend. Olie- en brandstof resistent.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Staal
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan
- Materiaal kap: Nubuck
- Materiaal voering: Air Mesh
- Materiaal inlegzool: Polyuerethaan met actief koolstof
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022



~~101,10~~

91,95

Toolspecial TOPDEALS



~~170,10~~

159,-

Veiligheidsschoen hoog S3S

ART. 183120-80013

Hoge S3S-veiligheidsschoenen van waterafstotend en ademend suède van rundleer. Details van microvezel. Ergonomische TPU-hielsteun. Versterkte slijtvaste PU-neus. 200J aluminium neus. K SOLE Ultralite anti-perforatie-inzetstuk. Breedte 11. A.Box System-technologie van Diadora met zijdelingse ventilatie en Ariatex-membraan. Voering van polyester Air Mesh met een antislip microvezel-inzetstuk. Uitneembare, microgeperforeerde anatomische binnenzool van PU-schuim met open cellen en actief koolstof. ESD.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3S
- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Polyurethaan en EVA schuim
- Materiaal kap: Suede
- Materiaal voering: Antislip microvezel
- Materiaal inlegzool: Ademend PU schuim
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022
- Kleur: Zwart

Veiligheidsschoen hoog S3S

ART. 182529-C0200

Hoge S3S-veiligheidsschoenen van waterafstotend en ademend suède van rundleer. Ergonomische TPU-hielsteun. 200J aluminium neus. K SOLE Ultralite-inlegzool tegen doorboring. Breedte 11. .A.Box System-technologie van Diadora met zijdelingse ventilatie en Ariatex-membraan. Air Mesh-voering met 65% gerecycled polyester en een antislip inzetstuk van microvezel. Uitneembare, microgeperforeerde anatomische binnenzool van PU-schuim met open celstructuur en actief koolstof. ESD.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3S
- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: D-Light polyurethaan
- Materiaal kap: Suede
- Materiaal voering: Antislip microvezel
- Materiaal inlegzool: Ademend PU schuim
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022
- Kleur: Zwart



~~117,70~~

109,-

Bestellen = art.nr. + maat (bijv. 182529-C0200 in maat 43 = 182529-C0200-43)



REDBRICK

~~102,35~~

Veiligheidsschoen laag S1PS

89,95

ART. AGILE AF

REDBRICK MOTION veiligheidsschoenen De safety sneaker voor logistiek en transport! Een trendy schoen gemaakt van trendy materialen. De schoenen hebben een rubberen ESD antislipzool, aluminium neus en kunststof tussenzool.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S1PS - ESD
- Kleur: Grijs
- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Kunststof
- Materiaal kap: Knit
- Materiaal voering: Mesh
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022



REDBRICK

~~102,35~~

Veiligheidsschoen laag S1PS

92,50

ART. SIERRA AF

REDBRICK MOTION veiligheidsschoenen De safety sneaker voor logistiek en transport! Een trendy schoen gemaakt van trendy materialen. De schoenen hebben een rubberen ESD antislipzool, aluminium neus en kunststof tussenzool.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S1PS - ESD
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Kunststof
- Materiaal kap: Knit
- Materiaal voering: Mesh
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022

Toolspecial TOPDEALS



REDBRICK

~~104,40~~

Veiligheidsschoen laag S3S

92,50

ART. SHADE AF

REDBRICK MOTION veiligheidsschoenen De safety sneaker voor logistiek en transport! Een trendy schoen gemaakt van trendy materialen. De schoenen hebben een rubberen ESD antislipzool, aluminium neus en kunststof tussenzool. Ook zijn ze waterafstotend en ademend door de microfiber bovenlaag.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3S - ESD
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Kunststof
- Materiaal kap: Microfiber/ TPU
- Materiaal voering: Mesh
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022



REDBRICK

~~114,10~~

Veiligheidsschoen laag S3

104,-

ART. PULSE LOW S3

Trendy veiligheidssneaker van Redbrick is modern vormgegeven en biedt door de S3 classificering hoge veiligheid. De schoenen hebben een TPU ESD antislipzool, aluminium neus en kevlar tussenzool en antibacteriële inlegzool. Ook zijn ze waterafstotend en ademend door de microfiber bovenlaag.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3 SRC
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Kevlar
- Materiaal kap: Microfiber/TPU
- Materiaal inlegzool: EVA
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2011

Bestellen = art.nr. + maat (bijv. SHADE AF in maat 43 = SHADE AF 43)



Toolspecial TOPDEALS



~~117,30~~

106,95

REDBRICK

Veiligheidsschoen hoog S3S

ART. DUNK HIGH

Deze Redbrick Dunk High met veiligheidsklasse S3S, heeft een composiet veiligheidsneus en een sterke technical fibers non-metallic tussenzool. Deze lichte veiligheidssneaker heeft een bovendeel van twee soorten microfiber (met nubuck en suède afwerkingen). De zool is slijt- en slipvast en gemaakt van het innovatieve ProTec™ Foam. De combinatie van slijtvast TPU op de loopzool en het gebruik van ETPU binnenin, maakt de zool dempend en licht van gewicht. Deze veiligheidsschoen is antistatisch en ESD getest. De inlegzool is uitneembaar zodat je deze na een werkdag kan laten drogen en luchten.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Composiet
- Materiaal tussenzool: Aramide
- Materiaal kap: Microfiber
- Materiaal voering: 3D Mesh
- Materiaal inlegzool: Kevlar
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022

~~117,30~~

106,95

REDBRICK

Veiligheidsschoen hoog S3S

ART. CHAMP HIGH

De Redbrick Champ High is een stoere S3S veiligheidsschoen met het uiterlijk van een sneaker. Een veiligheidsneus van composiet en een metaalvrije anti-perforatiezool van technical fibers houden je voeten veilig. Een extra overneus zorgt ervoor dat je schoenen minder snel slijten. De slijt- en slipvaste zool is vlak, ideaal voor werkzaamheden waarbij je veel moet lopen. Deze zool is bovendien gemaakt van ProTec™ Foam. De combinatie van slijtvast TPU op de loopzool en het gebruik van ETPU binnenin, maakt de zool dempend en licht van gewicht. Deze veiligheidsschoen is antistatisch en ESD getest. Ook is de inlegzool uitneembaar zodat je deze na een werkdag kan laten drogen en luchten.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Composiet
- Materiaal tussenzool: Aramide
- Materiaal kap: Microfiber
- Materiaal voering: 3D Mesh
- Materiaal inlegzool: Kevlar
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022



~~117,30~~

106,95

REDBRICK

Veiligheidsschoen hoog S3S

ART. LEGEND HIGH

Deze Redbrick Legend High met veiligheidsklasse S3S, heeft een composiet veiligheidsneus en een sterke technical fibers non-metallic tussenzool. Deze lichtgewicht veiligheidssneaker heeft een bovendeel van microfiber. De vlakke zool is slijt- en slipvast. Deze is bovendien gemaakt van het innovatieve ProTec™ Foam. De combinatie van slijtvast TPU op de loopzool en het gebruik van ETPU binnenin, maakt de zool dempend en licht van gewicht. Deze veiligheidsschoen is ESD getest. De inlegzool is uitneembaar zodat je deze na een werkdag kan laten drogen en luchten.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3S
- Kleur: Bruin
- Materiaal neus: Composiet
- Materiaal tussenzool: Aramide
- Materiaal kap: Microfiber
- Materiaal voering: 3D Mesh
- Materiaal inlegzool: Kevlar
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2022



~~121,80~~

107,95

REDBRICK

Veiligheidsschoen hoog S3

ART. PULSE HIGH S3

Trendy veiligheidssneaker van Redbrick is modern vormgegeven en biedt door de S3 classificering hoge veiligheid. De schoenen hebben een TPU ESD antislipzool, aluminium neus en kevlar tussenzool en antibacteriële inlegzool. Ook zijn ze waterafstotend en ademend door de microfiber bovenlaag.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3 WR SRC
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Aluminium
- Materiaal tussenzool: Kevlar
- Materiaal kap: Microfiber/TPU
- Materiaal inlegzool: EVA
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2011

Bestellen = art.nr. + maat (bijv. LEGEND HIGH in maat 41 = LEGEND HIGH 41)



Handschoen Touch

ART. TOUCHPWH80725

~~5,50~~ **3,95**

Deze handschoen uit de Touch-serie heeft een naadloos gebreide liner van nylon en is voorzien van een nitril volledige coating en is flexibel en biedt een goede bescherming tegen schuren. De volledige coating zorgt ervoor dat de handschoen waterdicht is.

- Goedkeuring: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018-4131X, EN407:2020-X1XXXX
- Oppervlaktebehandeling: Nitril
- Materiaal: Nylon
- Manchet: Elastisch
- CE categorie: 2
- Schuurweerstand: 4
- Snijweerstand: 1
- Scheurweerstand: 3
- Perforatieweerstand: 1
- Kleur: Blauw



Handschoen Lite

ART. LITEPWH80800

~~3,30~~ **2,99**

Deze handschoen uit de Lite-serie heeft een naadloos gebreide liner van polyester en is voorzien van een latex handpalm coating welke flexibel is, bestand tegen scheuren en biedt een optimale grip. Deze coating is waterdicht en beschermt in zekere mate tegen zuren en schoonmaakmiddelen. Deze handschoen is uitermate geschikt voor assemblage, auto-industrie, installatietechniek, montage, onderhoud, precisie werkzaamheden, racing, automotive, retail (DIY), schilderwerk en spuiterij.

- Goedkeuring: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018-2121X
- Oppervlaktebehandeling: Latex
- Materiaal: Polyester
- Manchet: Elastisch
- CE categorie: 2
- Schuurweerstand: 4
- Snijweerstand: 1
- Scheurweerstand: 3
- Perforatieweerstand: 1
- Kleur: Grijs

Toolspecial TOPDEALS



Handschoen Touch

ART. TOUCHPWH80551

1,99

Deze handschoen uit de Touch-serie heeft een naadloos gebreide liner van nylon en is voorzien van een PU handpalm coating en bevat geen latex wat de kans op allergische reacties verkleint en heeft een hoog ademend vermogen. Deze handschoen is uitermate geschikt voor assemblage, auto-industrie, farmaceutische industrie, industrie, installatietechniek, montage, onderhoud, precisie werkzaamheden, retail (DIY) en schilderwerk.

- Goedkeuring: EN388:2016-3131X
- Oppervlaktebehandeling: PU
- Materiaal: Nylon
- Manchet: Elastisch
- CE categorie: 2
- Schuurweerstand: 3
- Snijweerstand: 1
- Scheurweerstand: 3
- Perforatieweerstand: 1
- Kleur: Zwart



Handschoen Winter

ART. WINTERPWH6805

~~4,95~~ **3,99**

Deze handschoen uit de Winter-serie heeft een 10G naadloos gebreide Acryl terry liner welke goed isoleert tegen kou en is voorzien van een latex handpalm coating welke bestand is tegen scheuren en biedt een optimale grip. Deze handschoen is uitermate geschikt voor algemene werkzaamheden, bouw, constructie, koude omgevingen, koelhuizen, offshore, transport , logistiek, wegbouw, waterbouw, infra.

- Goedkeuring: EN388:2016-2242X
- Oppervlaktebehandeling: Latex
- Materiaal: Acryl
- Manchet: Elastisch
- CE categorie: 2
- Schuurweerstand: 2
- Snijweerstand: 2
- Scheurweerstand: 4
- Perforatieweerstand: 2
- Koudebestendigheid: 2
- Kleur: Geel

Handschoen nitril BoldMAX

ART. BOLDMAX

Zwarte, poedervrije handschoenen van duurzaam, robuust nitril en zijn ideaal voor automotive en industrie. Hun dikkere constructie, gecombineerd met een diamantgrippatroon zorgt voor verbeterde sterkte en grip.

- Maat: M
- Goedkeuring: EN 374, EN 420, EN 455, EN 1186
- Oppervlaktebehandeling: Diamond texture
- Materiaal: Nitril
- Kleur: Zwart



~~10,65~~ **9,95**

Bestellen = art.nr. + maat (bijv. 175944-75070 in maat XL = 175944-75070-XL)

TOWA

Handschoen ActivGrip Advance

ART. AGADV



~~4,95~~ **4,19**

Dit is een Microfinish Nitril gecoate allround handschoen met ongekende grip en uitstekende vingergevoeligheid. Met naadloos gebreide nylon binnenhandschoen voor extra comort. De microfinish biedt een maximale grip met minimale inspanning. Olieresistent. Geschikt voor werkzaamheden bij droge, natte en oliegladde oppervlakken.

- Goedkeuring: EN388
- Oppervlaktebehandeling: Nitril
- Materiaal: Nylon
- Manchet: Elastisch
- CE categorie: 2
- Schuurweerstand: 4
- Snijweerstand: 1
- Scheurweerstand: 2
- Perforatieweerstand: 1
- Kleur: Paars

TOWA

Handschoen PowerGrab Premium

ART. PGPREM



4,19

Dit is een Microfinish gecoate latex handschoen met een comfortabele naadloos gebreide polyester/katoenen binnenhandschoen. Tevens is zijn duim volledig gecoat voor extra veiligheid. Microfinish biedt een maximale grip met minimale inspanning. Geschikt voor werkzaamheden bij zowel natte, als met olie besmeurde en gladde oppervlakken.

- Goedkeuring: EN388
- Oppervlaktebehandeling: Latex
- Materiaal: Polyester/Katoen
- Manchet: Elastisch
- CE categorie: 2
- Schuurweerstand: 3
- Snijweerstand: 1
- Scheurweerstand: 4
- Perforatieweerstand: 2
- Kleur: Bruin

Toolspecial TOPDEALS

TOWA

Handschoen ActivGrip Lite

ART. AGLITE



~~5,15~~ **4,49**

Een Microfinish gecoate latex handschoen met een comfortabele en geel fluoriserende polyester liner. De naadloos gebreide liner is ergonomische gevormd en biedt maximaal comfort en minimale handmoeheid. De ActivGrip is dubbel gecoat waardoor de vochtdoorlaatbaarheid tot een minimum beperkt blijft. Geschikt voor werkzaamheden waarvoor grip bij zowel droge als natte condities vereist is.

- Goedkeuring: EN388
- Oppervlaktebehandeling: Latex
- Materiaal: Polyester
- Manchet: Elastisch
- CE categorie: 2
- Schuurweerstand: 2
- Snijweerstand: 1
- Scheurweerstand: 3
- Perforatieweerstand: 1
- Kleur: Geel

TOWA

Handschoen PowerGrab Thermo

ART. PGTHERM



~~6,35~~ **5,95**

Dit is een Microfinish latex gecoate handschoen. De microfinish biedt een maximale grip met minimale inspanning. Tevens is de duim volledig gecoat voor extra veiligheid. Deze handschoenen zijn uitermate geschikt bij zowel natte, als met olie besmeurde en gladde oppervlakken. Geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen door zijn naadloos gebreide binnenhandschoen van acryl.

- Goedkeuring: EN388 / EN407:2004-X2XXXX / EN511:2006-01X
- Oppervlaktebehandeling: Latex
- Materiaal: Acryl
- Manchet: Elastisch
- CE categorie: 2
- Schuurweerstand: 1
- Snijweerstand: 1
- Scheurweerstand: 4
- Perforatieweerstand: 1
- Bescherming tegen thermische risico's: X2XXXX
- Koudebestendigheid: 01X
- Kleur: Oranje

Grippaz

Handschoen nitril

ART. GRIPPAZ

Grippaz nitril handschoenen bieden ongeëvenaarde grip tijdens het werken met vet, olie, wasmiddelen, oplosmiddelen en water.

- 3x dikker dan standaard nitril handschoenen.
- Touch Screen Technology zorgt ervoor dat de smartphone en tablet gewoon bedienbaar blijft met de handschoenen aan.
- 100% siliconen en latex vrij.
- Goedkeuring: EN455 en EN347
- Oppervlaktebehandeling: Fish-scale
- Materiaal: Nitril
- CE categorie: CE0321
- Kleur: Zwart



~~13,00~~ **11,95**

Bestellen = art.nr. + maat (bijv. 183059-75070 in maat L = 183059-75070-L)

ABA

Brandstofklemassortiment staal 120-delig

ART. AA 120

120-delig MINI slangklemmen assortimen. Inhoud:

- 15 x MINI 8
- 15 x MINI 9
- 30 x MINI 10
- 10 x MINI 11
- 30 x MINI 12
- 10 x MINI 13
- 5 x MINI 14
- 5 x MINI 15
- 1 x Flexidrive schroevendraaier



~~221,00~~

95,-

Toolspecial TOPDEALS



~~255,90~~

119,-

ABA

Leidingklemassortiment 130-delig

ART. AA 130

130-delig leidingklemmen assortiment. Inhoud:

- 20 x LK 301
- 20 x LK 302
- 20 x LK 303
- 20 x LK 304
- 15 x LK 305
- 15 x LK 306
- 10 x LK 307
- 10 x LK 308

ABA

Slang- & brandstofklemassortiment 9/12 mm 244-delig 12 mm en Mini

ART. AA 244 OM

244-delig slangklemmen assortiment. Inhoud:

- 12 x ABA 8-14
- 12 x ABA 11-17
- 12 x ABA 13-20
- 24 x ABA 15-24
- 12 x ABA 19-28
- 12 x ABA 22-32
- 12 x ABA 26-38
- 12 x ABA 32-44
- 12 x ABA 38-50
- 12 x ABA 44-56
- 12 x ABA 50-65
- 10 x MINI 8
- 10 x MINI 9
- 10 x MINI 10
- 10 x MINI 11
- 10 x MINI 12
- 10 x MINI 13
- 10 x MINI 14
- 10 x MINI 15
- 10 x MINI 16
- 10 x MINI 17
- 1 x Flexidrive schroevendraaier



~~587,80~~

285,-



ABA

Oorklem

Oorklem zonder treden op de binnenste cirkel van de klem, waardoor een 360° afdichting op de slang mogelijk is. Het boutvrije ontwerp zorgt voor een nauwkeurige installatie in krappe ruimtes. De omgebogen bandranden voorkomen beschadigingen aan de slang.

- Materiaal: RVS

Art.	Diameter bereik	Breedte	Prijs
EC PRO 6.8-8.0	6,8 - 8,0 mm	5 mm	€0,55
EC PRO 13.2-15.7	13,2 - 15,7 mm	7 mm	€0,61
EC PRO 7.3-9.0	7,3 - 9,0 mm	5 mm	€0,58
EC PRO 7.8-9.5	7,8 - 9,5 mm	5 mm	€0,61
EC PRO 8.8-10.5	8,8 - 10,5 mm	5 mm	€0,64
EC PRO 9.6-11.3	9,6 - 11,3 mm	5 mm	€0,70
EC PRO 13.5-16.0	13,5 - 16,0 mm	7 mm	€0,64
EC PRO 14.3-16.8	14,3 - 16,8 mm	7 mm	€0,64
EC PRO 15.0-17.5	15,0 - 17,5 mm	7 mm	€0,64
EC PRO 15.3-18.5	15,3 - 18,5 mm	7 mm	€0,67
EC PRO 9.8-12.3	9,8 -1 2,3 mm	7 mm	€0,52
EC PRO 16.6-19.8	16,6 - 19,8 mm	7 mm	€0,67
EC PRO 10.3-12.8	10,3 - 12,8 mm	7 mm	€0,55
EC PRO 17.8-21.0	17,8 - 21,0 mm	7 mm	€0,70
EC PRO 10.8-13.3	10,8 - 13,3 mm	7 mm	€0,58
EC PRO 19.4-22.6	19,4 - 22,6 mm	7 mm	€0,70
EC PRO 11.3-13.8	11,3 - 13,8 mm	7 mm	€0,58
EC PRO 22.4-25.6	22,4 - 25,6 mm	7 mm	€0,70
EC PRO 12.0-14.5	12,0 - 14,5 mm	7 mm	€0,61
EC PRO 23.9-27.1	23,9 - 27,1 mm	7 mm	€0,70



KNIPEX

Oorklemtang

ART. 10 98 I220

29,50

Voor de eenvoudige en zekere bevestiging van 1-oor- en 2-oorklemmen zoals van systeem Oetiker. Geen beschadigingen van de persplaatsen aan de oorklemmen. Veelzijdig inzetbaar om klemmen op asmanchetten, koeler- en brandstofleidingen, luchtdruksystemen, compressoren te monteren. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard. Zeer breed inzetbaar dankzij de zijdelingse persneus.

- Lengte: 220 mm
- Gewicht: 363 g







KNIPEX

Oorklemtang

ART. 10 99 I220

37,70

Voor de eenvoudige en zekere bevestiging van 1-oor- en 2-oorklemmen zoals van systeem Oetiker. Geen beschadigingen van de persplaatsen aan de oorklemmen. Veelzijdig inzetbaar om klemmen op asmanchetten, koeler- en brandstofleidingen, luchtdruksystemen, compressoren te monteren. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard.

- Lengte: 220 mm
- Gewicht: 344 g



Toolspecial TOPDEALS

~~183,40~~

62,50

tirex

Kabelbundelbandassortiment 1.000-delig

ART. D08200/1

1.000 delig kabelbundelbandassortiment in handig display. Inhoud:

- 200 x D08201/1G: 100-2,5 mm
- 200 x D08202/1G: 140-3,6 mm
- 200 x D08204/1G: 200-4,8 mm
- 200 x D08208/1G: 300-4,8 mm
- 200 x D08210/1G: 368-4,8 mm



~~36,00~~

19,95

LASER

Gasbrander Mini

ART. 8710

Mini gasbrander met hervulbare 12 ml butaan gasfles. Elektrische piezo ontsteking, beveiligd tegen ongewenst aantzetten en voorzien van slot om constant te gebruiken. Met een volle gasfles 20 tot 30 minuten te gebruiken, maximale vlamtemperatuur 1.300 graden Celsius.

- Brandtijd: 20 - 30 min
- Vlamtemperatuur: tot 1.300 °C
- Afmetingen: 102 x 68 x 35 mm



tirex

Kabelbundelband RVS

Kabelbundband van roestvrij staal, geschikt voor langdurig buitengebruik.

- Materiaal: Roestvrij staal
- Temperatuurbereik: -80 ~ +538 °C

Art.	Lengte	Breedte	Prijs
D10201/10	200 mm	4,45 mm	€11,80
D10203/10	370 mm	4,45 mm	€14,70
D10204/10	520 mm	4,45 mm	€18,30
D10205/10	680 mm	4,45 mm	€21,95
D10208/10	300 mm	7,96 mm	€21,95
D10210/10	500 mm	7,96 mm	€29,15



tirex

Krimpkousassortiment 2:1 6-delig

109,40

ART. D18694/1

Wordt geleverd met display en schaar aan een ketting. Assortiment bevat zwarte krimpkousen. Inhoud:

- D18502/12 - 3,2 : 1,6
- D18503/11 - 4,8 : 2,4
- D18504/10 - 6,4 : 3,2
- D18505/7 - 9,5 : 4,8
- D18506/6 - 12,7 : 6,4
- D18507/5 - 19,0 : 9,5



~~68,80~~

29,50

MOBY

Plaatschroefassortiment Phillips zwart 390-delig

ART. 999-414001/1

390-delig assortiment met plaatschroeven met kraag zwart. Inhoud:

- 75x Plaatschroef met kraag zwart kruis DIN 968 3,5x16
- 50x Plaatschroef met kraag zwart kruis DIN 968 3,9x19
- 50x Plaatschroef met kraag zwart kruis DIN 968 4,2x13
- 50x Plaatschroef met kraag zwart kruis DIN 968 4,2x16
- 40x Plaatschroef met kraag zwart kruis DIN 968 4,2x19
- 35x Plaatschroef met kraag zwart kruis DIN 968 4,2x25
- 35x Plaatschroef met kraag zwart kruis DIN 968 4,8x16
- 30x Plaatschroef met kraag zwart kruis DIN 968 4,8x19
- 25x Plaatschroef met kraag zwart kruis DIN 968 4,8x25



~~53,10~~

25,-

MOBY

Blindklinknagelassortiment 210-delig

ART. 999-501001/1

210-delig assortiment met blindklinknagels. Inhoud:

- 50x Blindklinknagel al/st DIN 7337 4x12 mm (6,5-8,5)
- 25x Blindklinknagel al/st DIN 7337 4x16 mm (10,5-12,5)
- 25x Blindklinknagel al/st DIN 7337 4x20 mm (14,5-16,5)
- 20x Blindklinknagel al/st DIN 7337 4,8x12 mm (6,0-8,0)
- 10x Blindklinknagel al/st DIN 7337 4,8x20 mm (14,0-16,0)
- 20x Blindklinknagel al/st DIN 7337 4,8x25 mm (18,0-21,0)
- 20x Blindklinknagel al/st DIN 7337 5x12 mm (6,0-8,0)
- 20x Blindklinknagel al/st DIN 7337 6x10 mm (4,0-6,0)
- 20x Blindklinknagel al/st DIN 7337 6x16 mm (9,0-11,0



MOBY

Blindklinknagel aluminium/staal 3 mm

- Materiaal: Aluminium/staal
- Bewerking: Electrolitisch verzinkt
- DIN / ISO: 7337

Art.	Klembereik	Lengte	Diameter	Prijs
501-030006/20	1,5 - 3,5 mm	6 mm	3 mm	€3,45
501-030010/20	5,5 - 7,0 mm	10 mm	3 mm	€3,30
501-040010/20	5,0 - 6,5 mm	10 mm	4 mm	€3,50
501-040016/20	10,5 - 12,5 mm	16 mm	4 mm	€3,55
501-048016/20	10,0 - 12,0 mm	16 mm	4,8 mm	€4,00
501-048020/20	14,0 - 16,0 mm	20 mm	4,8 mm	€4,10



MOBY

Plaatschroef Phillips bolkop staal gezwart 4,2 mm

- Uitvoering: Bolkop, Phillips
- Materiaal: Staal
- Bewerking: Zwart gepassiveerd
- DIN / ISO: 7981

Art.	Lengte	Diameter	Prijs
400-042013/20	13 mm	4,2 mm	€3,15
400-042016/20	16 mm	4,2 mm	€3,25
400-042019/20	19 mm	4,2 mm	€3,35
400-048013/20	13 mm	4,8 mm	€3,45
400-048016/20	16 mm	4,8 mm	€3,50
400-048019/20	19 mm	4,8 mm	€3,65

Race Tape



Veelzijdige en sterke waterproof textieltape.
- Schuur- en zandstraalbestendig
- Ook inzetbaar als anti-corrosie tape
- Goed afscheurbaar met de hand
- Kleefkracht 9,5N / 25mm op RVS
- Maximale temperatuur 80 °C
- Breedte: 50 mm
- Lengte: 10 m
- Dikte: 0,28 mm

Art.	Kleur
2011Z5010W	Zwart
2011W5010W	Wit

~~5,75~~
3,95



Toolspecial TOPDEALS



Verpakkingstape Goldline Transparant

ART. 1047TR5066W

~~5,95~~
4,25

Goldline verpakkingstape 'Low Noise'. High Tack PP verpakkingstape met extra stevige polypropyleen film en extra dikke belijming. Geschikt voor het langdurig sluiten van dozen.

- Rolt gelijkmatig en geruisarm af door coronabehandeling
- Kleefkracht 6,5N / 25mm op RVS
- Temperatuurbereik 60 °C
- Breedte: 50 mm
- Lengte: 66 m
- Dikte: 0,06 mm
- Kleur: Transparant



Tape dispenser met rem

ART. 200W

~~21,00~~
14,95

Dispenser, afrolbaarheid instelbaar met rem.
Geschikt voor rollen tot 50mm breed.

- Kleur: Rood



Stickerverwijderaar glad

ART. T650

~~15,60~~
10,95

Kunststof draaischijf voor het verwijderen van lijmresten op carrosserie. De draaischijf kan eenvoudig geplaatst worden op een boormachine en verwijdert de lijmresten zonder de lak van carrosserie te beschadigen.

- Maximale toerental: 4.000 tr/min



Stickerverwijderaar getand

ART. T651W

~~19,50~~
13,95

Kunststof getande draaischijf voor het verwijderen van lijmresten op de carrosserie. De draaischijf kan eenvoudig geplaatst worden op een boormachine en verwijdert de lijmresten zonder de lak van de carrosserie te beschadigen.

- Maximale toerental: 4.000 tr/min



~~13,00~~

9,50

Veiligheids-/signaaltape Rood/Wit 1st. Geseald

ART. 2073RW5033W

Tweekleurig, diagonaal gestreepte veiligheidstape. Geschikt voor zichtbaar markeren/beveiligen/afbakenen. Kleefkracht 6,0N / 25mm op RVS. Maximale temperatuur 60 °C.

- Dikte: 0,15 mm
- Breedte: 50 mm
- Kleur: Rood/Wit
- Lengte: 33 m



~~19,10~~

13,90

Afzetlint 500 m

ART. 993670500W

Polyethyleen afzetlint, diagonaal gestreept voor afbakenen.

- Zeer sterk, moeilijk scheurbaar
- Maximale temperatuur 60 °C
- Enkelzijdig bedrukt.
- Lengte: 500 m
- Breedte: 70 mm
- Dikte: 0,03 mm
- Kleur: Rood/wit

Toolspecial TOPDEALS



~~25,90~~

19,50

Antisliptape 50mm 1st. Geseald

ART. 2071Z5010W

Antisliptape, voor binnen en buiten toepassingen. Geschikt voor het beveiligen van o.a. traptreden, ladders, gladde vloeren. Kan hoge afschuifbelasting aan. De tape is vocht-, UV- en verouderingsbestendig.

- Kleefkracht 14,7N / 25mm op RVS.
- Temperatuurbereik -5°C ~ 50 °C.
- Dikte: 0,8 mm
- Breedte: 50 mm
- Kleur: Zwart
- Lengte: 10 m



~~13,00~~

9,50

Veiligheids-/signaaltape Geel/Zwart 1st. Geseald

ART. 2073GZ5033W

Tweekleurig, diagonaal gestreepte veiligheidstape.

- Geschikt voor zichtbaar markeren/ beveiligen/afbakenen
- Kleefkracht 6,0N / 25mm op RVS
- Maximale temperatuur 60 °C
- Dikte: 0,15 mm
- Breedte: 50 mm
- Kleur: Geel/Zwart
- Lengte: 33 m



~~249,30~~

85,-

VARTA

Varta display combi

ART. VARTA COUNTER DIS

47-delig display met knoopcellen en staafbatterijen.

- 10 x 2 stuks blister CR2
- 20 x 4 stuks blister LR6 LP
- 17 x 4 stuks blister LR03 LP





~~15,10~~

11,30

VARTA

Staafbatterij AAA Ultra Lithium 4st.

ART. LR03 UL

Ultra Lithium: Krachtige energie voor energie-intensieve apparaten zoals digitale camera's, GPS-systemen en rookmelders.

- Batterijtype: Lithium
- Spanning: 1,5 V
- Stroomsterkte: 1.100 mAh
- Afmeting: 10,5 x 44,5 mm

Toolspecial TOPDEALS





~~5,90~~

4,25

VARTA

Staafbatterij Lithium

ART. CR123A

- Batterijtype: Lithium
- Spanning: 3 V
- Stroomsterkte: 1.600 mAh
- Afmeting: 17 x 34,5 mm





~~15,10~~

11,30

VARTA

Staafbatterij AA Ultra Lithium 4st.

ART. LR6 UL

Ultra Lithium: Krachtige energie voor energie-intensieve apparaten zoals digitale camera's, GPS-systemen en rookmelders.

- Batterijtype: Lithium
- Spanning: 1,5 V
- Stroomsterkte: 2.900 mAh
- Afmeting: 14,5 x 50,5 mm





~~2,60~~

1,95

VARTA

Staafbatterij N 1st.

ART. LR1

- Batterijtype: Alkaline
- Spanning: 1,5 V
- Stroomsterkte: 880 mAh
- Afmeting: 12 x 30,2 mm





~~3,95~~

2,90

VARTA

Staafbatterij Alkaline

ART. V23GA

- Batterijtype: Alkaline
- Spanning: 12 V
- Stroomsterkte: 50 mAh
- Afmeting: 10,3 x 28,5 mm

Inhoudsopgave

Artikel	Pagina
Accugereedschappen	18, 19
Acculaders	22 t/m 26
Accutesters	19 t/m 21
Afdichtingsmiddelen	67
Afzetlinten	121
Afzetten	8, 57
Antislip tapes	121
Assteunen	72, 99, 102
Autokabels	59
Bandenequipment	33, 94
Bandenonderhoud	38 t/m 42, 50
Bandenreparatie	43
Bescherming	56, 57, 62
Beschermmatten	57
Blindklinknagelassortimenten	119
Blindklinknagels	119
Borgmiddelen	67
Brandstofadditieven	69
Brandstofgereedschappen	3
Brandstofklem assortimenten	116
Broeken	109
Circuittesters	103, 104
Compressoren	46 t/m 48
Connectortangen	62
Elektrische voertuigen	66
EV	59
Festoonlampen 12-14V	6, 8
Fotocelbatterijen	122
Gelaatschermen	60
Gereedschapassortimenten	73, 74
Gereedschapassortimenten VDE	63
Gereedschapskasten	90 t/m 93
Gereedschapswagens	75 t/m 89
Halogeenlampen 12V	6 t/m 9, 11

Artikel	Pagina
Hamers	62
Handschoenen	60, 114, 115
Hoofdlampen	15
Hoogvoltage accu	55
Jassen	60, 108
Kabelbundelband assortimenten	118
Kabelbundelbanden	58, 118
Kabelbundelbandtangen	58
Knoopcelbatterijen	122
Krachtdoppensets 1/2 inch	35
Krikken	95 t/m 101
Krimpkous assortimenten	118
Krimpkous gereedschap	118
Krimpkousen	59
Krukken	71
Lampensets 12V	10
Leidingklem assortimenten	116
Looplampen	12, 13, 15, 16
Luchtslangen	44, 45
Marterverschrikkers	53
Meetklokken	107
Momentsleutels 1/2 inch	3, 49, 62
Momentsleutels 3/8 inch	62
Motorkaplampen	14
Motormontage	72
Multimeters	54, 55, 105, 106
Oorklemmen	117
Overalls	109
Parkeerlampen 12-14V	8
Plaatschroeven	119
Punttangen	61
Racetapes	120
Reflectie/signaal tapes	121
Rem-/achterlichtlampen 12-14V	6, 8

Artikel	Pagina
Rem-/signaallampen 12-14V	6, 8
Remgereedschappen	51
Ribbelslangen	58
Roestbestrijding	68
Rolbedden	71
Schroefmaten	107
Schroevendraaiers VDE	61
Schroevendraaiersets	124
Schuifmaten	107
Slagmoersleutels 1/2 inch	36, 37
Slangklemtangen	117
Spanningstesters	54, 104
Sprays	64, 65, 68
Staafbatterijen	122
Standaard- & Brandstofklem assortimenten	116
Startboosters	27 t/m 32
Stickerverwijderaars	120
Tangen VDE	61
Tapedispensers	120
Thermometers	106
TPMS	52
Truien	108
Uitdeukgereedschap	70
Universele vetten	64
Universele werkplaatsverlichting	17
Veiligheidsschoenen	60, 110 t/m 113
Ventielgereedschappen	40
Verpakkingtapes	120
Wedge baselampen 12-14V	6, 8
Werklampen	12, 15 t/m 17
Werktrappen	3
Wieldemontagegereedschappen	34
Xenon verlichting	7, 9
Zwenktasters	107

Toolspecial TOPDEAL







Schroevendraaierset 6-delig

ART. 811/6-PD

~~42,60~~

29,50

Sinds 1996 hebben HAZET en Porsche Motorsport een nauwe samenwerking, die wordt gekenmerkt door de hoogste kwaliteit, precisie, prestaties en het streven naar voortdurende vooruitgang. Een zichtbare uiting van deze samenwerking is het nieuwe HAZET Porsche Motorsport schroevendraaierset.

6-delig witte schroevendraaierset met zwarte anti-slip grip en voorzien van het HAZET- en Porsche Motorsport-logo en worden geleverd in een aantrekkelijk vormgegeven verpakking, eveneens in motorsportdesign.

Inhoud: Zaagsnede 0,5x3 - 0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm en Phillips PH1 - PH2.

- Afmetingen: 310 x 160 x 40 mm
- Materiaal: Chroom vanadium
- Gewicht: 630 g



Volg Toolspecial op Instagram en Facebook

Uitgave van LKQ Netherlands. Bedoeld voor de professionele BTW-plichtige vakhandel. Prijzen exclusief BTW. Fouten en prijswijzigingen voorbehouden. Levering zolang de voorraad strekt.

Acties zijn geldig van 17 september t/m 23 december 2026
Bestelnummer magazine: 0688 0057 00

Direct te bestellen bij LKQ en partner grossiers

LKQ

Keeping you moving

Onze vestigingen: lkqeurope.nl/vestigingen